


# Base Rack

IV


Wall Mounted Racks  
Base Rack

Basic Essentials  
Advanced Design  
Standard Features  
Easy Usage

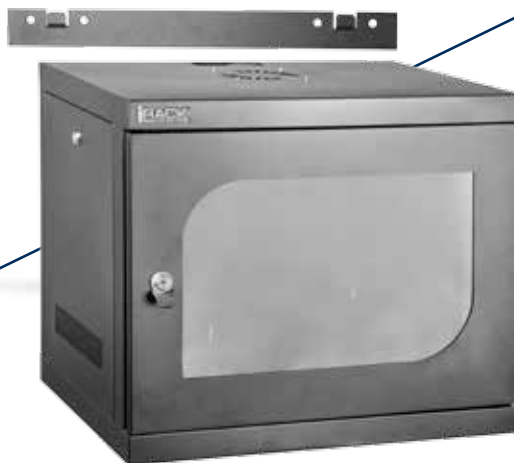

## امنیت ، امکانات جانبی

- در اندازه 12U/9U با عرض ۵۶/۵ و عمق ۶۰ سانتی متر
- در اندازه 9U با عرض ۵۶/۵ و عمق ۴۵ سانتی متر
- مجهز بودن در جلو به قفل سوییچی
- دارای پنل های جانبی تک لنگه به منظور سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک و مجهز به قفل سوییچی
- دارای لولای فنری برای سهولت جداسازی در رک
- دارای ضربه گیر پلاستیکی نگه دارنده در رک
- مجهز به ۱ فن AC در سقف رک به منظور تهویه هوا

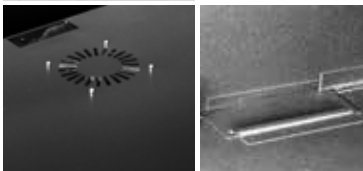

## هدایت و آرایش کابل

- امکان عبور کابل از سقف و کف رک
- دارای درپوش در مسیر عبور کابل از کف
- دارای غبارگیر موئی در مسیر عبور کابل از سقف

## سهولت در نصب تجهیزات ، استحکام ، ایستایی

- دارای ریل های عمودی با نشانگر یونیت (۴ ریل در رک با عمق ۶۰ سانتی متر و ۲ ریل در رک با عمق ۴۵ سانتی متر)
- درج شمارشگر چاپی سفید بر روی ۲ ریل عمودی جلوی رک به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- استفاده از ریل با ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر به منظور استحکام بیشتر
- دارای براکت دیواری و شابلون برای سهولت در نصب رک به دیوار
- تقویت پشت رک به منظور استحکام بیشتر نصب رک به دیوار
- دارای ستون خم کاری شده به منظور استحکام و ایستایی بیشتر



## هم خوانی با دکوراسیون داخلی

- طراحی جذاب در جلو با قاب فلزی و شیشه ای به منظور افزایش مقاومت و زیبایی بیشتر
- رنگ مشکی الکترواستاتیک به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری



## از جمله ویژگی های متمایز کننده رک دیواری Base نسبت به سایر رک ها

- تنوع تولید در ابعاد مختلف
- سهولت در نصب
- طراحی زیبا و مناسب برای محیط های اداری کوچک
- داری پاور برق سه پورته

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	Read in Page
Shelf	TSC-201	iRACK Cantilever Shelf (20cm deep) for Wall Mounted Racks (Tray)	48
	TPB-101/201/301	iRACK 1U/2U/3U Blank Panel	49
Panel	TPC-121	iRACK 1U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	50
	TPC-221	iRACK 2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	50

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear			
Base	1	TRB-4509	9	49	56.5	45	2 X L	--	12.2	1	1
	2	TRB-6009	9	49	56.5	60	2 X L	2 X S	15.3	1	1
	3	TRB-6012	12	62.3	56.5	60	2 X L	2 X S	17.5	1	1