



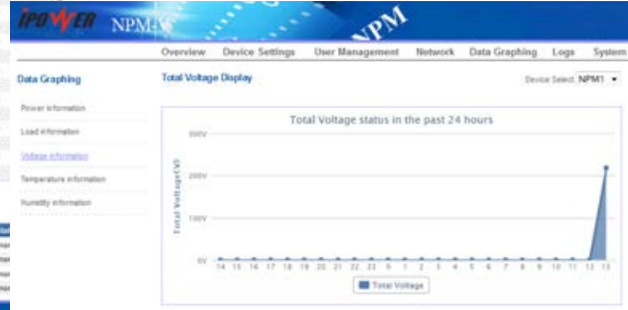

- طراحی ویژه جهت نصب در رک به طور عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 66x1725x45mm
- کابل 180 سانتی متری با سایز 3x6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- دارای ۱۶ پریز IEC60320 / C-13 جهت سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپراز هر پریز
- دارای ۴ پریز IEC60320 / C-19 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپراز هر پریز جهت سرورهای تیغه ای
- پشتیبانی از شدت جریان ۳۲ آمپر

- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60HZ
- دارای پریزها و قاب های ماژولار کشویی
- کارکرد در دمای ۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد
- سیم کشی یکپارچه داخلی جهت کاهش ریسک قطعی
- مجهز به نمایشگر LCD جهت نمایش ولتاژ و شدت جریان با توان و پاور فکتور
- بدنه آلومینیومی به منظور زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- دارای دو پورت برای نصب سنسورهای دما و رطوبت

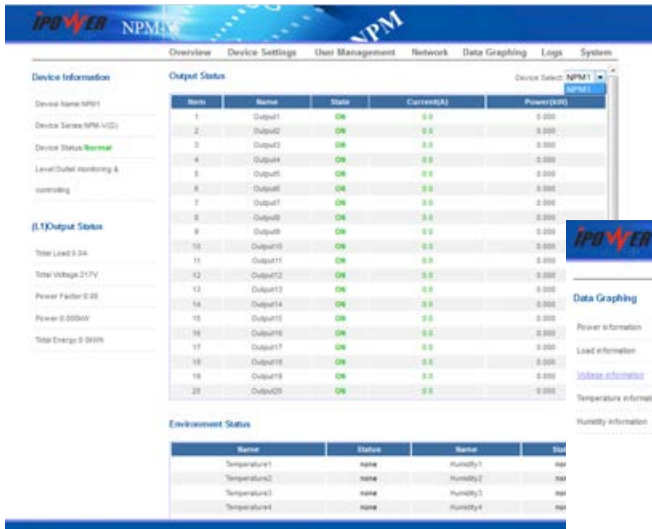

- امکان مدیریت و کنترل از راه دور بر اساس پروتکل اینترنت (IP Based)
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز
- امکان ثبت تاریخچه هشدارها و وقایع
- دارای پورت سریال و Ethernet جهت ارتباط با شبکه
- امکان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتکل SNMP
- پشتیبانی سرویس های شبکه Optional WiFi / SNMP(v1/v2/v3)/HTTP-SIMP-SMTP-NTP-Telnet
- قابلیت اتصال به سیستم یکپارچه (BMS)
- مجهز به سیستم هشدار از طریق آژیر یا اعلام از طریق نمایشگر گرافیکی
- امکان خاموش و روشن نمودن هر پورت به صورت مجزا
- امکان تعریف تاخیر زمانی جهت روشن شدن پورت ها به صورت سلسله مراتبی
- امکان تعریف میزان جریان مصرفی در بازه مورد نظر برای هر پورت
- امکان اتصال ۹ دستگاه جهت دستیابی به ۲۰۰ پورت از طریق Master/Slave

IP Metered Switched PDU



1	Power Input Cable	12	RUN Indicator
2	Mounting Bracket	13	Energy Consumption Meter Indicator
3	Wire Terminal Connection Box	14	RESET Button
4	NPM Controlling Module	15	Wi-Fi Port
5	Outlets	16	NET Port
6	Executive Module	17	SER: Serial Port
7	Outlet Indicator	18	IN: for Daisy-Chain
8	C14 Anti-Fall Device	19	OUT: for Daisy-Chain
9	LCD Display	20	T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 1
10	DOWN: Selection Button	21	T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 2
11	UP: Selection Button	22	ALARM: Logical Port



مشخصات فنی								
NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-820M	T	P	D	8	20	M