



کاتالوگ عمومی محصولات

General Catalogue

IT Networking & Data Center Solutions

مشاوره، طراحی، پیاده سازی، تامین تجهیزات و پیش ممیزی شبکه های کامپیوتری و مرکز داده

2025 Edition



باتحولات دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه ما باشید...



/Racks and Accessories
/Power Distribution Units
/Data Center Infrastructure Managements - DCIM
/Cooling Systems
/iRACK Data Center Solutions
/Mobile Data Center

فهرست Index

پیشگفتار Preface

۶	تاریخچه تیم شبکه (History)
۸	تولید و تحویل کالا (Production & Delivery)
۱۲	استانداردها و گواهینامه‌ها (Standards & Certificates)

رک‌های دیواری Wall Mounted Racks

۱۶	ECO Rack
۱۷	Base Rack
۱۸	Hide Rack
۱۹	Outdoor Rack

رک‌های ایستاده Free Standing Racks

۲۲	رک‌های شبکه (Network Racks)
۲۴	Base Rack
۲۶	Outdoor Rack
۲۸	رک‌های سرور (Server Racks)
۲۸	Server Rack
۳۰	ADC Rack
۳۲	رک‌های ویژه (Special Racks)
۳۲	MD Rack (Micro Data Center)
۳۴	Frame Rack
۳۶	Data Rack
۳۷	Over Head Frame Rack

تجهیزات جانبی Accessories

۴۰	سینی‌ها (Shelves)
۴۱	اجزای آرایش کابل (Cable Routing Components)
۴۳	سایر تجهیزات جانبی (Other Accessories)
۴۵	پچ پنل‌های فیبر نوری (Fiber Optic Patch Panel)

پنل‌های توزیع برق Power Distribution Unit

۵۰	Basic PDUs
۵۳	Metered PDUs
۵۵	IP-Based Total Monitoring PDUs
۶۲	IP-Based Bank Monitoring PDUs
۶۶	IP-Based Port Monitoring & Switching PDUs
۷۰	Automatic Transfer Switch PDU

سیستم‌های مدیریت زیرساخت مرکز داده Data Center Infrastructure Managements - DCIM

۷۴	Basic DCIM Console with GSM Module
۷۶	Basic DCIM Console with Digital Outputs
۷۸	Advanced DCIM Console with GSM Module
۸۰	Professional DCIM License-Based Console
۸۴	Centralizing DCIM & UPS License-Based Console
۸۶	Basic DCIM Console for Rack Monitoring
۸۸	Advanced DCIM Console with Persian Web
۹۰	Advanced DCIM Console with GSM Module
۹۲	Professional Customizable DCIM Console with Persian Web

Battery Monitoring Systems

سیستم‌های سرمایشی Cooling Systems

۹۸	راهکارهای سرمایشی (Cooling Solutions)
۹۹	فناوری‌های سرمایشی (Cooling Technologies)
۱۰۰	محصولات سرمایشی (Cooling Products)
۱۰۰	Direct Expansion Condenser
۱۰۲	In-Row DX Cooling Systems
۱۰۳	In-Row CW Cooling Systems
۱۰۵	In-Rack Cooling System
۱۰۷	Silde Air Flow Cooling Systems
۱۰۹	Enclosure Cooling Systems

دیگر ملزومات سرمایشی Cooling Optional Devices

۱۱۱	سامانه کنترل و مانیتورینگ هوشمند سیستم‌های سرمایشی مرکز داده (Intelligent Data Centres Cooling Management)
-----	--

راهکارهای مرکز داده iRACK Data Center Solutions

۱۱۳	راهکارهای مرکز داده (Data Center Solutions)
۱۱۳	ممیزی داخلی مراکز داده (Internal Data Centers Audit)
۱۱۶	راهروی گرم / سرد بسته (Hot/Cold Aisle Containment)
۱۱۶	Hot/Cold Aisle Containment (Rack)
۱۱۷	Hot/Cold Aisle Containment (Cooling)
۱۱۸	Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Door)
۱۱۸	Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Ceiling Panel)
۱۱۹	Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Trunk)
۱۱۹	Hot/Cold Aisle Containment Accessories (PDU)
۱۲۰	Hot/Cold Aisle Containment (Components)
۱۲۱	Side Air Flow Solution
۱۲۱	In-Rack Solution
۱۲۲	Anti Shock Mounts
۱۲۴	خدمات سفارشی‌سازی (Customized Services)

مرکز داده سیار Mobile Data Center

۱۲۸	مرکز داده سیار (iBOX Mobile Data Center)
۱۳۰	مزایای مرکز داده سیار iBOX نسبت به مرکز داده ثابت

پیشگفتار

تاریخچه پیام شبکه (History)

تولید و تحویل کالا (Production & Delivery)

استانداردها و گواهینامه‌ها (Standards & Certificates)

امروزه با توجه به گسترش، پیشرفت و توسعه روز افزون جوامع بشری در شاخه‌های مختلف و گوناگون علوم، تکنولوژی و صنعت، موضوع فن‌آوری اطلاعات (IT) و تمامی زیربخش‌های مربوط به آن اعم از کامپیوتر (نرم‌افزار و سخت‌افزار)، اینترنت، شبکه‌های اطلاع‌رسانی، مخابراتی، و ارتباطات و در نتیجه دسترسی سریع و آسان به اطلاعات در جوامع کنونی، از اهمیت بالایی برخوردار است. این اهمیت به حدی است که کشورهای صنعتی، نیمه‌صنعتی و حتی کشورهای در حال توسعه جهان، موفقیت و پیشرفت خود را در گرو سرمایه‌گذاری بیشتر و ارتقای سطح فن‌آوری اطلاعات در جوامع خود می‌دانند.

طبقات فعال فن‌آوری اطلاعات، از مهم‌ترین و عمده‌ترین ساختارهای موجود در جامعه جهانی امروز است. استفاده از فن‌آوری اطلاعات در دنیای امروز، ضامن بقا و تداوم فعالیت‌های یک سازمان است و بدون بهره‌مندی از آن نه تنها امکان استفاده از روش‌های نوین در سازمان فراهم نمی‌شود، بلکه امکان رقابت با سازمان‌های دیگر نیز از میان خواهد رفت.

از سوی دیگر ظهور اینترنت به منزله شبکه‌ای گسترده، بستر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به سرعت توسعه و بار دیگر مفهوم انفجار اطلاعات را به جهانبیان نشان داد و بدیهی است که پیشرفت و توسعه مرزهای دانش، به گسترش شبکه‌های کامپیوتری وابسته شده است. هدف اصلی در فناوری اطلاعات، گردآوری، سازماندهی و فرآوری داده‌ها و دانش پراکنده در سطح دنیا است، به گونه‌ای که بتوان از این دانش گردآوری شده، دانش جدید تولید کرد. موثرترین ابزار برای جمع‌آوری، سازماندهی و پردازش داده‌های پراکنده، شبکه‌های کامپیوتری است. همچنین با پیشرفت و توسعه تجهیزات شبکه، نیاز به تمرکز این تجهیزات در مراکزی خاص به نام مراکز داده (Data Centers) با هدف مدیریت و بهره‌برداری بهتر، امنیت، توسعه‌پذیری و دسترسی بالا فراهم شده است. به همین دلیل، بهره‌گیری از تجربیات شرکت‌های فعال در این زمینه برای استفاده از خدمات مشاوره، طراحی، نظارت یا راه‌اندازی شبکه‌های کامپیوتری و مرکز داده براساس فناوری روز صنعت IT از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تیمار شبکه یکی از شرکت‌های پیشگام در صنعت IT کشور است و همگام با اهداف این حوزه متناسب با شرایط بازار، محصولات متنوعی از رک‌ها و تجهیزات جانبی، سیستم‌های سرمایشی، سیستم‌های نظارت و کنترل مرکز داده، پنل‌های توزیع برق، تجهیزات تولید برق اضطراری و راهکارهای نوین مرکز داده را طراحی و ارائه کرده است.

این مجموعه با بهره‌گیری از فناوری روز دنیا، در طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های کامپیوتری و مرکز داده و با توجه به آخرین استانداردهای جهانی، همواره تلاش کرده است تا با توجه به کارکردهای این صنعت، نقش موثری را در توسعه سطح دانش فنی کشور ایفا کند.

توجه

- احتمال ایجاد تغییرات در مشخصات فنی محصولات کاتالوگ، بدون اطلاع‌رسانی عمومی در این خصوص وجود دارد. بنابراین برای تنظیم سفارشات با شرکت تیمار شبکه تماس بگیرید.
- در بسته‌بندی رک‌ها، به تناسب ارتفاع رک و داخل بسته‌بندی تجهیزات، به میزان مورد نیاز، پیچ و مهره قرار دارد.
- کلیه محصولات یک‌سال گارانتی مطابق با شرایط عمومی ارائه خدمات گارانتی مصوب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را دارند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت www.irannsr.org مراجعه کنید.
- وزن محصولات به صورت تقریبی (± ۱۰٪) اعلام شده است.

تاریخچه تیام شبکه (History)

آغاز دهه ۷۰ همزمان با آغاز شکل گرفتن شرکت تیام شبکه بود. این مجموعه کار خود را با تعداد بسیار اندکی از متخصصان شروع کرد. دهه هفتاد، دهه سازندگی کشور بود و شرکت تیام شبکه در بحبوحه سازندگی کشور، در سال ۱۳۷۴ فعالیت رسمی خود را به شماره ثبت ۱۱۳۳۸۶ آغاز کرد. در آن سال‌ها نیاز کشور به فناوری‌های روز دنیا روز به روز بیشتر می‌شد و کشور برای ارتقای سطح سازمان‌های خود در حوزه آی‌تی، به خدمات و محصولات به‌روز در زمینه فناوری اطلاعات نیاز داشت.

مؤسسان، مدیران و کارکنان فرهیخته مجموعه تیام شبکه که شروع به کارشان در این مجموعه با سازندگی کشور همراه بود، با هدف ارتقای صنعت آی تی در ایران و کمک به بهبود کارایی فعالان عرصه تولید و خدمات‌رسانی، پیشرفت در صنعت کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند، و امروز با تلاش پرسنل این مجموعه توانمند، دانش مدیران، و لطف پروردگار، شرکت تیام شبکه از پیشگامان عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود. این شرکت نخستین تولیدکننده رک‌های کامپیوتری در ایران بود و با وجود محدودیت‌های پیش رو، همگام با توسعه فناوری اطلاعات در کشور و در جهت تأمین نیازهای داخلی، فعالانه تلاش کرد و حاصل آن تولید رک‌هایی در مدل‌ها و سایزهای متنوع با نام تجاری iRACK شد. درخشش این نام تجاری ثمره نوآوری، خلاقیت، بهبود مستمر، ارتقای سطح علمی پرسنل و مدیران، جلب رضایت و وفاداری مشتریان در کیفیت و خدمات است.

با عبور از دوران سازندگی و با توجه به توسعه استفاده از تجهیزات حوزه آی تی در سازمان‌های کشور، و تمایل به استفاده از محصولات و خدمات روز دنیا، تیام شبکه نیز گامی رو به جلو برداشته و برای بهبود رویه تولید، به روزرسانی محصولات بر اساس آخرین تغییرات فناوری، و ارائه بهترین خدمات به سازمان‌ها، دست از تلاش برنداشت و علاوه بر تولید رک، پنل‌های توزیع برق (iPOWER)، سیستم‌های مدیریت زیرساخت مرکز داده (iDC)، سیستم‌های سرمایشی مرکز داده (iCOOL)، مرکز داده ثابت (iDC)، مرکز داده سیار (iBOX)، ایزولاتور ارتعاشات مکانیکی (لرزه‌گیر) (iDC)، کابل و اتصالات (UNICOM) را در مجموعه محصولات خود دارد.

History



کاتالوگ رک در اوایل دهه ۷۰





این مجموعه با تکیه بر تحقیقات انجام شده در بازار و تحلیل‌های صورت گرفته، همواره آینده‌نگرانه تحولاتی را در نظر می‌گیرد و به ارتقای کیفیت محصولات بر اساس آخرین تغییرات فناوری در دنیا، و ارائه خدمات به‌روز با تکیه بر دانش کارشناسان خود می‌پردازد.

نگاه آینده‌نگرانه و تلاش برای تحقق خواسته‌های بازار سبب شد تا تیم شبکه در حوزه مشاوره، طراحی، تولید، پیاده‌سازی، نظارت، پشتیبانی و پیش‌ممیزی شبکه‌های محلی و مراکز داده همواره از برترین فعالان عرصه آی تی باشد.

در راستای سیاست‌های جاری در کشور مبنی بر اشتغال‌زایی و کارآفرینی و استفاده حداکثری از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی و همچنین کاهش خروج ارز از کشور، دولت موظف است با هدف حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خریداری کند تا سازمان‌های دولتی نیز در کنار بنگاه‌های خصوصی و نیمه خصوصی نقشی مؤثر در تحقق اهداف مالی کشور داشته باشند.

اکنون پس از نزدیک به سه دهه فعالیت در عرصه آی تی، کارآفرینی، تحول‌نگرش مدیریتی و فنی به مسائل، پشتیبانی و مشتری‌مداری از جمله رویکردهای این شرکت هستند و مجموعه تیم شبکه با بهبود کیفیت محصول، بهبود فرآیندهای کاری، پشتیبانی و خدمات گسترده قبل، حین و پس از فروش، چندین سال متوالی موفق به کسب رضایت مشتریان و دریافت گواهینامه‌های متعدد ملی و استانی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.

افزایش چشمگیر مشتریان معتبر، نشان دهنده مسیر درستی است که پیموده شده است. مسیری که فراز و نشیب‌های زیادی داشته ولی با تجربه و درایت مدیران و تخصص کم‌نظیر همکاران پشت سر گذاشته شده است.

شرکت تیم شبکه با افتخار در این مسیر ادامه خواهد داد و با جلب رضایت شما، تا همیشه همراه قابل اعتمادتان خواهد بود.

انگیزه تلاش برای بهترین ماندن، سه دهه همراهی شماست...

**دارنده ۲ دوره گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از
همایش ملی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان**

**دارنده ۵ دوره گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از
همایش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استان تهران**

تولید و تحویل کالا (Production & Delivery)

شاسی جوشکاری شده (Welded Construction)

از دیدگاه شرکت‌های به نام اروپایی و آمریکایی برای رفع خطر آزاد شدن یا شکستن پیچ و مهره، این شرکت روش جوشکاری MAG را با هدف اتصال سازه اصلی اغلب رگ‌ها، انتخاب کرده است.

جوش دی‌اکسیدکربن با دستگاه رکتیفایر با نام فنی MAG، یکی از روش‌های جوشکاری از زیرگروه جوش قوس الکتریکی با گاز محافظ GMAW مخفف (Gas Metal Arc Welding) است که به عنوان یکی از قوی‌ترین و ایمن‌ترین روش‌های جوشکاری در جهان شناخته شده است.

دی‌اکسیدکربن خاصیت حفاظتی بسیار خوبی دارد و در محل قوس الکتریکی به اکسیژن و مونواکسیدکربن تجزیه می‌شود.

در این حالت گازها و سایر مواد موجود، قبل از جامد شدن جوش، از آن خارج می‌شوند. جریان بیشتری که در موقع استفاده از CO_2 مصرف می‌شود باعث تلاطم بیشتر حوضچه مذاب می‌شود و در نتیجه حباب‌های گازهای موجود در داخل جوش به سطح فلز صعود می‌کنند و قبل از انجماد از آن خارج می‌شوند، در نتیجه تخلخل جسم کمتر خواهد بود و به جوشی ایمن و پایدار منجر می‌شود.

ایستایی و تحمل وزن (Heavy Load Capacity)

- استفاده از شاسی جوشکاری شده در اغلب رگ‌ها
- استفاده از پروفیل‌های ۶ خم با هدف افزایش استحکام ستون‌ها
- استفاده از فناوری Fold به جای Bend. برای استحکام ستون‌ها
- استفاده از ریل‌های خم‌کاری شده در انواع W, V, U, S و L به تناسب عمق، ارتفاع و کاربری متفاوت رگ‌ها
- استفاده از ۲ یا ۳ بازوی نگهدارنده افقی جهت اتصال ریل‌ها در عمق و اتصال آن‌ها به ستون‌ها
- تقویت کلاف کف رگ و استقرار ریل‌ها بر روی کف تقویت‌شده برای جلوگیری از نشست ریل‌ها در صورت وارد شدن فشارهایی فراتر از بازه تعریف شده استاندارد
- تقویت محل اتصال چرخ یا پایه به بدنه رگ
- استفاده از چرخ‌های صنعتی فلزی مناسب برای رگ‌های سنگین

Production & Delivery

Welded Construction as **ITTAL & hp**

Technology from
JAPAN
by **Qmada**

سیستم رنگ (Painting System)

تمامی محصولات این شرکت براساس فناوری سیستم الکترواستاتیک، رنگ آمیزی می شود و برای زیبایی و افزایش مقاومت از رنگ های برجسته و شبه سمباده ای استفاده می شود. رنگ پودری در واقع ذرات آسیاب شده نرم، شامل رنگدانه ها و افزودنی ها (رزین و پیگمنت) است که با یک تفنگ الکترواستاتیک، باردار و بر روی سطوح مورد نظر در کابین مخصوص پاشیده می شوند و لایه نازک چسبنده ای را روی سطح مورد نظر تشکیل می دهند و پس از عبور از کوره در اثر حرارت، ذرات پودری ذوب می شود و یک پوشش یکپارچه، سخت، بادوام و غیرقابل انحلال را ارائه می دهند. پایه رنگ های به کار رفته در این سیستم، رنگ های اپوکسی- پلی استری است. اپوکسی به عنوان یکی از قوی ترین مواد چسبنده در دنیا شناخته شده است. گونه ای از رنگ های اپوکسی برای رنگ آمیزی بدنه کشتی ها به کار می روند و مقاومت زیادی در برابر رطوبت و خوردگی ناشی از آب شور دریا دارد. این پوشش ضمن زیبایی، در برابر گرما، ضربه، خراش و خوردگی مقاوم است و از سوی دیگر حداقل آسیب های زیست محیطی را در مقایسه با رنگ های مایع دارد.

تکمیل موجودی انبار و ارسال سریع (Fast Delivery & Stock)

- تکمیل موجودی انبار دفتر مرکزی به صورت روزانه برای تامین سفارشات تهران و ارسال فوری سفارشات کلی از کارخانه
- استفاده از شبکه گسترده توزیع در سراسر کشور برای ارائه سریع کالا و خدمات در شهرستان ها از طریق جذب نمایندگی های فعال
- حمل مکانیزه کالا از مبدا
- استفاده از کارتن پوشاننده، صفحات یونولیتی ضربه گیر و پالت های چوبی در رک های سنگین به منظور کاهش صدمات احتمالی در هنگام حمل و نقل
- استفاده از علائم هشدار دهنده به منظور رعایت نکات ایمنی و کاهش صدمات احتمالی در حمل و نقل کالا
- همکاری با مراکز حمل و نقل معتبر برای ارسال کالا به اقصی نقاط کشور
- پیگیری ارسال کالا با مشتریان تا زمان رسیدن به مقصد

استفاده از فناوری روز دنیا (Up-to-Date Technology)

دانش، فناوری و دقت ابزار دقیق کشور ژاپن برکسی پوشیده نیست. از این رو، این شرکت با بهره گیری از این فناوری، دقت را در تجهیزات ارائه شده، در نظر گرفته است تا استفاده از کالای مرغوب ایرانی، بیش از پیش فرهنگ سازی شود.

در واقع ماشین های ابزار دقیق، دستگاه های خودکار پیشرفته ای هستند که الکترونیک و کامپیوتر بخش اساسی کنترل کننده آن ها به شمار می روند. این فناوری بر پایه کنترل عددی (NC: Numeric Control) و کنترل کامپیوتری (CNC: Computer Numeric Control) طراحی شده است. سیستم های NC از سخت افزار الکترونیکی بر پایه فناوری مدارهای دیجیتال استفاده می کنند. CNC یک مینی کامپیوتر یا میکرو کامپیوتر را برای کنترل ماشین به کار می گیرد و تا حد امکان مدارهای سخت افزار اضافی را در واحد کنترل حذف می کند. گرایش از NC (سخت افزار) به CNC (نرم افزار) انعطاف پذیری سیستم را افزایش می دهد و امکان تصحیح برنامه ها را در حین استفاده، فراهم کرده است.


مزایای استفاده از دستگاه CNC:

- ۱- توانایی ماشین کاری قطعات پیچیده (انعطاف پذیری)
- ۲- دقت بالا
- ۳- تکرار پذیری
- ۴- عدم نیاز به ماشین کار باتجربه
- ۵- خطر کمتر برای اپراتور
- ۶- سرعت بالا در ماشین کاری و به تبع آن کاهش زمان تولید
- ۷- کاهش ضایعات
- ۸- کاهش امکان خطای انسانی
- ۹- کاهش زمان تنظیم اولیه ماشین
- ۱۰- کاهش زمان اندازه گیری و کنترل
- ۱۱- افزایش قابل توجه راندمان تولید



فرآیند طراحی و تولید (Production Process)

امروزه بسیاری از متخصصان بازاریابی بر این باورند که استراتژی تولید محصول باید بر پایه قانون «سه-یک فروش مزیتی» برنامه‌ریزی شود، به این ترتیب که یک شرکت برای رسیدن به موفقیت باید به سه ویژگی از چهار ویژگی زیر از دیدگاه مصرف‌کننده دست یابد.



از این رو، شرکت‌هایی که نتوانند به سه ویژگی دست یابند، عملاً از بازار حذف می‌شوند و یا دنباله‌رو خواهند بود.

بر اساس نگرش عنوان شده در بالا، طراحی محصولات در این مجموعه، نه بر اساس امکانات تولید، بلکه بر اساس تامین نیاز مشتری برنامه‌ریزی شده است و این به واقع در گرو همکاری عملی گروه تولید، فنی - مهندسی، تحقیق و توسعه، و همچنین بازرگانی و فروش است.

بر این اساس، طرح کلی تصویب شده از بخش تحقیق و توسعه به بخش طراحی محصول ارسال می‌شود تا طرح اولیه در نرم‌افزار Solid Works طراحی و بعد از انجام تست کشش، استقامت و وزن رک، قطعات به فایل Auto Cad تبدیل و سپس تولید شود.

طرح نهایی با برنامه‌ریزی در ماشین‌های برش، خم، پانچ CNC و جوشکاری به ارائه نمونه اولیه یا همان Prototype منجر می‌شود و در نهایت فرآیند تولید نهایی پس از بارگذاری و آزمایش نمونه اولیه آغاز می‌شود.

نتیجه این نگرش، ارائه محصولی با کارایی بالا، زیبا و با کیفیت، برای بازار تخصصی و همچنین محصولی کارا، با کیفیت و مقرون به صرفه برای بازار عام است.

استفاده از ورق‌های استاندارد ST-12 در تولید رک

جدول برابری انواع استاندارد برای نورد سرد (DIN 1623 ST-12) EN 1030 DC01

استانداردها							کاربرد
UNI	NFA	JIS	ASTM	BRITISH	DIN	EN	CR
UNI 5866	NFA-36401	JIS G3141 SPCC-SD	ASTA366	BS 1449 CR4	DIN 1623 ST-12	DIN 10130 DC01	ورق کربن استیل و نوار با کیفیت تجاری

EN: European Standards

DIN: Germany steel grades

BRITISH: British Standards

ASTM: American Society for Testing and Materials

JIS: Japanese Industrial Standards

NFA: French Standards

UNI: Italian Standards



جدول خصوصیات مکانیکی نورد سرد استاندارد ST-12 (Mechanical Properties for ST-12 Cold Rolled Steel Sheet)

Corresponding		Steel Grade	Surface Quality	R_e N/mm ² (kg/mm ²) max.	R_m N/mm ² (kg/mm ²) max.	A_{80} (%) min.	r_{80} min.	n_{90} min.
Standard	Grade							
DIN EN 10130	DC01	6112	A	280 (28.6)	270-410 (27.5-41.8)	28	-	-
DIN EN 10130	DC01	6182	A	280 (28.6)	270-410 (27.5-41.8)	28	-	-
			B					
DIN EN 10130	DC01	7111	A	280 (28.6)	270-410 (27.5-41.8)	28	-	-
			B					
DIN EN 10130	DC01	6612	A	280 (28.6)	270-410 (27.5-41.8)	28	-	-
			B					
DIN EN 10130	DC01	7612	A	280 (28.6)	270-410 (27.5-41.8)	28	-	-
			B					
DIN EN 10130	DC01	6113	A	240 (24.6)	270-370 (27.5-37.7)	34	1.3	-
			B					
DIN EN 10130	DC01	6114	A	210 (21.4)	270-350 (27.5-35.7)	38	1.6	0.18
			B					
DIN EN 10130	DC01	6115	A	180 (18.6)	270-330 (27.5-33.7)	40	1.9	0.20
			B					

R_e : استحکام (تنش) تسلیم

R_m : استحکام کششی

A_{80} : درصد تغییر طول نسبی شکست

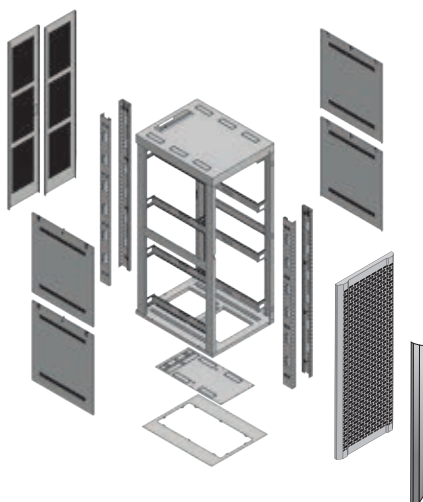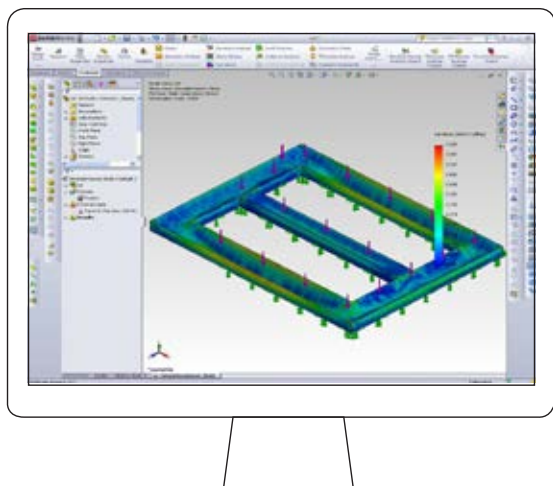

محصولات به سفارش مشتری (Special Products)

خواسته مشتری است، تولید کنیم. نمونه‌هایی از کالاهای سفارشی تولید شده شامل کابینت باتری، ساب رک، مینی رک، رک مخابراتی، رک پیچ پل و سایر محصولات سفارشی در زیر آمده است.

تمامی رک‌های تولیدی این گروه صنعتی، از مشخصات و ویژگی‌های مطرح شده در بخش قبل برخوردار است، به طوری که در حد یک استاندارد، همواره در پیشرفته‌ترین لابراتورهای تست، مورد آزمایش قرار می‌گیرد. برای تامین نظر و رضایت مشتریان، این امکان فراهم شده است تا با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته مهندسی، طراحی و بهره‌گیری از جدیدترین ماشین آلات برش، پرس باریک و پانچ CNC، رک‌ها و تجهیزات سفارشی را بر اساس آنچه در ذهن و یا



۱۲

Production & Delivery



Mini Rack



Slim Rack



Sub Rack




Double Section



SOHO Rack



Blank Rack

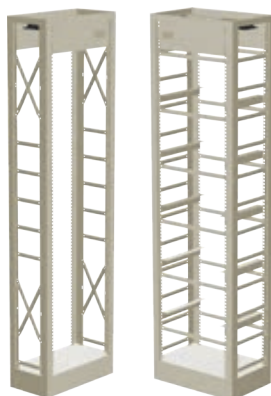

TC Rack



Perforated ECO Rack



Duo Digi+ Rack



Duo Intelli Rack



IP Rack



Tri Rack



Telecom Rack



Outdoor Cabinet



AV Control



Internet Kiosk

جدول استاندارد نرخ IP

محافظة در برابر اشیا	محافظة از تجهیزات	IP
بدون حفاظت در برابر تماس تصادفی و اجسام خارجی		0X
حفاظت شده در برابر هرگونه تماس با جسم خارجی بزرگ، با قطر بیش از ۵ میلی‌متر یا تماس دست		1X
حفاظت شده در برابر هرگونه تماس با جسم خارجی کوچک، با قطر بیش از ۱۲ میلی‌متر یا تماس انگشتان		2X
حفاظت شده در برابر هرگونه جسم خارجی کوچک با قطر بیش از ۲/۵ میلی‌متر نظیر تماس با ابزارها، سیم‌ها، یا اشیایی مشابه آن		3X
حفاظت شده در برابر هرگونه تماس با ذرات خارجی، با قطر بیش از ۱ میلی‌متر		4X
حفاظت شده در برابر هرگونه تماس و نیز در برابر صدمات ناشی از ورود گرد و غبار به تجهیزات داخلی که باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه می‌شود		5X
حفاظت شده در برابر نفوذ هرگونه تماس و در برابر نفوذ گرد و غبار		6X

IP

4

4

حفاظت از ورود

جامدات

مایعات

محافظة در برابر مایعات

محافظة از تجهیزات	IP
حفاظت نشده در برابر آب	X0
حفاظت شده در برابر چکیدن قطرات آب به صورت عمودی	X1
حفاظت شده در برابر اسپری آب با زاویه ۱۵ درجه	X2
حفاظت شده در برابر اسپری آب با زاویه ۶۰ درجه	X3
حفاظت شده در برابر اسپری آب از تمام جهات	X4
حفاظت شده در برابر اسپری آب از تمام جهات با فشار کم	X5
حفاظت شده در برابر جریان شدید آب به مدت کوتاه	X6
حفاظت شده در برابر غوطه‌ور شدن زیر آب به مدت کوتاه	X7
حفاظت شده در برابر غوطه‌ور شدن زیر آب تحت فشار	X8

Standard & Certification

گواهینامه‌های (IP44) و (IP56) EN/IEC 60529

مجموعه مستقل تولیدی این شرکت با پشتوانه نیروی انسانی ماهر و متخصص، گامی بلند با هدف بهبود کیفیت کالاهای تولیدی خود و جلب رضایت مشتریان برداشته است و خود را نسبت به رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی متعهد می‌داند و در این مسیر موفق به دریافت گواهینامه‌های EN/IEC 60529 برای محصول iBOX با IP:56 و برای محصول iRACK با IP:44 شده است.

استاندارد IP (Ingress Protection) یک استاندارد بین‌المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب است که بیانگر میزان محافظتی است که پوشش یک دستگاه الکتریکی در مقابل مواد جامد (مانند گرد و خاک و غبار) و مایع (مانند آب و مواد نفتی و ...) ارائه می‌دهد.



IEC 60297-1	Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series, part 1: panels and racks
IEC 60297-2	Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 Inch) series part 2: cabinets and pitches of rack structures
IEC 60297-3-100	Basic dimensions of front panels, subracks, chassis, racks and cabinets
IEC 60297-3-101	Subracks and associated plug-in units
IEC 60297-3-102	Injector/extractor handle
IEC 60297-3-104	Dimensions of subracks and plug-in units
IEC 60297-3-105	Dimensions and design aspects for 1U chassis
EN/ IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures
EN/ UL 60950	Standard for PDU in data center
EN 50102	Index of protection against mechanical impact
DIN 41494	Equipment practices for electronic equipment; mechanical structures of the 482.6 mm (19 inch) series
DIN 41494-7	Dimensions of cabinets and suites of racks
DIN 41494-8	Components on front panels; mounting conditions, dimensions
EIA/ECA-310 -E	Cabinets, racks, panels, and associated equipment
NEMA / UL	Degrees of protection provided by the electrical equipment's enclosure
IP	Degrees of protection provided by the electrical equipment's enclosure
EMC	Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic disturbances
1U(RU)=44.45mm	



گواهینامه‌های IEC 60917، IEC 60297 و EIA/ECA-310-E و آزمون ابعاد و بارگذاری رک‌ها براساس استانداردهای IEC 61587-1 و IEC 60297-3-100

رک و تجهیزات جانبی تولیدی شرکت تیمار شبکه با رعایت استانداردهای بین‌المللی IEC 60917، IEC 60297 و EIA/ECA-310-E طراحی و تولید شده‌اند. این استانداردها ابعاد، ساختار مکانیکی و الزامات نصب تجهیزات را مشخص کرده و سازگاری کامل محصولات را با تجهیزات متنوع شبکه و سرور در سطح جهانی تضمین می‌کنند. همچنین، این محصولات با موفقیت آزمون‌های مکانیکی و محیطی مبتنی بر استانداردهای IEC 61587-1 و IEC 60297-3-100 را در مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک پشت سر گذاشته‌اند که بیانگر تطابق کامل آن‌ها با الزامات عملکردی، ایمنی و استحکام در شرایط بهره‌برداری و حمل‌ونقل است.

رک های دیواری Wall Mounted Racks

ECO Rack

Base Rack

Hide Rack

Outdoor Rack

۱۵



براساس اصول کابل‌کشی ساخت‌یافته (Structured Cabling)، شبکه LAN از پنج بخش زیر تشکیل شده است:

- Demarcation Point
- Telecommunication Room
- Backbone (Vertical Cabling)
- Distribution (Horizontal Cabling)
- Work Area

بنابراین مطابق با مدل ارائه شده در استاندارد کابل‌کشی ساخت‌یافته رک‌های دیواری عموماً به‌عنوان زیرمجموعه اتاق TR محسوب می‌شوند. براساس مدل سه‌لایه Enterprise Campus LAN، رک‌های دیواری عمدتاً برای استقرار انواع تجهیزات Passive و Active در بخش‌های کم‌تراکم لایه دسترسی (Access) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بدیهی است ارتباط رک‌های لایه دسترسی با رک‌های لایه‌های توزیع و مرکزی از طریق سیستم کابل‌کشی Backbone فراهم می‌شود.

رک‌های دیواری این شرکت با رعایت استانداردهای مربوط در رنگ‌ها و مدل‌های متنوع با هدف تأمین سلیقه‌ها و ابعاد مختلف، برای کاربری‌های متفاوت طراحی شده‌اند.

همچنین، رک ECO با صرفه اقتصادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع و رک Hide به‌منظور استفاده بهینه و عدم اشغال فضای مفید مناسب برای محیط‌های اداری لوکس، و رک (Outdoor) طراحی شده جهت حفاظت تجهیزات در برابر رطوبت و گرد و غبار با قابلیت نصب روی دکل، در نظر گرفته شده‌اند.




Wall Mounted Racks



امنیت، امکانات جانبی

- در اندازه 6U و 9U با عرض ۵۶ و عمق‌های ۴۵ و ۶۰ سانتی‌متر
- دارای در شیشه‌ای مجهز به قفل سوییچی
- دارای ضربه گیر پلاستیکی نگهدارنده در رک
- دارای پنل‌های جانبی تک لنگه به منظور سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک و مجهز به قفل سوئیچی



- امکان نصب یک عدد فن AC در سقف به منظور تهویه هوا
- دارای یک عدد پاور ۳ پورته

هدایت و آرایش کابل

- امکان عبور کابل از سقف و کف رک

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- دارای ۲ ریل عمودی در مدل 6U و ۴ ریل عمودی در مدل 9U
- استفاده از ریل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر به منظور استحکام بیشتر
- تقویت در پشت رک به منظور استحکام بیشتر برای نصب رک به دیوار



هم‌خوانی با دکوراسیون داخلی

- دارای در شیشه‌ای در جلوی رک
- رنگ مشکی پودری الکترواستاتیک به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری

از جمله ویژگی‌های متمایز کننده رک دیواری ECO نسبت به سایر رک‌ها

- طراحی ساده
- ارزان‌ترین رک از رک‌های دیواری خانواده iRACK

ECO Rack

Economical
Essential Equipments
Easy & Fast Installation

Wall Mounted Racks

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf	TSC-201	iRACK Cantilever Shelf (20cm deep) for Wall Mounted Racks (Tray)	۴۰
Panel	TPB-101/201/301	iRACK 1U/2U/3U Blank Panel	۴۳
	TPC-121	iRACK 1U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲
	TPC-221	iRACK 2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear			
ECO	1	TRE-4506	6	31	56	45	2 X L	--	8	-	1
	2	TRE-6009	9	44.5	56	60	2 X L	2 X S	13.5	-	1

Base Rack





Wall Mounted Racks

Basic Essentials
Advanced Design
Standard Features
Easy Usage



امنیت، امکانات جانبی

- در اندازه 12U/9U با عرض ۵۶/۵ و عمق ۶۰ سانتی متر
- در اندازه 9U با عرض ۵۶/۵ و عمق ۴۵ سانتی متر
- مجهز بودن در جلو به قفل سوییچی
- دارای پنل های جانبی تک لنگه به منظور سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک و مجهز به قفل سوییچی
- دارای لولای فنری برای سهولت جداسازی در رک
- دارای ضربه گیر پلاستیکی نگه دارنده در رک
- مجهز به ۱ فن AC در سقف رک به منظور تهویه هوا
- دارای یک عدد پاور ۳ پورته



هدایت و آرایش کابل

- امکان عبور کابل از سقف و کف رک
- دارای درپوش در مسیر عبور کابل از کف
- دارای غبارگیر موئی در مسیر عبور کابل از سقف


سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- دارای ریل های عمودی با نشانگر یونیت (۴ ریل در رک با عمق ۶۰ سانتی متر و ۲ ریل در رک با عمق ۴۵ سانتی متر)
- درج شمارشگر چاپی سفید بر روی ۲ ریل عمودی جلوی رک به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- استفاده از ریل با ضخامت ۱/۲۵ میلی متر به منظور استحکام بیشتر
- دارای براکت دیواری و شابلون برای سهولت در نصب رک به دیوار
- تقویت در پشت رک به منظور استحکام بیشتر نصب رک به دیوار
- دارای ستون خم کاری شده به منظور استحکام و ایستایی بیشتر



هم خوانی با دکوراسیون داخلی

- طراحی جذاب در جلو با قاب فلزی و شیشه ای به منظور افزایش مقاومت و زیبایی بیشتر
- رنگ مشکی الکترواستاتیک به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری



از جمله ویژگی های متمایز کننده رک دیواری Base نسبت به سایر رک ها

- تنوع تولید در ابعاد مختلف
- سهولت در نصب
- طراحی زیبا و مناسب برای محیط های اداری کوچک

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf	TSC-201	iRACK Cantilever Shelf (20cm deep) for Wall Mounted Racks (Tray)	۴۰
Panel	TPB-101/201/301	iRACK 1U/2U/3U Blank Panel	۴۳
	TPC-121	iRACK 1U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۱
	TPC-221	iRACK 2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۱

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear			
Base	1	TRB-4509	9	49	56.5	45	2 X L	--	12.2	1	1
	2	TRB-6009	9	49	56.5	60	2 X L	2 X S	15.3	1	1
	3	TRB-6012	12	62.3	56.5	60	2 X L	2 X S	17.5	1	1



امنیت، امکانات جانبی

- در اندازه 5U یونیت، عرض ۵۹/۷ سانتی متر و عمق ۵۹/۷ سانتی متر و ارتفاع ۳۴ سانتی متر
- مجهز بودن به در جلو بازشو با قفل سوئیچی و دو عدد جک گازی با تحمل وزن ۲۵ کیلوگرم
- دارای دو عدد پاور ۳ پورته
- مجهز به فن به منظور تهویه هوا
- دارای شبکه تهویه بر روی کلاف در رک به منظور گردش هوا در زمان خاموش بودن فن



هدایت و آرایش کابل

- امکان عبور کابل از سقف و پنل های جانبی رک
- دارای غبارگیرمویی در مسیر عبور کابل از سقف

Hide Rack

Wall Mounted Racks

Suitable for
Luxurious Offices


سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- استفاده از ریل با ضخامت ۱/۲۵ میلی متر به منظور استحکام بیشتر
- تقویت در پشت رک به منظور استحکام بیشتر نصب رک به سقف و کف
- مجهز به براکت برای نصب رک به سقف اصلی
- قابلیت نصب سقف و کف کاذب بر روی در رک با هدف همسان سازی نمای رک با سقف و کف کاذب
- قابلیت نصب کاست فیبر نوری


همخوانی با دکوراسیون داخلی

- دارای عمق متناسب ، عدم تعارض با دکوراسیون داخلی و زیرساخت های موجود در سقف و کف کاذب
- قابلیت سفارش رنگ مطابق با نمای اتاق و هماهنگی بیشتر با محیط اداری

۲۰

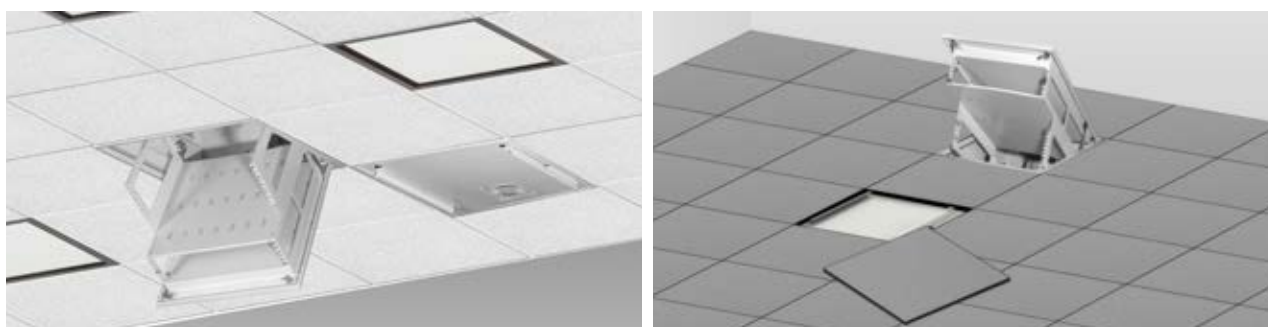

Wall Mounted Racks

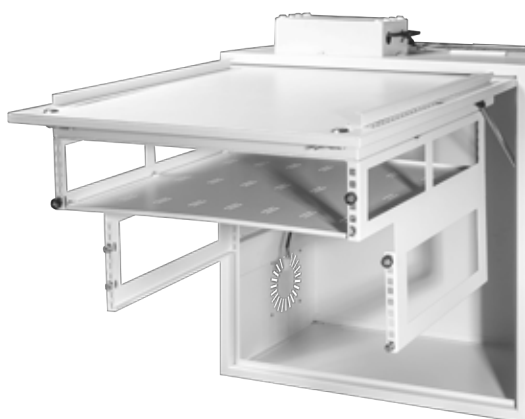

از جمله ویژگی های متمایز کننده رک مخفی نسبت به سایر رک های دیواری

- کاربری آسان با هدف بهینه سازی فضا برای نصب تجهیزات مانند سوئیچ، دستگاه NVR و ...
- مناسب برای محیط های اداری کوچک و سازگار با معماری داخلی ساختمان
- طراحی شده برای نصب در سقف و کف کاذب
- جلوگیری از اشغال فضا

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf	TSC-201	iRACK Cantilever Shelf (20cm deep) for Wall Mounted Racks (Tray)	۴۰
Panel	TPB-101/201/301	iRACK 1U/2U/3U Blank Panel	۴۳
	TPC-121	iRACK 1U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲
	TPC-221	iRACK 2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear			
Hide	1	TRH-6005	5	59.7	59.7	34	2 X L	2 X L	29	-	2

شامل دو عدد پاور سه پورتی Zero Unit، دو عدد جک آرام بازشو و قفل سوئیچی



مشخصات ساختاری، امنیت و استحکام در فضای باز

- در اندازه 9U با عمق ۶۰ و عرض ۶۰ و ارتفاع ۵۶ سانتی متر
- درب جلو مجهز به قفل مکانیزم دار با دستگیره چرخشی (طرح ریتال) با قابلیت نصب قفل آویز
- قفل درب جلو با قابلیت پلمپ
- بدنه تمام فلزی یکپارچه
- دارای رنگ پودری الکترواستاتیک RAL7035
- طراحی شده ویژه محیط‌های Outdoor (باران، برف، تابش مستقیم نور خورشید)
- دارای فوم عایق جهت حفظ IP درب جلو و دریچه ورودی کابل
- دارای ماژول نصب بر روی دکل
- دارای مکانیزم ارت بدنه

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- مجهز به ۴ عدد ریل افقی و عمودی
- استفاده از ریل با ضخامت ۱٫۵ میلی متر جهت افزایش استحکام و تحمل وزن
- درج شمارشگر یونیت چاپی روی ۲ ریل عمودی جلویی برای سهولت و دقت در نصب تجهیزات
- دارای پل توزیع برق ۳ پورت کلید دار



**Outdoor
Rack** 9 Unit

Outdoor Racks

No Dust
No Moisture



هدایت و آرایش کابل

- دارای دریچه ورودی و خروجی کابل در کف
- دارای ۳ سایز گلند پلاستیکی جهت جلوگیری از نفوذ آب و گرد و غبار
- مجهز به ۲ عدد فن بلبرینگ به همراه فیلتر مقاوم در برابر گرد و غبار

۲۲

از جمله ویژگی‌های متمایز کننده رک Outdoor نسبت به سایر رک‌ها

- دارای گواهی حفاظت IP55 در برابر نفوذ آب و گرد و غبار
- مناسب جهت نصب روی دکل
- جهت نصب تجهیزات شبکه، مخابرات و مانیتورینگ در فضای باز

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf	TSC-201	iRACK Cantilever Shelf (20cm deep) for Wall Mounted Racks (Tray)	۴۰
Panel	TPB-101/201/301	iRACK 1U/2U/3U Blank Panel	۴۳
	TPC-121	iRACK 1U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲
	TPC-221	iRACK 2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear			
OUTDOOR	1	TRO-6009	9	56	60	60	2 X U	2 X U	36	2	2

Free Standing Racks رک‌های ایستاده

(Network Racks) رک‌های شبکه

Base Rack

Outdoor Rack

(Server Racks) رک‌های سرور

Server Rack

ADC Rack

(Special Racks) رک‌های ویژه



MD Rack (Micro Data Center)

Frame Rack

Data Rack

Over Head Frame Rack

۲۳

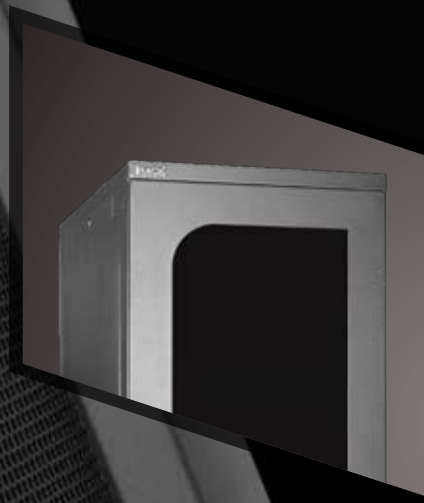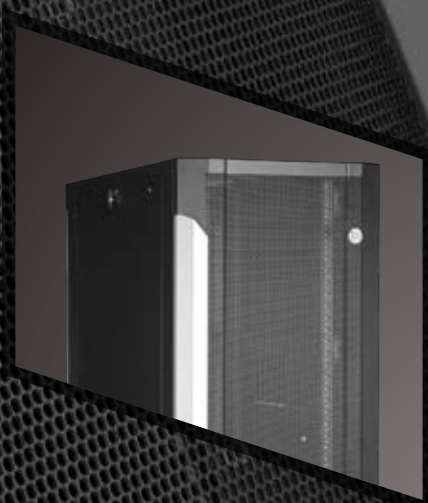

این شرکت متناسب با نیاز کاربران در شبکه‌های کامپیوتری، رک‌های ایستاده را در سه مدل Network Racks، Server Racks و Special Racks طراحی و ارائه کرده است.

Network Racks

عمدتاً با توجه به تعبیه فن‌های تجهیزات فعال شبکه در کنار این تجهیزات، رک‌های شبکه به نحوی طراحی شده‌اند که هوای سرد از پایین رک وارد شود و پس از توزیع در فضای باز در نظر گرفته شده در کنار رک‌ها، هوای گرم تولید شده پس از عبور از میان تجهیزات فعال شبکه به صورت طبیعی به سمت بالا حرکت کند و توسط فن‌های تعبیه شده، از بالای رک خارج شود. عموماً این تجهیزات در شبکه‌های در سطح کوچک (Small) و یا متوسط (Medium) کاربری دارند.

با توجه به پیشرفت فناوری در بخش تجهیزات فعال شبکه خصوصاً آن دسته از تجهیزات مورد استفاده در مرکز داده، به گونه‌ای طراحی می‌شوند تا هماهنگ با سایر تجهیزات حرفه‌ای، هوای خنک را از سمت جلو دریافت و هوای گرم تولید شده را از پشت دستگاه خارج کنند. این تجهیزات عمده‌تاً مربوط به شبکه‌های با ردهٔ بالا (Enterprise) هستند.

Server Racks

رک‌های سرور، به دلیل وزن بالای تجهیزات نصب‌شده، با ساختاری تقویت‌شده طراحی شده‌اند. در این رک‌ها، علاوه بر بهینه‌سازی نوع خم‌کاری و طراحی ریل‌ها و افزایش تعداد بازوهای افقی نگهدارندهٔ ریل، ستون‌ها و شاسی به صورت کاملاً جوشکاری شده تولید شده‌اند تا ایستایی مناسب و تحمل بارهای سنگین تجهیزات سروری را تضمین کنند. بر همین اساس، رک‌های سرور تولیدی دارای گواهی تحمل بار تا ۱۲۰۰ کیلوگرم از مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران بوده و مطابق با الزامات استاندارد UL2416 ارزیابی شده‌اند. با توجه به عمق زیاد تجهیزات سرور و قرارگیری فن‌ها در بخش پشتی آن‌ها، ابعاد رک‌های سرور به گونه‌ای انتخاب شده است که گردش هوای مؤثر و هدایت صحیح جریان هوای سرد از قسمت جلو به سمت عقب رک به صورت بهینه انجام شود.

اغلب به دلیل نصب توان‌های تجهیزات شبکه و سرور در داخل رک‌ها، فن سقفی و در برخی از مدل‌ها امکان نصب چهار عدد فن بر روی رک‌ها وجود دارد. بنابراین توصیه می‌شود برای استفادهٔ تخصصی از این رک‌ها به عنوان رک‌های سرور، به دلیل بالا بودن توان برق مصرفی این تجهیزات، از انواع سیستم‌های سرمایشی و دره‌های توری (Perforated Door) استفاده شود.

رک‌های سرور با ارتفاع ۴۲ یونیت و در عرض‌های ۷۵۰ و ۸۰۰ سانتی‌متر و عمق‌های ۱۵۷ و ۱۲۰ سانتی‌متر تولید می‌شوند که فریم نصب تجهیزات در آن‌ها مطابق با استاندارد EC60297 بوده و طراحی‌سازه‌ای رک‌ها الزامات استاندارد EC61587 را پوشش

می‌دهد. این تنوع ابعادی به مصرف‌کنندگان در مراکز داده اجازه می‌دهد تا تجهیزات سرور و شبکه را به صورت اصولی نصب کرده و آرایش کابل‌کشی مناسبی را اجرا کنند.

Special Racks

شرکت تیام شبکه بنابر نیاز کاربران خود، دسته دیگری از رک‌ها با نام Special Racks را برای استفاده‌های خاص در مراکز داده طراحی و تولید کرده است. این رک‌ها در چهار مدل مختلف با نام‌های MD Rack، Frame Rack، Data Rack و Rack Overhead Frame Racks تولید شده است.

• MD Rack

به منظور راه‌اندازی میکرو دیتاسنتر، رک‌های امن MD Rack ارائه شده است. طراحی این رک‌ها به گونه‌ای است که علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت فضا برای راه‌اندازی دیتاسنتر، امنیت مطلوبی نیز برای کاربر فراهم می‌شود. همچنین می‌توانند نقش رک‌های پشتیبان از دیتاسنتر اصلی را ایفا کنند. قابلیت فیلتر کردن امواج الکترومغناطیسی، دسترسی به تجهیزات از یک در مجهز شده به قفل با امنیت بالا، پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل و مجهز بودن به سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد، سبب تمایز رک‌های امن از سایر رک‌ها شده است.

• Open Racks

این شرکت به منظور تامین نیاز کاربران در لابراتوارهای آموزشی و سایت‌های مخابراتی و همچنین تامین نیاز راهبران در مرکز داده و اتاق‌های سرور، رک‌های باز یا بدون بدنه با نام‌های Data Rack، Frame Rack را طراحی و ارائه کرده است.

رک‌های باز، علاوه بر دسترسی آسان از طرفین، گردش هوای مناسب، وزن کمتر، سهولت دسترسی به کابل‌ها و تجهیزات، قابلیت نصب انواع تجهیزات استاندارد شبکه را دارا هستند و قطعات جانبی متنوعی نیز به منظور آرایش کامل کابل‌ها و اتصالات این تجهیزات برای آن در نظر گرفته شده است.

• Overhead Frame Rack

این حصول ارائه شده از شرکت تیام شبکه برای نیاز به فضایی در بالای رک جهت نصب پنل‌های توزیع برق و پیچ‌پنل‌های کابل طراحی شده است که با قابلیت نصب روی لدرهای سقفی یا قرار دادن مستقیم روی سقف رک فضایی در ارتفاع ۵ یونیت با عرض استاندارد تجهیزات شبکه را به کاربران ارائه می‌دهد.

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

- در اندازه 27U/20U/16U با عرض ۶۰ و عمق ۶۰ سانتی متر
- در اندازه 27U با عرض ۶۰ و عمق ۸۰، ۶۰ و ۱۰۰ سانتی متر
- در اندازه 27U با عرض ۶۰ و عمق ۱۰۰ سانتی متر با درب توری (Perforated)
- در اندازه 35U با عرض ۶۰ و عمق ۸۰ سانتی متر
- در اندازه 42U با عرض ۶۰ و عمق ۸۰ و ۱۰۰ سانتی متر در دو مدل ساده و توری خشتی (Perforated)
- تعبیه فضایی در ستون رک به منظور قرارگیری پل توزیع برق ۱۹ اینچ (به صورت Zero Unit بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک



- دارای پل های جانبی دو لنگه افقی (در رک های 42U)، به منظور افزایش فضای مفید و سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک
- دارای در جلو مجهز به قفل سوییچی با دستگیره چرخشی (طرح ریتالی) و در عقب تک لنگه مجهز به قفل سوییچی

هدایت و آرایش کابل

- خم کاری ناودانی ریل ها به منظور ایجاد فضای هدایت کابل داخل ریل، به منظور ورود و خروج کابل به آن (در مدل های با ریل U)



- طراحی سینی کف رک به صورت بازشو به منظور امکان عبور پچ پنل به همراه کابل های متصل به آن در زمان جابه جایی تجهیزات و یا تعویض رک
- امکان ثابت کردن رک به زمین بدون باز کردن سینی کف رک (در مدل های با ریل U)
- تعبیه ورودی های کابل متعدد در سقف و کف رک با ابعاد متفاوت به منظور ورود و خروج کابل با حجم های متفاوت و از محل های مختلف

Base Rack

Basic Essentials
Advanced Design
Standard Features
Easy Usage

Free Standing Racks

محمولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf & Slide Rail	TSF-431	iRACK Fixed Shelf (43cm deep) for All Racks with 60cm Deep (Tray)	۴۰
	TSF-561	iRACK Fixed Shelf (56cm deep) for All Racks with 80cm Deep (Tray)	۴۰
	TSR-741	iRACK Slide Rails (74cm deep) for All Racks With 100cm Deep (1 Pair)	۴۳
	TSF-771	iRACK Fixed Shelf (77cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TSL-701	iRACK Flat Shelf (70cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TST-451	iRACK Telescopic Shelf (45cm deep) for All Free Standing Racks (Moveable Tray)	۴۰
Panel	TPL-101	iRACK Light Panel	۴۳
	TPE-101	iRACK Cable Entry Panel	۴۳
	TPC-121/221	iRACK 1U/2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۱
	TPB	All Blank Panel Models	۴۳
Power Module	TPD	All 19" PDU Models	صفحات ۴۸ تا ۶۹
Cable Holder	TCH-106	iRACK General Cable Holder for Deep Racks (Depth 100cm)	۴۲




سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- سهولت و همخوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول (در مدل‌های با ریل U)

- تغییر اتصال پیچ و مهره‌ای به صورت جوشکاری شده (به ستون‌های جلو و عقب) در بازوهای تقویتی، به منظور افزایش ایستایی و تحمل وزن بیشتر
- تغییر محل قرارگیری بازوهای تقویتی و قرارگیری آن هم‌ردیف با دستک‌های افقی رک جهت افزایش دسترسی از طرفین رک
- کاهش وزن رک به منظور سهولت در جابه‌جایی با تغییر فناوری و مهندسی تولید همزمان با افزایش کیفیت و استحکام قطعات
- قابلیت تنظیم فاصله بین ریل‌ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات، بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Less) و بهره‌گیری از مکانیزم ضامن دستی به جای اتصالات پیچ و مهره‌ای (در مدل‌های با ریل U)

۲۶



- استفاده از ورق دویل شده و تغییر در شکل خم‌کاری ستون و ریل به منظور استحکام بیشتر



تنوع در طراحی و هم‌خوانی با دکوراسیون داخلی

- طراحی جذاب در جلو با قاب فلزی و شیشه‌ای به منظور افزایش مقاومت و زیبایی بیشتر
- رنگ مشکی به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری

از جمله ویژگی‌های متمایز کننده رک Base نسبت به سایر رک‌ها

- تنوع تولید در ابعاد مختلف
- مناسب برای استفاده به عنوان رک شبکه و یا سرور (با توجه به عمق رک)

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Height (with Wheel)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Front Rail Thickness (mm)	Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
								Front	Rear				
Base	1	TRB-1042	42	197	205	60	100	2 X U	2 X U	1.5	126	2	4
	2	TRB-1042p	42	197	205	60	100	2 X U	2 X U	1.5	115	-	4
	3	TRB-8042	42	197	205	60	80	2 X U	2 X U	1.5	117	2	4
	4	TRB-8042p	42	197	205	60	80	2 X U	2 X U	1.5	103.2	-	4
	5	TRB-8035	35	169	177	60	80	2 X U	2 X U	2	101	2	4
	6	TRB-1027	27	132	140	60	100	2 X U	2 X U	2	92.5	2	4
	7	TRB-1027p	27	132	140	60	100	2 X U	2 X U	2	100	-	-
	8	TRB-8027	27	132	140	60	80	2 X U	2 X U	2	69	2	4
	9	TRB-6027	27	132	139	60	60	2 X L	2 X S	1.25	62.5	1	2
	10	TRB-6020	20	100	107	60	60	2 X L	2 X S	1.25	49.5	1	2
	11	TRB-6016	16	82	89	60	60	2 X L	2 X S	1.25	43	1	2

p- رک با در جلو و عقب توری (Perforated) بدون فن



Outdoor Rack 20^{Unit}



Free Standing Racks

مشخصات ساختاری، امنیت و استحکام در فضای باز

- در اندازه 20U با عرض ۶۰ و عمق ۶۰ سانتی متر
- درب جلو و عقب مجهز به قفل مکانیزم دار با دستگیره چرخشی (طرح ریتال) با قابلیت نصب قفل آویز
- قفل درب جلو و عقب با قابلیت پلمپ
- دارای سقف دویل و بدنه تمام فلزی یکپارچه
- دارای رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای با کد RAL7035 مخصوص تجهیزات Outdoor
- طراحی شده ویژه محیط های Outdoor (باران، برف، تابش مستقیم نور خورشید)
- دارای فوم عایق جهت حفظ IP درب جلو و عقب و درپچه های ورودی کابل
- دارای جک نگهدارنده درب جلو و درب عقب
- دارای مکانیزم ارت بدنه
- جهت نصب تجهیزات شبکه، مخابرات و مانیتورینگ در فضای باز
- دارای شاسی کف با قابلیت نصب بر روی فونداسیون بتونی
- عدم امکان دسترسی به پیچ ها و اتصالات فونداسیون در زمان بسته بودن درب ها

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- دارای ۴ ریل عمودی با قابلیت جابه جایی در عمق رک جهت سهولت و همخوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه
- درج شمارشگر یونیت چاپی بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- استفاده از ریل با ضخامت ۱٫۵ میلی متر جهت افزایش استحکام و تحمل وزن





نمای پشت رک

تهویه، خنک سازی و حفاظت در برابر گردوغبار

- دارای ۲ عدد فن بلبرینگی به همراه فیلتر ضدغبار در سقف
- امکان افزایش تعداد فن ها از ۲ به ۴ فن
- دارای سینی فن به همراه سوکت مادگی برق و کلید راکر فن
- دارای ۲ عدد دریچه ورودی هوا در درب جلو با محفظه فیلتر ضدغبار
- دارای ۲ عدد دریچه ورودی هوا در درب عقب با محفظه فیلتر ضدغبار
- مجهز به ترموستات فن در سقف رک جهت تنظیم دمای مناسب داخل رک
- مجهز به گلند ورودی کابل در سایزهای مختلف

۲۸



از جمله ویژگی های متمایز کننده رک Outdoor نسبت به سایر رک ها

- دارای گواهی حفاظت IP55 در برابر نفوذ آب و گرد و غبار در فضای باز
- دارای ۲ عدد فن بلبرینگی به همراه فیلتر ضد غبار در سقف با امکان افزایش فن به تعداد ۴ عدد
- دارای جک نگهدارنده درب جلو و درب عقب
- دارای رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای با کد RAL7035 مخصوص تجهیزات Outdoor
- جهت نصب تجهیزات شبکه، مخابرات و مانیتورینگ در فضای باز



محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf	TSC-201	iRACK Cantilever Shelf (20cm deep) for Wall Mounted Racks (Tray)	۴۰
Panel	TPB-101/201/301	iRACK 1U/2U/3U Blank Panel	۴۳
	TPC-121	iRACK 1U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲
	TPC-221	iRACK 2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۲

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear			
OUTDOOR	1	TRO-6020	20	115	60	60	2 X U	2 X U	68	2	4

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

• در اندازه 42U با عرض ۶۰ و ۸۰ و عمق ۱۰۷ و ۱۲۰ سانتی متر در دو مدل توری خشتی (Perforated) و شاسی (Chassis)

• تعبیه فضایی در ستون رک به منظور قرارگیری پنل توزیع برق (به صورت Zero Unit) بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک




- دارای پنل‌های جانبی دو لنگه افقی به منظور افزایش فضای مفید و سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک
- دارای در عقب توری دو لنگه به منظور سهولت دسترسی به تجهیزات انتهایی رک با قفل سوییچی طرح ریتالی
- دارای در جلوی توری خشتی و مجهز به قفل سوییچی
- دستگیره سراسری با قاب آلومینیومی به منظور زیبایی بیشتر



هدایت و آرایش کابل


- خم کاری ناودانی ریل‌ها برای ایجاد فضای هدایت کابل، داخل ریل و تعبیه پانچ‌های بیضی بر روی ریل‌ها به منظور ورود و خروج کابل به آن
- افزایش پهنای ریل‌های عمودی و تعبیه پانچ‌های T بر روی آن‌ها و همچنین بر روی بازوهای تقویتی برای نصب نگهدارنده کابل، به منظور سهولت و نظم بیشتر در هدایت کابل‌ها در ارتفاع و عمق رک
- تعبیه ورودی‌های کابل متعدد در سقف و کف رک با ابعاد متفاوت به منظور ورود و خروج کابل با حجم‌های متفاوت و از محل‌های مختلف



Tool Less Mechanism

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- قابلیت تنظیم فاصله بین ریل‌ها به صورت خشایی در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات، بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Less) و بهره‌گیری از مکانیزم ضامن دستی به جای اتصالات پیچ و مهره‌ای
- طراحی سینی کف رک به صورت بازشو به منظور امکان عبور پچ‌پنل به همراه کابل‌های متصل به آن در زمان جابه‌جایی تجهیزات و یا تعویض رک

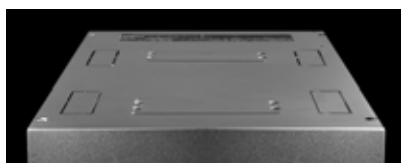

Server Rack

Free Standing Racks

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf & Slide Rail	TSF-431	iRACK Fixed Shelf (43cm deep) for All Racks with 60cm Deep (Tray)	۴۰
	TSF-561	iRACK Fixed Shelf (56cm deep) for All Racks with 80cm Deep (Tray)	۴۰
	TSR-741	iRACK Slide Rails (74cm deep) for All Racks With 100cm Deep (1 Pair)	۴۳
	TSF-771	iRACK Fixed Shelf (77cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TSL-701	iRACK Flat Shelf (70cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TST-451	iRACK Telescopic Shelf (45cm deep) for All Free Standing Racks (Moveable Tray)	۴۰
Panel	TPL-101	iRACK Light Panel	۴۳
	TPE-101	iRACK Cable Entry Panel	۴۳
	TPC-121/221	iRACK 1U/2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۱
	TPB	All Blank Panel Models	۴۳
Power Module	TPD	All 19" PDU Models	صفحات ۴۸ تا ۶۹
Cable Holder	TCH-106	iRACK General Cable Holder for Deep Racks (Depth 100cm)	۴۲



- درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- سهولت و هم خوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول

- استفاده از ورق دابل شده و تغییر در شکل خم کاری ستون و ریل به منظور استحکام بیشتر



- تحمل وزن حداکثر تا ۱۲۰۰ کیلوگرم
- تغییر اتصال پیچ و مهره ای به صورت جوشکاری شده (به ستون های جلو و عقب) در ۳ بازوی تقویتی به منظور افزایش ایستایی و تحمل وزن بیشتر
- کاهش وزن رک به منظور سهولت در جابه جایی با تغییر فناوری و مهندسی تولید همزمان با افزایش کیفیت و استحکام قطعات
- استفاده از ریل با ضخامت ۲ میلی متر به منظور استحکام بیشتر
- امکان اتصال رک ها به صورت موازی در قسمت ستون، سقف و کف

۳۰



تنوع در طراحی و هم خوانی با دکوراسیون داخلی

- تنها رک مجهز نوع از درهای توری خشتی به منظور افزایش استحکام و زیبایی در رک
- دارای در آسان بازشو، با قاب آلومینیومی و مجهز به قفل سوییچی
- رنگ مشکی به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری



Comparable to hp Intelligent Series G3

از جمله ویژگی های متمایز کننده رک Server نسبت به سایر رک ها

- حذف مکانیزم قفل مقابل برقی و کاهش سرویس های دوره ای
- مجهز به غبارگیر مونی در مسیر عبور کابل از سقف
- استفاده از قاب آلومینیومی و افزایش زیبایی ظاهری رک
- تغییر در مکانیزم قفل و استفاده از قفل سوییچی ساده با قابلیت اطمینان
- طراحی ویژه جهت نصب پنل روشنایی در رک، بدون اشغال فضای مفید (Zero Unit)

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear		
Server	1	TRS-1142p	42	197	60	107	2 X U	2 X U	-	4
	2	TRS-1142c	42	197	60	107	2 X U	2 X U	-	4
	3	TRS-1142pw	42	197	80	107	2 X U	2 X U	-	4
	4	TRS-1242pw	42	197	80	120	2 X U	2 X U	-	4
	5	TRS-1242cw	42	197	80	120	2 X U	2 X U	-	4

p - رک با در جلو و عقب توری (Perforated) بدون فن
c - چارچوب اصلی رک (بدون در، بدون پنل و فن)
w - رک عریض با عرض ۸۰ سانتی متر

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

- در اندازه 42U با عرض‌های ۶۰ و ۷۵ و عمق‌های ۱۰۷ و ۱۲۰ سانتی‌متر در دو مدل درب توری دایره‌ای (Perforated) و شاسی (Chassis) همچنین با قابلیت سفارشی سازی در عرض و عمق
- دارای پل‌های جانبی دو لنگه افقی به منظور افزایش فضای مفید و سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک
- دارای در عقب توری دو لنگه به منظور سهولت دستیابی به تجهیزات انتهایی رک با قفل سوییچی طرح ریتالی
- دارای در جلوی توری دایره‌ای و مجهز به قفل طرح ریتالی با قابلیت عبور هوا نزدیک به ۷۰ درصد
- امکان نصب سینی کف به صورت ۶ پل با قابلیت جدا کردن با پیچ و مهره به درخواست مشتری

هدایت و آرایش کابل

- خم کاری ریل‌ها برای ایجاد فضای مناسب هدایت کابل، در داخل ریل‌ها و تعبیه پنج‌های متعدد بر روی ریل‌ها به منظور ورود و خروج کابل
- تعبیه دو عدد پل ریل جهت، نصب انواع پل‌های توزیع برق به صورت Zero Unit (بدون اشغال فضای مفید)
- تعبیه ورودی‌های متعدد کابل در سقف رک و امکان برداشتن سقف به همراه غبارگیر موئی

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- قابلیت تنظیم فاصله بین ریل‌ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات روی ریل‌های افقی
- سهولت و هم‌خوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول
- قابلیت نصب چرخ یا پایه ثابت با قابلیت تنظیم ارتفاع
- قابلیت نصب رک‌ها به صورت Side-by-Side



ماژول‌های کف به صورت سفارشی قابل ارائه می‌باشد.



ADC

Advanced Data Center Rack



محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf & Slide Rail	TSF-431	iRACK Fixed Shelf (43cm deep) for All Racks with 60cm Deep (Tray)	۴۰
	TSF-561	iRACK Fixed Shelf (56cm deep) for All Racks with 80cm Deep (Tray)	۴۰
	TSR-741	iRACK Slide Rails (74cm deep) for All Racks With 100cm Deep (1 Pair)	۴۳
	TSF-771	iRACK Fixed Shelf (77cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TSL-701	iRACK Flat Shelf (70cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TST-451	iRACK Telescopic Shelf (45cm deep) for All Free Standing Racks (Moveable Tray)	۴۰
Panel	TPL-101	iRACK Light Panel	۴۳
	TPE-101	iRACK Cable Entry Panel	۴۳
	TPC-121/221	iRACK 1U/2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۱
	TPB	All Blank Panel Models	۴۳
Power Module	TPD	All 19" PDU Models	صفحات ۴۸ تا ۶۹
Cable Holder	TCH-106	iRACK General Cable Holder for Deep Racks (Depth 100cm)	۴۲



- درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- تحمل وزن حداکثر تا ۱۲۰۰ کیلوگرم
- کاهش وزن رک به منظور سهولت در جابه‌جایی، با تغییر فناوری و مهندسی تولید، همزمان با افزایش کیفیت و استحکام قطعات
- استفاده از ریل با ضخامت ۲ میلیمتر به منظور استحکام بیشتر



تنوع در طراحی و هم‌خوانی با دکوراسیون داخلی

- رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی مقاوم در برابر خط و خش به منظور هماهنگی و زیبایی بیشتر با محیط اداری
- در قوسی با پانچ دایره‌ای به منظور زیبایی بیشتر



از جمله ویژگی‌های متمایز کننده رک ADC نسبت به سایر رک‌ها

- سهولت در جابه‌جایی ریل‌ها، روی ریل‌های افقی دندان‌شکل
- در قوسی با پانچ دایره‌ای شکل
- دارای صفحه نصب انواع PDU
- امکان بازکردن سقف رک بدون نیاز به ابزار خاص Tool Less

مشخصات فنی

Model	NO.	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear		
ADC	1	TRA-1142p	42	197	60	107	2XU	2XU	--	--
	2	TRA-1142c	42	197	60	107	2XU	2XU	--	--
	3	TRA-1142pw	42	197	75	107	2XU	2XU	--	--
	4	TRA-1242p	42	197	60	120	2XU	2XU	--	--
	5	TRA-1242pw	42	197	75	120	2XU	2XU	--	--

p- رک با در جلو و عقب توری (Perforated) بدون فن
c- چارچوب اصلی رک (بدون در، پنل و فن)
w- رک عریض با عرض ۷۵ سانتی‌متر

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، ارتقای درجه امنیت

- در اندازه 35U، ابعاد شاسی اصلی (ثابت) عرض ۹۰، عمق ۱۲۰ و ارتفاع ۲۲۶/۵ سانتی متر (بدون فیلتر EMP) و ۲۶۰/۵ سانتی متر (با فیلتر EMP)
- ابعاد شاسی داخلی (متحرک) عرض ۴۵، عمق ۹۰ و ارتفاع ۱۶۰ سانتی متر (قابلیت نصب به میزان ۳۵ یونیت)
- دارای دو شاسی: شاسی اصلی (ثابت) و شاسی داخلی (متحرک)
- شاسی داخلی متحرک: دارای موتور الکتریکی و گیرکس به همراه ریموت کنترل، جهت سهولت جابه جایی شاسی رک از داخل به بیرون رک برای دسترسی به طرفین و پشت تجهیزات نصب شده روی رک
- افزایش امنیت رک با محدود کردن فضای دسترسی از طرفین و پشت رک
- مقاوم در برابر امواج الکترومغناطیس با میزان تضعیف ۲۵ dB در امواج حیاتی
- تعبیه فضایی مناسب به منظور قرارگیری پل توزیع برق (به صورت Zero Unit) بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک
- ایجاد پوشش دو لایه مجزا از یکدیگر، در کلیه وجوه رک و استفاده از فوم الاستومری با ضخامت ۲ سانتی متر و پشم سنگ دانستیه ۸۰ با ضخامت ۵ سانتی متر جهت ایزوله نمودن فضای داخلی از خارجی
- ایجاد سطوح پله ای در نقاط اتصال درب اصلی به شاسی اصلی، جهت نصب درزگیرهای شیلد الکترومغناطیس در دو سطح مختلف
- استفاده از فناوری جدید جهت کاهش دسترسی به فضای داخلی شاسی و افزایش میزان شناسه IP
- سهولت دسترسی به تجهیزات از جلو و عقب رک و فراهم کردن شرایط برای سرویس های دوره ای سیستم
- سرمایش بدون ایجاد بازشوهای جانبی و پشتی در شاسی اصلی
- قابلیت سفارشی سازی براساس نیاز کاربر
- مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی (زباندار اهرمی) و قفل سوئیچی و در صورت نیاز سفارشی سازی مکانیزم دسترسی
- امکان حمل توسط لیفتراک (از کف)، جرثقیل (از سقف)
- امکان نصب حداکثر دو کولر با توان نامی هر کولر ۲/۵ یا ۵ کیلو وات

هدایت و آرایش کابل

- سقف رک با قابلیت ورودی کابل های برق و دیتا (کابل های فیبر نوری) و در صورت نیاز، ایجاد زیرساخت برای ورود کابل های مسی و همچنین اتصال فیلتر EMP با قابلیت پشتیبانی از جریان های الکتریکی مختلف تک فاز و سه فاز متناسب با نیاز کارفرما

MD Rack



Fully Integrated System by
iRACK Micro Data Center

Free Standing Racks

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Shelf & Slide Rail	TSF-431	iRACK Fixed Shelf (43cm deep) for All Racks with 60cm Deep (Tray)	۴۰
	TSF-561	iRACK Fixed Shelf (56cm deep) for All Racks with 80cm Deep (Tray)	۴۰
	TSR-741	iRACK Slide Rails (74cm deep) for All Racks With 100cm Deep (1 Pair)	۴۳
	TSF-771	iRACK Fixed Shelf (77cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TSL-701	iRACK Flat Shelf (70cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	۴۰
	TST-451	iRACK Telescopic Shelf (45cm deep) for All Free Standing Racks (Moveable Tray)	۴۰
Panel	TPL-101	iRACK Light Panel	۴۳
	TPE-101	iRACK Cable Entry Panel	۴۳
	TPC-121/221	iRACK 1U/2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	۴۱
	TPB	All Blank Panel Models	۴۳
Power Module	TPD	All 19" PDU Models	صفحات ۴۸ تا ۶۹
Cable Holder	TCH-106	iRACK General Cable Holder for Deep Racks (Depth 100cm)	۴۲



سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- درج شمارشگر یونیت چاپی رنگی بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- سهولت و همخوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول
- قابلیت تنظیم فاصله بین ریل ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات، بدون نیاز به از ابزار خاص (Tool Less) و بهره گیری از مکانیزم ضامن دستی به جای اتصالات پیچ و مهره های
- استفاده از پروفیل فولادی جهت ساخت ستون و شاسی اصلی رک متحرک، به منظور استحکام بیشتر

- تحمل وزن شاسی متحرک حداکثر تا ۴۰۰ کیلوگرم

- استفاده از ورق با ضخامت مناسب و اتصال یکپارچه کلیه اجزای شاسی اصلی با استفاده از جوشکاری یکپارچه و خطی جهت کاهش میزان نفوذ در برابر امواج الکترومغناطیس و در نظر گرفتن بالاترین حالت ایستایی و تحمل وزن و ضربه پذیری
- استفاده از ریل با ضخامت ۲ میلی متر به منظور استحکام بیشتر

از جمله ویژگی های متمایز کننده رک MD

- کاربری برای راه اندازی میکرو دیتاستر
- کاربری به منظور پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل
- مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی چند زبانه و قفل سوئیچی
- امکان نصب حداکثر ۲ سیستم سرمایش یکپارچه گازی استاندارد با توان ۲/۵ یا ۵ کیلووات، بسته به توان مصرفی رک
- قابلیت باز شدن سقف رک با رعایت کلیه اصول استاندارد در بخش شیلد الکترومغناطیس
- مجهز به فیلتر EMP بر روی سقف رک های شیلد به منظور فیلتر کردن امواج الکترومغناطیس ورودی از طریق کابل ورودی برق اصلی
- قابلیت نصب ایزولاتور نوری جهت ورود کابل های مسی به داخل رک
- دارای درجه حفاظت IP55 محافظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار



مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Height (with EMP Filter)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
								Front	Rear			
MD	1	TRM-1035sh*	35	226.5	260.5	90	120	2 X U	2 X U	800	-	-

*: این محصول بنا به درخواست مشتری بدون لایه محافظ شیلد در برابر امواج الکترومغناطیس نیز قابل ارائه است.

افزایش روز افزون کاربردهای متعدد در شبکه‌های کامپیوتری همچون سیستم‌های نظارت تصویری، اینترنت، تلویزیون‌های کابلی، تلفن، سیستم‌های مبتنی بر وایرلس و ... باعث شده است تا حجم کابل‌های مرتبط با شبکه و بسترهای ارتباطی مرتبط با آن رشد چشمگیری داشته باشد. از این رو، مهمترین چالش برای طراحان و نصبان شبکه و کارفرمایان، استفاده از راه‌حل‌های نوینی است که مدیریت آسان کابل‌ها و تغییرات و توسعه‌های بعدی را در کوتاه‌ترین زمان میسر سازد.

رک Frame از به‌روزترین راهکارها در مدیریت کابل‌ها در متون استاندارد است. این شرکت رک Frame را با بهره‌مندی از به‌روزترین فناوری و با استفاده از شاسی آلومینیوم تولید کرده است تا بهترین راهکار موجود در کشور را در این خانواده از رک‌ها با بیشترین کارایی و استحکام و نیز ظاهری زیبا ارائه کند. رک Frame به‌عنوان نقطه توزیع خدمات از تجهیزات سرویس‌دهنده به تجهیزات سرویس‌گیرنده به‌شمار می‌آید، که می‌تواند بهترین انتخاب برای تقسیم‌بندی کابل‌ها و به سبب آن مدیریت فیزیکی و منطقی بهتر کابل‌ها در مراکز داده و شبکه‌های کامپیوتری باشد.

کاربردهای رک OpenFrame عبارتند از:

۱. شبکه‌های ارتباطی وسیع در سازمان‌های دولتی، مجتمع‌های تجاری / مسکونی و ...
۲. مراکز داده با تعداد رک زیاد و ارتباطات زیاد

۳۵

رک Open Frame در شبکه‌های ارتباطی وسیع (سازمان‌های دولتی، مجتمع‌های تجاری / مسکونی و ...)

عدم وجود رک OpenFrame در شبکه‌های ارتباطی سبب بروز مشکلاتی نظیر موارد زیر می‌شود:

- عدم امکان تفکیک کاربری انواع کابل
- مدیریت دشوار در تغییر و توسعه
- عدم امکان آرایش و دسته‌بندی مناسب

مزایای استفاده از رک OpenFrame در شبکه‌های ارتباطی وسیع


- امکان نصب تجهیزات شبکه
- استفاده بهینه از فضا و جانمایی صحیح تجهیزات
- ایجاد فاصله مطمئن بین کابل شبکه و برق

رک Frame در مراکز داده با تعداد رک بالا و ارتباطات زیاد

عدم وجود رک OpenFrame در مراکز داده با تعداد رک بالا سبب بروز مشکلاتی نظیر موارد زیر می‌شود:


- گردش هوای نامناسب در داخل راهروهای مرکز داده به واسطه تردد نیروی انسانی
- حفظ گرمای درون رک‌ها و عدم هدایت مناسب گرما به پشت رک به دلیل تمرکز و آرایش نامناسب کابل
- بالا رفتن خطای انسانی
- امکان قطع شدن برق رک‌ها به دلیل تداخل کابل‌های شبکه و برق
- افزایش زمان نگهداری و به‌روزرسانی

مزایای استفاده از رک OpenFrame در فضای خارج از راهروهای سرد و گرم بسته IDC



نصب PDU روی
سبد نگهدارنده

- گردش هوای مناسب و جلوگیری از Hot Spot
- کاهش خطای انسانی
- تفکیک کابل‌ها با کاربری‌های متفاوت
- گسترش آتی تجهیزات در کمترین زمان
- تفکیک فضای تجهیزات فعال از غیرفعال



مزایای استفاده از آلومینیوم در ساخت بدنه رک

- دارای استحکام بیشتر
- دارای وزن کمتر
- دارای خم‌کاری متفاوت
- حذف لرزش و تکان‌های لحظه‌ای
- دارای ظاهری ساده و زیبا
- امکان نصب انواع تجهیزات شبکه و سوییچینگ

باز شدن در رک از دو طرف

Open Frame Rack

Made of Aluminium

Free Standing Racks

Easy Access in
High Density Data Center

محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	مراجعه به صفحه
Cable Holder	TCH-319	iRACK Cable Holder for Frame Rack	۴۲



شکل عبور کابل‌ها از نگهدارنده کابل



نگهدارنده کابل

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

- در اندازه 42U با عرض ۵۲/۵ و عمق ۱۵ سانتی‌متر
- دارای شاسی آلومینیومی به منظور کاهش وزن رک (سبک بودن سازه)، استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- قابلیت نصب سبد در فاصله میانی رک‌ها
- قابلیت نصب سبد نگهدارنده پل‌های توزیع برق
- مناسب برای مراکز داده متوسط و بزرگ و شبکه‌های ارتباطی وسیع
- دارای لولا بر روی هر دو ستون که امکان باز شدن در رک از هر دو طرف وجود دارد

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام و ایستایی

- قابلیت اتصال به زمین، ایستایی مناسب و تحمل وزن بالا
- قابلیت افزایش و گسترش آتی تجهیزات با ایجاد کمترین تغییرات در سیستم کابل‌کشی و بدون اختلال در نظم موجود در کمترین زمان ممکن
- دسترسی آسان به تجهیزات نصب شده
- قابلیت تجهیز دو طرفه (از جلو و عقب رک)
- قابلیت نصب انواع پیچ‌پل‌های استاندارد فیبر نوری و کابل مسی
- قابلیت نصب سبدهای بزرگ و کوچک با بدنه تمام فلزی و مفتول ۵ میلی‌متری به منظور تجمع و آرایش مناسب و متوازن کابل‌ها در تراکم بالا
- پانچ دو طرفه رزوه شده روی ریل‌های عمودی جهت نصب آسان تجهیزات


۳۶

هدایت و آرایش کابل

- دارای قابلیت آرایش پذیری حجم وسیع کابل
- قابلیت عبور کابل از سقف، کف و دیواره‌های جانبی رک
- قابلیت استفاده از پل‌های هدایت‌کننده کابل
- قابلیت اتصال رک به نردبان کابل (Ladder) سقفی برای ورود و خروج کابل
- دارای لولای دو طرف بازشو در فاصله میانی رک‌ها در صورت وجود تراکم زیاد کابل
- امکان نصب نگهدارنده کابل در ارتفاع رک، جلو، عقب و دیواره‌های جانبی بدنه سبدها جهت هدایت و آرایش کابل‌ها

از جمله ویژگی‌های متمایز کننده رک Open Frame

- استفاده از ریل با ضخامت ۳ میلی‌متر و شاسی کف با ضخامت ۶ میلی‌متر به منظور استحکام بیشتر
- قابلیت اتصال موازی رک و همچنین افزایش به تعداد دلخواه بسته به تراکم کابل در مرکز داده
- دارای بدنه ادغام شده با ریل عمودی U شکل جهت استحکام بیشتر
- قابلیت پشتیبانی از حداکثر ۱۷۲۸ کابل از نوع پیچ‌کورد در Channel (A)
- قابلیت پشتیبانی از حداکثر ۳۹۰ کابل از نوع CAT6 و ۲۳۰ عدد کابل از نوع CAT6A در Channel (B)
- قابلیت پشتیبانی از حداکثر ۱۶۵ کابل از نوع CAT6 و ۱۱۵ عدد کابل از نوع CAT6A در Channel (C)

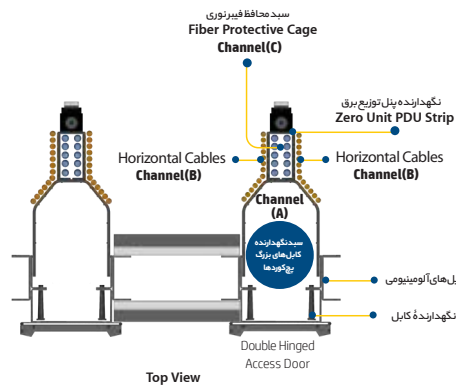

تصویر از نمای بالای رک Open Frame

Product Type	P/N	Channel Width (cm)	Channel Deep (cm)	Front Channel (A) (Square cm)				Rear Channel (B) (Square cm)			
				Sq. cm	0.65 Dia. Cables	0.75 Dia. Cables	0.9 Dia. Cables	Sq. cm	0.65 Dia. Cables	0.75 Dia. Cables	0.9 Dia. Cables
Baskets	TRF-BSK1	38	48	1728	1734	1270	900	168.7	165	115	85
	TRF-BSK2	16	48	768	770	575	395	123.7	115	85	58
	TRF-BSK3*	9	23	202.5	195	150	106				

*: Rear Channel 'C' (Square cm)

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Height (with Fixed Base)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
								Front	Rear			
Open Frame	1	TRF-1542	42	200	-	52.5	15	2 X L	2 X L	12	-	-
Baskets	2	TRF-BSK1	-	200	-	38	48	-	-	22.8	-	-
	3	TRF-BSK2	-	200	-	16	48	-	-	15	-	-
	4	TRF-BSK3	-	156	-	9	23	-	-	3.6	-	-

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب

- در اندازه 35U با عرض ۵۱/۵ و پایه با عمق ۵۷ سانتی متر
- مناسب برای مراکز آموزشی، تست، نمایشگاه و سایت های مخابراتی
- رنگ پودری مشکی الکترواستاتیک برای دوام بیشتر

هدایت و آرایش کابل

- امکان هدایت کابل از میان ریل های عمودی، به منظور ایجاد نظم در کابل کشی
- فاصله ۱۹ اینچ در ریل ها مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی IEC60297


سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- دارای بدنه تمام فلز جوشکاری شده برای استحکام بیشتر
- استفاده از ریل با ضخامت ۱/۵ میلیمتر به منظور استحکام بیشتر
- حکاکی شمارشگریونیت بر روی ریل عمودی، به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- پانچ دوطرفه در ریل عمودی برای نصب تجهیزات از هر طرف
- دسترسی آسان به کلیه تجهیزات
- دارای ۴ چرخ فلزی برای حمل و نقل آسان
- مجهز به چرخ های ترمزدار در جلو برای ثابت کردن رک

از جمله ویژگی های متمایز کننده رک Data

- دارای دو ریل عمودی W شکل برای استحکام بیشتر
- وزن کم به منظور سهولت در جابه جایی رک
- دسترسی آسان به کلیه تجهیزات از هر طرف

۳۷



Data Rack

The Best for
Laboratory Usage

Free Standing Racks

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Height (with Fixed Base)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
								Front	Rear			
Data	1	TRD-5735	35	165	172	51.5	57	2 XW	-	17	-	-

Over Head Frame

Accessibility from Top of Racks

Free Standing Racks

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

- در اندازه 5U با عرض ۵۵ و عمق ۴/۵ سانتی متر
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- قابلیت نصب در بالای رک بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک
- گسترش آتی و بهینه سازی تجهیزات در کمترین زمان
- قابلیت نصب بر روی انواع سبد نگهدارنده، نردبان و سینی کابل برای ورود و خروج کابل
- آزاد سازی فضای داخلی رک به منظور استفاده بهینه جهت نصب تجهیزات اکتیو

هدایت و آرایش کابل

- تعبیه پانچ های مربعی روی ریل ها به منظور نصب تجهیزات
- دارای راهنمای کابل به منظور هدایت کابل ها به داخل رک
- تسهیل و انعطاف پذیری به منظور هدایت و مدیریت کابل ها

۳۸

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- دسترسی آسان به تجهیزات نصب شده
- استفاده از ریل با ضخامت ۲ میلی متر به منظور استحکام بیشتر
- امکان نصب انواع تجهیزات شبکه و سویچینگ

از جمله ویژگی های متمایز کننده OverHeadFrame

- دارای ظاهری ساده و زیبا



مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Height (with Fixed Base)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg
								Front	Rear	
Overhead Frame	1	TRF-0505	5	33.2	40	55.2	4.5	2XU	-	4.8





تجهيزات جانبی Accessories
سینی ها (Shelves)
اجزای آرایش کابل (Cable Routing Components)
سایر تجهیزات جانبی (Other Accessories)
پچ پنل های فیبر نوری (Fiber Optic Patch Panel)

Accessories

More Accessories for More Flexibility

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیه تجهیزات را در داخل رک مهیا می‌سازد، بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می‌شود. سینی‌های این شرکت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات سنگین را داشته باشند و از سوی دیگر به راحتی جریان هوا را از خود عبور دهند تا خلی در گردش هوا و تهویه داخلی رک ایجاد نشود. پچ پنل‌ها و پنل‌های هدایت و نگهداری کابل، در واقع نصب، هدایت و آرایش کابل‌کشی را به صورت زیبا و مدیریت‌پذیر امکان‌پذیر می‌کند. در انتها پنل روشنایی، ضمن ارائه نور استاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شده را به نمایش می‌گذارد و هنر و توانایی طراح و کارشناسان پیاده‌سازی را تجلی می‌بخشد.

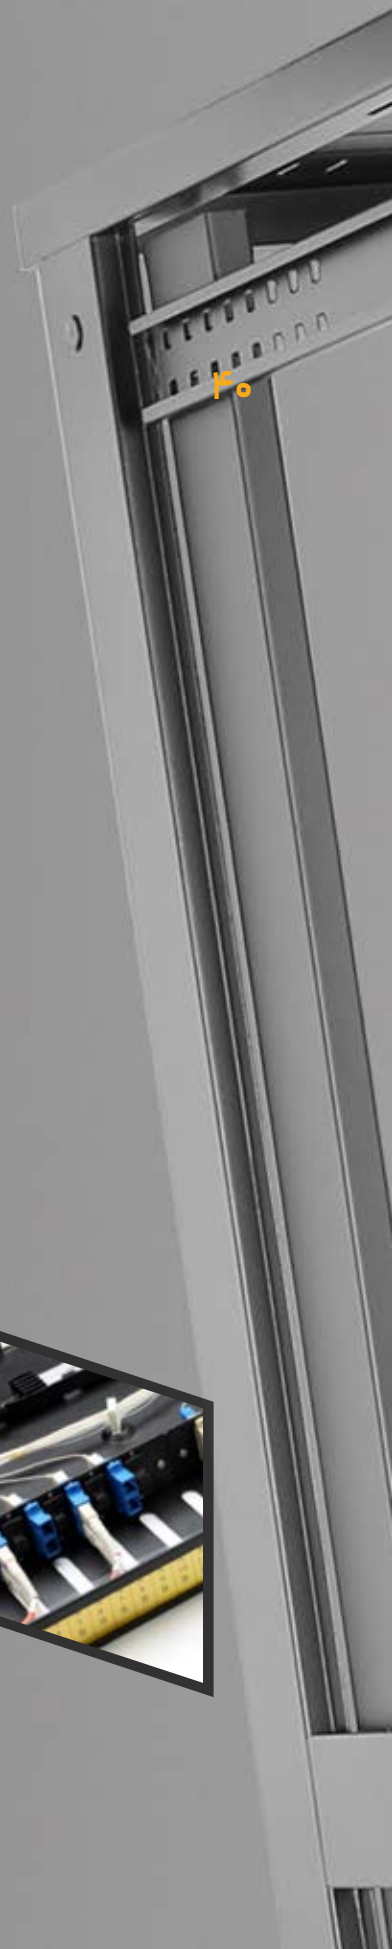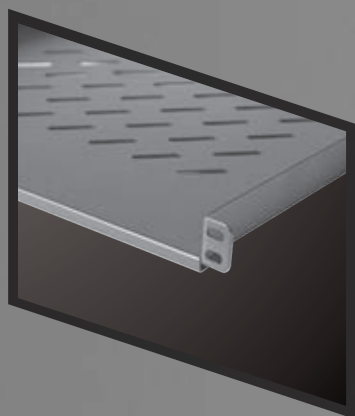

Cantilever Shelf




- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 10 عمق ۲۰ سانتی متر
- توانایی تحمل وزن ۲۰ کیلوگرم
- امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت
- نصب سریع فقط با اتصال به دوربین
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- دارای صفحه مشبک جهت گردش هوا
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- ساخته شده از ورق ۱/۵ میلی متری

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Shelf	Cantilever	Depth	Black
1	TSC-201	T	S	C	20	1

Flat Shelf

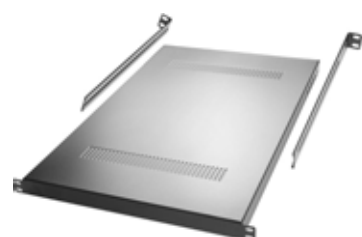


- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 10، عمق ۷۰ سانتی متر
- توانایی تحمل وزن ۱۲۰ کیلوگرم
- امکان نصب آسان بر روی پانچ های داخلی ریل
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- امکان نصب از ۴ نقطه برای تحمل وزن بیشتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- ساخته شده از ورق ۱/۵ میلی متری

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Shelf	Flat	Depth	Black
1	TSL-701	T	S	L	70	1

Fixed Shelf

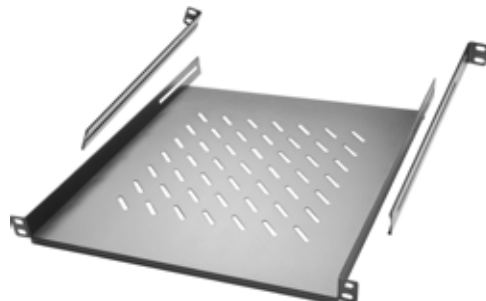

- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 10 عمق های ۴۳، ۵۶ و ۷۷ سانتی متر
- توانایی تحمل وزن در عمق ۴۳ سانتی متری تا ۴۰ کیلوگرم، در عمق ۵۶ سانتی متری تا ۵۰ کیلوگرم و در عمق ۷۷ سانتی متری حداکثر تا ۷۰ کیلوگرم
- امکان نصب آسان داخل رک
- امکان نصب از ۴ نقطه برای تحمل وزن بیشتر به همراه براکت
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- دارای صفحه پانچ شده به منظور گردش هوا
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- ساخته شده از ورق ۱/۵ میلی متری

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Shelf	Fixed	Depth	Black
1	TSF-431	T	S	F	43	1
2	TSF-561	T	S	F	56	1
3	TSF-771	T	S	F	77	1

Telescopic Shelf




- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 10 عمق های ۴۵ سانتی متر
- توانایی تحمل وزن ۲۰ کیلوگرم
- امکان نصب آسان داخل رک
- مناسب برای کیبوردهای کوچک
- مجهز به دوربین دبل بلبرینگ با استاپر
- دارای صفحه مشبک جهت گردش هوا و دستگیره فلزی برای باز کردن کشو
- امکان نصب از ۴ نقطه برای تحمل وزن بیشتر به همراه براکت
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- ساخته شده از ورق ۱/۵ میلی متری

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Shelf	Telescopic	Depth	Black
1	TST-451	T	S	T	45	1

Cable Routing Components Cable Management Panel

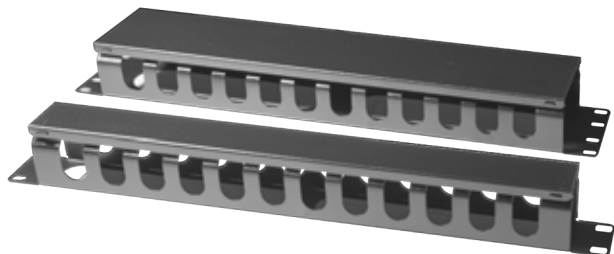

- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U و 2U
- نصب آسان بدون نیاز به براکت
- دارای زیانه‌های شانه‌ای برای هدایت کابل به سمت بالا و پایین
- دارای فضای مناسب در داخل جعبه به منظور ذخیره‌سازی کابل‌های مازاد به صورت حلقه‌شده، ضمن رعایت زاویه خمش کابل‌ها
- دارای دو ورودی مجزا به منظور ورود کابل در قسمت پشت و دو ورودی در طرفین
- دارای درپوش جهت پوشاندن کابل‌های اضافی ذخیره شده در قسمت داخل
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر

۴۲

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Panel	Cable Management	Unit	Version/Model
1	TPC-121	T	P	C	1	21
2	TPC-221	T	P	C	2	21

Cable Routing Components

Vertical Cable Management Panel



- قابلیت نصب به صورت عمودی بر روی رک‌های با عرض ۸۰ سانتی‌متر
- نصب آسان بدون نیاز به براکت
- دارای زیانه‌های شانه‌ای برای هدایت کابل به سمت چپ و راست
- دارای فضای مناسب در داخل جعبه به منظور ذخیره‌سازی کابل‌های مازاد به صورت حلقه‌شده، ضمن رعایت زاویه خمش کابل‌ها
- دارای ۶ ورودی مجزا به منظور ورود کابل در قسمت پشت و دو ورودی در بالا و پایین
- دارای درپوش جهت پوشاندن کابل‌های اضافی ذخیره شده در قسمت داخل
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Panel	Cable Management	Unit	Version/Model	Vertical
1	TPC-121V	T	P	C	1	21	V
2	TPC-221V	T	P	C	2	21	V

Cable Management Panel



نگهدارنده‌های کابل می بایست جداگانه سفارش گذاشته شوند

- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U
- نصب آسان بدون نیاز به براکت
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تاثیرات Noise
- امکان نصب ۵ نگهدارنده کابل به صورت کشویی و بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Less)
- دارای زیانه داخلی حلقه به منظور ممانعت از خروج کابل‌ها از داخل حلقه
- تقویت ضخامت حلقه برای استحکام بیشتر
- قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی
- دسترسی آسان به دلیل عدم وجود درپوش
- رنگ پودری الکترو استاتیک برای دوام بیشتر

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Panel	Cable Management	Unit	Version/Model
1	TPC-130*	T	P	C	1	30
2	TCH-106**	T	C	H	1	6

** شماره فنی نگهدارنده‌های کابل

* نگهدارنده‌های کابل می‌بایست جداگانه سفارش گذاشته شوند.

۴۳

Cable Holder

ویژگی‌های عمومی

- کاهش هزینه عملیاتی برای دسترسی به کابل کشی
- صرفه جویی در زمان نصب و آرایش کابل‌ها
- نصب ساده و آسان به رک جهت آراستگی و تسهیل آرایش کابل‌ها با تراکم بالا
- بهینه سازی طول کابل با به حداقل رساندن فاصله بین تجهیزات
- امکان نصب آسان بدون نیاز به پیچ و مهره و ابزار خاص (Tool Less)

ویژگی‌های اختصاصی

- نگهدارنده کابل برای نصب در تمامی رک‌های عمق ۱۰۷ سانتی متر
- دارای تقویت کننده به منظور استحکام بیشتر
- امکان نصب و جابه جایی ساده به صورت افقی و عمودی برای عبور کابل
- امکان نصب آسان بدون نیاز به پیچ و مهره
- دارای لبه محافظ برای جلوگیری از خارج شدن کابل از حلقه
- در اندازه 1U و عرض ۶ سانتی متر

ویژگی‌های اختصاصی

- نگهدارنده‌های کابل قابل نصب بر روی رک Frame Rack
- امکان نصب آسان بدون نیاز به پیچ و مهره
- امکان نصب و جابه جایی ساده به صورت افقی و عمودی برای عبور کابل
- دارای نگهدارنده کابل‌های پلاستیکی مخروطی شکل برای جلوگیری از خارج شدن کابل
- در ارتفاع ۸/۶ سانتی متری و عمق ۱۹ سانتی متر



مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Cable	Holder	Model	Size (cm)
1	TCH-106	T	C	H	1	6
2	TCH-215	T	C	H	2	8.9x15
3	TCH-319	T	C	H	3	8.6x19



- عمق ۷۴ سانتی متر
- توانایی تحمل وزن ۷۰ کیلوگرم
- نصب به صورت Zero Unit (بدون اشغال فضای مفید در رک)
- ساخته شده از ورق ۲ میلی متری خم کاری شده به منظور تحمل وزن بالا
- امکان تنظیم فاصله در عمق رک
- دارای بدنه آپکاری شده ضد خش

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Slide Rail	Depth	Version/Model
1	TSR-741	T	SR	74	1

Blank Panel



- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U تا 6U
- امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت
- مناسب برای پوشش فضای خالی در رک
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- ساخته شده از ورق ۱/۵ میلی متری

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Panel	Blank	Unit	Model/Version	Black
1	TPB-101	T	P	B	1	0	1
2	TPB-201	T	P	B	2	0	1
3	TPB-301	T	P	B	3	0	1
4	TPB-401	T	P	B	4	0	1
5	TPB-501	T	P	B	5	0	1
6	TPB-601	T	P	B	6	0	1

Light Panel



- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U
- امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت
- تأمین روشنایی مناسب هنگام کمبود نور
- دارای لامپ کم مصرف با عمر طولانی
- دارای طلق محافظ برای لامپ
- دارای کلید روشن و خاموش
- دارای سایه بان فلزی
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Panel	Light	Unit	Model/Version
1	TPL-101	T	P	L	1	01

Cable Entry Panel



- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U
- امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت
- مناسب برای هدایت کابل‌ها از پشت به جلوی رک
- دارای غبارگیر موئی
- جلوگیری از صدمات فیزیکی به کابل
- دارای دو درگاه برای هدایت کابل‌های حجیم
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Panel	Cable Entry Panel	Unit	Version/Model
1	TPE-101	T	P	E	1	01

Fan Module



- امکان نصب در سقف رک‌های ایستاده
- امکان تعویض فن از داخل و بیرون رک بدون جابه جایی تجهیزات
- امکان نصب یک یا ۲ فن
- امکان نصب انواع فن‌های AC
- دارای صفحه مشبک به منظور گردش هوا
- دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	FAN	AC	Model	NO. of FAN
1	TFN-101	T	FN	1	0	1
2	TFN-102	T	FN	1	0	2

Fiber Optic Patch Panel



Support Bar

- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U
- دارای ۲۴ پورت برای نصب کوپلر
- امکان نصب ۲۴ کوپلر دابل
- دارای سینی کشویی برای دسترسی آسان به تجهیزات
- دارای بست‌های پلاستیکی برای ثابت نگه داشتن کابل‌ها
- دارای قطعات حلقوی پلاستیکی برای هدایت کابل
- دارای ۶ محل برای ورود کابل
- امکان نصب از ۴ نقطه برای تحمل وزن کابل‌های سنگین
- دارای بدنه فلزی برای استحکام و امنیت بیشتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک برای دوام بیشتر
- قابل نصب در کلیه رک‌های با عمق ۶۰ سانتی متر و بیشتر
- دارای کانال هدایت کابل در جلوی پنل به منظور آرایش کابل‌ها و جلوگیری از آسیب به پچ کوردهای فیبر نوری (Support Bar)

۴۶




Fiber Optic Patch Panel




- دارای درپوش پلاستیکی برای پوشاندن پورت‌های خالی



- دارای سینی فیوژن ۲۴ رشته‌ای




- دارای ۶ عدد بست ورودی کابل (گلند) با سایزهای مختلف برای محافظت و ثابت نگه داشتن کابل‌ها




- دارای براکت (Rack Mounting Kit) برای نصب در رک



- Blank



- فریم پچ پنل فیبر SC دابل



- فریم پچ پنل RJ45



- فریم پچ پنل فیبر LC دابل

مشخصات فی

NO.	P/N	TIAM	Panel	Fiber	Unit	Port
1	TPF-124	T	P	F	1	24
2	TPF-CST-24 *	T	P	F	CST	24

محصولات مرتبط و متداول

NO.	P/N	TIAM	Panel	Fiber	Model of Patch Panel	Port	Model of Socket
1	TPF-124-RJ09	T	P	F	124	09	RJ45
2	TPF-124-SC12	T	P	F	124	12	SC
3	TPF-124-LC12	T	P	F	124	12	LC
4	TPF-124-BLNK	T	P	F	124	-	BLNK



پنل‌های توزیع برق Power Distribution Unit
Basic PDUs
Metered PDUs
IP-Based Total Monitoring PDUs
IP-Based Bank Monitoring PDUs
IP-Based Port Monitoring & Switching PDUs
Automatic Transfer Switch PDU



امروزه نیروی برق تمامی زوایای زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر مصارف خانگی، به صورت ویژه در مراکز صنعتی نیز توزیع برق و حفظ سلامتی و امنیت دستگاه‌های متصل به پنل‌های توزیع‌کننده برق، از دغدغه‌های اصلی مصرف‌کنندگان است و جلوگیری از بروز قطعی و ایجاد نوسانات الکتریکی در مسیرهای توزیع برق از یک سو و تخلیه مناسب بار الکتریکی مازاد از سوی دیگر، از مهم‌ترین نیازهای این کاربران محسوب می‌شود.

این شرکت با توجه به حجم تجهیزات الکتریکی نصب‌شده در رک‌ها و اهمیت تأمین توان برق مصرفی این تجهیزات، به منظور پاسخ‌گویی به نیاز کاربران با نگاهی تخصصی به این امر مهم، پنل‌های توزیع برق (iPOWER) را با نام تجاری Power Distribution Unit در انواع مختلف و مطابق با آخرین استانداردها و کدهای ملی و بین‌المللی طراحی و ارائه کرده است.

همچنین به منظور حفاظت از تجهیزات و تخلیه بارهای الکتریکی مازاد، تمهیداتی مطابق با استاندارد در پریزها، شینه مسی عایق، کابل برق و دوشاخه اصلی PDU برای اتصال به سیستم ارت پیش‌بینی شده است. شایان ذکر است با توجه به طراحی خاص انجام‌شده و ویژگی‌های در نظر گرفته‌شده در این محصولات، علاوه بر مصارف کامپیوتری، مخابراتی و موتوری، امکان استفاده از آن برای مصارف خانگی نیز فراهم شده است.

کنیه PDUهای هوشمند این مجموعه با رعایت الزامات استاندارد بین‌المللی IEC 62053-21 طراحی شده‌اند. این استاندارد دقت اندازه‌گیری انرژی فعال را در کلاس‌های ۱ و ۲ تضمین می‌کند و عملکرد دقیق و مطمئن سیستم‌های مانیטورینگ مصرف برق را در مراکز داده فراهم می‌سازد.



Power Distribution Unit

Basic PDUs

- TPD-106
- TPD-106Fi
- TPD-108i
- TPD-109i
- TPD-116Fi
- TPD-406F
- TPD-410i



Metered PDUs

- TPD-600A
- TPD-626Fi



IP-Based Total Monitoring PDUs

- TPD-800A



IP-Based Bank Monitoring PDUs

- TPD-824AB
- TPD-824B
- TPD-828B
- TPD-836B3



IP-Based Port Monitoring & Switching PDUs

- TPD-824PS



Automatic Transfer Switch PDU

- TPD-916M



	Plug Style		Socket Style	Cable Length	Orientation Vertical/ Horizontal	Set Dimensions (W×H×D)(mm)	Shipping Weight (g)	Weight of Set (g)	IP Base-SNMP Support	Amper Display	Voltage Display	Ampere	Cable Size	ON/ OFF Switch with Cover Protection	Angle of Socket	Circuit Breaker	Glass Fuse	Number of Outlets	Model		
Basic PDUs			 CEE 7 , DIN 49440	2.8M	V & H	483×44.5×44.5	1030	945	–	–	–	16A	3×1.5	–		–	–	TPD-106			
	925							–	–	–	16A	3×1.5	–			TPD-106Fi					
	844							–	–	–	16A	3×1.5			TPD-108i						
	852							–	–	–	16A	3×1.5		–	TPD-109i						
	2380	–	–	–	32A	3×2.5	–		2×16A	16	TPD-116Fi										
	1055	–	–	–	16A	3×1.5	–		–	06	TPD-406F										
	875	–	–	–	16A	3×1.5	–		–	10	TPD-410i										
Metered PDU			 IEC 60320 C-13 Connector	2.8M	V	1780x71.5x59	5130	6085	–	–	–	32A	3x6	–	–	–		Up to 25	TPD-600A		
	2800							–	–	32A	3x6	–		–	(2x16A) 32A	20	–	–		04	TPD-626Fi
																3300	–	–			
		1330x53x85	–	–	–	–	–														
	Total Monitoring			 IEC 60320 C-13 Connector	2.8M	V	1610x71.5x59	5185	6065				32A	3x6	–	–	–		Up to 20	TPD-800A	
		4000										32A	3x6	–	–	–	–	20	–	(2x16A) 32A	–
		Bank Monitoring			 IEC 60320 C-13 Connector	2.8M	V	1690x50x56	7000	5560			–	32A	3x6	–	–	–	–	20	TPD-824B
			–							–	–	–	–	–	–	–	–	–	04	–	(2x16A) 32A
	Port Monitoring & Switching				 IEC 60320 C-13 Connector	2.8M	V	1750x66x85	5193	4462				32A	3x4	–	–	–	–	30	TPD-836B3
			–							–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	(3x32A) 96A
Auto Transfer Switch				 IEC 60320 C13- Connector	2.8M	V	483×45×216	5650	4550				32A	3x10	–	–	–	–	18	TPD-916M	
		–							–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	(2x16A) 32A	–
Auto Transfer Switch			 IEC 60320 C-13 Connector	2.8M	V	483×45×216	5650	4550				32A	3x6	–	–	–	–	12	TPD-916M		
	–							–	–	–	–	–	–	–	–	–	04	–	–	–	TPD-916M

6 Outlets Basic PDU (ON/OFF Switch)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (43×40)mm
- دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-106	T	P	D	1	06

6 Outlets Basic PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (43×40)mm
- دارای فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپری به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر اتصال کوتاه نوسانات جریان برق به همراه درپوش محافظ
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	1	TPD-106Fi	T	P	D	1	06	Fi

8 Outlets Basic PDU (ON/OFF Switch)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.45×44.45mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۸ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40mm
- دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



۵۲

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	1	TPD-108i	T	P	D	1	08	i

9 Outlets Basic PDU

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.45×44.45mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۹ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40mm
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-109i	T	P	D	1	09

16 Outlets Basic PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- عرض 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 1090x50x44.5mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز $3 \times 4 \text{mm}^2$ و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- دارای ۱۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۳۲ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43x40mm
- دارای ۲ عدد فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر برای سرویس دهی مجزا به ۸ پریز و به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ
- سیم‌کشی یکپارچه داخلی برای کاهش ریسک قطعی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
- امکان نصب به صورت عمودی در رک و فراهم کردن امکان اتصال کابل برق تجهیزات در همان یونیتی که تجهیزات در آن قرار دارد

۵۳

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	1	TPD-116Fi	T	P	D	1	16	Fi

Power Distribution Unit

6 Outlets IEC320/C-13 PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها



- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483x44.5x44.5mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز $3 \times 1.5 \text{mm}^2$ و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز IEC60320 /C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 40x40mm
- دارای فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپری به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه همراه با درپوش محافظ
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Port	Model
1	1	TPD-406F	T	P	D	4	06	F

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۱۰ پریز IEC60320 /C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (40×40)mm
- دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	1	TPD-410i	T	P	D	4	10	i

Metered PDUs

26 Outlets Metered IEC320/C-13 & C-19 PDU & DIN49440 (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 1305×53×85mm
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی با قابلیت سفارشی سازی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی متری با سایز 3×6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای ۲۰ پریز IEC60320/C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- دارای ۴ پریز IEC60320 /C-19 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز برای استفاده در سرورهای تیغه‌ای
- دارای ۲ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز
- دارای ۲ عدد Circuit breaker ۱۶ آمپر، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ
- مجهز به نمایشگر (7 Segment) برای نمایش ولتاژ و شدت جریان



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	1	TPD-626Fi	T	P	D	6	26	Fi

Metered Modular PDU



مشخصات و قابلیت‌ها


- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 1780X71.5X59mm
- کابل ۲۸۰ سانتی‌متری با سایز 3x6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک‌فاز و سه‌شاخه IEC60309
- ساختار ماژولار با امکان نصب حداکثر ۵ ماژول به منظور سهولت کاربر در انتخاب تعداد و نوع پریز
- اختصاص حداکثر جریان ۱۶-۱۰ آمپر ورودی به هر ماژول
- امکان نصب ماژول IEC60320/C-13 با ۵ پریز با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- امکان نصب ماژول IEC60320/C-19 با ۴ پریز با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز
- امکان نصب ماژول DIN 49440 با ۴ پریز با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز
- پشتیبانی از شدت جریان ۳۲ آمپر ورودی
- امکان تعویض ماژول‌ها در زمان روشن بودن سیستم (Hot Plug)
- امکان قفل شدن پریزهای IEC60320/C-13 برای جلوگیری از کشش کابل و ریسک قطعی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V-50/60Hz
- سیم‌کشی یکپارچه داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی
- مجهز به نمایشگر (7 Segment) به منظور نمایش شدت جریان
- کارکرد در دمای ۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به فیوز شیشه‌ای ۱۶ آمپر برای هر ماژول‌های IEC60320/C-19 و DIN 49440 و فیوز ۱۰ آمپر برای IEC60320/C-13

Power Distribution Unit

Innovation Lockable Outlets



Lock

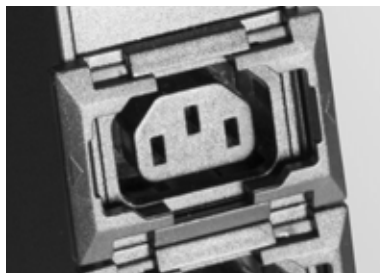


Unlock



PDU Modules (IEC60320/C-13 & C-19, DIN-49440, Blank Modules)

Power Distribution Unit

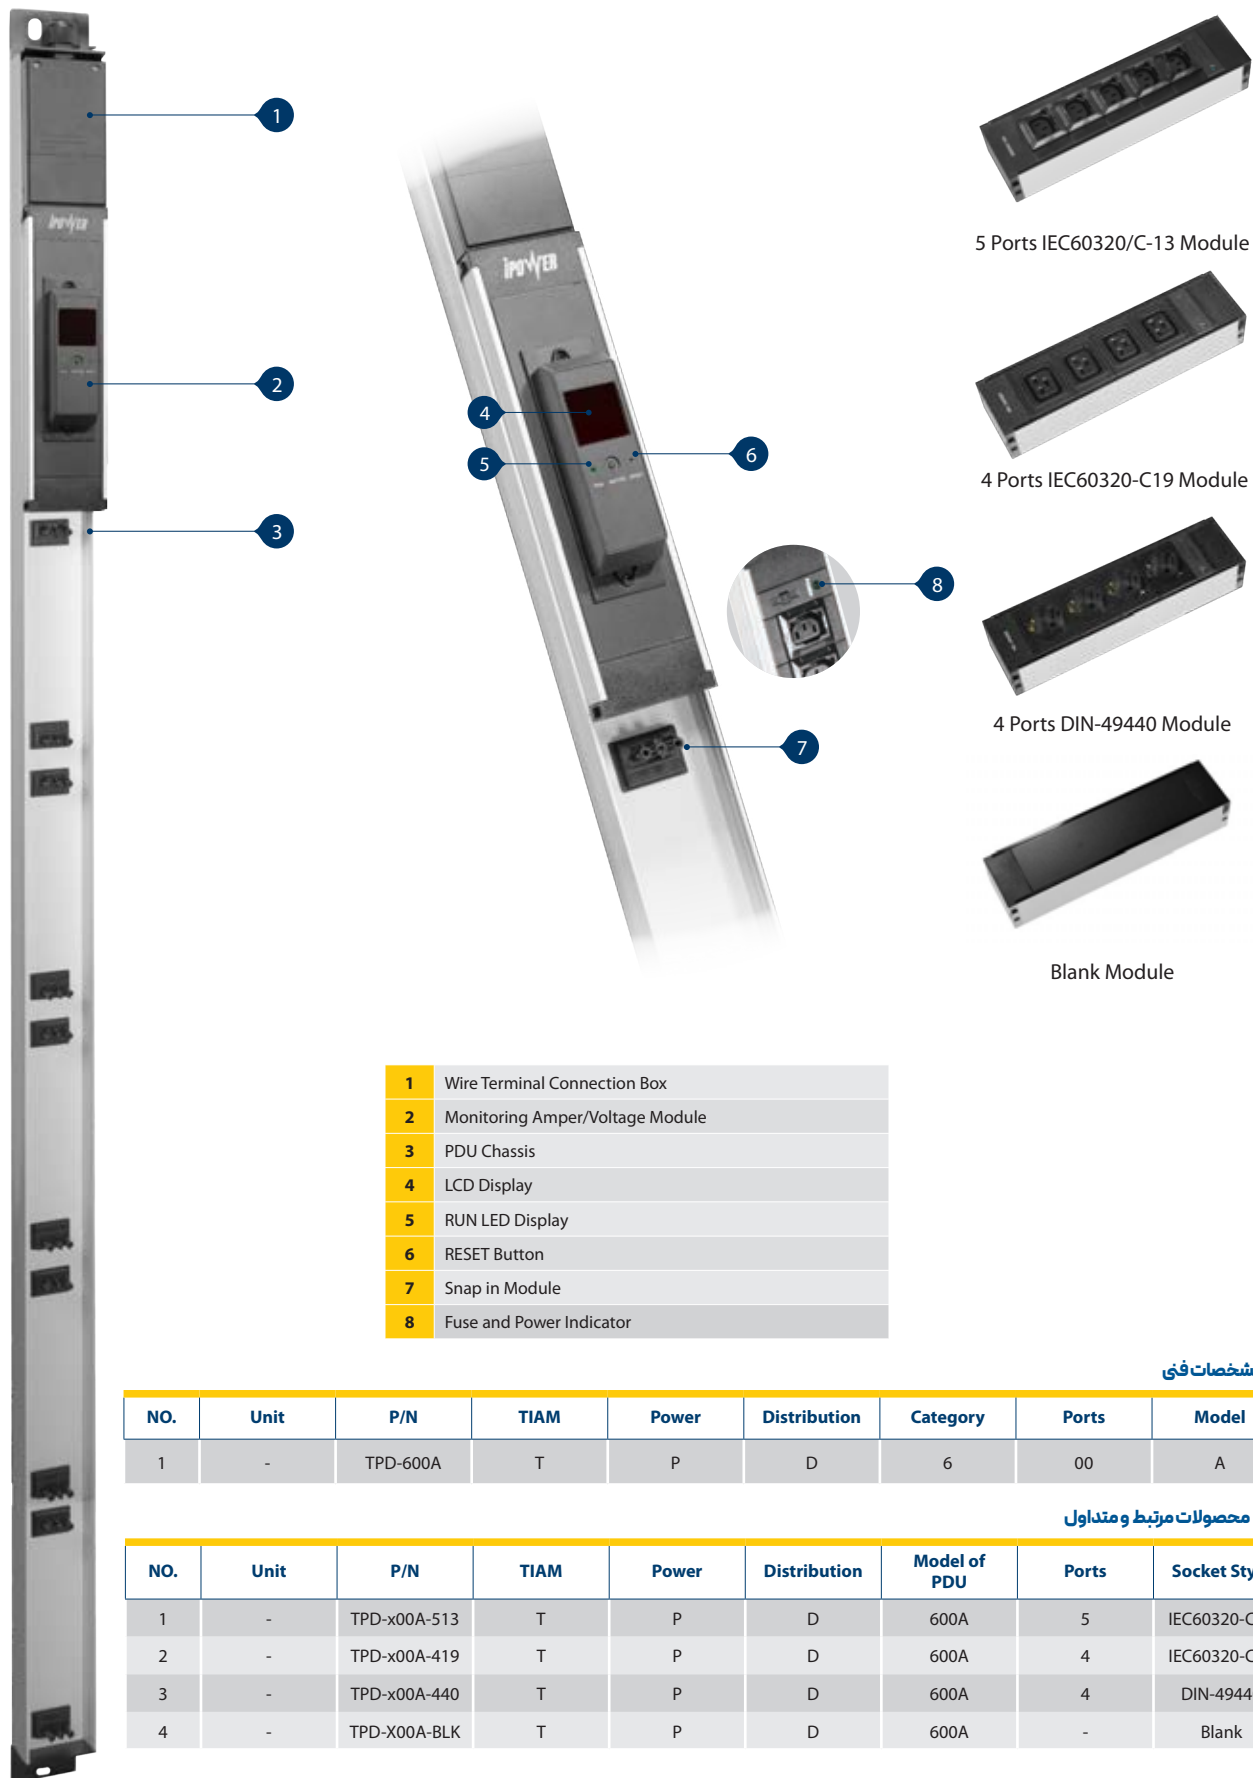

1	Wire Terminal Connection Box
2	Monitoring Amper/Voltage Module
3	PDU Chassis
4	LCD Display
5	RUN LED Display
6	RESET Button
7	Snap in Module
8	Fuse and Power Indicator

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-600A	T	P	D	6	00	A

محصولات مرتبط و متداول

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Model of PDU	Ports	Socket Style
1	-	TPD-x00A-513	T	P	D	600A	5	IEC60320-C13
2	-	TPD-x00A-419	T	P	D	600A	4	IEC60320-C19
3	-	TPD-x00A-440	T	P	D	600A	4	DIN-49440
4	-	TPD-X00A-BLK	T	P	D	600A	-	Blank

IP-Based Total Monitoring PDUs

IP-Based Total Monitoring Modular PDU


مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 1610X71.5X59mm
- کابل ۲۸۰ سانتی‌متری با سایز 3x6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک‌فاز و سه‌شاخه IEC60309
- ساختار ماژولار با امکان نصب حداکثر ۴ ماژول برای سهولت کاربر در انتخاب تعداد و نوع پریز
- اختصاص حداکثر جریان ۱۶-۱۰ آمپر ورودی به هر ماژول و مجهز به فیوز
- امکان نصب ماژول IEC60320/C-13 با ۵ پریز و قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- امکان نصب ماژول IEC60320/C-19 با ۴ پریز و قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز
- امکان نصب ماژول DIN 49440 با ۴ پریز و قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز
- پشتیبانی از شدت جریان ۳۲ آمپر ورودی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- امکان تعویض ماژول‌ها در زمان روشن بودن سیستم (Hot Plug)
- امکان قفل شدن پریزهای IEC60320/C-13 به منظور جلوگیری از کشش کابل و ریسک قطعی
- کارکرد در دمای ۵۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
- سیم‌کشی یکپارچه داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی
- مجهز به نمایشگر (7 Segment) به منظور نمایش ولتاژ و شدت جریان، Power Factor و توان مصرفی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- امکان تعریف تاخیر زمانی برای روشن و خاموش شدن پریزها
- امکان تعریف بازه برای سنسورهای دما و رطوبت
- امکان تعریف بازه برای جریان مصرفی
- دارای دو پورت برای نصب سنسورها دما و رطوبت
- امکان ارتباط از راه دور بر اساس پروتکل اینترنت (IP Based)
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز
- امکان ثبت تاریخچه هشدارها و وقایع
- دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبکه
- پشتیبانی از سرویس‌های شبکه HTTP-Telnet-SSH-SNMP v1
- قابلیت اتصال به سیستم یکپارچه (BMS)
- مجهز به سیستم هشدار از طریق آلارم یا اعلام از طریق نمایشگر
- امکان اتصال ۱۰ دستگاه از طریق Master/Slave
- قابلیت نمایش پارامترهای برق و سنسورهای متصل به صورت گراف

Innovation Lockable Outlets



Lock



Unlock

Power Distribution Unit



PDU Modules (IEC60320/C-13 & C-19, DIN-49440, Blank Modules)

Power Distribution Unit



5 Ports IEC60320/C-13 Module



4 Ports IEC60320-C19 Module



4 Ports DIN-49440 Module



Blank Module

1	Wire Terminal Connection Box	11	DOWN: Selection Button
2	Mounting Outlet TPD Module	12	RUN Indicator
3	PDU Chassis	13	Energy Consumption Meter Indicator
4	LED Display	14	RESET Button
5	Net Port	15	Wi-Fi Port
6	Serial Port	16	ALARM: Logical Port
7	IN: for Daisy-Chain	17	T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 1
8	OUT: for Daisy-Chain	18	T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 2
9	Fuse	19	Power Indicator
10	UP: Selection Button	20	IEC60320/C-13 Lockable Outlets

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-800A	T	P	D	8	00	A

محصولات مرتبط و متداول

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Model of PDU	Ports	Socket Style
1	-	TPD-x00A-513	T	P	D	800A	5	IEC60320-C13
2	-	TPD-x00A-419	T	P	D	800A	4	IEC60320-C19
3	-	TPD-x00A-440	T	P	D	800A	4	DIN-49440
4	-	TPD-X00A-BLK	T	P	D	800A	-	Blank

مشخصات و قابلیت‌ها


- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به طور عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) $1489 \times 44.45 \times 56 \text{ mm}^2$
- کابل ۳ متری با سایز $3 \times 6 \text{ mm}^2$ و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- دارای ۲۰ پریز IEC60320/C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- دارای ۴ پریز IEC60320/C-19 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز برای استفاده در سرورهای تیغه‌ای
- پشتیبانی از شدت جریان ۳۲ آمپر
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران $220\text{V} \sim 230\text{V} - 50/60\text{Hz}$
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی
- کارکرد در دمای ۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به نمایشگر LCD برای نمایش ولتاژ و شدت جریان و توان مصرفی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- دارای یک پورت برای نصب سنسور دما و رطوبت
- دارای دو مسیر مجزا از هم دیگر با پریزهای 19-C و 13-C
- دارای دو عدد فیوز ۱۶ آمپری برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و نوسانات برق
- تقسیم شدن پاور به دو قسمت مجزا و مستقل از یکدیگر به منظور افزایش ضریب ایمنی
- دارای ماژول تحت شبکه به صورت Hot-Swappable
- امکان مشاهده از راه دور بر اساس پروتکل‌های SNMP(v1/v2c/v3)/HTTP/HTTPS/ModBus-RTU/Telnet
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز
- قابلیت اضافه نمودن سیستم هشدار دما و رطوبت به صورت سفارشی
- امکان ثبت تاریخچه هشدارها و وقایع
- دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبکه
- امکان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتکل SNMP
- پشتیبانی سرویس‌های شبکه TFTP/SMTP
- قابلیت اتصال به سیستم یکپارچه (BMS)
- مجهز به سیستم هشدار از طریق آلارم یا اعلام از طریق نمایشگر گرافیکی
- امکان تعریف بازه دما و رطوبت
- امکان اتصال ۵ دستگاه به صورت Master/Slave

Power Distribution Unit

Innovation Lockable Outlets




Lock

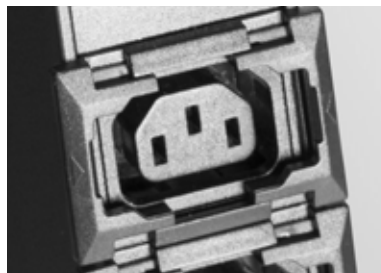

Unlock



Power Distribution Unit

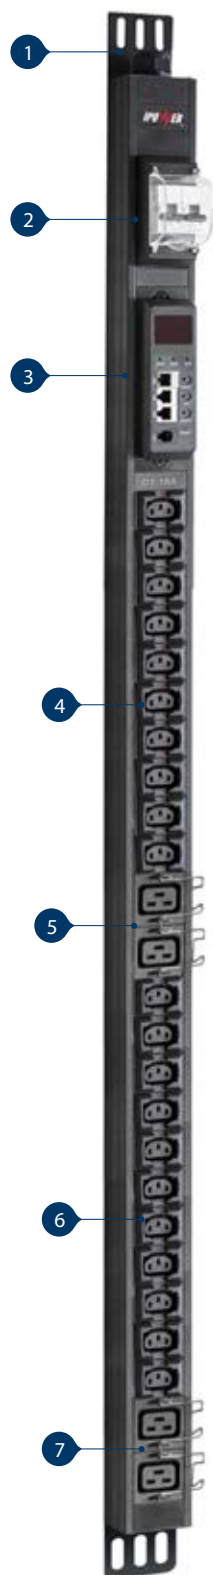

1	Power Input Cable	11	ALARM Indicator
2	2X16A Circuit Breakers	12	MENU: Button
3	Controlling Module	13	UP: Selection Button
4	Bank-1 IEC60320/C-13 Outlets	14	DOWN: Selection Button
5	Bank-1 IEC60320/C-19 Outlets	15	RESET Button
6	Bank-2 IEC60320/C-13 Outlets	16	NET: Port
7	Bank-2 IEC60320/C-19 Outlets	17	SER: Serial Port
8	LCD Display	18	IN/OUT: for Daisy-Chain
9	RUN Indicator	19	T/H: Temperature & Humidity Sensor Port
10	Energy Consumption Meter Indicator	20	Hot Swappable Pins Plug



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-824AB	T	P	D	8	24	AB


24 Outlets IP-Based Bank Monitoring PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 1690x50x56mm
- بدنه فلزی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- کابل ۱۵۰ سانتی‌متری با سایز 3x6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک‌فاز و سه‌شاخه IEC60309
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 50/60Hz 100-240V
- دارای ۲۰ پریز IEC60320/C-13 مجهز به سیستم ارت
- دارای ۴ پریز IEC60320/C-19 مجهز به سیستم ارت
- دارای ۲ بانک خروجی، هر بانک دارای ۱۰ پریز IEC60320/C-13 و ۲ پریز IEC60320/C-19 با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر بانک
- دارای ۲ عدد Circuit breaker ۱۶ آمپر Flat Rocker، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتمال کوتاه
- قابلیت اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ هر بانک به طور مجزا
- قابلیت اندازه‌گیری و نمایش جریان هر بانک به طور مجزا
- قابلیت اندازه‌گیری و نمایش فرکانس هر بانک به طور مجزا
- قابلیت اندازه‌گیری و نمایش ضریب قدرت هر بانک به طور مجزا
- قابلیت اندازه‌گیری و نمایش توان اکتیو و توان ظاهری PDU هر بانک به طور مجزا
- دارای ۳ کلید لمسی برای تنظیمات سیستم
- دارای دکمه Reset
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان
- دارای پورت خروجی برای ارتباط با هشدار دهنده صوتی و بصری محیطی
- امکان اتصال سنسورهای محیطی دما و رطوبت برای اندازه‌گیری پارامترهای شرایط محیطی
- پشتیبانی از پروتکل Modbus RTU برای ارتباط دستگاه با بستر شبکه
- امکان اتصال ۲۵۶ دستگاه به صورت Master/Slave از طریق پورت RS-485 تحت پروتکل Modbus
- امکان افزودن ماژول (مبدل Modbus به شبکه) به منظور نمایش کلیه پارامترها بر روی بستر شبکه (وب) و ارتباط با سامانه DCIM
- قابلیت تنظیم جهت صفحه نمایش در زمان نصب، بر اساس مسیر ورود کابل از بالا یا پایین
- قابلیت جدا شدن برد هوشمند دستگاه بدون قطع شدن برق پریزها
- قابلیت روشن شدن خودکار پس از قطع و وصل شدن برق

Power Distribution Unit



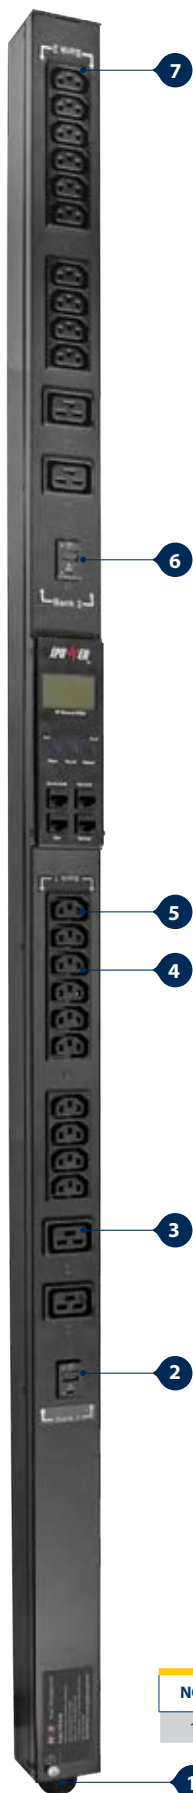

1	Power Input Cable	10	Main Touch Button
2	16A Circuit Breakers Bank 1	11	Screen Touch Button
3	IEC60320/C-19 Outlets	12	Select Touch Button
4	IEC60320/C-13 Outlets	13	Scroll Touch Button
5	Bank 1 Outlets	14	OUT for Daisy Chain
6	16A Circuit Breakers Bank 2	15	IN for Daisy Chain
7	Bank 2 Outlets	16	Digital Output Port
8	LCD Display	17	Digital Input Port
9	RESET Button	18	Bracket Kit




مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-824B	T	P	D	8	24	B

مشخصات و قابلیت‌ها

- ## Power Distribution Unit



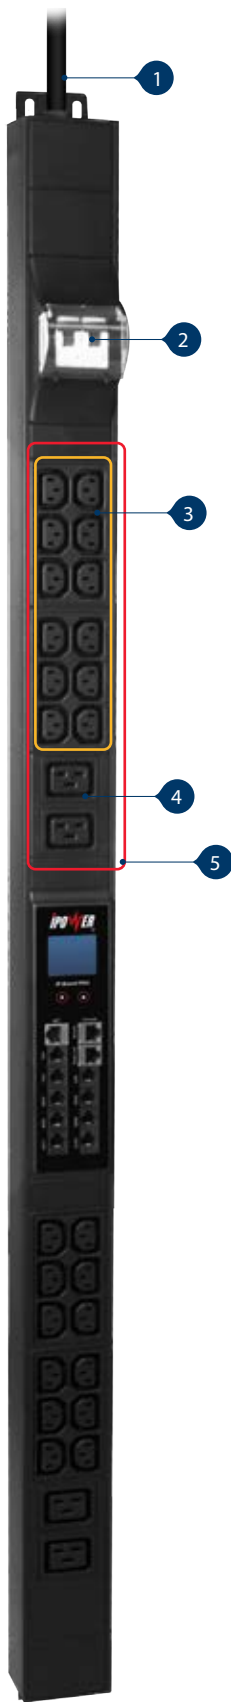

1	Power Input Cable	11	IN for Daisy Chain
2	2x 16A Circuit Breakers	12	T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 1
3	Ultra High Density IEC60320/C-13 Outlets	13	T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 2
4	IEC60320/C-19 Outlets	14	Sounder/Alarm Port
5	Outlet Bank	15	Digital Input Port 1
6	LCD Display	16	Digital Input Port 2
7	UP: Selection Button	17	Digital Input Port 3
8	DOWN: Selection Button	18	Digital Input Port 4
9	Ethernet Port	19	Digital Output Port 1
10	OUT for Daisy Chain	20	Digital Output Port 2



Controlling Module Introduction

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-828B	T	P	D	8	28	B


36 Outlets IP-Based Bank Monitoring PDU (Flat Rocker Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 1750x66x84mm
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی با قابلیت سفارشی‌سازی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- کابل ۳۰۰ سانتی‌متری با سایز 5x6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۹۶ آمپر (۳ فاز) و پنج شاخه IEC60309
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 380-400V 50/60HZ
- دارای ۳۰ پریز IEC60320/C-13 با تراکم بالا به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت
- دارای ۶ پریز IEC60320/C-19 مجهز به سیستم ارت
- دارای ۳ بانک خروجی، هر بانک دارای ۱۰ پریز IEC60320/C-13 و ۲ پریز IEC60320/C-19 با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر از هر بانک
- دارای ۳ عدد Circuit breaker ۳۲ آمپر Flat Rocker، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه
- دارای پورت Ethernet به منظور ارتباط با شبکه و امکان مانیتور از راه دور (IP Based)
- اندازه‌گیری و نمایش ولتاژ، جریان، فرکانس، ضریب قدرت، توان اکتیو و توان ظاهری هر بانک
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان
- قابلیت مانیتورینگ شرایط محیطی رک (دما، رطوبت، مگنت درب، نشستی آب، حرکت، سنسور اعلام حریق، لرزش و شوک، وضعیت قفل درب رک، آلارم صوتی و بصری) در صورت اتصال سنسورهای مربوطه
- قابلیت اتصال به سیستم یکپارچه (DCIM)
- پشتیبانی سرویس‌های شبکه Modbus/SNMP(v1/v2/v3)/Web Based
- امکان اتصال ۹ دستگاه به صورت Master/Slave از طریق پورت RS-485 با پروتکل Modbus
- دارای صفحه نمایش با قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه Auto Rotate
- دارای RTC(real-time clock) به همراه باتری پشتیبان
- قابلیت روشن شدن خودکار پس از قطع و وصل شدن برق

Power Distribution Unit



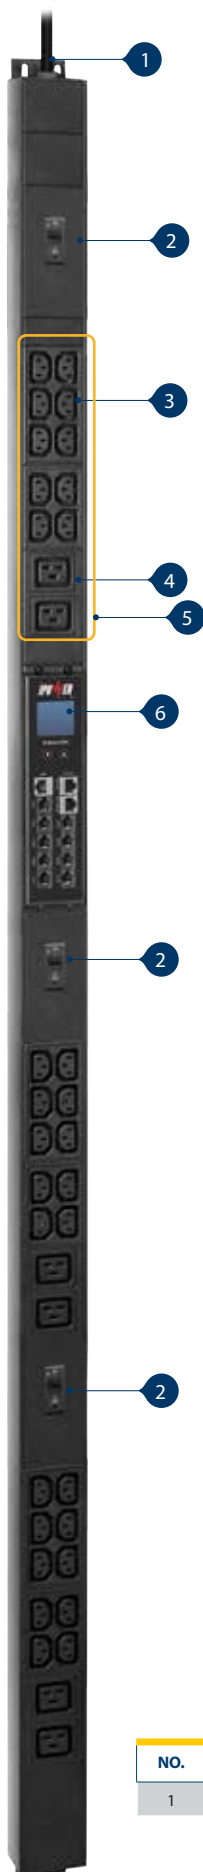

1	Power Input Cable	11	IN for Daisy Chain
2	3x 32A Flat Rocker Circuit Breakers	12	T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 1
3	Ultra High Density IEC60320/C-13 Outlets	13	T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 2
4	IEC60320/C-19 Outlets	14	Sounder/Alarm Port
5	Outlet Bank	15	Digital Input Port 1
6	LCD Display	16	Digital Input Port 2
7	UP: Selection Button	17	Digital Input Port 3
8	DOWN: Selection Button	18	Digital Input Port 4
9	Ethernet Port	19	Digital Output Port 1
10	OUT for Daisy Chain	20	Digital Output Port 2



Controlling Module Introduction

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-836B3FR	T	P	D	8	36	B3FR


- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به طور عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 1830x55x50 (mm)
- کابل ۳۰۰ سانتی متری با سایز 3x6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- دارای ۱۸ پریز C-13 / IEC60320 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- دارای ۶ پریز C-19 / IEC60320 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز برای استفاده در سرورهای تیغه‌ای
- پشتیبانی از شدت جریان ۳۲ آمپر
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی
- کارکرد در دمای ۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد
- اتصال برق به پریزها به صورت یکپارچه به منظور کاهش ریسک قطعی
- مجهز به نمایشگر LCD برای نمایش ولتاژ و شدت جریان و توان مصرفی و وضعیت کلید
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- دارای دو پورت برای نصب سنسورهای دما و رطوبت



- دارای دو مسیر مجزا از هم دیگر با پریزهای C-19 و C-13
- دارای ۲ عدد Flat Rocker Circuit breaker ۱۶ آمپر، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه
- تقسیم شدن پاور به دو قسمت مجزا و مستقل از یکدیگر به منظور افزایش ضریب ایمنی
- امکان مدیریت و کنترل از راه دور بر اساس پروتکل اینترنت (IP Based)
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز
- امکان ثبت تاریخچه هشدارها و وقایع
- دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبکه
- امکان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتکل SNMP
- پشتیبانی سرویس‌های شبکه SNMP(v1/v2/v3)/HTTP/SIMP/SMTP/NTP/Telnet/Optional WiFi
- قابلیت اتصال به سیستم یکپارچه (BMS)
- مجهز به سیستم هشدار از طریق آلارم یا اعلام از طریق نمایشگر گرافیکی
- امکان خاموش و روشن کردن هر پورت به صورت مجزا، تمامی پورت‌ها به صورت کلی و نیمی از پورت‌ها که از بالا و یا پایین پاور شمارش می‌گردند.
- امکان تعریف تاخیر زمانی برای روشن شدن پورت‌ها به صورت سلسله مراتبی
- امکان تعریف بازه دما و رطوبت
- امکان تعریف میزان جریان مصرفی در بازه مورد نظر برای هر پورت
- امکان اتصال ۴ دستگاه جهت دستیابی به ۹۶ پورت از طریق Master/Slave




1	Power Input Cable	13	UP: Selection Button
2	Flat Rocker Circuit Breakers	14	DOWN: Selection Button
3	Outlets	15	CONTROL: Selection Button
4	PDU Controlling Module	16	RESET Button
5	IEC60320/C-19 Outlets	17	NET Port
6	IEC60320/C-13 Lockable Outlets	18	SER: Serial Port
7	Outlet Indicator LED	19	IN: for Daisy-Chain
8	Outlets Group Number	20	OUT: for Daisy-Chain
9	LCD Display	21	T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 1
10	RUN Indicator	22	T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 2
11	Energy Consumption Meter Indicator	23	ALARM: Logical Port
12	ALARM Indicator		

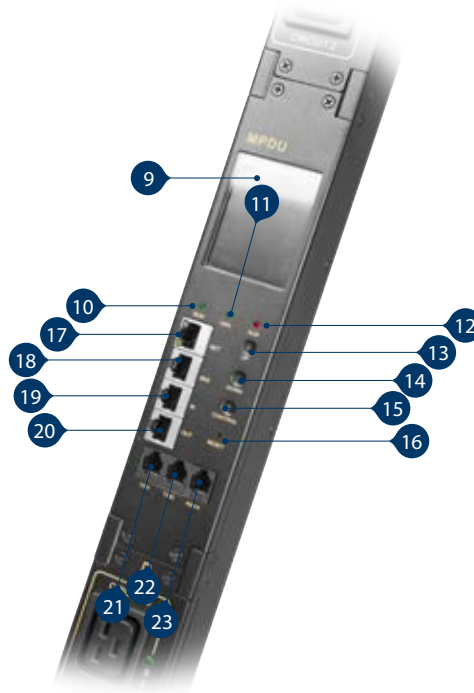

Innovation Lockable Outlets



Lock

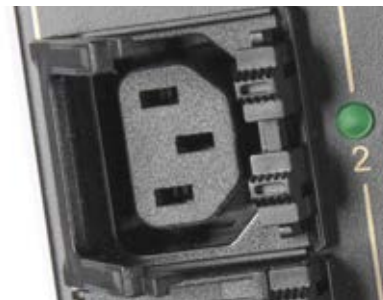

Unlock

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Port Switching
1	-	TPD-824PS	T	P	D	8	24	PS

Automatic Transfer Switch PDUs 16 Outlets Automatic Transfer Switch PDU

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 2U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) (483×90×220)mm
- دارای دو عدد کابل ۱۸۰ سانتی‌متری $3 \times 6 \text{ mm}^2$ و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- دارای ۱۲ پریز C-13 / IEC60320 و ۴ پریز C-19 / IEC60320 به منظور سهولت و قابلیت کارکرد با انواع دستگاه‌ها
- مجهز به سیستم ارت، قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز C-13 و ۱۶ آمپر از هر پریز C-19 و ۳۲ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- بدنه فلزی برای استحکام بیشتر
- مجهز به نمایشگر (7 Segment) برای نمایش ولتاژ و شدت جریان
- مجهز به براکت به منظور نصب بر روی رک






- قابلیت تعویض منبع برق A و B به صورت خودکار و دستی در بازه زمانی مجاز (حدود ۱۶ میلی ثانیه)
- قابلیت مانیتور کردن کل جریان مصرفی
- قابلیت مانیتور کردن ولتاژ برق ورودی و خروجی دستگاه
- قابلیت کنترلی:

- تعویض منابع ورودی دستگاه
- تنظیم بازه مورد نظر از لحاظ کل جریان و ولتاژ ورودی
- مجهز به سیستم هشدار:

- در صورت خارج شدن از بازه تعریف شده در جریان و ولتاژ مصرفی
- در صورت قطع شدن یکی از منابع ورودی دستگاه
- تعویض منابع به صورت خودکار
- اطلاع رسانی به صورت بوق، فلاشر و ایمیل

- ذخیره سازی کلیه رخدادها
- پشتیبانی از پروتکل SNMP در صورت وجود ماژول مربوط
- پشتیبانی از پورت اینترنت مرورگرهای رایج
- تنظیمات دستگاه:
- قفل کردن دستگاه به صورت نرم افزاری و از راه دور
- تعیین بازه ولتاژ
- تنظیم زمان تعویض منابع ورودی دستگاه

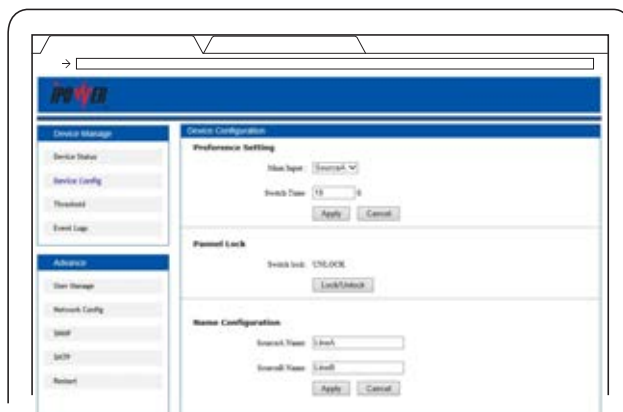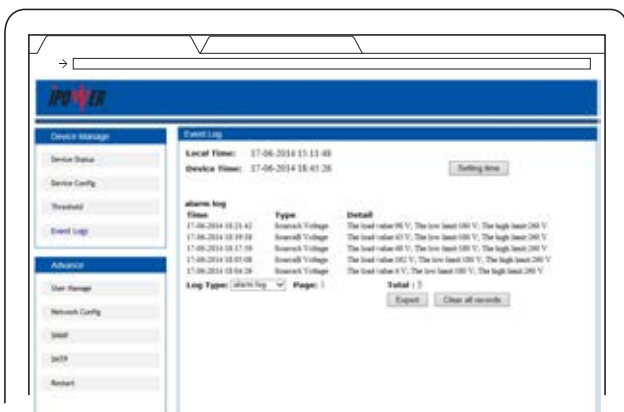

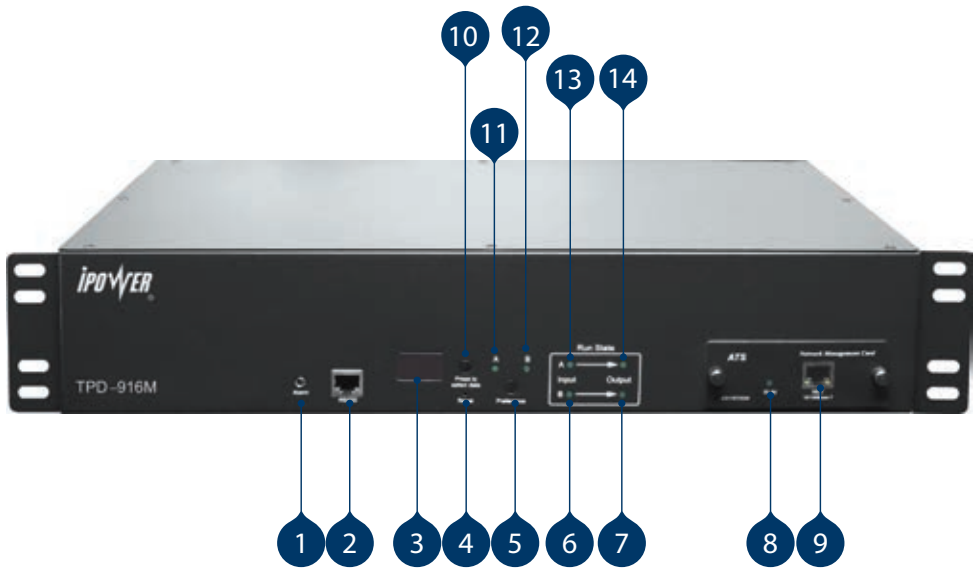

1	Alarm: The port of buzz and flesh, used to connect to external annunciator	8	RUN: Operation indicator
2	RS-485: Serial communication port, connect the device to local PC	9	NET: Ethernet Port
3	LED screen: Display the current; Voltage; IP address and Hardware version	10	Press to select data: To view power date and information
4	Reset: Rest button	11	Preference indicator of source A
5	Preference: To select the preferred power source	12	Preference indicator of source B
6	Input indicator of source B	13	Input indicator of source A
7	Output indicator of source B	14	Output indicator of source A

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	2	TPD-916M	T	P	D	9 (ATS)	16	M



سیستم‌های مدیریت زیرساخت مرکز داده
Data Center Infrastructure Managements - DCIM

Basic DCIM Console with GSM Module

Basic DCIM Console with Digital Outputs

Advanced DCIM Console with GSM Module

Professional DCIM License-Based Console

Centralizing DCIM & UPS License-Based Console

Basic DCIM Console for Rack Monitoring

Advanced DCIM Console with Persian Web

Advanced DCIM Console with GSM Module

Professional Customizable DCIM Console with Persian Web

Battery Monitoring Systems

VI

2.168.000.011
737-2268-3114

S1
Run
Error
S2
Power
Connect



با توجه به سرعت رو به رشد صنعت فناوری اطلاعات در دنیا، تقریباً تمامی امور و ارتباطات در سازمان‌ها در بستر IT در حال انجام است، رشد روز افزون نرم افزارهای کاربردی سازمان‌ها، حجم بالای اطلاعاتی که باید ذخیره‌سازی شوند، نیاز به مرکز داده را در سازمان‌ها به امری حیاتی و این مراکز را به مهم‌ترین مکان‌های هر سازمانی تبدیل کرده است. طبیعی است در صورت به وجود آمدن مشکل در این مراکز، سرعت عمل در اعلام و اقدام موثر از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر موجب شده است تا علاوه بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و وجود ابزارهای نظارتی و کنترلی تصویری و فیزیکی در مرکز داده، نیاز به ابزارهایی با حساسیت ویژه که امکان اتصال به سایر تجهیزات حیاتی مرکز داده را داشته باشند، احساس شده است تا اولاً نظارت دائمی و قابلیت ثبت رخداد در آن وجود داشته باشد و ثانیاً در صورت نیاز در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق ارسال هشدار به کاربرهای تعریف شده در سیستم، از وقوع خطر پیشگیری کند.

این نوع سیستم‌ها که بیشتر با دیدگاه هوشمندسازی ساختمان تهیه می‌شوند BMS (Building Management System) نام دارند و با توجه به اینکه عمده‌تاً برای کل ساختمان در نظر گرفته می‌شوند، هزینه‌های مالی سنگینی را در کنار زمان زیاد جهت مطالعات ساختمان مد نظر و سناریونویسی به سازمان‌ها تحمیل می‌کند.

این شرکت با توجه به اهمیت این موضوع و با شناخت فنی دقیق نسبت به مرکز داده محصولاتی با عنوان سامانه کنترل و مانیتورینگ زیرساخت‌های فیزیکی مرکز داده DCIM (Data Center Infrastructure Management) را طراحی و عرضه کرده است. این مهم باعث می‌شود تا مدیران فناوری اطلاعات سازمان‌ها در زمانی کوتاه‌تر و با پرداخت هزینه‌های به مراتب کمتر، محصولی کاربردی را که به صورت خاص در مرکز داده و صنعت IT تهیه و ارائه شده است، استفاده کنند. DCIM، راهکار نظارت و کنترل بر مرکز داده و نیز پارامترهای محیطی ضروری را در قالب یک سیستم یکپارچه با قابلیت ثبت رخداد و ارسال هشدار به کاربران تعریف شده در سیستم ارائه داده است که در این فصل به شرح مشخصات فنی این محصولات می‌پردازیم.




Data Center Infrastructure Management (DCIM) Basic DCIM Console with GSM Module




مشخصات و قابلیت‌ها

- امکان مانیتورینگ پارامترهای شرایط محیطی
- دارای مودم GSM به منظور ارسال هشدارها از طریق SMS (Built in GSM Modem)
- قابلیت ارتباط با انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی از طریق ورودی دیجیتال (Dry Contact Sensors)
- امکان مانیتورینگ پارامترهای دستگاه UPS تک فاز و سه فاز از طریق پورت سریال (UPS Detect)
- امکان ارتباط با سامانه‌های مانیتورینگ یکپارچه تحت پروتکل‌های استاندارد
- پشتیبانی از پروتکل‌های ارتباطی رمزگذاری شده از جمله SSH، SNMP، SSL و HTTPS
- پشتیبانی از SNMP Trap برای ارسال هشدار
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه و ارائه گزارش بر روی بستر شبکه
- امکان گزارش‌گیری از رویدادها و اتفاقات
- امکان تعریف سناریوهای بحران
- امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران

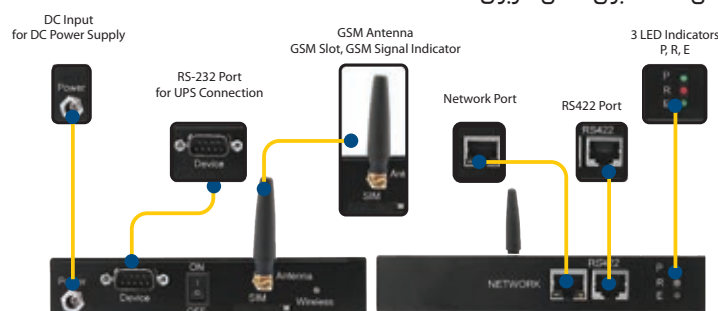

پنل کاربری سنسور دما و رطوبت

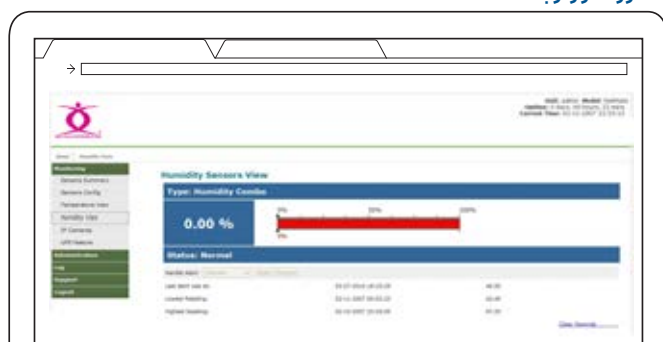


مانیتورینگ وضعیت UPS




معرفی سخت‌افزاری دستگاه

- یک پورت Ethernet برای اتصال به شبکه
- یک پورت RS-232 برای اتصال به UPS
- یک پورت RS422 برای اتصال به سنسورهای دما و رطوبت و ورودی‌های دیجیتال
- یک ماژول GSM برای ارسال SMS
- یک ورودی منبع تغذیه ۱۲ ولت DC

تاریخچه و LOG

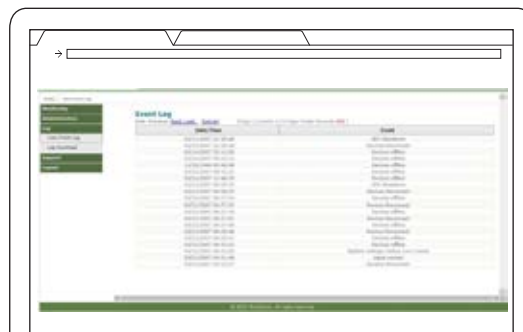

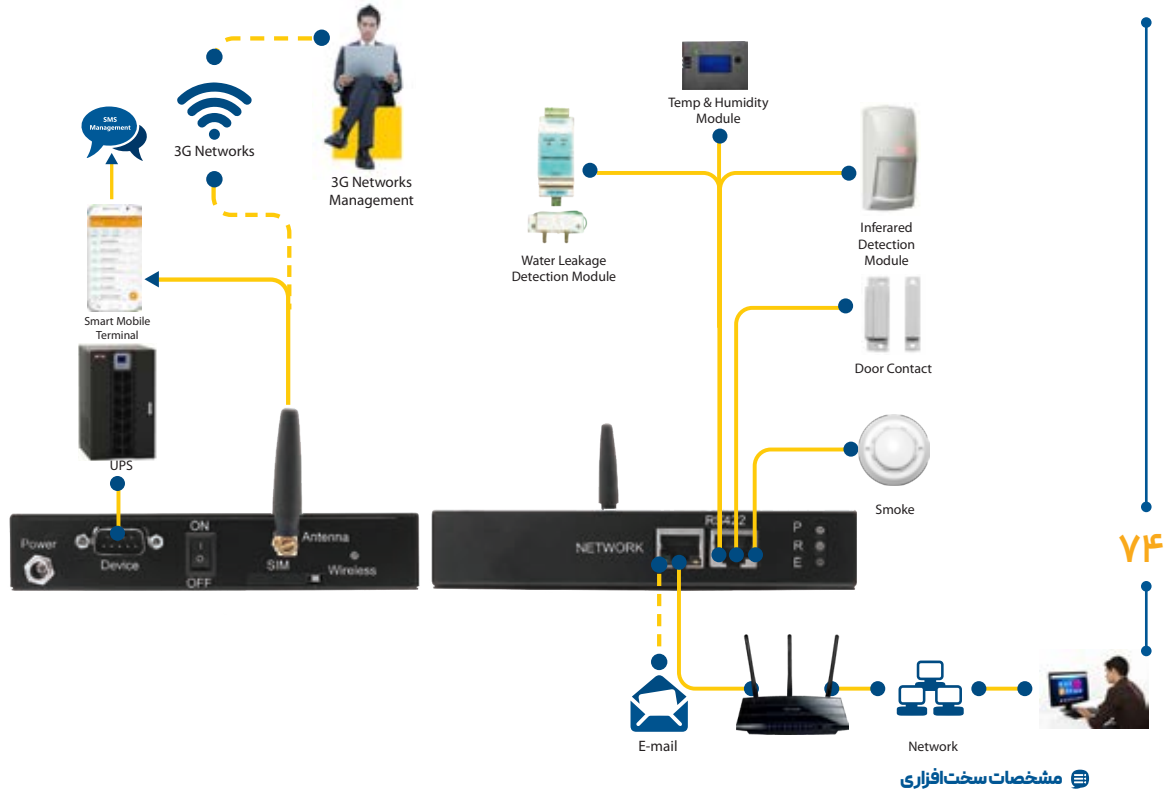

CPU	32-bit ARM926EJ-S core 300 MHz CPU		
RAM	64M byrt SDRAM	Flash ROM	128M byte Flash
DC Input	8-15V	Power Consumption	≤ 5W
Running Environment	Temperature: 0° C~ 70°C	LED Indicators	Power, Status, Ready,
	Humidity:10~80%		LAN 10/100M Link/Active
Other Configuration	Real-time system clock	Firmware Upgrade	Network upgrade
Network Port	10/100Mbps high-speed Ethernet self-adaptive		
Serial Port	IRS232 Port(DB9 type): connect with UPS		
SNMP MIB	IRS422 port (RJ45 type): connect with Temp&Humidi/ aircon infrared component		
Network Protocol	Support RFC1213, RFC1628, PPC MIB		
Encrypted Protocol	TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP, PPP, etc.		
Input (DC)	8-15V	Power Consumption	≤ 5W
Running Environment	Temperature: 0° C~ 70°C	LED Indicators	Power, Status, Ready, Lan 10/100M Link/
	Humidity:10~80%		Active
Other Configuration	Real-time system clock	Firmware Upgrade	Network upgrade
System Security	Provide IP based filtering mechanism, system operation, user ID Control&management and password protection.		
GSM Modem	Frequency: 800/900/1800/1900		
Standard	Industry standard RS-232/485 port: adopts GSM Phase 2/2+ standard		
Others	Highest circuit exchange rate 14.4kbps: industry standard RS-232/485 port		
Saftey Certificate	CE FCC		

محصولات سخت افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Type	Model
1	TDM-TMP-0	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor (with OLED Display)	0
2	TDM-DRS-0	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor	0
3	TDM-SMK-0	T	D	M	iDC Smoke Sensor	0
4	TDM-SWM-0	T	D	M	iDC Switching Value Transmitter	0
5	TDM-IRS-0	T	D	M	iDC Infrared Sensor	0
6	TDM-NLS-0	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Detector	0
7	TDM-NLC5-0	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Cable 5M	0

مشخصات فنی


NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-209G1	T	D	M	2	iDC Mini UPS & Environment Monitoring Console with GSM Alarm Module: Support Single Phase UPS, Support 2 Temperature & Humidity Sensor
2	TDM-209G3	T	D	M	2	iDC Mini UPS & Environment Monitoring Console with GSM Alarm Module: Support Three Phase UPS, Support 2 Temperature & Humidity Sensor

Basic DCIM Console with Digital Outputs




مشخصات و قابلیت‌ها

- امکان مانیتورینگ پارامترهای شرایط محیطی
- امکان مانیتورینگ دما و رطوبت ۲ فضای جداگانه
- قابلیت ارتباط با انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی از طریق ورودی‌های دیجیتال (۴ سنسور)
- قابلیت ارسال فرمان On/Off برای آژیر صوتی بصری و فن‌های خارجی
- امکان مانیتورینگ پارامترهای دستگاه‌های UPS تک فاز و سه فاز با ارائه سند پروتکل ارتباطی (Communication Protocol)
- امکان مانیتورینگ اطلاعات پایه UPS از جمله ولتاژ، جریان، وضعیت Bypass
- امکان ارتباط با سامانه‌های مانیتورینگ یکپارچه دستگاه TDM-612C
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه (IP Based)
- سازگار با برندهای تجاری گوناگون
- پشتیبانی از پروتکل‌های استاندارد شبکه TCP/IP-UDP-SNMP-Telnet-SNTP-HTTP-SMT-DNS
- پشتیبانی از استاندارد نسخه ۲ از SNMP MIB (RFC1628, XPPC)
- پشتیبانی از DHCP
- امکان گزارش‌گیری از رویدادها و اتفاقات در بازه‌های زمانی مختلف
- امکان تعریف سناریوهای بحران
- امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران

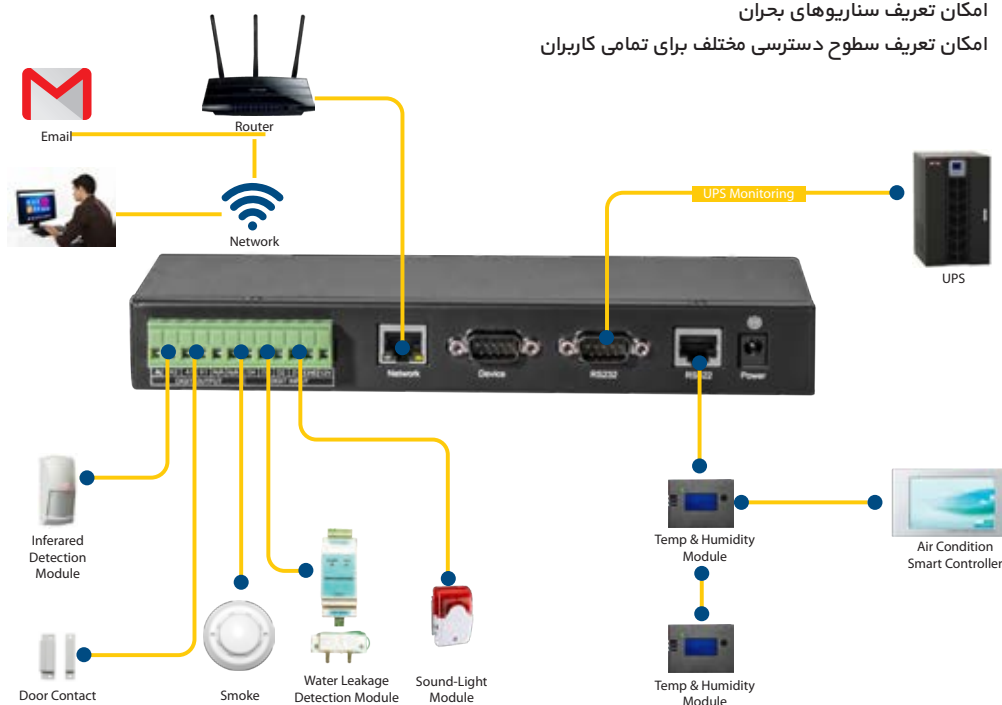

CPU	32-bit ARM RISC-based 50 MHz CPU		
Network Port	100/10Mbps high-speed Ethernet self-adaptive		
RAM	16M byte SDRAM	Flash ROM	4M byte Flash
Serial Port	2 RS-232 high-speed asynchronous serial port; 1 RS-232 asynchronous serial port for UPS communication; 1 for parameter configuration 1 RS485/422 port for extension of intelligent temperature and humidity detection module and air condition infrared control		
Browser Support	4 channels of photoelectric isolation dry contact input 2 channels of photoelectric isolation relay remote control output		
Output Control	Support Internet Explorer, Netscape or other compatible browser		
SNMP MIB	MIB-II (RFC1213, RFC1315, RFC1316), PPC MIB, RFC1628 MIB		
Network Protocol	TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SMTP, HTTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP, PPP, etc.		
LED Indicator	Power, Status, Ready, LAN 100/10M Link/Active		
Input Power (DC)	8Volt ~ 15Volt	Power Consumption	≤5W
Running Environment	Humidity: %85 ~ 10	Other Configuration	Real-time system clock
Multiple Languages	Chinese, English, also support OEM to other languages		
Hardware Program Update	Network upgrade	Safety Certificate	FC CE

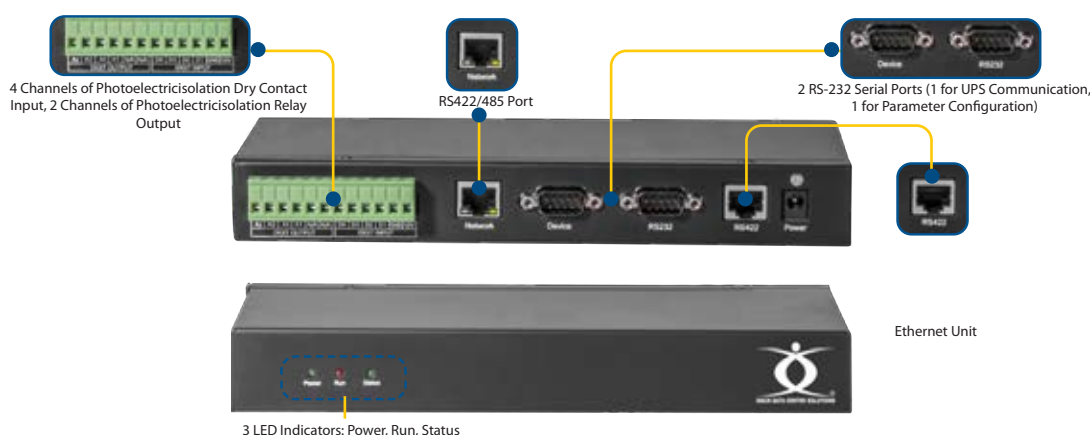

معرفی سخت افزاری دستگاه

- دارای پورت RS-232 برای اتصال به دستگاه UPS
- دارای ۴ پورت Dry Contact به منظور ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال
- دارای ۲ پورت خروجی به منظور ارسال فرمان قطع و وصل
- دارای ۱ پورت شبکه Ethernet به منظور ارسال گزارش اطلاعات
- یک ورودی منبع تغذیه ۱۲ ولت DC

محصولات سخت افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Type	Model
1	TDM-TMP-0	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor (with OLED Display)	0
2	TDM-DRS-0	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor	0
3	TDM-SMK-0	T	D	M	iDC Smoke Sensor	0
4	TDM-SWM-0	T	D	M	iDC Switching Value Transmitter	0
5	TDM-IRS-0	T	D	M	iDC Infrared Sensor	0
6	TDM-NLS-0	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Detector	0
7	TDM-NLCS-0	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Cable 5M	0

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-213D1	T	D	M	2	iDC Basic UPS & Environment Monitoring Console with Digital Output Ports, Support Single Phase UPS
2	TDM-213D3	T	D	M	2	iDC Basic UPS & Environment Monitoring Console with Digital Output Ports, Support Three Phase UPS


Advanced DCIM Console with GSM Module




مشخصات و قابلیت‌ها

- امکان مانیتورینگ پارامترهای شرایط محیطی
- امکان مانیتورینگ دما و رطوبت ۲۰ فضای جداگانه
- قابلیت ارتباط با انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی
- امکان مانیتورینگ پارامترهای دستگاه‌های UPS تک فاز و سه فاز با ارائه سند پروتکل ارتباطی (Communication Protocol)
- طراحی ماژولار
- یکپارچه سازی نرم افزار و سخت افزار
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه (IP Based)
- سازگار با برندهای تجاری گوناگون
- پشتیبانی از پروتکل‌های استاندارد شبکه TCP/IP-UDP-SNMP-Telnet-SNTP-HTTP-SMT-DNS
- پشتیبانی از استاندارد SNMP MIB (RFC1213, RFC1628, PPCMIB)
- پشتیبانی از ماژول GSM برای ارسال هشدار SMS
- امکان مدیریت و کنترل تحت ساختار Telnet و SSH
- امکان گزارش گیری از رویدادها و اتفاقات در بازه های زمانی مختلف
- امکان تعریف سناریوهای بحران
- امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران

Data Center Infrastructure
Management (DCIM)

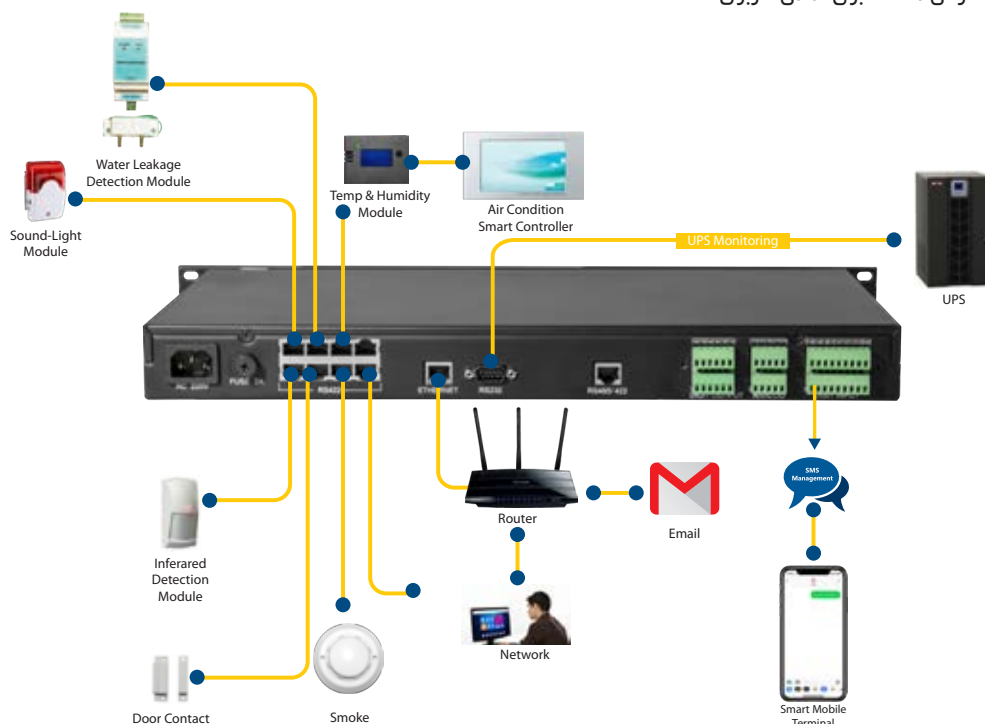

CPU			
RAM	64Mbyte SDR*1M	Flash R*1M	128Mbyte 2nd Flash
Network Interface	100/10Mbps high speed Ethernet self adaptive		
Device Ports	1 RS-232 *synchronous serial port; 1 RS-422/485 *differential port		
Browser Support	Internet Explorer, Netscape or compatible browsers.		
SNMP MIB	Support MIBII (RFC1213, RFC1315, RFC1316) RFC1628, PPC MIB		
Network Protocol	TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP, PPP, etc.		
LED Indicators	PW, M-PW, RUN, DEV, PPP, IP, WEBS, SNMP, EXT, M-DEM, L-N 10/100M Link/Active		
Input Power	240-220V		
Frequency	50Hz	Power Consumption	≤ 12W
Operating Environment	Temperature: 70~0 Humidity: %85~10	Software Upgrade	Software Upgrade
Other Configuration	Real time system clock synchronization		
Languages	Chinese/English, support other languages		
System Security	Provided filtering mechanism based on IP, and system operation, control and management of the user ID and password protection.		
Safety Certificate	CE, FCC		FC CE

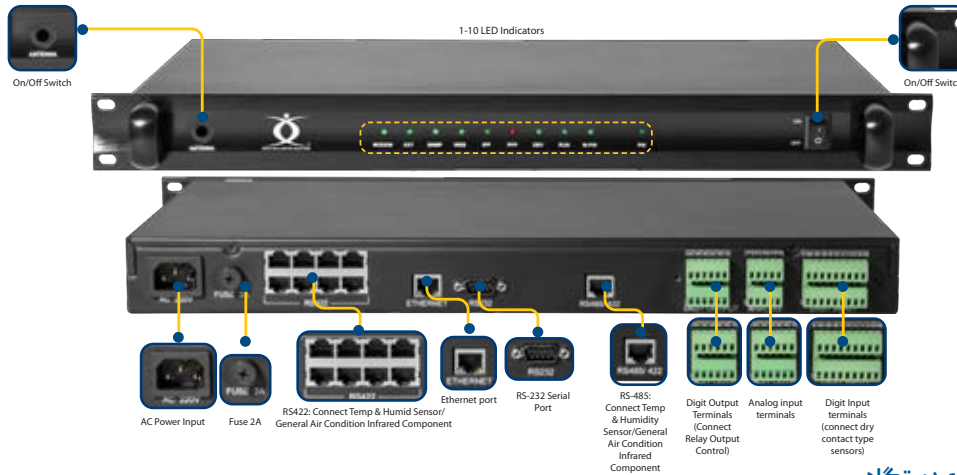

معرفی سخت افزاری دستگاه

- دارای پورت RS-232 برای اتصال به دستگاه UPS
- دارای ۱ پورت ترکیبی RS-232/RS-485 برای ارتباط با دستگاه های هوشمند مانند سیستم سرمایه‌ش
- دارای ۴ پورت جداگانه RS-485-A برای ارتباط با تجهیزات تحت پروتکل MODBUS (سنسورهای دما و رطوبت)
- دارای ۱۶ پورت Dry Contact برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال
- دارای ۸ پورت ورودی آنالوگ برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال
- دارای ۶ پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل
- دارای ۱ پورت شبکه به منظور ارسال گزارش اطلاعات
- دارای ۱ پورت ورودی برق، مجهز به کلید قطع و وصل مرکزی
- مجهز به مودم GSM به منظور برقراری ارتباط 3G و ارسال SMS (Optional)
- مجهز به براکت های فلزی برای نصب بر روی رک (19" Standard) و ارتفاع 1U
- دارای بدنه فلزی به منظور استحکام بیشتر

محصولات سخت افزاری مرتبط


NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Type	Model
1	TDM-GAS-3	T	D	M	iDC Explosion-Proof H2 Gas Detector	3
2	TDM-TMP-0	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor (with OLED Display)	0
3	TDM-DRS-0	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor	0
4	TDM-SMK-0	T	D	M	iDC Smoke Sensor	0
5	TDM-SWM-0	T	D	M	iDC Switching Value Transmitter	0
6	TDM-IRS-0	T	D	M	iDC Infrared Sensor	0
7	TDM-NLS-0	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Detector	0
8	TDM-NLC5-0	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Cable 5M	0

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-320A1	T	D	M	3	iDC Intermediate Rack-Mounted Monitoring & Controlling Console and Built-in GSM Alarm Module: Support Single Phase UPS
2	TDM-320A3	T	D	M	3	iDC Intermediate Rack-Mounted Monitoring & Controlling Console and Built-in GSM Alarm Module: Support Three Phase UPS

Professional DCIM License-Based Console


۷۹

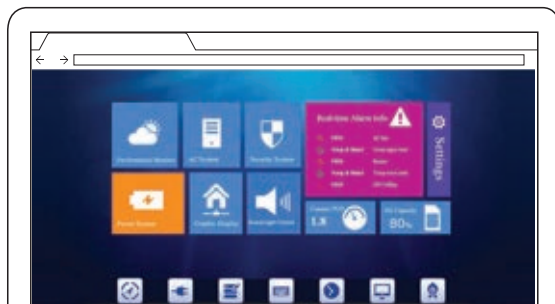


مشخصات و قابلیت‌ها


- مانیتورینگ تمامی کمیت‌های سیستم توزیع انرژی الکتریکی
- مانیتورینگ تمامی کمیت‌های سیستم سرمایشی
- مانیتورینگ پارامترهای شرایط محیطی مرکز داده
- مانیتورینگ وضعیت نشستی آب بصورت نقطه‌ای و نواری
- مانیتورینگ دما و رطوبت تا ۶۳ فضای جداگانه
- مانیتورینگ پارامترهای دستگاه‌های UPS تک فاز و سه فاز
- مانیتورینگ انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی
- مانیتورینگ تجهیزات هوشمند با ارائه سند پروتکل ارتباطی (Communication Protocol) مربوط به دستگاه
- طراحی ماژولار
- یکپارچه سازی نرم افزار و سخت افزار
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه (IP Based)
- دارای باتری شارژر داخلی برای عملکرد مداوم دستگاه در زمان قطع برق
- سازگار با برندهای تجاری گوناگون
- مانیتورینگ وضعیت مرکز داده از طریق App موبایل و تبلت
- دارای مجوزهای نرم افزاری مختلف جهت ارتباط با سایر سیستم‌ها (Multi License)
- امکان ارتباط با سامانه‌های مانیتورینگ یکپارچه تحت پروتکل‌های استاندارد
- پشتیبانی از پروتکل‌های استاندارد شبکه TCP/IP-UDP-SNMP-Telnet-SNTP-HTTP-SMT/DNS
- پشتیبانی از استاندارد (SNMP MIB (RFC 1213, RFC 1628, PPC MIB
- امکان گزارش‌گیری از رویدادها و اتفاقات در بازه‌های زمانی مختلف
- امکان مدیریت و کنترل از راه دور تحت ساختار Telnet و SSH
- استفاده از ساختار سه بعدی برای نمایش اطلاعات کلیه زیرساخت‌های مرکز داده
- امکان مانیتورینگ سیستم کنترل تردد به منظور نشان دادن وضعیت درها
- امکان ارسال هشدارها از طریق خطوط تلفن، ایمیل و SMS
- امکان برنامه‌ریزی ساعت کارکرد سیستم

Data Center Infrastructure Management (DCIM)

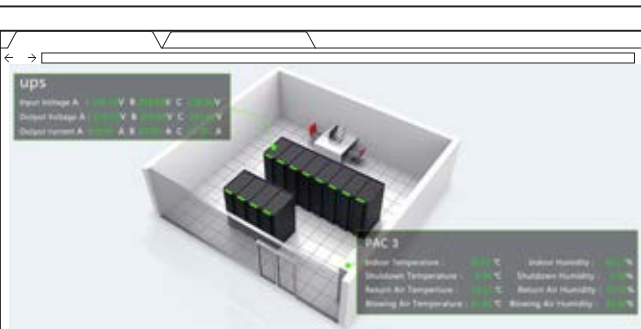

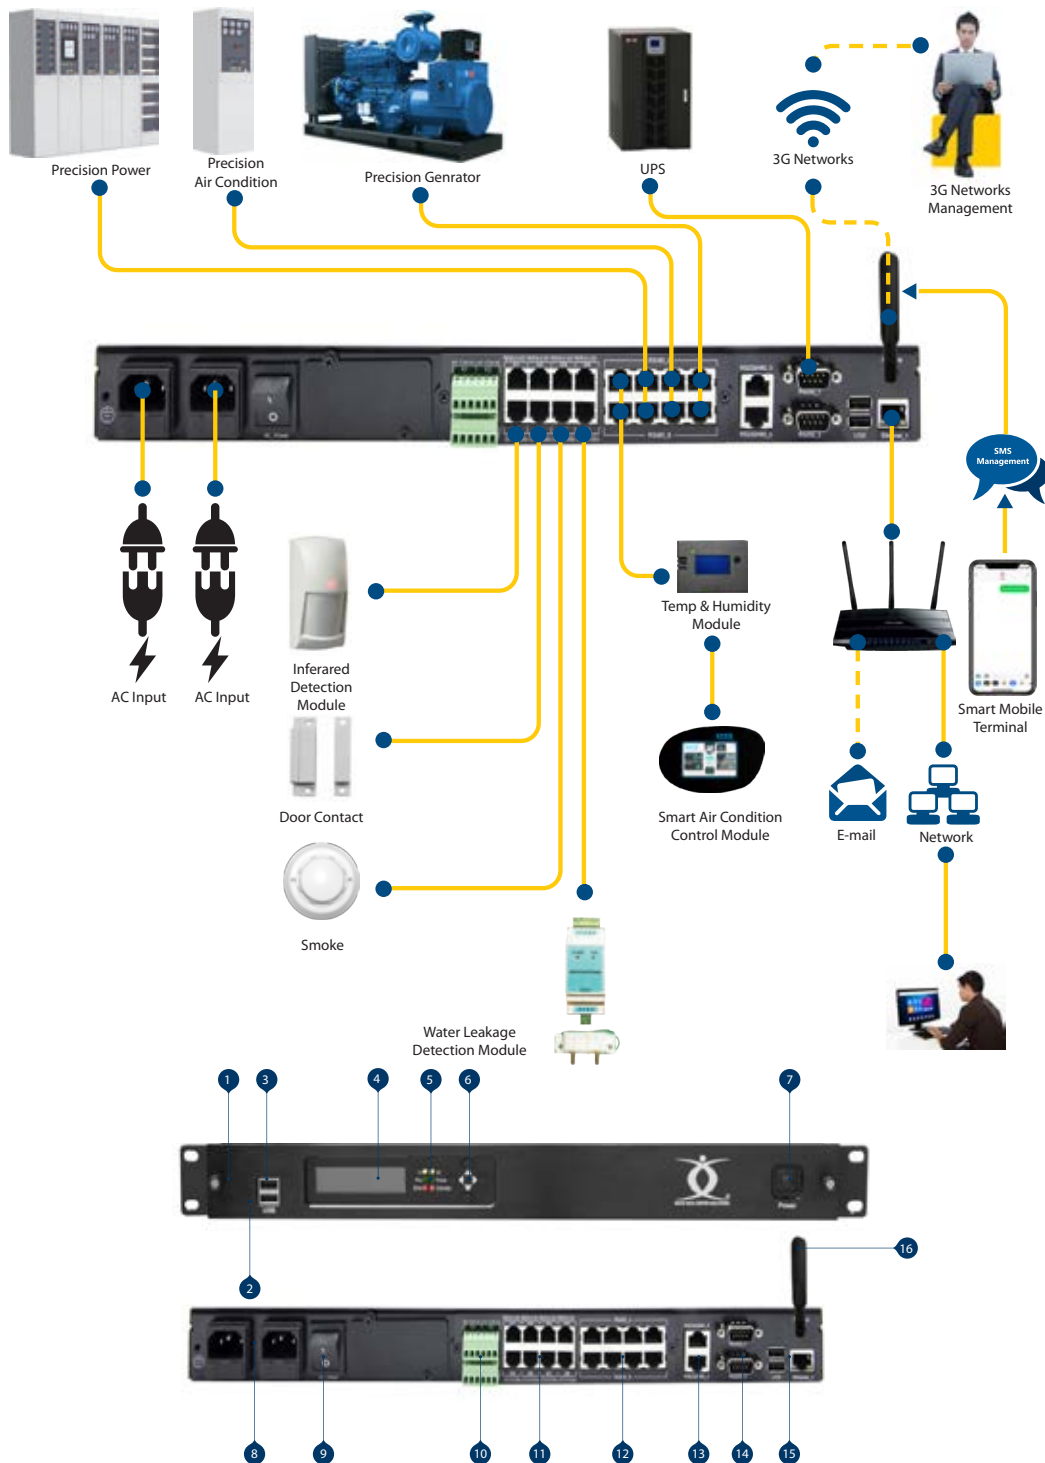

1	19 Inch 1U Rack Mounted Design	9	ON/OFF Switch
2	SD Card & SIM Card Slot	10	4 Channels of Relay Output Terminals
3	2 USB Ports	11	8 Channels of Dry Contact Signal Inputs
4	LCD Display	12	8 Smart 485 Ports (Support to Connect Smart Device and Smart Sensors)
5	6 LED Indicator Lamps: S1, S2, RUN, Power, Error, Connect	13	2 RS-232 / RS-485 Composite Ports
6	4 Buttons	14	Output indicator of source A
7	System Switch	15	2 Ethernet Ports
8	Dual AC power Input	16	Antenna SMS or 3G

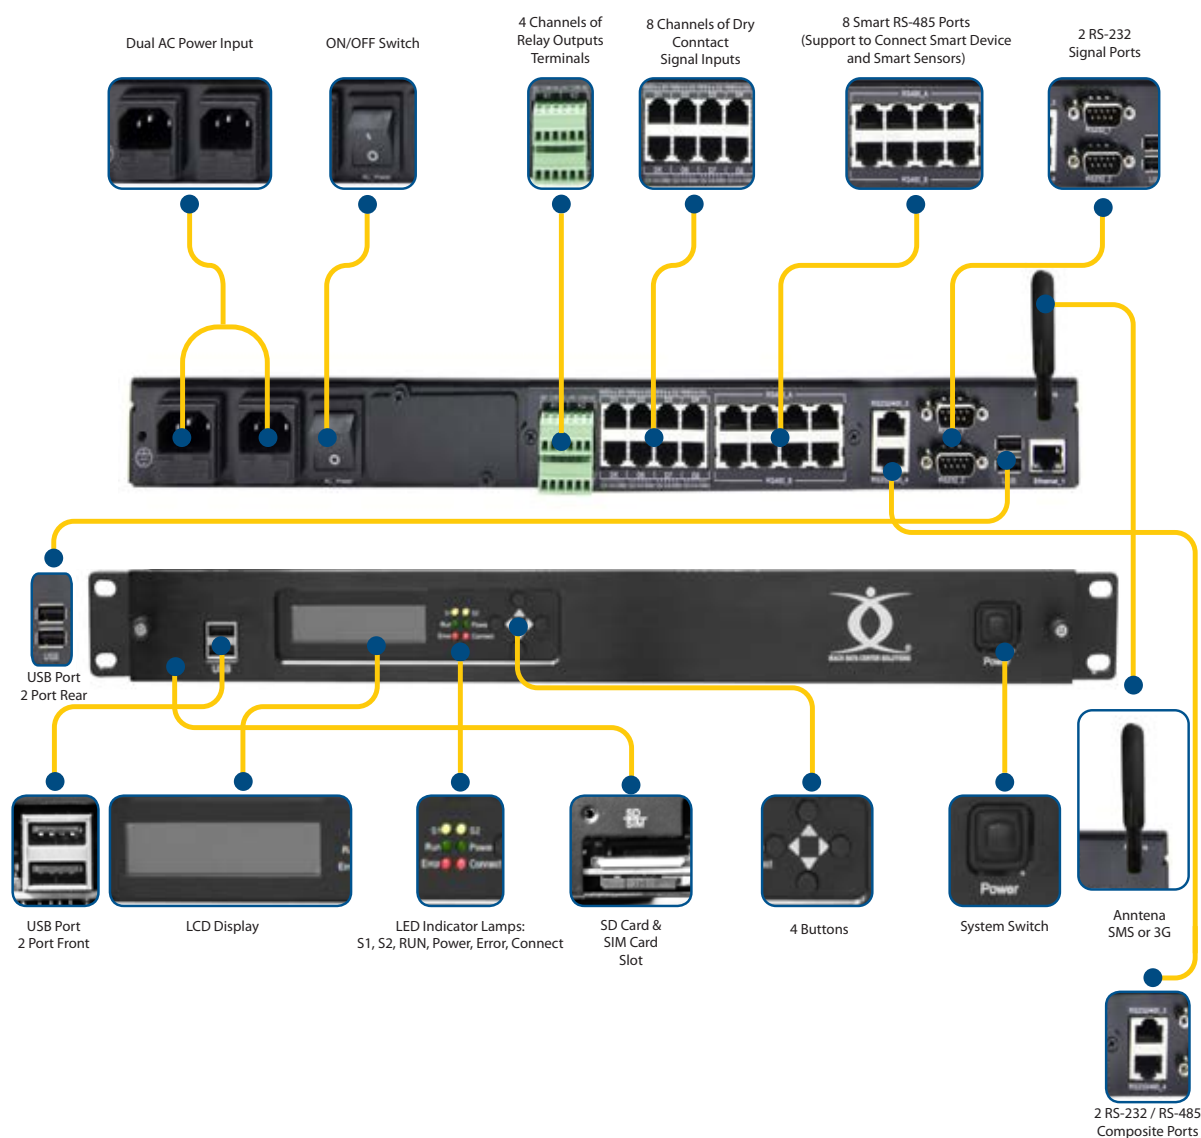

معرفی سخت‌افزاری دستگاه

- دارای ۲ پورت RS-232 برای ارتباط با سایر دستگاه‌های UPS و API
- دارای ۲ پورت ترکیبی RS-232/RS-485 برای ارتباط با دستگاه‌های هوشمند مانند سیستم سرمایش یا واحد توزیع انرژی الکتریکی
- دارای ۴ پورت جداگانه RS-485-B برای ارتباط با تجهیزات صنعتی (دستگاه دیزل ژنراتور، دستگاه اندازه‌گیری پارامترهای سه فاز، تابلو برق)
- دارای ۴ پورت جداگانه RS-485-A برای ارتباط با تجهیزات تحت پروتکل MODBUS (سنسورهای دما و رطوبت، ماژول برای کنترل واحد سرمایش از راه دور، ماژول مانیتورینگ وضعیت کلیدهای قدرت)
- دارای ۲ پورت شبکه جداگانه برای افزایش امنیت و اطمینان نسبت به انتقال اطلاعات
- دارای ۸ پورت Dry Contact برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال
- دارای ۴ پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل
- دارای ۲ پورت ورودی برق برای اتصال ۲ فیدر برق جداگانه
- مجهز به مودم GSM به منظور برقراری ارتباط 3G و ارسال SMS
- دارای ۲ پورت USB به منظور ارسال گزارش هشدار
- دارای درگاه کارت SD برای افزایش ظرفیت حافظه
- مجهز به براکت‌های فلزی برای نصب بر روی رک (Standard 19") و ارتفاع 1U
- دارای بدنه فلزی به منظور استحکام بیشتر
- مجهز به کلید قطع و وصل مرکزی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Licenses Description	Model
1	TDM-UP1-4	T	D	M	iDC UPS Monitoring License, Supports Single phase UPS	4
2	TDM-UP3-4	T	D	M	iDC UPS Monitoring License, Supports Three phase UPS	4
3	TDM-PPL-4	T	D	M	iDC Precision Power Distribution Unit Monitoring License	4
4	TDM-PDL-4	T	D	M	iDC Smart Power Distribution Unit Monitoring License	4
5	TDM-PSL-4	T	D	M	iDC Smart Power Distribution Unit Circuit Breaker Monitoring License	4
6	TDM-BML-4	T	D	M	iDC Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA) Battery Monitoring License	4
7	TDM-PGL-4	T	D	M	iDC Precision Diesel Generator Monitoring License	4
8	TDM-DGL-4	T	D	M	iDC Diesel Generator Monitoring License	4
9	TDM-PAL-4	T	D	M	iDC Precision Air-Condition Monitoring License	4
10	TDM-ARL-4	T	D	M	iDC General/Split Air-Condition Monitoring License	4
11	TDM-THL-4	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor Extension License	4
12	TDM-LLL-4	T	D	M	iDC Locating Water Leakage Monitoring License	4
13	TDM-CML-4	T	D	M	iDC CCTV Monitoring License	4
14	TDM-ACL-4	T	D	M	iDC Access Control Monitoring License	4
15	TDM-APL-4	T	D	M	iDC Android Application License	4

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Description	Model
1	TDM-ARC-4	T	D	M	iDC General Air-Condition Infrared Component	4
2	TDM-TMP-4	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor (with OLED Display)	4
3	TDM-SMK-4	T	D	M	iDC Smoke Sensor (with RJ11 Converter)	4
4	TDM-IRS-4	T	D	M	iDC Infrared Motion Detection Sensor (with RJ11 Converter)	4
5	TDM-DRS-4	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor (with RJ11 Converter)	4
6	TDM-SWM-4	T	D	M	iDC Digital Current Transmitter Sensor (with RJ11 Converter)	4
7	TDM-NLS-4	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Sensor (with RJ11 Converter)	4
8	TDM-NLC5-4	T	D	M	iDC Non-Locating Water Leakage Cable (5M)	4
9	TDM-LLS-4	T	D	M	iDC Locating Water Leakage Sensor	4
10	TDM-LLC-4	T	D	M	iDC Locating Water Leakage Cable	4
11	TDM-EM1-4	T	D	M	iDC Digital Single Phase Electricity Power Meter	4
12	TDM-EM3-4	T	D	M	iDC Digital Three Phase Electricity Power Meter	4
13	TDM-PES-4	T	D	M	iDC Smart Power Distribution Unit Circuit Breaker Monitoring Module (with RJ45 Converter)	4
14	TDM-SND-4	T	D	M	iDC Sound & Flasher Alarm Module	4
15	TDM-HDR-4	T	D	M	iDC Hard Disk Recorder (8 POE)	4
16	TDM-DGM-4	T	D	M	iDC Diesel Generator Controller, with Fuel Sensor (Mechanical Type)	4
17	TDM-DGE-4	T	D	M	iDC Diesel Generator Fuel Module (Electronic Type)	4
18	TDM-HDE-4	T	D	M	iDC Monitor-Class Hard Disk (2TB)	4
19	TDM-ACM-4	T	D	M	iDC Access Controller (2 doors WEB Controller)	4
20	TDM-LCD-4	T	D	M	iDC Industrial Class HMI (10 inch)	4

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Ports	Model	Description
1	TDM-428M	T	D	M	4	28	M	iDC Advanced Rack-Mounted Monitoring & Controlling Console with Backup Battery and Built-in GSM Alarm Module


Centralizing DCIM & UPS License-Based Console



مشخصات و قابلیت‌ها

- مدیریت مرکزی پارامترهای زیرساخت فیزیکی مرکز داده
- ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر شبکه
- امکان نظارت و مدیریت متمرکز تا ۵۰۰۰ سایت
- امکان مانیتورینگ وضعیت باتری‌های دستگاه UPS
- امکان نظارت و مدیریت قدرتمند بدون وقفه
- امکان نمایش کلیه اطلاعات بر روی نمودار و گراف‌های استاندارد
- امکان استفاده از ساختار سه‌بعدی به منظور نمایش اطلاعات کلیه زیرساخت‌های مرکز داده
- طراحی ماژولار
- یکپارچه‌سازی نرم‌افزار و سخت‌افزار
- سازگار با برندهای تجاری گوناگون
- دارای مجوزهای نرم‌افزاری مختلف برای ارتباط با سایر سیستم‌ها
- امکان ارسال هشدارها از طریق ایمیل، SMS و آژیر صوتی و بصری
- امکان ارتباط با سایر تجهیزات مرکز داده تحت پروتکل‌های استاندارد
- قابلیت اضافه کردن مودم GSM داخلی
- قابلیت گزارش Database (پایگاه داده) با فرمت SQL
- امکان گزارش‌گیری از اطلاعات با فرمت txt و فایل‌های استاندارد
- امکان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی
- امکان تعریف سناریوهای بحران

Data Center Infrastructure
Management (DCIM)

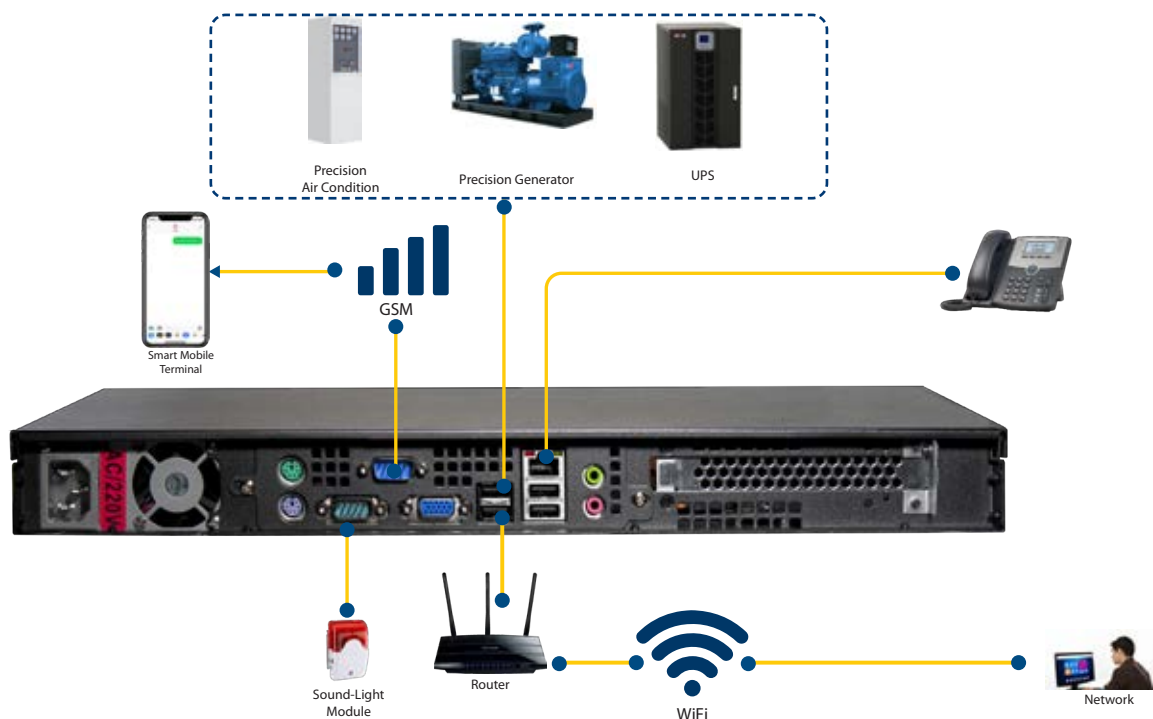


مشخصات سخت افزاری

Mainboard	32-bit ARM926EJ-S core 300 MHz high speed processor(CPU)			
Device	1×3.5" Device bays (2.5" Device bays compatible)			
Refrigeration	2×40mm double ball-bearing fans			
Power Supply	ATX 200W AC220V			
Front I/O Ports	1×Power button	1×Power LED	6×USB	SBC interface: 2 serial port
	1×Reset button	1×HDD LED	2×COM	
Extension Port	1 PCI extension port	Material	SECC	
Running Environment	Temperature: 0°C ~ 50°C	Color	Black	
Safety Certificate	Humidity: 10 ~ 90%			
Safety Certificate	CE, FCC		 	



معرفی سخت افزاری دستگاه

- دارای یک پورت شبکه Ethernet
- دارای ۲ پورت سریال مجزا برای ارتباط با تجهیزات هشدار (آژیر صوتی و مودم GSM)
- دارای پورت VGA برای نمایش اطلاعات بر روی نمایشگر به صورت مجزا
- دارای پورت PS/2 برای اتصال به ماوس و کیبورد
- دارای پورت ورودی برق 220V AC
- دارای پورت ورودی بدنه فلزی به منظور استحکام بیشتر
- مجهز به براکت های فلزی برای نصب بر روی رک (19" Standard) و ارتفاع 1U

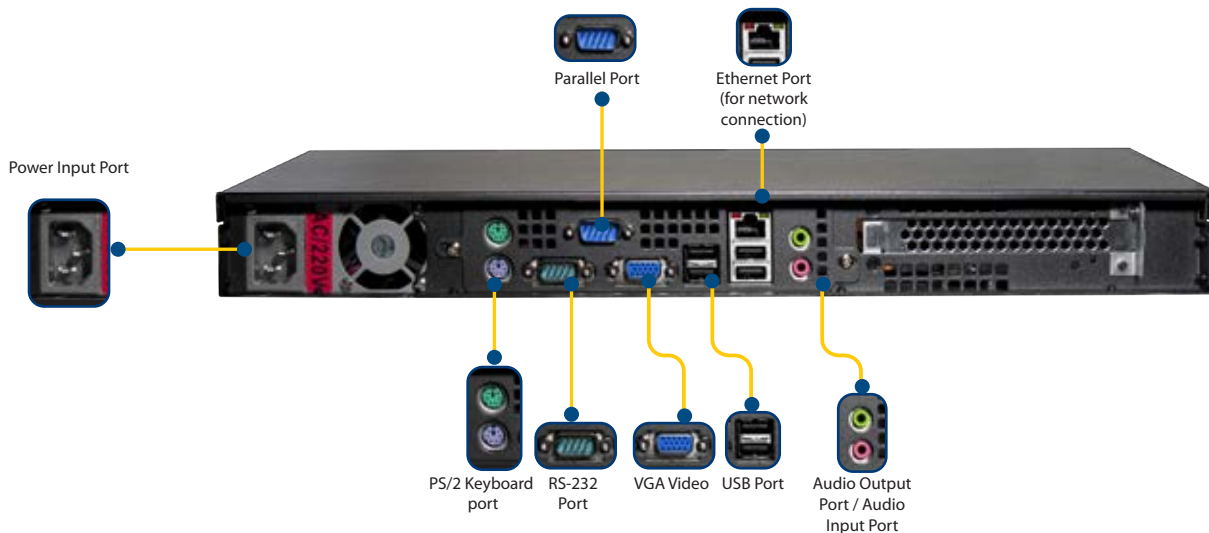

مجوزهای نرم افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Licenses Description	Model
1	TDM-LIC-6	T	D	M	iDC Advanced Centralized Management License (Per Device)	6

محصولات سخت افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Description	Model
1	TDM-B02-6	T	D	M	iDC Battery Monitoring Device for Measuring Voltage, Internal Resistance, Internal Temperature of Single Battery (Range:1.6V-2.6V)	6
2	TDM-B12-6	T	D	M	iDC Battery Monitoring Device for Measuring Voltage, Internal Resistance, Internal Temperature of Single Battery (Range:4.8V-15.6V)	6
3	TDM-GSM-6	T	D	M	iDC Centralized Management GSM Module	6
4	TDM-SLC-6	T	D	M	iDC Local Sound & Flasher Alarm Module	6
5	TDM-BSM-6	T	D	M	iDC Battery String SOC Monitoring Device (with a Hall Effect Sensor)	6
6	TDM-CS50-6	T	D	M	iDC Hall Effect Sensor (Rated input: 50A)	6
7	TDM-CS500-6	T	D	M	iDC Hall Effect Sensor (Rated input: 500A)	6
8	TDM-BPS-6	T	D	M	iDC Power Supply (220Vac to 24Vdc Power Source)	6
9	TDM-BCM-6	T	D	M	iDC Battery Monitoring Gateway with Built-in Web View	6

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-612C	T	D	M	6	iDC Advanced Centralized Management Server Console for Unified Monitoring of Multiple Sites

Basic DCIM Console for Rack Monitoring



مشخصات و قابلیت‌ها

- ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر شبکه و سامانه بومی
- مانیتورینگ وضعیت نشستی آب به صورت نقطه‌ای و نواری
- مانیتورینگ سیستم اعلام و اطفای حریق
- امکان ارتباط یکپارچه با نرم‌افزارهای جامع مانیتورینگ
- امکان اتصال هشدار دهنده‌های صوتی و بصری
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه (IP Based)
- دارای مودم GSM داخلی
- گزارش بر روی پروتکل‌های V1, V2C, V3, SNMP Trap, ModBus TCP/IP, ModBus RTU
- امکان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی
- امکان تعریف سناریوهای بحران
- پشتیبانی از زبان فارسی
- امکان نمایش نمودار منحنی از وضعیت سنسورها




معرفی سخت افزار

- دارای پورت آنتن GSM
- دارای نمایشگر LED برای وضعیت خاموش و روشن دستگاه
- دارای ۲ پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت به همراه سنسورهای مربوطه
- دارای ۴ پورت Dry Contact جهت ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال (سنسور نشتی آب، سنسور دود، سنسور درب، سنسور حرکت)
- دارای ۴ پورت خروجی جهت ارسال فرمان قطع و وصل (۲ پورت رله ای، ۲ پورت ترانزیستوری)
- دارای ۱ پورت شبکه Ethernet جهت گزارش اطلاعات بر روی بستر شبکه - تحت وب
- دارای پورت RS-485 برای اتصال به یک دستگاه ولتمتر دیجیتال (جهت اندازه گیری برق ورودی رک یا اتاق سرور و نمایش توان مصرفی)

۸۶

Data Center Infrastructure
Management (DCIM)

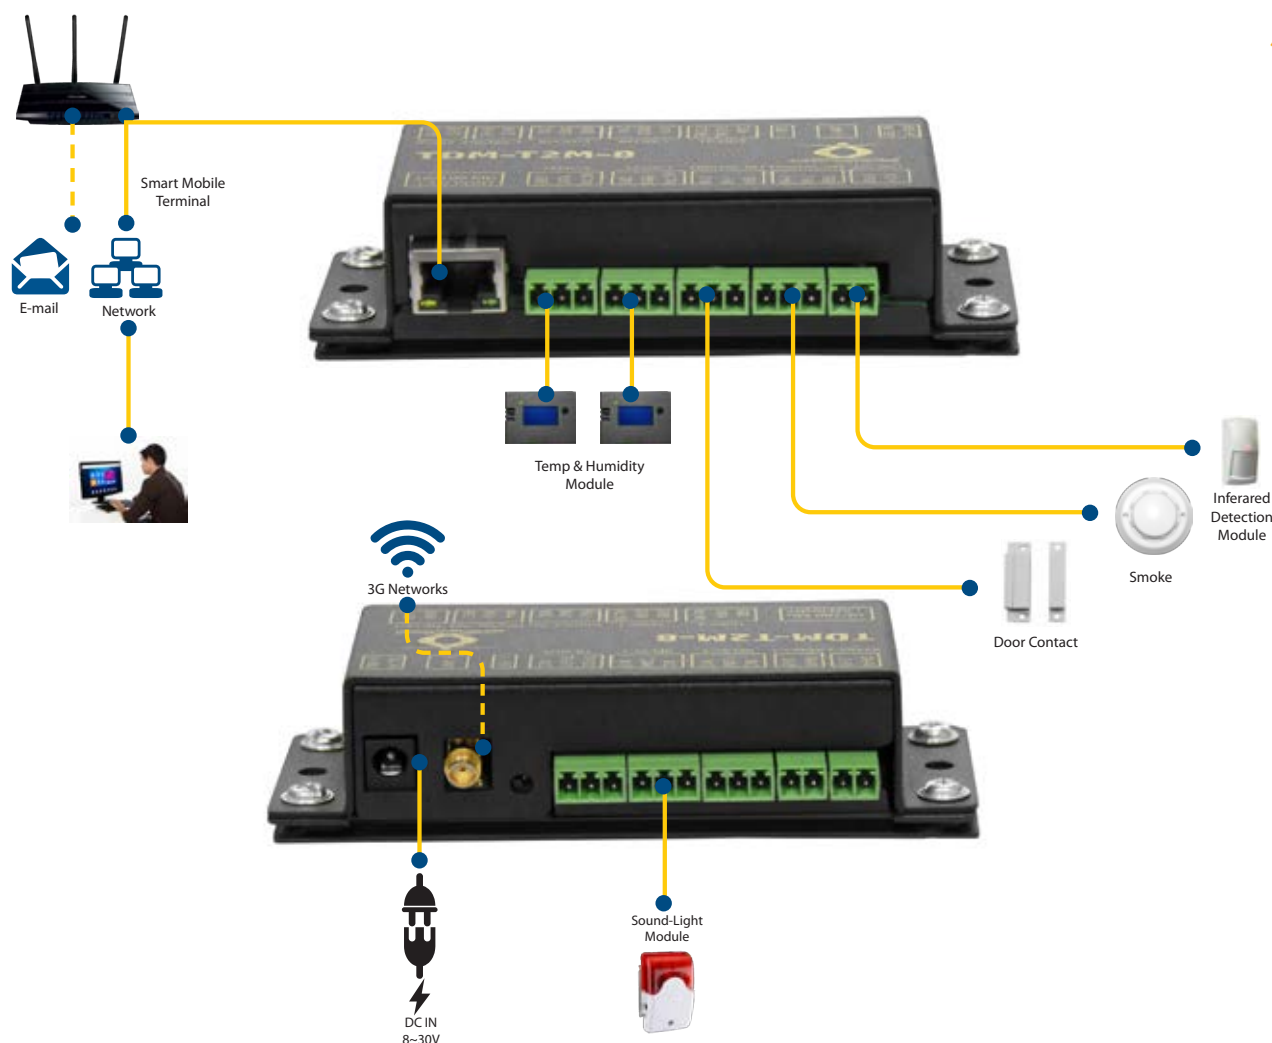

محصولات سخت افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Description	Model
1	TDM-TMP-8	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor	8
2	TDM-DRS-8	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor	8
3	TDM-IRS-8	T	D	M	iDC Infrared Motion Detection Sensor	8
4	TDM-SMK-8	T	D	M	iDC Smoke Sensor	8
5	TDM-LGH-8	T	D	M	iDC Flasher Alarm Module	8
6	TDM-SND-8	T	D	M	iDC Sound & Flasher Alarm Module	8

مشخصات فنی



NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-T2M-8	T	D	M	8	Basic DCIM Console for Rack Monitoring

Advanced DCIM Console with Persian Web



مشخصات و قابلیت‌ها

- ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر شبکه و سامانه بومی
- مانیتورینگ تمامی کمیت‌های سیستم توزیع انرژی الکتریکی
- مانیتورینگ کمیت‌های سیستم سرمایشی
- مانیتورینگ وضعیت نشنی آب به صورت نقطه‌ای و نواری
- مانیتورینگ سیستم اعلام و اطفای حریق
- امکان ارتباط یکپارچه با نرم‌افزارهای جامع مانیتورینگ
- امکان ارسال هشدارهای ورود غیرمجاز مطابق با سناریوهای تعریف شده
- امکان یکپارچه‌سازی با سیستم روشنایی
- امکان اتصال هشداردهنده‌های صوتی و بصری
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه (IP Based)
- امکان ارتباط با سامانه‌های مانیتورینگ یکپارچه تحت پروتکل‌های استاندارد
- امکان اضافه کردن نمایشگر محلی
- دارای مودم GSM داخلی
- امکان گزارش‌گیری از اطلاعات با فرمت txt و فایل‌های استاندارد
- امکان اندازه‌گیری جریان‌ها و ولتاژهای ورودی دستگاه
- گزارش بر روی بستر شبکه تحت پروتکل‌های V1, V2c, V3, ModBus, TCP/IP, SNMP
- امکان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی
- امکان تعریف سناریوهای بحران
- پشتیبانی از زبان فارسی

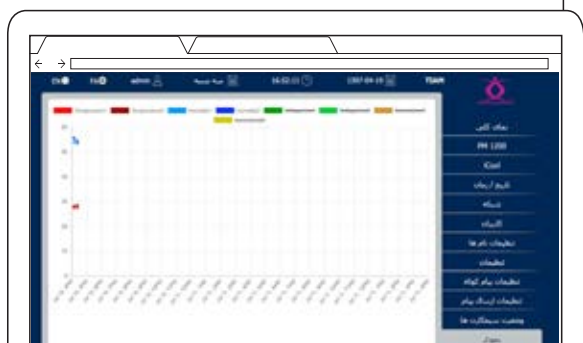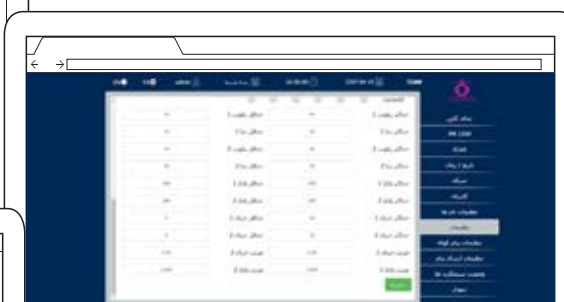

معرفی سخت افزار

- دارای پورت آنتن GSM
- دارای نمایشگر LED برای پورت های ورودی و خروجی
- دارای ۴ پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت
- دارای ۴ پورت Dry Contact برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال
- دارای ۴ پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل
- دارای ۱ پورت شبکه Ethernet برای گزارش اطلاعات
- دارای ۲ پورت ورودی مجزا برای سنسور اندازه گیری جریان
- دارای ۲ پورت ورودی برق مجزا
- دارای پورت RS-485 برای اتصال به واحد سرمایه

مجوزهای نرم افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Licenses Description	Model
1	TDM-SFT-8	T	D	M	iDC Integrated Control and Monitoring Software (DCIM): Multi-Protocol Support with Persian Web Dashboard	8
2	TDM-UPS-8	T	D	M	iDC UPS Monitoring via SNMP Protocol License	8
3	TDM-LIC-8	T	D	M	iDC General Development License via Standard Protocol	8
4	TDM-GSL-8	T	D	M	iDC General License for Monitoring SNMP Device (PDU)	8
5	TDM-GBL-8	T	D	M	iDC General License for Monitoring BACNET Protocol	8
6	TDM-ACL-8	T	D	M	iDC Interface License for Access Control System Monitoring by Standard Protocol	8
7	TDM-CML-8	T	D	M	iDC Interface License for CCTV System Monitoring by Standard Protocol (RTSP)	8

محصولات سخت افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Description	Model
1	TDM-T1M-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module with 1 Temperature & Humidity Sensor Input, 4 Digital Inputs, 1 Relay Output	8
2	TDM-T2M-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module with 2 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 4 Digital Inputs, 1 Relay Output	8
3	TDM-TMP-8	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor	8
4	TDM-DRS-8	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor	8
5	TDM-IRS-8	T	D	M	iDC Infrared Motion Detection Sensor	8
6	TDM-SMK-8	T	D	M	iDC Smoke Sensor	8
7	TDM-MUL-8	T	D	M	iDC Integrated Heat & Smoke Detection Sensor	8
8	TDM-VIB-8	T	D	M	iDC Vibration Sensor	8
9	TDM-AIR-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Cooling System	8
10	TDM-PCM-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Power Distribution Panel (Modbus to TCP/IP, UDP Protocol)	8
11	TDM-GEN-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Diesel Generator (Modbus to TCP/IP, UDP Protocol)	8
12	TDM-PMM-8	T	D	M	iDC 3 Phase Power Measurement Module	8
13	TDM-PRM-8	T	D	M	iDC Smart Power Distribution Cabinet Circuit Breakers Monitoring - 22 AC Inputs (220V)	8
14	TDM-PAS-8	T	D	M	iDC Particulate Matter Sensor	8
15	TDM-AQS-8	T	D	M	iDC Air Quality Sensor (O2 , CO2)	8
16	TDM-LGH-8	T	D	M	iDC Flasher Alarm Module	8
17	TDM-SND-8	T	D	M	iDC Sound & Flasher Alarm Module	8
18	TDM-GSM-8	T	D	M	iDC Rack-Mounted IP-Based GSM Modem	8
19	TDM-RGM-8	T	D	M	iDC Rail-Mounted RS-485 GSM Modem	8
20	TDM-EXT-8	T	D	M	iDC Touch Exit Button for Access Control System	8
21	TDM-H07-8	T	D	M	iDC 7" HMI - Full Touch Screen	8
22	TDM-IOM-8	T	D	M	iDC Input/ Output Module (8 Digital Inputs & 4 Digital Relay Outputs)	8
23	TDM-CDM-8	T	D	M	iDC Digital Current Transmitter Sensor	8
24	TDM-TEM-8	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Extension Module - 6 Temperature & Humidity Sensor Inputs	8
25	TDM-UBM-8	T	D	M	iDC UPS Battery Manager	8
26	TDM-MRM-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Racks: Supports Keypad & Card Reader Module, Supports 1 Temperature Humidity Sensor & 4 Digital I/O	8
27	TDM-KCR-8	T	D	M	iDC Keypad & Card Reader (Install on Rack or Wall)	8
28	TDM-MAG-8	T	D	M	Door Magnetic Lock	8

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-830N	T	D	M	8	iDC Micro-Based Monitoring & Controlling Console: Monitoring & Controlling Console with 4 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 6 Digital Inputs for Door Magnet Sensor, Leakage Sensor, 2 Relay Outputs, 2 Power Meters, RS-485 Port, Rack Mounted- TCP/IP,SNMP, Modbus Protocols with Persian Web

Advanced DCIM Console with GSM Module



مشخصات و قابلیت‌ها

- ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر شبکه و سامانه بومی
- مانیتورینگ تمامی کمیت‌های سیستم توزیع انرژی الکتریکی
- مانیتورینگ کمیت‌های سیستم سرمایشی
- مانیتورینگ وضعیت نشستی آب به صورت نقطه‌ای و نواری
- مانیتورینگ سیستم اعلام و اطفای حریق
- امکان ارتباط یکپارچه با نرم‌افزارهای جامع مانیتورینگ
- امکان یکپارچه‌سازی با سیستم روشنایی
- امکان اتصال هشداردهنده‌های صوتی و بصری
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه (IP Based)
- امکان اضافه کردن نمایشگر محلی
- دارای مودم GSM داخلی
- امکان گزارش‌گیری از اطلاعات با فرمت txt و فایل‌های استاندارد
- امکان اندازه‌گیری جریان‌ها و ولتاژهای ورودی دستگاه
- گزارش بر روی بستر شبکه تحت پروتکل‌های ModBus, TCP/IP, SNMP Trap, SNMP V1, V2c, V3
- امکان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی
- امکان تعریف سناریوهای بحران
- پشتیبانی از زبان فارسی



معرفی سخت افزار

- دارای پورت آنتن GSM
- دارای نمایشگر LED برای پورت‌های ورودی و خروجی
- دارای ۴ پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت به همراه سنسورهای مربوطه
- دارای ۶ پورت Dry Contact جهت ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال (سنسور نشتی آب، سنسور دود، سنسور درب، سنسور حرکت)
- دارای ۵ پورت خروجی جهت ارسال فرمان قطع و وصل (۲ پورت رله‌ای، ۲ پورت ترانزیستوری، ۱ پورت ۱۲ ولت مجزا برای آژیر)
- دارای ۱ پورت شبکه Ethernet جهت گزارش اطلاعات بر روی بستر شبکه تحت وب
- دارای ۲ پورت ورودی مجزا برای سنسور اندازه‌گیری جریان (CT)
- دارای ۲ پورت ورودی برق مجزا AC 220V
- دارای پورت RS-485 برای اتصال به یک دستگاه ولت متر دیجیتال (جهت اندازه‌گیری برق ورودی مرکز داده و نمایش توان مصرفی سایت) و اتصال به چهار دستگاه In-Row سرمایه‌ش شرکت تیام شبکه و پیاده‌سازی بر روی وب
- ثبت گزارش و رویدادها به مدت سه ماه حافظه داخلی

مجوزهای نرم‌افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Licenses Description	Model
1	TDM-SFT-8	T	D	M	iDC Integrated Control and Monitoring Software (DCIM): Multi-Protocol Support with Persian Web Dashboard	8
2	TDM-UPS-8	T	D	M	iDC UPS Monitoring via SNMP Protocol License	8
3	TDM-LIC-8	T	D	M	iDC General Development License via Standard Protocol	8
4	TDM-GSL-8	T	D	M	iDC General License for Monitoring SNMP Device (PDU)	8
5	TDM-GBL-8	T	D	M	iDC General License for Monitoring BACNET Protocol	8
6	TDM-ACL-8	T	D	M	iDC Interface License for Access Control System Monitoring by Standard Protocol	8
7	TDM-CML-8	T	D	M	iDC Interface License for CCTV System Monitoring by Standard Protocol (RTSP)	8

محصولات سخت‌افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Description	Model
1	TDM-T1M-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module with 1 Temperature & Humidity Sensor Input, 4 Digital Inputs, 1 Relay Output	8
2	TDM-T2M-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module with 2 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 4 Digital Inputs, 1 Relay Output	8
3	TDM-TMP-8	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor	8
4	TDM-DRS-8	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor	8
5	TDM-IRS-8	T	D	M	iDC Infrared Motion Detection Sensor	8
6	TDM-SMK-8	T	D	M	iDC Smoke Sensor	8
7	TDM-MUL-8	T	D	M	iDC Integrated Heat & Smoke Detection Sensor	8
8	TDM-VIB-8	T	D	M	iDC Vibration Sensor	8
9	TDM-AIR-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Cooling System	8
10	TDM-PCM-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Power Distribution Panel (Modbus to TCP/IP, UDP Protocol)	8
11	TDM-GEN-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Diesel Generator (Modbus to TCP/IP, UDP Protocol)	8
12	TDM-PM-8	T	D	M	iDC 3 Phase Power Measurement Module	8
13	TDM-PRM-8	T	D	M	iDC Smart Power Distribution Cabinet Circuit Breakers Monitoring - 22 AC Inputs (220V)	8
14	TDM-PAS-8	T	D	M	iDC Particulate Matter Sensor	8
15	TDM-AQS-8	T	D	M	iDC Air Quality Sensor (O2, CO2)	8
16	TDM-LGH-8	T	D	M	iDC Flasher Alarm Module	8
17	TDM-SND-8	T	D	M	iDC Sound & Flasher Alarm Module	8
18	TDM-GSM-8	T	D	M	iDC Rack-Mounted IP-Based GSM Modem	8
19	TDM-RGM-8	T	D	M	iDC Rail-Mounted RS-485 GSM Modem	8
20	TDM-EXT-8	T	D	M	iDC Touch Exit Button for Access Control System	8
21	TDM-H07-8	T	D	M	iDC 7" HMI - Full Touch Screen	8
22	TDM-IOM-8	T	D	M	iDC Input/ Output Module (8 Digital Inputs & 4 Digital Relay Outputs)	8
23	TDM-CDM-8	T	D	M	iDC Digital Current Transmitter Sensor	8
24	TDM-TEM-8	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Extension Module - 6 Temperature & Humidity Sensor Inputs	8
25	TDM-UBM-8	T	D	M	iDC UPS Battery Manager	8
26	TDM-MRM-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Racks: Supports Keypad & Card Reader Module, Supports 1 Temperature Humidity Sensor & 4 Digital I/O	8
27	TDM-KCR-8	T	D	M	iDC Keypad & Card Reader (Install on Rack or Wall)	8
28	TDM-MAG-8	T	D	M	Door Magnetic Lock	8

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-830G	T	D	M	8	iDC Micro-Based Monitoring & Controlling Console: Monitoring & Controlling Console with 4 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 6 Digital Inputs for Door Magnet Sensor, Leakage Sensor, 2 Relay Outputs, GSM Module, 2 Power Meters, RS-485 Port, Rack Mounted- TCP/IP, SNMP, Modbus Protocols with Persian Web

Professional Customizing DCIM Console with Persian Web



مشخصات و قابلیت‌ها

- ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر شبکه و سامانه بومی
- مانیتورینگ تمامی کمیت‌های سیستم توزیع انرژی الکتریکی
- مانیتورینگ کمیت‌های واحدهای خارجی سیستم سرمایشی
- مانیتورینگ کمیت‌های واحدهای داخلی سیستم سرمایشی
- مانیتورینگ وضعیت نشی آب به صورت نقطه‌ای و نواری
- مانیتورینگ سیستم اعلام و اطفای حریق به تفکیک Zone
- مانیتورینگ پارامترهای سیستم‌های هشدار دهنده صوتی
- امکان ارتباط یکپارچه با سیستم دوربین مداربسته
- امکان ارتباط یکپارچه با سیستم کنترل تردد
- امکان ارسال هشدارهای ورود غیر مجاز مطابق با سناریوهای تعریف شده
- مانیتورینگ پارامترهای دستگاه‌های UPS تک فاز و سه فاز
- مانیتورینگ پارامترهای دستگاه دیزل ژنراتور
- مانیتورینگ وضعیت تمامی کلیدهای توزیع انرژی الکتریکی موجود در تابلو برق به صورت ساختار SLD موجود
- مانیتورینگ سایر تجهیزات بر روی بستر امن SNMP مانند ماژول‌های توزیع برق و ATS ها
- مانیتورینگ سایر تجهیزات بر روی بستر صنعتی Modbus مانند پست‌های فشار برق MV و LV
- مانیتورینگ سایر تجهیزات بر روی پروتکل‌های Modbus و SNMP
- امکان یکپارچه‌سازی با سیستم روشنایی
- امکان کنترل برق ورودی و ارسال فرمان‌های ESD و EPO به منظور قطع برق در شرایط اضطراری
- طراحی ماژولار
- قابلیت ارتقاء و توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار با توجه به نیازهای بهره‌بردار سیستم
- قابلیت اتصال نمایشگرهای صنعتی لمسی (HMI) در ابعاد گوناگون
- استفاده از ساختارهایی نظیر PUE (Power Usage Effectiveness) و DCEP (Data Center Energy Productivity) بر روی نرم‌افزار مرکزی به منظور
- پایش و مدیریت توان مصرفی در مرکز داده
- امکان استفاده از شماره‌گیرهای خودکار به منظور ارسال گزارش از عملکرد سیستم کنترل و مانیتورینگ



- امکان اتصال هشدار دهنده های صوتی و بصری
- مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبکه (IP Based)
- امکان ارتباط با سامانه های مانیتورینگ یکپارچه تحت پروتکل های استاندارد
- امکان استفاده از ساختار DHCP
- امکان تشخیص سریع وقوع خطا در عملکرد سیستم
- امکان گزارش گیری از اطلاعات با فرمت txt و فایل های استاندارد از طریق نرم افزار مرکزی
- گزارش بر روی بستر شبکه تحت پروتکل های ModBus, TCP/IP, SNMP V1, V2c, V3
- امکان بهینه سازی ساختار نرم افزار با توجه به نیازهای بهره بردار سیستم
- پشتیبانی از زبان فارسی

۹۲



Data Center Infrastructure Management (DCIM)




- امکان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی
- امکان تعریف سناریوهای بحران
- امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران
- استفاده از ساختار سه بعدی به منظور نمایش اطلاعات کلیه زیرساخت های مرکز داده بر روی نرم افزار

معرفی سخت افزاری دستگاه

- دارای نمایشگر LED برای پورت های ورودی و خروجی
- دارای ۸ پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت
- دارای ۱۲ پورت Dry Contact به منظور ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال
- دارای ۵ پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل
- دارای ۱ پورت شبکه Ethernet برای گزارش اطلاعات
- دارای ۲ پورت ورودی مجزا برای سنسور اندازه گیری جریان
- دارای ۲ پورت ورودی برق مجزا
- دارای پورت RS-485 برای اتصال به واحد سرمایش

۹۳

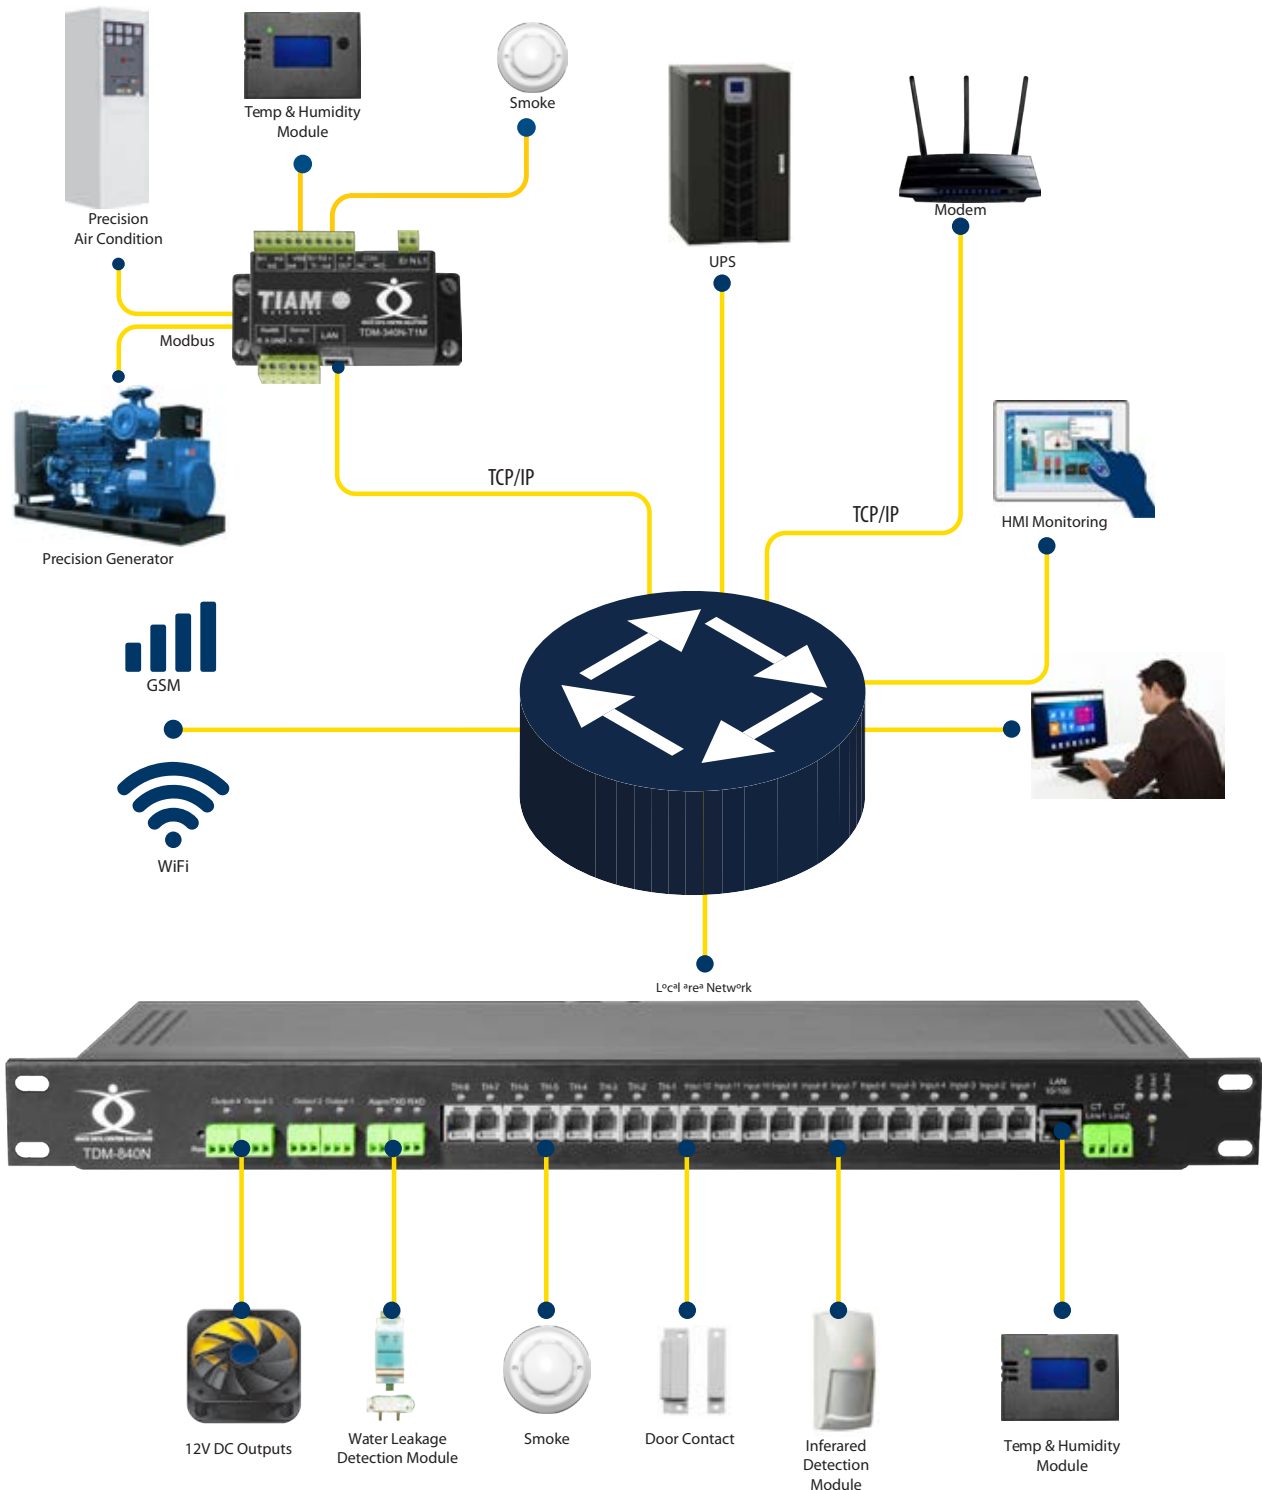

Data Center Infrastructure
Management (DCIM)

مجوزهای نرم افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Licenses Description	Model
1	TDM-SFT-8	T	D	M	iDC Integrated Control and Monitoring Software (DCIM): Multi-Protocol Support with Persian Web Dashboard	8
2	TDM-UPS-8	T	D	M	iDC UPS Monitoring via SNMP Protocol License	8
3	TDM-LIC-8	T	D	M	iDC General Development License via Standard Protocol	8
4	TDM-GSL-8	T	D	M	iDC General License for Monitoring SNMP Device (PDU)	8
5	TDM-GBL-8	T	D	M	iDC General License for Monitoring BACNET Protocol	8
6	TDM-ACL-8	T	D	M	iDC Interface License for Access Control System Monitoring by Standard Protocol	8
7	TDM-CML-8	T	D	M	iDC Interface License for CCTV System Monitoring by Standard Protocol (RTSP)	8

۹۴


محصولات سخت افزاری مرتبط


NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Description	Model
1	TDM-T1M-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module with 1 Temperature & Humidity Sensor Input, 4 Digital Inputs, 1 Relay Output	8
2	TDM-T2M-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module with 2 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 4 Digital Inputs, 1 Relay Output	8
3	TDM-TMP-8	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Sensor	8
4	TDM-DRS-8	T	D	M	iDC Door Magnet Sensor	8
5	TDM-IRS-8	T	D	M	iDC Infrared Motion Detection Sensor	8
6	TDM-SMK-8	T	D	M	iDC Smoke Sensor	8
7	TDM-MUL-8	T	D	M	iDC Integrated Heat & Smoke Detection Sensor	8
8	TDM-VIB-8	T	D	M	iDC Vibration Sensor	8
9	TDM-AIR-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Cooling System	8
10	TDM-PCM-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Power Distribution Panel (Modbus to TCP/IP, UDP Protocol)	8
11	TDM-GEN-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Diesel Generator (Modbus to TCP/IP, UDP Protocol)	8
12	TDM-PMM-8	T	D	M	iDC 3 Phase Power Measurement Module	8
13	TDM-PRM-8	T	D	M	iDC Smart Power Distribution Cabinet Circuit Breakers Monitoring - 22 AC Inputs (220V)	8
14	TDM-PAS-8	T	D	M	iDC Particulate Matter Sensor	8
15	TDM-AQS-8	T	D	M	iDC Air Quality Sensor (O2 , CO2)	8
16	TDM-LGH-8	T	D	M	iDC Flasher Alarm Module	8
17	TDM-SND-8	T	D	M	iDC Sound & Flasher Alarm Module	8
18	TDM-GSM-8	T	D	M	iDC Rack-Mounted IP-Based GSM Modem	8
19	TDM-RGM-8	T	D	M	iDC Rail-Mounted RS-485 GSM Modem	8
20	TDM-EXT-8	T	D	M	iDC Touch Exit Button for Access Control System	8
21	TDM-H07-8	T	D	M	iDC 7" HMI - Full Touch Screen	8
22	TDM-IOM-8	T	D	M	iDC Input/ Output Module (8 Digital Inputs & 4 Digital Relay Outputs)	8
23	TDM-CDM-8	T	D	M	iDC Digital Current Transmitter Sensor	8
24	TDM-TEM-8	T	D	M	iDC Temperature & Humidity Extension Module - 6 Temperature & Humidity Sensor Inputs	8
25	TDM-UBM-8	T	D	M	iDC UPS Battery Manager	8
26	TDM-MRM-8	T	D	M	iDC Monitoring & Controlling Module for Racks: Supports Keypad & Card Reader Module, Supports 1 Temperature Humidity Sensor & 4 Digital I/O	8
27	TDM-KCR-8	T	D	M	iDC Keypad & Card Reader (Install on Rack or Wall)	8
28	TDM-MAG-8	T	D	M	Door Magnetic Lock	8

Data Center Infrastructure Management (DCIM)

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-840N	T	D	M	8	iDC Professional Micro-Based Monitoring & Controlling Console: Monitoring & Controlling Console with 8 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 12 Digital Inputs for Door Magnet Sensor, Leakage Sensor, 4 Relay Outputs, GSM Module, RS-485 Port, Rack Mounted- TCP/IP/SNMP, Modbus Protocols with Persian Web

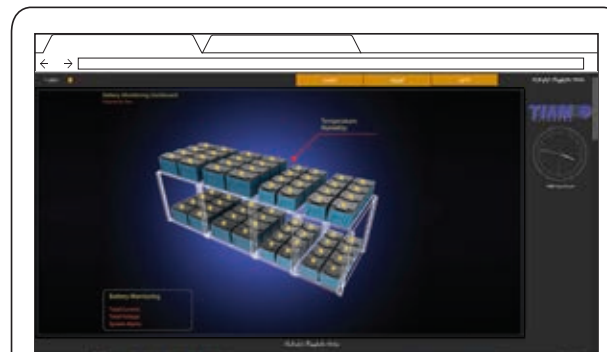

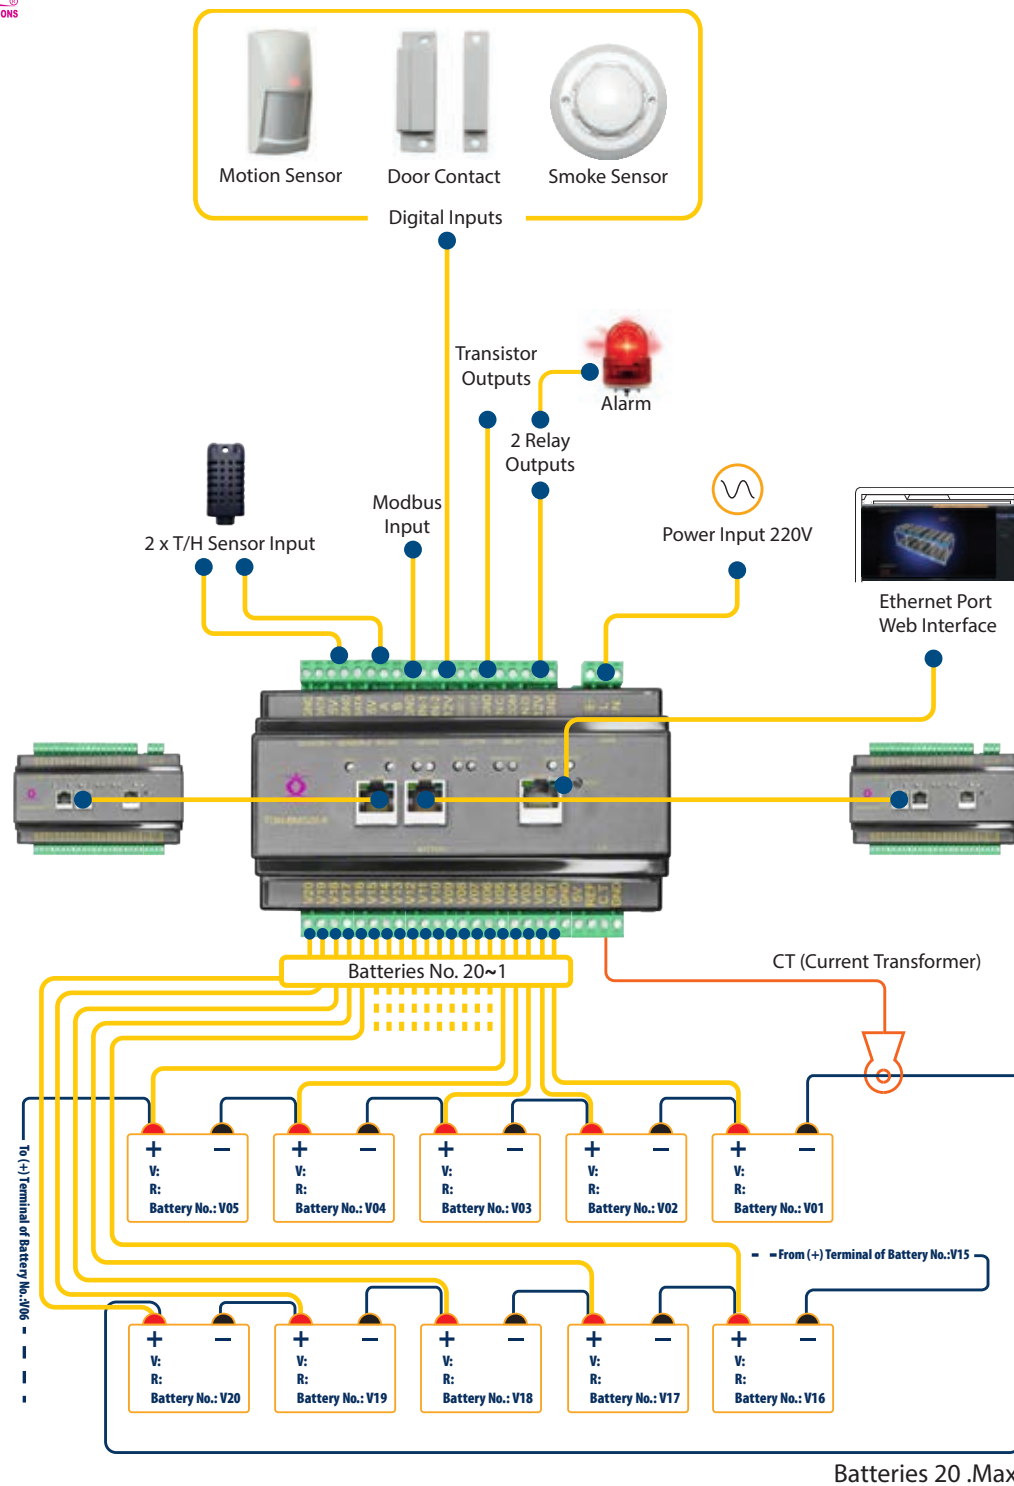

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-BMG-8	T	D	M	BMG	iDC UPS Battery Package Monitoring Gateway with Built-in Web View RS-485 Port, TCP/IP, Modbus Protocol with Persian Web

سیستم‌های سرمایشی Cooling Systems

راهکارهای سرمایشی (Cooling Solutions)

فناوری‌های سرمایشی (Cooling Technologies)

محصولات سرمایشی (Cooling Products)

Direct Expansion Condenser

In-Row Cooling Systems

In-Row DX Cooling Systems

In-Row CW Cooling Systems

In-Rack Cooling System

Silde Air Flow Cooling Systems

Enclosure Cooling Systems

دیگر ملزومات سرمایشی (Cooling Optional Devices)

سامانه کنترل و مانیتورینگ هوشمند سیستم‌های سرمایشی مرکز داده
(Intelligent Data Centres Cooling Management)

سیستم‌های سرمایشی

این شرکت، متخصص در ارائه راهکارهای سرمایشی تجهیزات فناوری اطلاعات و به عنوان اولین تولیدکننده سیستم‌های نوین سرمایشی مراکز داده در ایران (In-Rack)، با تامین سیستم‌های سرمایشی موثر، کم‌مصرف و دوستدار محیط زیست، راهکارهای تطبیق‌پذیر، قابل اعتماد و مطابق با نیازهای مراکز داده ارائه می‌کند. نصب و راه‌اندازی آسان و خدمات گسترده پس از فروش سیستم‌های مذکور، از مزایای این مجموعه محسوب می‌شود. محصولات سرمایشی مرکز داده این شرکت با برند تجاری iCOOL تولید می‌شوند. مراحل تولید و ارائه سیستم‌های سرمایشی به شرح زیر است:

طراحی و مهندسی

- بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های حل عددی و تحلیل CFD (Computational Fluid Dynamics) در مدل‌سازی و طراحی حرارتی و سرمایشی مرکز داده
- بهره‌گیری از جدیدترین و کارآمدترین نرم‌افزارهای تهویه مطبوع و سرمایشی برای طراحی سیستم‌های سرمایشی
- بهره‌گیری از آزمایش‌های مختلف برای تحلیل کارکرد سیستم سرمایشی
- تحلیل، بررسی و مشاوره با رویکرد کاهش هزینه و افزایش بازده انرژی
- طراحی، تست و تولید کلیه محصولات سرمایشی توسط متخصصان متبحر و نخبه ایرانی در این شرکت
- اخذ استاندارد ایمنی ۱۵۶۲-۱ و ۱۵۶۲-۲-۴۰ برای سیستم‌های سرمایشی، به عنوان اولین سازنده سیستم‌های سرمایشی در ایران که این استاندارد را دریافت کرده است.

خدمات

- فروش تجهیزات سرمایشی در سراسر ایران
- اجرای سیستم‌های سرمایشی مرکز داده
- پشتیبانی از سیستم‌های سرمایشی مرکز داده
- تامین قطعات سیستم‌های سرمایشی
- خدمات پس از فروش گسترده
- مجهز به آزمایشگاه تخصصی برای تست سیستم‌های سرمایشی مرکز داده



Cooling Solutions (راهکارهای سرمایشی)


با توجه به کارکرد ۲۴ ساعته تجهیزات فعال IT در مرکز داده، توصیه می‌شود به منظور تامین سرمایش مورد نیاز، ضمن همسان سازی مسیرهای جریان هوای سرد و گرم، راهکار مشخصی برای توزیع هوای سرد و جمع آوری هوای گرم در نظر گرفته شود. به طور کلی سه راهکار زیر به منظور کنترل دما در یک مرکز داده استفاده می‌شود:

- Room-Oriented
- Row-Oriented
- Rack-Oriented


وظیفه اصلی سیستم سرمایش، تامین سرمایش (از بین بردن گرما) و توزیع هوای سرد به منظور استفاده تجهیزات است. در بخش اول یعنی تولید سرما، هر سه راهکار مشابه هستند. هر یک از سه راهکار دارای روش های منحصر به فردی برای توزیع هوای سرد هستند که در تصاویر زیر می‌توان تفاوت های میان سه راهکار را مشاهده کرد :



Room-Oriented



Row-Oriented



Rack-Oriented

اولین راهکار سرمایشی مرکز داده، راهکار مبتنی بر اتاق (Room-Oriented) است. در این راهکار واحد CRAC و یا Computer Room Air Conditioner به هر رک اختصاص می‌یابد. مقایسه سه راهکار سرمایشی در جدول زیر ارائه شده است:

اولین راهکار سرمایشی مرکز داده، راهکار مبتنی بر اتاق (Room-Oriented) است. در این راهکار واحد CRAC و یا Computer Room Air Conditioner به هر رک اختصاص می‌شود. در راهکار مبتنی بر ردیف (Row-Oriented) به کل اتاق اختصاص داده می‌شود.

نوع راهکار	مناسب با نوع مرکز داده	الگوی گردش هوا	مزایا	معایب
Room-Oriented مبتنی بر اتاق	قدیمی با ظرفیت پایین	تداخل هوای گرم و سرد	• هزینه پایین نصب	• وابستگی به ابعاد اتاق • بهره‌وری پایین • دارای رژیم جریان هوای آشفته (Turbulence) • وجود جریان‌های Re-circulation و Bypass Air
Row-Oriented مبتنی بر راهرو	جدید با ظرفیت متوسط و بالا	جدا سازی هوای گرم و سرد از طریق تشکیل راهرو	• نداشتن وابستگی به ابعاد اتاق • بهره‌وری بالا • پخش یکسان برودت در ارتفاع • عدم وابستگی کارکرد سیستم‌های سرمایشی به یکدیگر • استفاده بهینه از تمام ظرفیت دستگاه • امکان فراهم کردن سطح افزونگی • مقرون به صرفه	• وابستگی به ایجاد راهروی سرد یا گرم
Rack-Oriented مبتنی بر رک	جدید با ظرفیت متوسط و بالا	تمرکز گردش هوای درون رک	• بهره‌وری بالا • امکان پیاده سازی در فضاهای محدود • نداشتن وابستگی به ابعاد اتاق	• پیش بینی سطح افزونگی

شرکت تیام شبکه در تمامی راهکارهای سرمایشی پیشنهادی خود (In-Rack، In-Row و Side Air Flow) بسته به نیاز مشتری از دو نوع فناوری سرمایشی بهره می‌گیرد:

- سیستم انبساط مستقیم (Direct Expansion)
- سیستم آب سرد (Chilled Water)

سیستم آب سرد (Chilled Water)

در این سیستم چرخه مبرد در سیستم DX به جای خنک کردن مستقیم هوای محیط داخل، در یک مبدل حرارتی پوسته لوله‌ای، آب را خنک می‌کند و سپس آب سرد توسط یک پمپ به واحدهای داخلی فرستاده می‌شود. این آب سرد در یک مبدل حرارتی با هوای محیط داخل، به انتقال حرارت می‌پردازد و هوای محیط را خنک می‌کند.

در این فرآیند دمای هوا کاهش و دمای آب سرد افزایش می‌یابد و آب گرم می‌شود. سپس آب گرم مجدد به مبدل حرارتی باز می‌گردد و طی انتقال حرارت با مبرد، خنک می‌شود.

در این سیستم، با تعریف ماده واسط خنک کننده (آب)، امکان استفاده از پمپ فراهم آمده است و محدودیت اختلاف طول و ارتفاع مسیر بین واحد داخلی و واحد خارجی از بین رفته است.

سیستم انبساط مستقیم (Direct Expansion)

این فناوری که در مصارف خانگی به سیستم سرمایش گازی شهرت دارد، با استفاده از یک گاز مبرد به عنوان ماده واسط انتقال حرارت، حرارت محیط داخلی را جذب می‌کند و به محیط خارجی انتقال می‌دهد. واحد داخلی سیستم DX از یک مکانیزم کاهش فشار و یک مبدل حرارتی موسوم به اواپراتور (Evaporator) تشکیل شده است. در مکانیزم کاهش فشار، فشار مایع مبرد به شدت افت می‌کند و مبرد مایع آماده تبخیر می‌شود. سپس مایع با فشار کم وارد اواپراتور شده و با جذب گرمای محیط داخلی، در فرآیند گرماگیر تبخیر، به گاز تبدیل می‌شود. پس از این مرحله گاز مبرد به واحد خارجی انتقال می‌یابد.

واحد خارجی از کمپرسور و یک مبدل حرارتی موسوم به کندانسور (Condenser) تشکیل شده است. گاز مبرد در ابتدا وارد کمپرسور شده و فشار آن به شدت افزایش می‌یابد و آماده تقطیر می‌شود. سپس گاز با فشار بالا وارد کندانسور شده و با دفع گرما به محیط خارجی در فرآیند گرماده میعان، به مایع تبدیل و مجدد به واحد داخلی منتقل می‌شود.

در این سیستم، چرخش گاز مبرد به صورت یک چرخه تکرار می‌شود و گاز مبرد، حرارت موجود در محیط داخلی را جذب و به محیط خارجی انتقال می‌دهد.



Cooling Products (محصولات سرمایشی)



۱۵۱

واحد خارجی سیستم سرمایشی Direct Expansion

- قابل استفاده برای کلیه سیستم‌های In-Rack، In-Row و Side Air Flow
- توان نامی: ۲۱ کیلو وات
- شرایط طراحی: $t_g = 42^\circ C$ (محیط)؛ $t_c = 50^\circ C$ (کندانسینگ)
- ابعاد کندانسور: (به ترتیب عرض، طول، ارتفاع) $121 \times 178 \times 89$ سانتی متر
- فن: دو دستگاه فن محوری
- دور فن: ۱۳۰۰ دور در دقیقه
- نوع کمپرسور: سه فاز Scroll
- توان الکتریکی مصرفی: ۶۰۰۰ وات
- کنترل فشار گاز سیستم به منظور تثبیت فشار کندانسور در شرایط دمایی مختلف در طول سال
- وزن سیستم: ۲۷۰ کیلوگرم

ویژگی‌ها کندانسور

- طراحی کویل با ضریب انتقال حرارت بالا
- کویل کندانسور با لوله مسی و فین آلومینیومی
- مجهز به سیستم کنترل فشار Inverter
- کندانسور دارای فن‌های دور متغیر
- سیستم کنترلی PLC
- استفاده از لرزه گیر لوله‌ی ورودی و خروجی کمپرسور
- استفاده از فیلتر درایر
- استفاده از سایت گلس
- امکان مونتاژ در محل نصب جهت سهولت در حمل و نقل
- دارای استاندارد ایمنی ۱-۱۵۶۲ و ۲-۴۰-۱۵۶۲

Cooling Systems



مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Cooling Capacity (kW)	Upward Airflow 1 / Forward Airflow 2	System Condenser Unit/ Fixed Capacity
1	TAC-2011CF	T	A	C	20	1	CF
2	TAC-2012CF	T	A	C	20	2	CF

In-Row Cooling Systems


راهروی سرد

پیاده سازی راهکار راهروی سرد/گرم بازده انرژی و عملکرد سرمایشی را به شکل چشمگیری بهبود می بخشد. واحدهای داخلی سیستم سرمایشی (In-Row) ها، مستقیماً هوا را از راهروی گرم به داخل خود می کشند، هوای گرم تولید شده توسط تجهیزات مرکز داده را به هوای سرد تبدیل کرده و به راهروی سرد هدایت می کنند. با توجه به اینکه هوای گرم تولید شده توسط تجهیزات مرکز داده، از هوای سرد تبدیل شده توسط سیستم های سرمایشی در راهروی سرد/گرم تفکیک می شوند، راندمان سرمایش بالا رفته و مصرف انرژی کاهش می یابد.

۱۰۲

ویژگی های عمومی سیستم های سرمایشی In-Row

- طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک ها
- طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به جلو با هدف خنک سازی راهروی سرد
- کولر صنعتی با کاربری تمام وقت (۲۴x۷)
- کارکرد در دو حالت سرمایشی و گردش هوا در مرکز داده
- سیستم Drain برای تخلیه آب تقطیر و اواپراتور
- بدنه فلزی جوشکاری شده برای استحکام بیشتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک

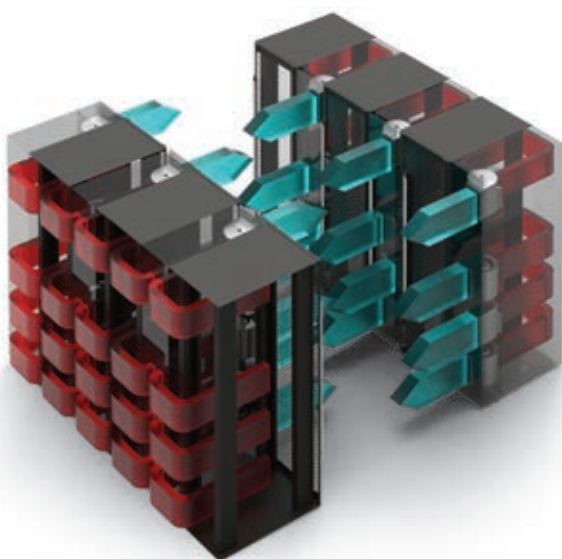

Cooling Systems

در طراحی این نوع سیستم سرمایشی، جریان هوای خروجی که فن های دور متغیر DC (شرکت EBM) ایجاد می کنند، خارج و جریان هوا به راهروی سرد و رک های مقابل هدایت می شوند. این جریان هوا توسط نرم افزارهای شبیه ساز، مدل سازی و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. در نهایت با تولید و آزمایش این محصول، اکنون به عنوان یک رقیب جدی برای محصولات خارجی محسوب می شود.





سیستم سرمایشی In-Row سازگار با فناوری DX با قابلیت کنترل فشار

مشخصات فنی عمومی

- نوع تکنولوژی سرمایش Direct Expansion با سیستم کنترل فشار
- ظرفیت سرمایشی نامی دستگاه ۲۰ کیلووات
- ظرفیت واقعی ۱۶٫۵ کیلو وات - $t_e = 5^{\circ}C$ (اوپراتور)؛ $t_c = 50^{\circ}C$ (کندانسینگ)
- سیستم کنترلی PLC
- قابلیت مانیتورینگ دماهای راهروی سرد/راهروی گرم، دمای رک های مجاور و فشارهای کمپرسور و ...
- قابلیت مانیتورینگ وضعیت خطا در عملکرد سیستم
- پشتیبانی از پروتکل Modbus RTU
- مجهز به HMI صنعتی، بصورت رنگی و لمسی، با سایز ۴٫۳ اینچ
- امکان ارائه با گاز مبرد R-407C
- دارای استاندارد ایمنی ۱۵۶۲-۱ و ۱۵۶۲-۲-۴۰

مشخصات اختصاصی TAC-1631DP

- ابعاد هندسی 42U، عرض ۳۰ سانتی متر و عمق های ۸۰، ۱۰۰، ۱۰۷ و ۱۲۰ سانتی متر
- بدنه از نوع فلزی جوشکاری شده
- امکان پشتیبانی سنسور دما و رطوبت برای راهروی سرد
- امکان پشتیبانی سنسور داخل رک های مجاور تا سه رک
- سنسور دمای راهروی گرم
- مجهز به فن دور متغیر DC شرکت EBM
- ۷ عدد فن داخلی از نوع محوری (Axial)، Hot Plug & Hot Swap با میزان هوادهی 1650cfm
- مجهز به سیستم Inverter برای کنترل دور فن کندانسور
- حذف کامل احتمال پاشش آب از طریق کنترل دور فن واحد داخلی
- حذف کامل احتمال برفک با استفاده از مکانیزم کنترل فشار
- کاهش دور فن واحد داخلی به حداقل مقدار مجاز در زمان خاموش بودن کمپرسور به منظور بهره‌وری انرژی و حفظ گردش هوا در اتاقک سرد و گرم
- استفاده از شیر انبساط الکتریکی جهت کنترل دقیق ظرفیت سرمایشی سیستم سرمایش
- کویل اوپراتور با لوله مسی و فین آلومینیومی
- ظرفیت سرمایشی ثابت در تمامی طول سال
- وزن سیستم: ۱۷۰ کیلوگرم

ویژگی‌های سیستم سرمایش

- دارای فن دور متغیر
- امکان اتصال به خط لوله از بالا و یا پایین سیستم سرمایشی
- با قابلیت ارسال اطلاعات از سیستم کنترلی در بستر شبکه
- دارای سنسور دما
- عدم ایجاد لرزش و ارتعاش در هنگام کارکرد سیستم سرمایشی

ویژگی‌های سیستم کنترلی

- عملکرد بر اساس دمای هوای ورودی به رک های مجاور و دمای هوای ورودی به سیستم سرمایش
- ذخیره کردن رخدادها
- هشدارهای سیستم سرمایش (فشار بالا/پایین، عدم اتصال سنسور فشار بالا/پایین هشدار، کنترل فاز، نشستی آب، عدم اتصال سنسور دمای راهرو گرم/رکها، مشکل در عملکرد پمپ درین)
- تنظیم دور فن در حالت روشن و خاموش سیستم

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Cooling Capacity (kW)	Width (30/60 cm)	Standard Size	Cooling Technology Direct Expansion	Controlling Option Pressure Control	Depth cm
1	TAC-1634DP	T	A	C	16	3	4	D	P	80
2	TAC-1633DP	T	A	C	16	3	3	D	P	100
3	TAC-1631DP	T	A	C	16	3	1	D	P	107
4	TAC-1632DP	T	A	C	16	3	2	D	P	120

نوع تکنولوژی سرمایش Chilled Water با قابلیت کنترل ظرفیت

در این راهکار، آب خنک شده توسط چیلر یا هر منبع دیگری به سمت سیستم‌های سرمایشی پمپ می‌شود. واحد داخلی (In-Row) ها با جذب گرما، تبادل آن با آب خنک، آب گرم شده را به سمت چیلر خارجی جهت خنک کاری مجدد هدایت می‌کنند. همچنین هوایی که حرارت خود را بر روی کویل از دست داده، به داخل راهروی سرد هدایت می‌کنند. هوای سرد از داخل راهرو به داخل تجهیزات کشیده و موجب خنک‌کاری تجهیزات می‌شوند. دور متغیر فن‌های این سیستم سرمایشی باعث کاهش نویز در مرکز داده و کاهش مصرف برق می‌شود. این فن‌ها بسته نیاز سرمایشی در راهروی سرد/گرم با کاهش و افزایش سرعت گردش شرایطی مساعد را مهیا می‌کنند.



Cooling Systems

مشخصات فنی عمومی

- شرایط دمای طراحی هوای ورودی به سیستم سرمایش WB 22.9, DB 30 سانتیگراد
- شرایط دمای طراحی آب: ورودی ۷ درجه سانتیگراد و خروجی ۱۳ درجه سانتیگراد
- ظرفیت نامی سیستم سرمایش: امکان ارائه با ظرفیت‌های ۲۰ و ۳۰ کیلووات
- سیستم کنترلی PLC
- قابلیت مانیتورینگ دمای هوای ورودی و خروجی، دمای آب ورودی و خروجی از کویل سیستم سرمایش
- مانیتورینگ وضعیت خطا در عملکرد سیستم سرمایش
- ارسال اطلاعات بر روی بستر شبکه SNMP
- مجهز به نمایشگر صنعتی لمسی در سایز ۴٫۳ اینچ
- دارای استاندارد ایمنی ۱۵۶۲-۱ و ۱۵۶۲-۲-۴۰

مشخصات اختصاصی

- ابعاد هندسی 42U عرض ۳۰ سانتی‌متر و عمق‌های ۱۰۷ و ۱۲۰ سانتی‌متر
- بدنه از نوع فلز جوشکاری شده با رنگ پودری الکترواستاتیک
- مجهز به ۷ عدد فن یونیت داخلی از نوع محوری Hot Plug & Hot Swap
- مجهز به فن دور متغیر DC از برند EBM
- کویل با لوله مسی و فین آلومینیومی
- تامین برق مورد نیاز بصورت تک فاز از دو سر خط برق امن Dual Power - (UPS)
- مجهز به تابلو برق ریلی
- مجهز به سینی درین پلیمری و مدار تخلیه آب تقطیر شده
- مصرف برق تک فاز ۳ آمپر (تامین سر خط برق ۱۰ آمپر توصیه می‌شود)

ویژگی‌های سیستم سرمایش

- سازگار با شیر مستقل از فشار 3-Way Valves یا PICV
- قابلیت کنترل ظرفیت سرمایش با تنظیم مقدار دبی آب و دبی هوا
- عدم ایجاد لرزش و ارتعاش در هنگام کارکرد سیستم سرمایشی
- قابلیت نصب پمپ درین
- قابلیت تولید یونیت داخلی با کویل بلوفین بصورت سفارشی
- قابلیت نصب سنسور نشت آب بصورت سفارشی

ویژگی‌های سیستم کنترلی

- طراحی برنامه کنترلی بصورت کاملاً بومی مختص مرکز داده
- عملکرد بر اساس شرایط دمای هوای ورودی به سیستم سرمایش و دمای هوای ورودی به رک‌های مجاور
- کنترل دبی آب و هوا و ورودی به جهت کنترل ظرفیت سیستم سرمایش
- اعلام خطاهای مربوط به مدار کنترلی با امکان ثبت در سوابق خطاها

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Nominal Cooling Capacity (kW)	Width (30/60 cm)	Standard Size	Cooling Technology Chilled Water	Model	Depth cm
1	TAC-2031WB	T	A	C	20	3	1	W	B	107
2	TAC-3031WB	T	A	C	30	3	1	W	B	107
3	TAC-3032WB	T	A	C	30	3	2	W	B	120

سیستم سرمایشی In-Row سازگار با فناوری Chilled Water، عرض ۶۰ سانتی متر با قابلیت کنترل ظرفیت

در این سیستم سرمایشی هر فن به صورت جداگانه خاموش و روشن می شود و بر مبنای ظرفیت مورد نیاز مرکز داده، تعدادی از فن ها در مدار قرار می گیرند. همچنین جریان آب سرد ورودی به کوئل، توسط یک شیر قابل تنظیم به صورت خودکار کنترل می شود. به این ترتیب، علاوه بر کنترل بهتر دمای راهروی سرد و گرم IDC، در مصرف توان الکتریکی صرفه جویی قابل توجهی انجام می شود. این سیستم، با توجه به نیاز برو دتی دارای قابلیت کار در سه ظرفیت مختلف است:



NO.	Number of Working Fans	Air Flow (CFM)	Cooling Capacity (kW)
1	4	1600	20
2	6	2400	30
3	8	3200	40

۱۰۵



Cooling Systems

مشخصات فنی

- دامنه تنظیم دما: ۱۶ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- ابعاد هندسی 42U، عرض ۶۰ سانتی متر و عمق ۱۰۷ سانتی متر (با قابلیت سفارشی سازی برای عمق بیشتر)
- امکان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U با ارتفاع ۲۲۵ سانتی متر
- فن: ۸ عدد فن سانتریفیوژ (هر کدام با توان ۲۰۰ وات)
- دور فن: ۱۷۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر جابه جایی هوا: ۳۲۰۰ CFM
- مجهز به نمایشگر دیجیتال دما
- قابلیت نصب سیستم BMS
- ماده خنک کننده: آب
- توان نامی: ۴۰ کیلو وات
- دبی آب خنک کننده: ۲۵ گالن بر دقیقه
- دمای آب ورودی: ۷ درجه سانتی گراد

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Nominal Cooling Capacity (kW)	Width 30/60 Cm	Standard Size	Cooling Technology Chilled Water	Controlling Option Variable Capacity
1	TAC-4061WV	T	A	C	40	6	1	W	V

In-Rack Cooling Systems

در سیستم سرمایشی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک‌ها یا در کنار آن‌ها قرار می‌گیرند و با هدایت هوای سرد از طرفین به داخل رک‌های کناری، باعث تعدیل دمای هوا می‌شوند.



ویژگی‌های عمومی سیستم‌های سرمایشی In-Rack

- طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک‌ها
- طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به طرفین
- طراحی ویژه به منظور هدایت هوای سرد به داخل رک و جمع‌آوری هوای گرم از داخل رک
- کولر صنعتی با کاربری تمام وقت (۲۴×۷)
- عایق بندی لوله‌های مسی
- مجهز به دو پل بازشو با زبانه‌های کشویی برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی
- سیستم پرتاب هوای رادیال برای هدایت هوا در راستای شعاعی فن (محور ۲ درمختصات قطبی)
- کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن
- سیستم Drain برای تخلیه آب تقطیر اواپراتور
- طراحی مطابق با سیستم برق ایران
- بدنه فلزی جوشکاری شده برای استحکام بیشتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک

۱۰۶

Cooling Systems

در این ساز و کار، محدودیت فضایی جهت ایجاد مرکز داده در مکان‌هایی که امکان ایجاد اتاقک وجود ندارد، به میزان قابل توجهی کاهش می‌کند. همچنین در محل‌هایی که تعداد رک‌ها محدود است و نیازی به ایجاد مرکز داده نیست، با حل مسئله سرمایش، اتاق سرور موجود را از تشکیل مرکز داده بی‌نیاز می‌سازد.



سیستم سرمایشی In-Rack سازگار با فناوری های DX و Chilled Water

۱۰۷



مشخصات فنی عمومی

- دامنه تنظیم دما: ۱۶ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- عرض ۳۰ سانتی متری و عمق ۱۰۷ سانتی متر (با قابلیت سفارشی سازی برای عمق بیشتر)
- امکان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U با ارتفاع ۲۲۵ سانتی متر
- فن: ۴ عدد فن رادیال (هر کدام با توان ۲۰۰ وات)
- دور فن: ۱۷۰۰ دور در دقیقه
- حجم جابه جایی هوا: ۱۶۰۰ (۴x۴۰۰) CFM
- توان الکتریکی مصرفی: ۸۰۰ وات
- مجهز به نمایشگر دیجیتال دما
- قابلیت نصب سیستم BMS

مشخصات فنی اختصاصی در فناوری DX

- گاز مبرد: R407
- توان نامی: ۲۰ کیلو وات
- با قابلیت کنترل فشار

مشخصات فنی اختصاصی در فناوری Chilled Water

- ماده خنک کننده: آب
- توان نامی: ۲۰ کیلو وات
- دبی آب خنک: ۱۵ گالن در دقیقه
- دمای آب خنک ورودی: ۷ درجه سانتی گراد

Cooling Systems



مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Nominal Cooling Capacity (kW)	Width 30/60 Cm	Standard Size	Cooling Technology Direct Expansion/ Chilled Water	Controlling Option Pressure Control/ Variable Fan Speed	In-rack
1	TAC-1631DPI	T	A	C	16	3	1	D	P	i
2	TAC-2031WFi	T	A	C	20	3	1	W	F	i

Side Air Flow Cooling Systems

در این راهکار سرمایشی، واحدهای خنک کننده در بین رک‌ها قرار می‌گیرند و با هدایت هوای سرد به طرفین، باعث تعدیل دمای هوای رک‌های کناری می‌شوند. فناوری سرمایشی Side Air Flow، سیستمی خاص از سیستم‌های In-Row است که با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک‌ها، سرمای تولید شده را از هر دو طرف خارج می‌کند، به نحوی که رک‌های مجاور هر سیستم سرمایشی، در معرض عبور جریان هوای سرد قرار می‌گیرند.

۱۰۸

ویژگی‌های عمومی سیستم‌های سرمایشی Side Air Flow

- طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک‌ها
- طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به طرفین و ایجاد پرده سرد در جلوی رک‌های مجاور
- کولر صنعتی با کاربری تمام وقت (۷×۲۴)
- سیستم Drain برای تخلیه آب تقطیر و اپراتور
- بدنه فلزی جوشکاری شده برای استحکام بیشتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک
- استفاده از فن Radial

در طراحی این نوع سیستم سرمایشی، جریان هوای خروجی از فن‌های شعاعی (Radial Fan) توسط نرم‌افزارهای شبیه‌سازی جریان هوا، مدل‌سازی و خطوط جریان برای گردش ۹۰ درجه‌ای هوا تحلیل و بررسی شده است. در نهایت با تولید و آزمایش این محصول، اکنون به عنوان یک رقیب جدی برای محصولات خارجی محسوب می‌شود.



سیستم سرمایشی Side Air Flow سازگار با فناوری های DX و Chilled Water

۱۰۹

Cooling Systems

مشخصات فنی عمومی

- دامنه تنظیم دما: ۱۶ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- ابعاد هندسی: 42U با ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 30×202×115 cm
- امکان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U با ارتفاع ۲۲۵ سانتی متر
- فن: ۴ عدد فن رادیال (هر کدام با توان ۲۰۰ وات)
- دور فن: ۱۷۰۰ دور در دقیقه
- حجم جابه جایی هوا: CFM: ۱۴۰۰۰ (۴×۴۰۰)
- توان الکتریکی مصرفی: ۸۰۰ وات
- مجهز به نمایشگر دیجیتال دما
- قابلیت نصب سیستم BMS
- دارای ترموستات خودکار به منظور کنترل میزان برق مصرفی

مشخصات فنی اختصاصی در فناوری DX

- گاز مبرد: R407
- توان نامی: ۲۰ کیلو وات

مشخصات فنی اختصاصی در فناوری Chilled Water

- ماده خنک کننده: آب
- توان نامی: ۲۰ کیلو وات
- دبی آب خنک کننده: ۱۵ گالن بر دقیقه
- دمای آب خنک ورودی: ۷ درجه سانتی گراد



مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Nominal Cooling Capacity (kW)	Width 30/60 Cm	Standard Size	Cooling Technology Direct Expansion/ Chilled Water	Controlling Option Variable Fan Speed
1	TAC-1631DF	T	A	C	16	3	1	D	F
2	TAC-3031WF	T	A	C	30	3	1	W	F

Enclosure Cooling Systems (سیستم سرمایشی یکپارچه)

سیستم‌های سرمایشی یکپارچه با هدف تامین بار سرمایشی فضای داخلی اتاقک‌های کوچک، تابلوهای برق و رک‌های بسته طراحی و ساخته شده‌اند. در این کولرها مجموعه کمپرسور، مبدل حرارتی، تجهیزات مکانیکی و کنترلی، همگی در یک محفظه قرار دارند. طراحی محفظه به نحوی است که به سادگی بر روی دیواره رک، یا تابلو برق قابل نصب است. کارکرد این کولر باعث ایجاد جریان هوای سرد در داخل محفظه رک/تابلوی برق و ایجاد جریان هوای گرم در فضای خارج از آن می‌شود.



گاز مبرد R407 با ظرفیت 2.5 kW



برخی از مهمترین کاربردهای این سیستم عبارتند از:

۱- رک‌های خارجی (Outdoor Racks)

رک‌هایی که در فضای باز یا فضای فاقد تهویه نصب می‌شوند، همواره در معرض شرایط محیطی هستند. این موضوع در فصل‌های گرم باعث ایجاد گرمای زیاد در داخل رک و ایجاد اختلال در کار تجهیزات IT می‌شود. با نصب این سیستم بر روی دیواره جانبی رک به سادگی می‌توان هوای داخل رک را همواره در محدوده دمای مشخصی نگه داشت.

۲- تابلوهای برق

در تابلوهای برق معمولاً از فن‌های دیواری برای تهویه هوای داخلی آن‌ها استفاده می‌شود. اما در برخی از موارد به خصوص در تابلوهای فشرده، بار حرارتی بیشتر از حدی است که صرفاً با تعویض هوا، دما به حد مناسب برسد. از این رو، با استفاده از یک سیستم سرمایشی روی بدنه تابلوی برق می‌توان دمای داخل تابلو را در محدوده مشخصی تنظیم کرد.

۳- مراکز داده سیار

در مراکز داده سیار، معمولاً فضای داخلی به اندازه‌ای نیست که بتوان سیستم سرمایشی را در داخل قرار داد. این موضوع که سیستم سرمایشی یکپارچه در فضای خارجی نصب می‌شود، این سیستم‌ها را به یک گزینه مناسب در طراحی مراکز داده سیار تبدیل کرده است.

۴- BTS‌های مخابراتی در فضای باز

۵- رک‌های مورد استفاده در اتاق‌های توزیع شبکه کامپیوتری



قابلیت‌های سیستم سرمایشی یکپارچه عبارتند از:

- **سیستم کنترل خودکار**
در صورت وجود آتش‌سوزی، سنسور دود، هشدار لازم را ارسال می‌کند.
- **طراحی ظریف و مصرف پایین**
طراحی متراکم سیستم باعث شده است که این سیستم نسبت به سیستم‌های متداول به مقدار قابل توجهی کوچک‌تر باشد و از طرفی مصرف انرژی آن نیز کمتر خواهد بود.
- **کنترل و نظارت از راه دور**
در این کولر قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت RS-485 وجود دارد. به این ترتیب، امکان کنترل و نظارت از طریق شبکه فراهم می‌شود.

▪ سیستم کنترل دمای هوشمند

سنسور دمای این سیستم با اندازه‌گیری دائمی دمای هوای برگشت از محفظه، وضعیت خاموش/روشن بودن را تعیین می‌کند و همواره دما در یک بازه تعیین شده قرار خواهد داشت.

▪ سیستم کنترل خودکار

برنامه‌ریزی سیستم کنترل اجازه می‌دهد که این سیستم به صورت خودکار، شرایط اجزای خود را بررسی کند و در صورت وجود حالت غیر عادی، هشدارهای لازم را به کاربر بدهد.

Cooling Systems



مشخصات فنی عمومی

این کولرها در دو ظرفیت ۲۵۰۰ و ۵۰۰۰ وات تولید می‌شوند:

Description	1	2
Cooling Capacity (W)	2500	5000
Input Power(W)	990	1980
Compressor	Single phase/ 220V	Single phase/ 220V
Refrigerant	R407	R407
Noise level db(A)	55	60
Dimensions (DxWxH) cm	43.6x25x111.3	47.8x37x130

- مجهز به سیستم تأخیر زمانی برای شروع مجدد پس از قطع و وصل برق
- مجهز به نمایشگر دیجیتال دما
- دارای سیستم BMS
- دارای ترموستات خودکار به منظور کنترل میزان برق مصرفی

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Nominal Cooling Capacity (kW)	Unit Model	Cooling Technology Direct Expansion/ Chilled Water
1	TAC-023DX	T	A	C	2.5	3	DX
2	TAC-053DX	T	A	C	5	3	DX

سامانه کنترل و مانیتورینگ هوشمند سیستم های سرمایشی مرکز داده (Intelligent Data Centres Cooling Management)

عملکرد یکپارچه سیستم های سرمایه گذاری، علاوه بر افزایش بازدهی سیستم های سرمایه گذاری در مراکز داده، سطح اطمینان به سرمایه گذاری پایدار در مراکز داده را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین این سامانه با امکان جابه جایی سیستم های سرمایه گذاری اصلی و پشتیبان استهلاک در تجهیزات سیستم های سرمایه گذاری را به شکل چشم گیری کاهش خواهد داد. از سایر ویژگی های این سامانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:


- پشتیبانی از ۱۲ سیستم سرمایش
- گزارش تمامی اطلاعات حائز اهمیت در سیستم های سرمایش
- ارتباط از طریق پروتکل های Modbus-RTU و SNMP

سیستم یکپارچه سیستم‌های سرمایش قابلیت کنترل سیستم‌های سرمایش را در ۳ حالت زیر دارد.

۱. Mode Load Assistant: این حالت در صورتی که شرایط دمایی در راهروی سرد از مقدار تعیین شده بالاتر برود، سیستم یکپارچه تمامی سیستم‌های پشتیبان راهروی سرد را به منظور کاهش دما روشن می‌کند.


۲. Maximum Working Hours Mode: در صورتی که هر یک از سیستم سرمایش بیش از ۷۲ ساعت در یک هفته فعال باشد، به صورت خودکار این سیستم سرمایش با یک از سیستم‌های پشتیبان جایگزین می‌شود.

۳. Mix Mode: استفاده از ۲ حالت کاری فوق به صورت همزمان

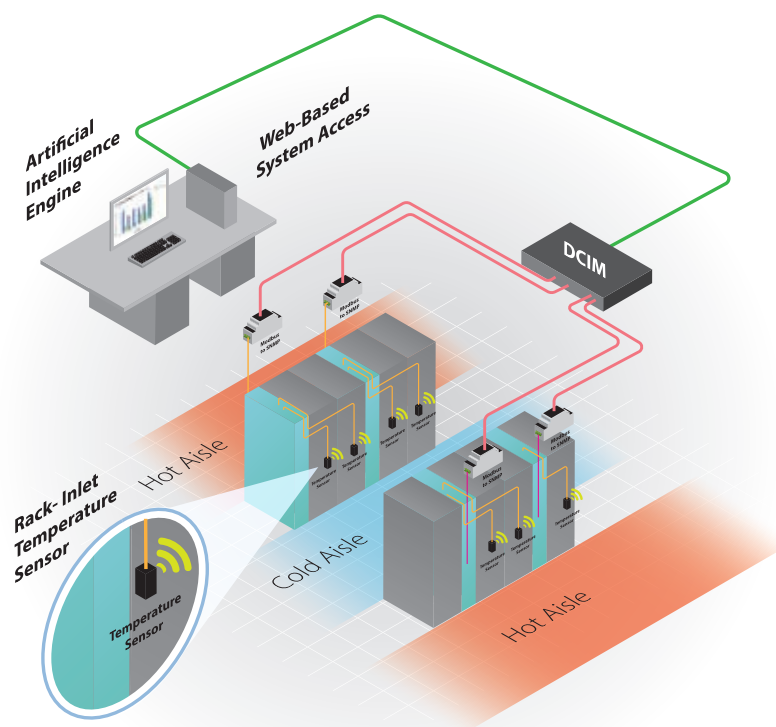

Intelligent Data Centres Cooling Management

NO.	P/N	TIAM	Air	Condition	Group Cooling System	Up to 12 Cooling System
1	TAC-GRP12	T	A	C	GRP	12



راهکارهای مرکز داده iRACK Data Center Solutions
راهکارهای مرکز داده (Data Center Solutions)
ممیزی داخلی مراکز داده (Internal Data Centers Audit)
راهروی گرم / سرد بسته (Hot/Cold Aisle Containment)
Hot/Cold Aisle Containment (Rack)
Hot/Cold Aisle Containment (Cooling)
Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Door)
Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Ceiling Panel)
Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Trunk)
Hot/Cold Aisle Containment Accessories (PDU)
Hot/Cold Aisle Containment (Components)
Side Air Flow Solution
In-Rack Solution
Anti Shock Mounts
خدمات سفارشی سازی (Customized Services)

iRACK Data Center Solutions

Centralized your Data by iRACK Data Center Solutions

۱- فضابندی و شرایط زیرساخت محیطی (Structural)

۲- سیستم‌های سرمایشی، سیستم مدیریت یکپارچه مرکز داده، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و سیستم امنیت فیزیکی (Mechanical)

۳- سیستم‌های الکتریکی (Electrical)

۴- ارتباطات مخابراتی (Telecommunication)

این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های پیش‌تاز در صنعت IT ایران برای اولین بار در کشور، خدمات تخصصی در زمینه مرکز داده را با برند ثبت شده IDC به شماره ۱۷۲۲۴۴ ارائه کرده است. اگرچه لوگوی دیتاسنتر، تداعی‌کننده IDC در ذهن است، اما D برگرفته از Data، C برگرفته از Center و i مخفف برندهای iRACK و iCOOL است که نشان از هوشمندی و اطلاعات (Information/ Intelligent) نیز دارد.



مرکز داده، مکانی مطمئن برای نگهداری اطلاعات با قابلیت اطمینان و دسترسی بالا است که تجهیزات مرکزی شبکه را به‌صورت متمرکز قرار می‌گیرد. به همین منظور ایجاد این فضا به برنامه‌ریزی بسیار دقیق، گسترده و مرحله به مرحله نیاز دارد. اولین گام برای ایجاد مرکز داده، فراهم ساختن شرایط فیزیکی آن است.

به طوری که مهمترین معیارها برای طراحی آن عبارتند از:

- قابلیت دسترسی بالا (High Availability)

- توسعه‌پذیری (Scalability)


- امنیت (Security)

- مدیریت (Management)

مباحث مختلف در زیرساخت فیزیکی یک مرکز داده و پیچیدگی هر کدام از آنها، معمولاً مراحل ساخت یک این محیط را پیچیده و طولانی مدت می‌کند. بی‌شک، بدون وجود یک استاندارد مرجع، توجه به تمامی نکاتی که باید در مرکز داده رعایت شود، امکان‌پذیر نمی‌شود.

استاندارد زیرساخت مرکز داده TIA-942 حداقل نیاز زیرساخت‌های ساختمانی، ارتباطات، برق، سرمایش و امنیت فیزیکی یک مرکز داده و یا اتاق سرور را مشخص می‌کند. مزیت اصلی استفاده از این استاندارد در معماری سیستم، مشخص شدن اهدافی است که باید در هر کدام از بخش‌های فیزیکی مرکز داده به آن دست یافت.

استاندارد TIA-942 به همت شرکت تیام شبکه، ترجمه و به چاپ رسیده است. این استاندارد تمامی سطوح افزونگی مورد نیاز در یک مرکز داده را در ۴ سطح (Tier) مورد بررسی قرار می‌دهد و نکاتی که باید در هر کدام از سطوح رعایت شود، در قالب ۴ بخش ارائه می‌کند:

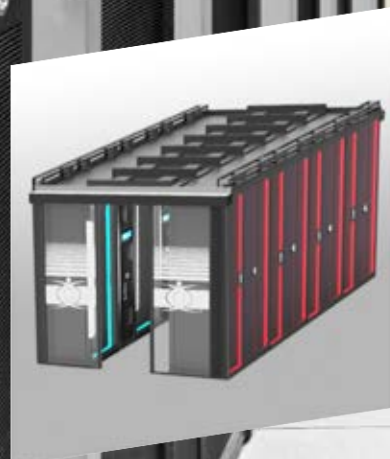

Data Center Solutions (راهکارهای مرکز داده)

شده در استاندارد TIA-942، خدمات و کالاهای تولیدی خود را بدین شرح ارائه می‌دهد:

۱- فضابندی و شرایط زیرساخت محیطی (Structural)

در این بخش ضمن بررسی دقیق سازه و فضای در نظر گرفته شده، کلیه الزامات برای دستیابی به سطوح مختلف استاندارد، بررسی و راهکارهای مناسب ارائه می‌شود.

- موقعیت جغرافیایی ساختمان (در نظر گرفتن امنیت، حوادث احتمالی طبیعی و غیرطبیعی، فاصله تا شبکه اصلی دیتا و ...)
- مقاومت سازه و ایمنی ساختمان (شامل مقاومت واحد سطح، ستون‌ها و ... به همراه روش‌های مقاوم‌سازی)
- مقاوم‌سازی بخش‌های حیاتی مرکز داده در برابر آتش‌سوزی خارجی
- عایق‌سازی حرارتی رطوبتی بخش‌های حیاتی مرکز داده
- طراحی و جانمایی کف، سقف و دیوار کاذب
- جانمایی و چیدمان تجهیزات
- حفاظت الکترومغناطیس

۲- سیستم‌های سرمایشی، سیستم مدیریت یکپارچه مرکز داده، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و سیستم امنیت فیزیکی (Mechanical)

سیستم سرمایشی (Cooling System)

گرمای تولید شده توسط تجهیزات IT و الکتریکی در مرکز داده، سرمایش مناسب در این مراکز را ضروری می‌کند. به منظور تأمین بار سرمایشی مناسب در اتاق‌های کامپیوتر و برق و همچنین تأمین هوای با کیفیت مناسب در فضاهای مختلف مرکز داده، زیرساخت‌های مکانیکی مناسب با توجه به استانداردها و الزامات مرکز داده طراحی می‌شوند. معمولاً در مرکز داده زیرساخت‌های مکانیکی به شرح زیر در نظر گرفته می‌شوند:

- سیستم سرمایشی اتاق کامپیوتر با توجه به نیاز سرمایشی تجهیزات فعال و با در نظر گرفتن افزودنی متناسب با رده مرکز داده، محاسبه و انتخاب می‌شود.
- به منظور تأمین سرمایش تجهیزات اتاق برق شامل تابلوها، UPS‌ها و باتری‌ها، میزان بار حرارتی این تجهیزات برآورد شده و سیستم‌های سرمایشی متناسب انتخاب می‌شوند.
- سیستم تهویه مناسب در فضاهایی که کاربران در آن حضور دارند، از جمله N.O.C، به گونه‌ای طراحی می‌شود تا ضمن تأمین هوای تازه، شرایط آسایش در تمام طول سال فراهم شود.
- به منظور ایجاد فشار مثبت در برخی از فضاها از جمله اتاق کامپیوتر، سیستم تأمین فشار مثبت در این اتاق‌ها در نظر گرفته می‌شود.

سیستم مدیریت یکپارچه (DCIM)

در یک مرکز داده برای نگهداری و مدیریت اطلاعات هزینه‌های زیادی می‌شود تا با فراهم کردن زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، بستر امن و قابل اعتمادی ایجاد شود. سیستم‌های توزیع انرژی الکتریکی، سیستم‌های سرمایشی، سیستم‌های روشنایی، سیستم‌های امنیتی و سیستم‌های حفاظت الکترونیکی همگی برای ادامه حیات یک مرکز داده مورد نیاز هستند. اما تک تک این واحدها به صورت مستقل و جدا از هم عمل می‌کنند. مدیریت و ایجاد ساختار یکپارچه بین سیستم‌های موجود، توسط «سامانه کنترل و مانیتورینگ زیرساخت‌های فیزیکی مرکز داده» (DCIM) انجام می‌شود.

“Data Center Infrastructure Management” یا همان DCIM با استفاده

به منظور نیل به سطح مطلوبی از استاندارد متناسب با نیاز و حساسیت هر سازمان یا ارگان، لازم است هر ۴ بخش عنوان شده در استاندارد TIA-942 با تجهیزات روز دنیا تکمیل و پیاده‌سازی شود. شرکت تیمام شبکه در راستای ارائه راهکارهای مرکز داده با تکیه بر تنوع وسیع محصولات تولیدی خود، خدمات زیر را در این زمینه ارائه می‌کند. این خدمات شامل کلیه نیازمندی‌های زیرساخت فیزیکی مرکز داده (معماری فضاهای مختلف، سیستم تأمین و توزیع برق، سیستم‌های سرمایشی پر توان، سیستم‌های مدیریت، سیستم‌های امنیت فیزیکی، رک، کابل‌کشی ساخت یافته و همچنین سیستم‌های اطفای حریق) است.

- خدمات ارائه شده توسط این شرکت، در بخش‌های مختلف تشکیل دهنده زیرساخت فیزیکی در دو راهکار «مرکز داده ثابت و سیار» به شرح زیر است:
- خدمات مشاوره در زمینه سطح استاندارد افزودنی مورد نیاز مرکز داده
- خدمات مشاوره در زمینه انتخاب تجهیزات مورد نیاز
- خدمات مشاوره جهت بهینه‌سازی اتاق‌های سرور و مرکز داده به منظور رسیدن به سطح دسترسی بالاتر یا افزایش بهره‌وری انرژی
- طراحی مفهومی و برآورد قیمت اولیه برای شرکت در مناقصات
- طراحی تفصیلی زیرساخت فیزیکی مرکز داده
- شبیه‌سازی بخش‌های مختلف (از جمله سیستم سرمایشی، سیستم تولید و توزیع برق) به منظور سایزینگ، انتخاب و بهینه‌سازی تجهیزات
- طراحی و اجرای شبکه مانیتورینگ، کنترل و فرمان مرکز داده
- تهیه لیست اقلام مورد نیاز
- برآورد قیمت تجهیزات و بودجه مورد نیاز پروژه
- تهیه مستندات و نقشه‌های مورد نیاز جهت شرکت در مناقصات
- تهیه و ارائه فهرست پیمانکاران مجاز
- همکاری در برگزاری مناقصات و ارزیابی فنی مناقصه‌گران
- تهیه پیوست‌های فنی برای قراردادها
- ارائه دستورالعمل‌های اجرایی، تست و تحویل، بهره‌برداری و پشتیبانی
- اجرای کامل زیرساخت مرکز داده
- ارائه نقشه‌های اجرایی مورد نیاز
- نظارت بر طراحی و اجرای زیرساخت
- نظارت بر تست و تحویل سیستم‌های زیرساختی
- راهبری و پشتیبانی از سیستم‌های زیرساختی مرکز داده

ممیزی داخلی مراکز داده (Internal Data Centers Audit)

ضروری است برای طراحی و اجرای مرکز داده مجموعه‌ای از استانداردها در نظر گرفته شود که به تعدادی از آن‌ها در این بخش اشاره می‌شود. همچنین استانداردهای ملی هر کشور، بر استانداردهای بین‌المللی موجود مقدم هستند، بنابراین در نظر گرفتن مباحث مقررات ملی ساختمان (ایران) الزامی است.

از جمله استانداردهایی که شرکت تیمام شبکه در ساخت مرکز داده در نظر می‌گیرد عبارتند از:

- استاندارد زیرساخت فیزیکی (مخابراتی) مرکز داده B-942-TIA و BICS
- استاندارد کابل‌کشی مخابراتی و شبکه - کابل‌کشی ساختاریافته TIA-568-D
- مدیریت هوشمند اجزای زیرساخت فیزیکی مرکز داده B-862-TIA
- مدیریت استاندارد C-606-TIA
- استاندارد Bonding و اتصال زمین C-607-TIA
- نشریه ۱۱۰ برق (استاندارد برق ایران)
- میحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان ایران (طراحی و اجرای تاسیسات برقی)
- میحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل)

از سوی دیگر، این شرکت در خصوص ارائه راهکار برای چهار بخش عنوان



- سرمایش، برق اضطراری (دیزل ژنراتور)
- انجام محاسبات برای انتخاب یوپی‌اس مناسب و باتری مورد نیاز با توجه به زمان برق‌دهی
- محاسبات مربوط به انتخاب مناسب دیزل ژنراتور (برق اضطراری)
- انجام محاسبات مربوط به روشنایی مرکز داده و تعیین میزان لوکس مورد نیاز در اتاق‌ها
- محاسبات مربوط به تمامی کابل‌های مورد نیاز در یک مرکز داده شامل نوع کابل، متراژ کابل، سطح مقطع کابل و ...
- محاسبات و طراحی نقشه‌های مربوط به زیرساخت‌های کابل‌های برق و مسیر حرکت کابل‌ها در یک مرکز داده

۴- ارتباطات مخابراتی (Telecommunication)

دو استاندارد ISO 24764 و TIA-942 مربوط به کابل‌کشی درون مرکز داده است و رعایت ساختار کابل‌کشی استاندارد در مرکز داده، به ما کمک می‌کند تا در هنگام بهره‌برداری از آن با مشکل مدیریت پورت‌ها مواجه نشویم.

کابل‌کشی ثابت باید دو اصل زیر را برای کاربر برآورده کند:

- پشتیبانی از طیف وسیعی از کاربری‌های موجود و مورد نیاز
- پیش‌بینی ظرفیت مورد نیاز برای کاربری‌های پشتیبانی شده از طریق نصب یک سیستم کابل‌کشی به صورت مادام‌العمر
- مواردی که شرکت تیم شبکه برای انجام پروژه‌های کابل‌کشی مرکز داده انجام می‌دهد، عبارتند از:
- بازدید از محل پروژه و تهیه نقشه‌های اولیه
- طراحی ارتباطات کابل‌های مخابراتی
- انتخاب محل قرارگیری رک‌ها بر اساس استانداردهای موجود
- انتخاب و تهیه لیست تجهیزات ارتباطات کابل‌های مخابراتی
- ارائه نقشه و لیست تجهیزات مورد نیاز به کارفرما
- کابل‌کشی مسی و فیبر نوری
- نصب رک و آرایش کابل‌های مخابراتی
- سینی‌گذاری و نصب نردبان رک
- تست و لیبل‌گذاری
- مستندسازی

از حسگرها، ماژول‌های اندازه‌گیری، رابط‌های سخت‌افزاری و در نهایت یک داشبورد نرم‌افزاری بدون هیچ محدودیتی، ساختاری مناسب برای مانیتورینگ و مدیریت پارامترهای مختلف را پیکربندی کرده است. پشتیبانی از راهکارهای متعدد اعلام هشدار نظیر ارائه گزارش بر روی بستر شبکه، ارسال پیام SMS، ایمیل، آژیر صوتی بصری، شماره‌گیری تحت شرایط گوناگون و ایجاد انواع سناریوهای کنترلی مختلف از دیگر ویژگی‌های این سامانه است که اطمینان خاطر از صحت عملکرد سیستم‌ها را برای متصدی مرکز داده فراهم کرده است.

خدمات شرکت تیم شبکه در حوزه سیستم مدیریت پیکارچه عبارتند از:

۱. نیازسنجی و تعیین استراتژی مناسب جهت مانیتورینگ زیرساخت‌های فیزیکی مرکز داده
۲. طراحی تفصیلی شامل انتخاب تجهیزات، انتخاب حمل نصب تجهیزات و ارائه مسیرهای ارتباطی
۳. تولید و تامین کالاهای پروژه
۴. فراهم نمودن زیرساخت‌ها، نصب فیزیکی تجهیزات، تنظیمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

۳- سیستم‌های الکتریکی (Electrical)

تأمین برق مورد نیاز برای تجهیزات داخل مرکز داده یکی از مهم‌ترین حساس‌ترین بخش‌های طراحی و اجرای مرکز داده است که به طراحی دقیق و مهندسی برای زیرساخت بخش برق و الکتریکال نیاز دارد. بنابراین طراحی زیرساخت بخش الکتریکال برای یک مرکز داده از الزامات و نیازهای اساسی این بخش است که باید به صورت بسیار دقیق مدنظر قرار گیرد. با توجه به مشکلات موجود در برق شهر برای تغذیه مصرف‌کننده‌های داخل رک‌های مرکز داده، ضروریست از برق سالم و بدون نوسان استفاده شود، چرا که تنها دلیل آتش‌سوزی‌های اتفاق افتاده در یک مرکز داده مربوط به کابل‌های برق است و در صورت عدم طراحی صحیح و مهندسی شده، عواقب جبران‌ناپذیری را می‌تواند به همراه داشته باشد. شرکت تیم شبکه با توجه به سابقه بالای طراحی و اجرای راهروی سرد و گرم بسته iDC، موارد مربوط به بخش الکتریکال در یک مرکز داده را انجام می‌دهد که بدین شرح است:

- محاسبات بارهای مصرفی مرکز داده و تعیین میزان مصرف آن‌ها
- طراحی تمامی تابلو برق‌های مرکز داده شامل تابلوهای اصلی، یوپی‌اس،

Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Rack)

رک راهروی سرد و گرم بسته iDC

رک یکی از اجزای اصلی راهروی سرد و گرم بسته است که برای نصب تجهیزات فعال و غیر فعال استفاده می‌شود. با توجه به اینکه این شرکت در راهروی سرد و گرم بسته و برای تکمیل این راهکار از رک‌های تولیدی خود استفاده می‌کند، در نتیجه امکان انتخاب توسط کارفرمایان در این بخش آزاد و امکان پذیر است و در نهایت کارفرما همسو با شرایط و نیاز مطرح شده، یکی از رک‌های تولیدی شرکت تیام شبکه در زیرمجموعه رک‌های سروری را انتخاب می‌کند.

۱۱۷

ویژگی‌های عمومی رک راهروی سرد و گرم بسته iDC

- تحمل وزن در حالت حرکتی تا باره ۷۰۰ کیلوگرم و حالت ایستاد تا باره ۱۲۰۰ کیلوگرم
- تقویت مقاومت ایستایی و افزایش تحمل وزن با استفاده از ریل‌های فولادی به ضخامت ۲ میلی‌متر، ایجاد خم‌های ۹۰ درجه و همچنین ورق دوپل شده
- وجود بازشوی مناسب در سقف و کف رک برای ورود و خروج کابل‌های دیتا و برق با قابلیت اضافه کردن نردبان رک
- در نظر گرفتن ملاحظات و تمهیدات الکتریکی در سازه رک برای اتصال مناسب به سیستم ارت
- اتصال قطعات اصلی رک به یکدیگر از طریق اتصالات جوشی (CO_2)
- مجهز به پوشش رنگ الکترواستاتیک با ضخامت حداقل ۲ میکرون با قابلیت تنوع بالا و به درخواست کارفرما
- رعایت نکات ارگونومیک و هم‌راستا با سایر تجهیزات موجود در راهروی سرد و گرم بسته
- قابلیت جابه‌جایی پنل‌های کناری رک، و استفاده از چرخ با تحمل وزن استاندارد برای جابه‌جایی

ویژگی‌های اختصاصی رک راهروی سرد و گرم بسته iDC

- امکان نصب رک در سایز ۴۲ یونیت، عرض ۶۰، ۷۵ و ۸۰ سانتی‌متر و عمق ۱۰۷ و ۱۲۰ سانتی‌متر متناسب با نیاز و درخواست کارفرما
- امکان چپ‌گرد و راست‌گرد کردن در جلوی رک پس از نصب
- امکان جابه‌جایی درهای جلویی و عقبی رک پس از نصب
- امکان نصب توزیع‌کننده برق با آمپراژ مختلف به صورت Zero Unit
- استفاده از پوشش مشبک برای در جلویی و عقبی رک به منظور رعایت حداکثر میزان عبور هوا و با هدف تهویه تجهیزات درون رک با اشکال هندسی از جمله دایره، لانه زنبوری و خشتی
- مجهز به انواع قفل‌های سوئیچی متناسب با شکل ظاهری رک و با در نظر گرفتن موقعیت قرارگیری رک از نظر ایمنی و امنیت
- امکان برداشتن سقف رک و برداشتن سینی کف رک
- امکان نصب رک‌ها به صورت موازی با تعبیه فضایی در ستون یا و کف رک بدون ایجاد برجستگی
- فراهم کردن شرایط مناسب برای اتصال رک و سیستم سرمایشی
- امکان اتصال هر رک به صورت مجزا به شاسی فلزی

ویژگی‌های عمومی و اختصاصی راهروی سرد و گرم بسته

iDC

ویژگی‌های عمومی راهروهای سرد و گرم بسته (طراحی و ساخته شده توسط شرکت تیام شبکه)، در ۹۰ درصد قطعات یکسان است. این ویژگی‌ها بسته به شرایط محیطی، نیاز کارفرما و محل تخصیص یافته برای احداث مرکز داده یا اتاق سرور، قطعات مورد نیاز انتخاب و متناسب با آن و با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی مرکز داده، الزامات، نیازمندی‌ها، میزان توان مصرفی تجهیزات، انتخاب فناوری به کار گرفته شده در سیستم سرمایشی و همچنین محدودیت کارفرما، لیست کالا و خدمات تهیه و ارائه می‌شود.

با توجه به اینکه کلیه قطعات مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت راهروی سرد و گرم بسته، توسط نیروهای این شرکت طراحی و ساخته شده است، امکان سفارشی‌سازی براساس شرایط خاص کارفرما امکان پذیر خواهد بود. همچنین، خدمات پس از فروش در حداقل زمان و با صرفه اقتصادی در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد.

اجزای تشکیل دهنده راهروی سرد و گرم بسته iDC در ادامه معرفی می‌شود.



Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Cooling)

سیستم سرمایشی راهروی سرد و گرم بسته IDC

یکی از اجزای تشکیل دهنده راهروی سرد و گرم بسته، سیستم سرمایشی است. این سیستم برای تأمین هوای سرد مطلوب راهروی سرد و گرم بسته، براساس استاندارد مربوط در نظر گرفته می‌شود. براساس متن صریح استاندارد TIA-942 دمای مناسب برای فعالیت تجهیزات فعال شبکه از قبیل سویچ‌ها، سرویس دهنده‌ها، ذخیره‌سازها، باید در بازه ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود.

با توجه به لزوم فعالیت و سرویس دهی مداوم و بدون وقفه (حالت ۲۴×۷) مرکز داده، استفاده از تجهیزات فراهم‌کننده شرایط دائم این روند در هنگام انتخاب این تجهیزات توسط کارفرما ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه اجزای تشکیل دهنده این سیستم شامل تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی است، شرایط خدمات پس از فروش آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت تیام شبکه از سال ۸۹ تجهیزات سیستم سرمایشی را متناسب با شرایط جغرافیای ایران طراحی، تولید و نصب کرده است و هم اکنون مفتخر است که اولین تولیدکننده تجهیزات سیستم سرمایشی مرکز داده در ایران است. محصولات سرمایشی این شرکت در دو نوع Chilled Water و Direct Expansion تولید و در مرکز داده، نصب و راه‌اندازی می‌شود.

ویژگی‌های عمومی سیستم‌های سرمایشی راهروی سرد و گرم بسته IDC

- طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک‌ها
- طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به جلو
- طراحی ویژه به منظور هدایت هوای سرد به داخل رک و جمع‌آوری هوای گرم از داخل رک
- دارای کولر صنعتی با کاربری تمام وقت ۲۴×۷
- مجهز به عایق بندی لوله‌های مسی برای کاهش اتلاف حرارت
- مجهز به دوپنل بازشو بازانه‌های کشویی برای دسترسی به تجهیزات داخلی
- مجهز به سیستم پرتاب هوای سانتریفوژ برای هدایت هوا به سمت جلو
- کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن
- دارای سیستم Drain برای تخلیه آب تقطیر اواپراتور
- طراحی شده مطابق با سیستم برق ایران
- دارای بدنه فلزی جوشکاری شده برای استحکام بیشتر
- رنگ پودری الکترواستاتیک

سیستم‌های سرمایش از سه بخش اصلی واحد داخلی، واحد خارجی و همچنین یک تابلو (شامل تجهیزات برق قدرت و کنترل) تشکیل شده است.

ویژگی‌های اختصاصی سیستم‌های سرمایشی راهروی سرد و گرم بسته IDC

- قابلیت قرارگیری درون راهروی سرد و گرم بسته بر اساس طراحی و شبیه سازی
- همخوانی با سایر تجهیزات درون راهرو
- دارای ارتفاع ۴۲ و ۴۷ یونیت و عرض ۳۰ سانتی‌متر در سیستم گازی
- دارای ارتفاع ۴۲ و ۴۷ یونیت و عرض ۳۰ و ۶۰ سانتی‌متر در سیستم آبی
- طراحی و ساخته شده در داخل کشور و توسط مهندسان ایرانی
- امکان سفارشی‌سازی متناسب با نیاز مشتری
- دارای توان نامی ۲۰ کیلو وات با عمق‌های ۱۰۰، ۱۰۷ و ۱۲۰ سانتی‌متر و متناسب با عمق رک‌های مجاور

واحد خارجی سیستم‌های سرمایشی راهروی سرد و گرم بسته IDC

- استقرار در فضای خارج از محیط داخلی مرکز داده
- امکان دفع حرارت واحد داخلی به محیط خارج
- استفاده از کندانسور به عنوان واحد خارجی سیستم DX (گازی)
- استفاده از چیلر به عنوان واحد خارجی CW (آب سرد)
- استفاده در مکانیزم گازی، به ازای هر واحد داخلی، یک واحد خارجی

تابلوی برق و کنترل سیستم‌های سرمایشی راهروی سرد و گرم بسته IDC

- قرارگیری تجهیزات بخش توزیع برق قدرت و کنترل به صورت مجزا در یک واحد مجزا
- قابلیت کنترل، مانیتورینگ و توزیع جریان در یک واحد مرکزی برای کلیه سیستم‌های سرمایشی موجود در راهروی سرد و گرم بسته IDC
- افزایش میزان افزونگی زیرساخت برق ورودی سیستم سرمایشی با استفاده از یک کلید (Automatic Transfer Switch) ATS
- صرف حداقل هزینه برای افزایش سطح افزونگی
- افزایش میزان اطمینان و حداکثر دسترسی پذیری سیستم کنترل و مانیتورینگ جریان برق مورد نیاز سیستم سرمایشی از طریق یک یا چند سرخط برق بدون وقفه
- ارسال پیام‌های اطلاع‌رسانی، هشدار و ... از طریق راه‌های ارتباطی مانند ایمیل، اس ام اس و ارتباط با سیستم مانیتورینگ



Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Ceiling Panel)

پنل سقف راهروی سرد و گرم بسته IDC

پس از نصب رک، سیستم‌های سرمایشی و درهای دو لنگه، به منظور محفوظ کردن راهروی سرد و گرم بسته IDC از قسمت فوقانی، نیاز به قطعاتی است که بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن با توان دسترسی بالا و همچنین ساده‌ترین روش سرویس و نگهداری و سایر عوامل، سقف راهروی مورد نظر را پوشاند.


به همین دلیل، در راهروی سرد و گرم بسته IDC ساخت این شرکت، برای پوشش بخش فوقانی راهرو از دو روش زیر استفاده می‌شود:

- راهکار سقف فلزی
- راهکار سقف شفاف
- راهکار سقف متحرک

ویژگی‌های عمومی پنل‌های سقف راهروی سرد و گرم بسته IDC


- دارای عرض ۶۰، ۳۰ و ۸۰ سانتی‌متر متناسب با طول راهرو
- حفظ یکپارچگی با سایر قطعات راهرو
- امکان تعبیه شرایط لازم برای ورود زیرساخت‌های دیگر از قبیل دستگاه‌های اعلام حریق (دکتهورها)، نازل‌های اطفاء و دوربین‌های مدار بسته و سایر تجهیزات امنیت فیزیکی

ویژگی‌های اختصاصی پنل‌های سقف راهروی سرد و گرم بسته IDC راهکار سقف فلزی



- استفاده از ورق فولادی خم‌کاری شده دو جداره به همراه ماژول‌های روشنایی
- استفاده از رنگ روشن برای افزایش ضریب بازتاب نور و کاهش مصرف برق
- استفاده از رنگ الکترواستاتیک
- مجهز به ماژول روشنایی با فناوری SMD
- فراهم کردن میزان لوکس مورد نیاز ۵۰۰ لوکس در ارتفاع یک متری از کف

راهکار سقف شفاف



- استفاده از مواد شفاف از جنس پلکسی گلس
- استفاده از ماژول روشنایی با توجه به سطوح شفاف
- بهره‌گیری از نور محیطی بیرون از راهروی سرد/گرم مرکز داده

راهکار سقف شفاف بازشو

- استفاده از مواد شفاف از جنس پلکسی گلس
- استفاده از ماژول روشنایی خطی جهت فراهم کردن نور یکسان
- بهره‌گیری از نور محیطی بیرون از راهروی سرد/گرم مرکز داده
- قابلیت باز شدن خودکار در زمان بروز دود در راهروی سرد/گرم مرکز داده



Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Door)

در راهروی سرد و گرم بسته IDC

پس از چیدمان رک و سیستم سرمایشی در راهروهای موازی هم، به منظور ایجاد یک راهروی سرد یا گرم بسته، لازم است بخش فوقانی راهروی سرد و یا گرم بسته به وسیله سقف و همچنین از دو طرف آن توسط در مسدود شود. طراحی درهای دو لنگه ساخته شده توسط این شرکت با در نظر گرفتن استاندارد و به دلیل اجتناب از وجود مانع در هنگام ورود تجهیزات سنگین با استفاده از بالابرهای دستی به درون راهرو، بدون آستانه در نظر گرفته شده است. برای ایزوله کردن راهروی سرد و گرم بسته و عدم ارتباط با فضای بیرون و جلوگیری از هدر رفتن سرمایش تولید شده، از پنل‌های موئی و درزگیرها برای نقاط اتصال متحرک مانند درها استفاده خواهد شد.

ویژگی‌های عمومی درهای دو لنگه راهروی سرد و گرم بسته IDC

- دارای در دو لنگه با عرض ۶۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۲۰۲ و ۲۲۵ سانتی‌متر
- دارای چارچوب اصلی در، فاقد آستانه
- دارای در با فریم آلومینیومی و فولادی مجهز به پنل‌های موئی و فوم درزگیر
- طراحی هر دو لنگه در به صورت متحرک متناسب با نوع مکانیزم بازشو
- امکان استفاده از فریم آلومینیومی و فولادی

ویژگی‌های اختصاصی درهای دو لنگه راهروی سرد و گرم بسته IDC مکانیزم بازشوی خودکار

- عدم دخالت دست در باز و بسته شدن در راهرو
- امکان نصب انواع مکانیزم‌های کنترل دسترسی به منظور فرمان‌پذیری، هدایت و کنترل در راهرو
- مجهز به باتری پدکی برای ارائه خدمات در مواقع قطع برق



مکانیزم بازشوی دستی

- دارای مکانیزم باز و بسته شدن در به صورت دستی و توسط نیروی انسانی
- عدم نیاز به اعمال نیرو به دلیل استفاده از مکانیزم تسمه و چرخ برای باز شدن
- باز شدن همزمان هر دو لنگه در، بدون نیاز به اعمال نیرو به هر دو در



Hot/Cold Aisle Containment Accessories (PDU)

پنل‌های توزیع برق راهروی سرد و گرم بسته iDC

پس از طراحی و اجرای تمامی بخش‌ها در یک راهروی سرد و گرم بسته iDC، ضروری است که تجهیزات نصب شده در رک‌ها به برق متصل شوند. با توجه به این‌که در رک‌های اتاق کامپیوتر معمولاً تجهیزات متعددی نصب می‌شود، نیاز به تعداد بیشتری پریز است تا این تجهیزات به آن وصل شوند. بنابراین در این‌جا بحث پاورهای توزیع برق مطرح می‌شود. شرکت تیام شبکه، انواع پاورهای توزیع برق را با تنوع وسیعی از توان‌های مختلف (از ۱۶ تا ۹۶ آمپر) و با توجه به توان تجهیزات نصب شده در رک‌ها، طراحی می‌کند و به مرحله تولید می‌رساند. تنوع محصولات و درجه و وسیع آمپر مصرفی و همچنین تنوع تعداد پریزها باعث می‌شود که تمام نیازهای مصرف‌کننده‌ها تأمین شود.

ویژگی‌های عمومی پنل‌های توزیع برق راهروی سرد و گرم بسته iDC

- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی یکپارچه
- دارای پریزها و قاب ماژول‌های کشویی
- دارای بدنه آلومینیومی به منظور زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
- مجهز به کلید به منظور قطع و وصل برق ورودی به همراه درپوش محافظ
- کارکرد در دمای ۵۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد

ویژگی‌های اختصاصی پنل‌های توزیع برق راهروی سرد و گرم بسته iDC

- مجهز به نمایشگر (7 Segment) به منظور نمایش ولتاژ و شدت جریان مصرفی و توان مصرفی
- ساختار ماژولار با امکان نصب حداکثر ۵ ماژول برای سهولت کاربر در انتخاب تعداد و نوع پریز
- قابلیت انتقال شدت جریان‌های مورد نیاز تجهیزات نصب شده در مرکز داده
- پشتیبانی از جریان تک فاز و سه فاز
- امکان ارتباط از راه دور براساس پروتکل اینترنت (IP Based)
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز
- دارای دو پورت برای نصب سنسورهای دما و رطوبت
- امکان تعریف بازه برای جریان و ولتاژ مصرفی
- مجهز به انواع پورت‌های C13 و C19

پنل‌های توزیع برق با قابلیت اتصال به دو منبع مستقل از همدیگر ATS (Automatic Transfer Switch)

افزایش ضریب ایمنی و به حداقل رساندن قطع برق ورودی تجهیزات اکتیو از موارد و دغدغه‌های بسیار حیاتی و حساس این تجهیزات است، چرا که اگر به هر دلیلی، برق ورودی این تجهیزات قطع شود، خسارات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد. برای حل این دغدغه و موضوع مهم و حیاتی، شرکت تیام شبکه تلاش کرده است تا محصولی متفاوت را طراحی و عرضه کند که نیاز مصرف‌کننده را به خوبی تأمین کند.

این نوع پاور دارای دو مسیر برق ورودی مستقل از یکدیگر و دو عدد کابل برق مستقل است و زمان تغییر از منبع اول به دوم تا حدی سریع است که برای استفاده در تجهیزات اکتیو محسوس نمی‌باشد. در این محصول از عناصر الکترونیکی پر قدرت استفاده شده است و زمان کلیدزنی را به کمتر از یک دوره تناوب برق ورودی می‌رساند. این موضوع باعث می‌شود که در زمان قطع برق، یکی از ورودی‌های برق ورودی دوم به مصرف‌کننده منتقل و از «خاموش شدن» تجهیز جلوگیری شود.

Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Trunk)

ترانک سقفی راهروی سرد و گرم بسته iDC

در محصول راهروی سرد و گرم بسته iDC این شرکت برای رعایت قوانین استاندارد در زمینه کابل‌کشی برق و دیتا در مرکز داده، ترانک‌های سقفی فلزی، طراحی و ساخته شده است که با توجه به نوع ساختار آن، کلیه زیرساخت‌های کابلی مورد نیاز در راهروی سرد و گرم بسته iDC را پشتیبانی می‌کند. طراحی این ترانک به صورت سه طبقه و هر طبقه مجزا از دیگر طبقات است. جنس بدنه این ترانک‌ها از ورق فولادی است و امکان نصب انواع کابل‌های مسی، فیبر نوری و برق را فراهم می‌کند. با توجه به طراحی و ساخت توسط این شرکت، سفارشی‌سازی این محصول نیز امکان‌پذیر است.

ویژگی‌های عمومی ترانک‌های سقفی راهروی سرد و گرم بسته iDC

- دارای یک شاسی اصلی سه طبقه مجزا به صورت درز و زیانه
- سهولت در امکان حذف یا جابه‌جایی طبقات
- ارائه شده در سه سایز مختلف
- ایجاد یک ساختار یکپارچه با استفاده از ماژول‌های جداگانه بر روی رک، سیستم داخلی سرمایش و ارتباط عرضی راهروی سرد و گرم بسته iDC
- وجود منافذ و بازوها در کف ترانک‌ها به منظور آرایش و مدیریت کابل‌ها

ویژگی‌های اختصاصی ترانک‌های سقفی ترانک سقفی ۶۰ سانتی‌متری

- دارای طول ۶۰، عرض ۲۵ و ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر
- امکان استفاده بر روی رک با عرض ۶۰ سانتی‌متر

ترانک سقفی ۳۰ سانتی‌متری

- دارای طول ۳۰، عرض ۲۵ و ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر
- امکان استفاده بر روی واحد داخلی سیستم سرمایش با عرض ۳۰ سانتی‌متر


ترانک سقفی ۱۳۰ سانتی‌متری

- دارای طول ۱۳۰، عرض ۲۵ و ارتفاع ۵ سانتی‌متر
- ارتباط بین ردیف‌های رک و سیستم سرمایشی در هر دو سمت راهروی سرد و گرم بسته iDC



در طراحی موارد ذکر شده کلیه شرایط مالی و فنی پروژه، تحت نظر خواهد بود و کارفرمایان می‌توانند براساس هزینه و بودجه از پیش تعریف شده نسبت به انتخاب هر یک از راهکارهای معرفی شده اقدام کنند. با توجه به اینکه طراحی و ساخت کلیه محصولات ذکر شده، در داخل کشور صورت می‌گیرد، امکان ارتقا و یا تغییر آن در هر زمان و با صرف هزینه مناسب امکان‌پذیر است.

Hot/Cold Aisle Containment (Components)

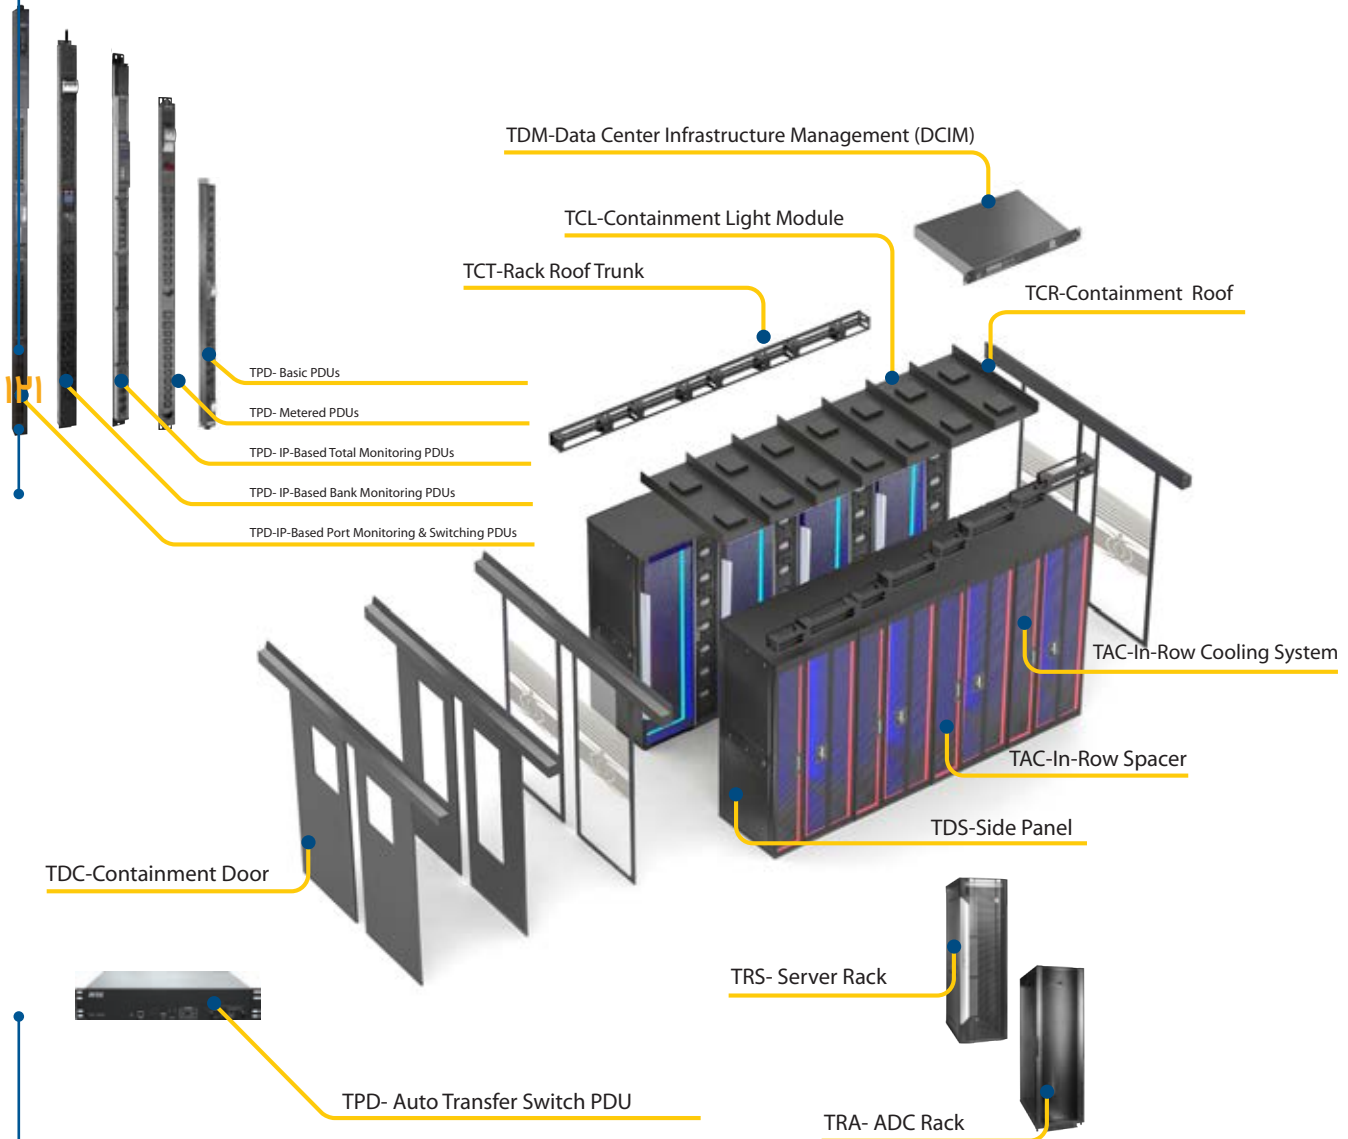

مشخصات في

Model	NO.	P/N	TIAM	Door/ Lock	Containment	Size (cm)	Type *
Containment Door	1	TDC-123	T	D	C	120	3
	2	TDC-153	T	D	C	150	3
	3	TDC-124	T	D	C	120	4
	4	TDC-154	T	D	C	150	4
	5	TDC-125	T	D	C	120	5
	6	TDC-155	T	D	C	150	5
	7	TDC-126	T	D	C	120	6
	8	TDC-127	T	D	C	120	7
	9	TDC-128	T	D	C	120	8
	10	TDC-129	T	D	C	120	9
	11	TLK-PNC	T	L	--	--	PNC
	12	TLK-FGP	T	L	--	--	FGP

*** Type:**

- 3: Side by Side Metal Door
- 4: Fixed Panel
- 5: Single Side Metal Door
- 6: Side by Side Automatic Glass
- 7: Single Side Telescopic Automatic Metal

- 8: Single Side Telescopic Automatic Glass
- 9: Side by Side Automatic Metal
- PNC: Pincode Access Control for Cold/Hot Aisle Containment Doors
- FGP: Finger Print Lock for Cold/Hot Aisle Containment Doors

مشخصات في

Model	NO.	P/N	TIAM	Containment	Roof/ Light/ Trunk	Size (cm)
Containment Roof	1	TCR-126	T	C	R	120×60
	2	TCR-123	T	C	R	120×30
	3	TCR-156	T	C	R	150×60
	4	TCR-153	T	C	R	150×30
Containment Roof Trunk	5	TCT-030	T	C	T	30×25
	6	TCT-060	T	C	T	60×25
	7	TCT-130	T	C	T	130×25
	8	TCT-160	T	C	T	160×25
Containment Light	9	TCL-101	T	C	L	--

In-Rack Solution

راهکار سرمایشی In-Rack

در سازمان‌ها یا شرکت‌های کوچک به منظور متمرکز کردن سرورها، تجهیزات کامپیوتری و استفاده مشترک از منابع برای نگهداری آن‌ها در یک فضا، از اتاق امنی به نام اتاق سرور استفاده می‌شود. برای زیرساخت این اتاق، استانداردهای مشابه مرکز داده اعمال می‌شود. فعالیت مدام سرورها به صورت 24×7 موجب ایجاد گرمای زیادی در اتاق می‌شود که سبب کوتاه‌تر شدن عمر قطعات الکتریکی و همچنین کاهش راندمان سیستم می‌شود؛ به طوری که در برخی مواقع، راندمان تا حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. با توجه به این‌که تجهیزات سرویس‌دهی جدید دارای قابلیت کاهش خودکار بازدهی همزمان با افزایش دما هستند، این عامل باعث ایجاد فرآیند پنهان کاهش بازدهی می‌شود. گاهی فضای محدود اتاق و لزوم استفاده بهینه از فضا، محدودیت منابع مالی و ... سرپرست شبکه را از معیارهای ایجاد مرکز داده استاندارد دور می‌کند. به همین منظور، در صورتی که امکان یا تمایلی برای محصور کردن فضای جلو یا عقب رک‌ها یا راهرو نباشد، پیشنهاد این شرکت استفاده از سیستم سرمایشی In-Rack است. همانطور که در تصویر مشخص است، در این محصول با انتقال هوای سرد از طرفین کولر به فضای داخل رک‌ها و جمع‌آوری هوای گرم تولید شده در پشت رک‌ها، فرآیند خنک‌سازی تجهیزات، درون رک صورت می‌گیرد. فرآیند اینگونه است که در محصول In-rack، هوای گرم که از تجهیزات داخلی به پشت رک رانده می‌شود را جمع‌آوری می‌کند و پس از خنک‌سازی از طرفین کولر به داخل رک می‌دمد. اگر چه این راهکار کلیه مزایای استفاده از راهروی سرد و گرم بسته IDC را پوشش نمی‌دهد، ولی تا حد قابل قبولی به بهبود بهره‌وری سیستم سرمایشی کمک می‌کند.



Side Air Flow Solution


راهکار سرمایشی Side Air Flow

در صورت محدود بودن عرض راهرو برای چیدمان رک‌ها در دو ردیف روبه‌روی هم، می‌توان با یک ردیف رک نیز به شرایط مطلوب برای افزایش بهره‌وری اتاق سرور دست یافت.

برای دستیابی به این مهم، امکان محصور کردن فضای جلو یا عقب رک‌ها نسبت به ایجاد راهروی سرد یا گرم با هدف جلوگیری از تداخل هوای سرد و گرم وجود دارد. در این راهکار توزیع هوای سرد و جمع‌آوری هوای گرم توسط کولر In-Row انجام می‌شود ولی پیشنهاد می‌شود برای افزایش بهره‌وری، کولرهای In-Row با کولرهای Side Air Flow جایگزین شود. در این راهکار بسته به ابعاد اتاق مورد نظر، امکان استفاده از محفظه شیشه‌ای و یا عدم استفاده از آن وجود دارد.



Anti Shock Mounts Wire Rope Isolators

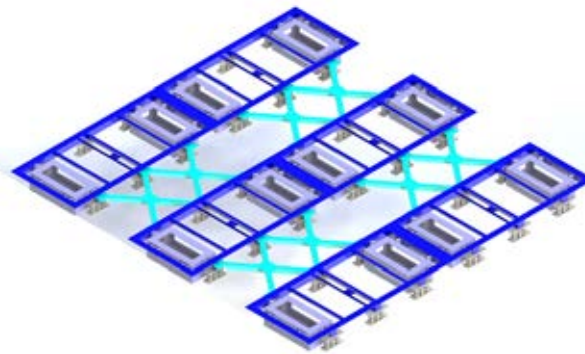

۱۲۳



نمونه ایزولاتور طناب فولادی (Wire rope)



نمونه ایزولاتور طناب فولادی (Wire Rope)

عملکرد ایزولاتور ارتعاشات مکانیکی

جاذب‌ها یا ایزولاتورهای ارتعاشات مکانیکی قطعاتی هستند که مانع از انتقال ارتعاشات از محیط به تجهیزات و بالعکس از تجهیزات به محیط می‌شوند. این قطعات بر پایه تئوری ارتعاشات طراحی شده و این امکان را دارند که در بازه طراحی بخش بزرگی از دامنه و توان ارتعاشات را جذب و یا ایزوله نمایند.

کاربرد ایزولاتور ارتعاشات مکانیکی


بسیاری از تجهیزات به دلیل وجود اجزای متحرک ذاتاً تولید کننده و منبع ارتعاشات مکانیکی هستند. در صورت نصب ایزولاتور ارتعاشات تولید شده توسط این تجهیزات به سازه محل نصب و در نتیجه آن به سایر سیستم‌ها انتقال نخواهد یافت.

در مورد تجهیزات حساس با نصب ایزولاتور از انتقال ارتعاشات غیر قابل اجتناب محیطی به این تجهیزات جلوگیری خواهد شد. بدین ترتیب صحت عملکرد و طول عمر آنها تضمین خواهد شد.

تولیدات قابل ارائه

شرکت تیام شبکه با توجه به استفاده از دانش فنی روز دنیا و همچنین تجارت کسب شده در صنایع خاص امکان ارائه راه حل اجرایی برای تمامی شرایط را دارا است.

- ایزولاتورهای طناب فولادی (Wire Rope)
- ایزولاتورهای پلیمری
- ایزولاتورهای میراگر ویسکوز
- ایزولاتورهای میراگر فلزی
- طراحی سیستم‌های خاص از جمله ایزولاتورهای فعال (Active Isolator)

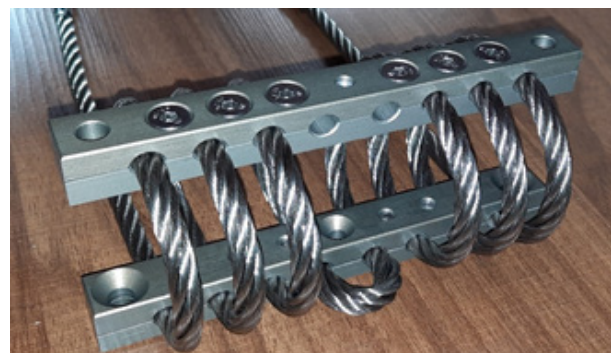

نمونه ایزولاتور طناب فولادی (Wire Rope)



طراحی و ساخت میراگر فلزی



۱۲۴




ایزولاتور با میراگر فلزی و فنر فولادی ضد زنگ

ویژگی‌ها

- عمر نامحدود و عدم نیاز به تعویض اجزا
- تمام قطعات فلزی
- قطعات اصلی از جنس مقاوم در برابر خوردگی (استیل ضد زنگ) استفاده شده است.
- جذب حداکثری دامنه و انرژی ارتعاشات محیطی و جلوگیری از انتقال آن به تجهیزات
- توانایی تحمل بارهای شدید ناشی از زلزله و حفظ یکپارچگی اجزا
- انطباق کامل با استانداردهای IEC 1999، IEEE 693-1997، GR 63، AC156، UBC 1997، IBC 2000
- طراحی خاص با توجه به ویژگی‌های هر پروژه از حیث تجهیزات و ساختگاه

ایزولاتورهای مورد استفاده در مراکز داده

در مراکز داده با توجه به حساسیت و نیاز به عمر سرویس طولانی از ایزولاتورهای میراگر فلزی استفاده می‌شود. این تجهیزات عمری نامحدود و توانایی تحمل دمای بالا (۳۰۰ درجه سانتیگراد) و حفظ شرایط کاری در این دما را دارند.

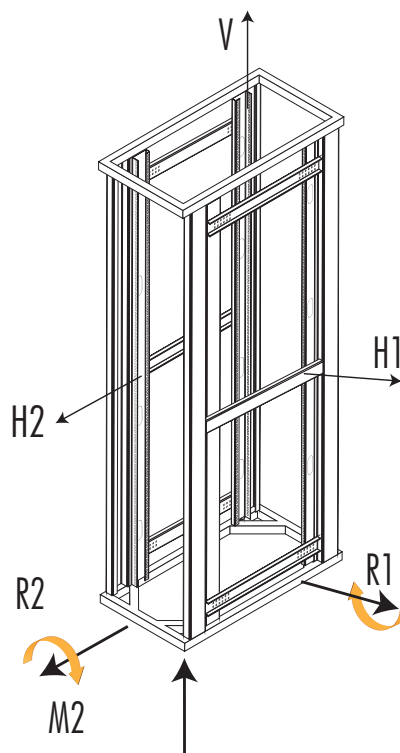

Customized Services (خدمات سفارشی)

خدمات سفارشی سازی

این شرکت همگام با پیشبرد کیفی سطح بهره‌وری زیرساخت‌های IT موجود در کشور و با هدف کاهش مشکلات موجود، خدمات سفارشی در زمینه مرکز داده را ارائه کرده است. علی‌رغم اطلاع از مزایای استفاده از راهروی سرد یا گرم، در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها به دلیل وجود محدودیت‌های مالی، لزوم استفاده از تجهیزات زیرساختی موجود مانند رک و سیستم سرمایشی و همچنین محدودیت فضا، بهره‌برداری از این راهکار به تعویق افتاده و یا صرف نظر شده است. این شرکت با توجه به برخورداری از سیستم‌های خودکار و مکانیزه تولید در داخل کشور، با رفع الزام و ضرورت همخوانی کامل رک‌ها با سیستم‌های سرمایشی مورد استفاده در راهروی سرد یا گرم و همچنین قابلیت سفارشی‌سازی ساختار راهروی سرد یا گرم با محدودیت‌های فضای مرکز داده، امکان بهره‌برداری از راهکار راهروی سرد یا گرم را برای کارفرمایان و با حداقل تغییرات و بهره‌گیری از امکانات موجود، فراهم کرده است. این در حالی است که تولید داخلی محصولات مرتبط با این راهکار با صرفه‌جویی‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و استفاده از این راهکار را برای علاقه‌مندان تسهیل کرده است.

۱۲۵

سفارشی‌سازی راهروی سرد یا گرم بسته IDC با انواع رک‌های موجود و تحت بهره‌برداری در مرکز داده

در صورت تمایل مصرف‌کنندگان به ادامه استفاده از رک‌های موجود در مرکز داده خود، این شرکت می‌تواند با اعمال تغییرات در ساختار موجود و به منظور حفظ رک‌های قدیمی در کنار سایر رک‌های جدید، ساختار راهروی سرد یا گرم بسته را به شکل سفارشی تولید کند.

سفارشی‌سازی راهروی سرد یا گرم بسته IDC با انواع سیستم‌های سرمایشی موجود در مرکز داده

استفاده از راهروی سرد یا گرم بسته با هدف جلوگیری از تداخل هوای گرم و سرد در مرکز داده، ضمن بهینه‌سازی الگوی توزیع هوای سرد و جمع‌آوری هوای گرم، فارغ از نوع سیستم سرمایشی موجود در مرکز داده اعم از In-Row، HVAC، SPLIT، و ... باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی راندمان سیستم‌های سرمایش خواهد شد. همچنین این شرکت با استفاده از این راهکار و با تکیه بر توان تولید سفارشی خود، امکان همخوان‌سازی راهروی سرد یا گرم و رک‌های iRACK را با انواع کولرهای In-Row از عناوین تجاری گوناگون برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

iRACK Data Center Solutions



افزافه کردن سیستم‌های سرمایشی به راهروی سرد و گرم بسته IDC



ترکیب مرکز داده جدید و MainFrame



حفظ محصولات قدیمی و نیز افزودن تجهیزاتی نظیر رک و سیستم‌های سرمایشی جدید در کنار تجهیزات قدیمی

سفارشی‌سازی راهروی سرد و گرم بسته IDC با محدودیت‌های فیزیکی فضای تخصیص داده شده به مرکز داده

در صورت وجود محدودیت‌های فیزیکی در فضای تخصیص داده شده به مرکز داده، از جمله وجود ستون در فضای استقرار راهروی سرد یا گرم بسته و سایر محدودیت‌های متداول، این شرکت تا حد ممکن با اعمال تغییرات و سفارشی‌سازی راهروی سرد یا گرم بسته، ضمن بهره‌گیری از حداکثر فضای موجود نسبت به رفع مشکل و استقرار راهروی سرد یا گرم بسته اقدام کرده و در صورت وجود محدودیت‌های مربوط به عرض ناکافی راهرو، از راهکار راهروی سرد یا گرم یک ردیفه بسته استفاده خواهد کرد.



۱۲۶

iRACK Data Center Solutions

سفارشی‌سازی تجهیزات در صورت وجود ستون (و سایر محدودیت‌های متداول) در فضای استقرار راهروی سرد یا گرم بسته IDC

بهینه‌سازی تجهیزات موجود و نیز افزایش تجهیزات جدید در کنار تجهیزات قدیمی (نظیر رک و سیستم‌های سرمایشی)

- امکان‌پذیر خواهد بود.
- خدمات این شرکت در بخش‌هایی که نیاز به سفارشی‌سازی دارد، به شرح زیر است:
- ۱- بهینه‌سازی مکانیزم سرمایش قدیمی به جدید از نظر توان قابل ارائه و شکل ظاهری
- ۲- بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش سرمایش با ایجاد راهروی سرد یا گرم بسته متناسب با تجهیزات موجود
- ۳- تبدیل چیدمان رک‌ها به راهروی سرد یا گرم بسته بدون تغییر در چیدمان رک‌ها شامل درهای دولنگه، پنل‌های سقف، ترانک‌های سقفی برای نصب کابل و غیره
- ۴- جایگزینی سیستم‌های سرمایش قدیمی با تجهیزات جدید
- ۵- بهینه‌سازی تجهیزات موجود و افزایش میزان حجم آن با استفاده از تجهیزات جدید در کنار تجهیزات قدیمی از قبیل رک، سیستم سرمایشی و غیره
- ۶- نصب رک‌ها و سیستم سرمایشی جدید در کنار تجهیزات فعلی و موجود و به صورت تلفیقی (عناوین تجاری مختلف)
- ۷- طراحی و ساخت راهروی سرد یا گرم بسته متناسب با شرایط معماری اتاق سرور، حتی در صورت وجود ستون ساختمان
- ۸- طراحی و ساخت راهروی سرد یا گرم بسته متناسب با ارتفاع فضای مورد نظر
- ۹- ساخت رک و سیستم سرمایشی متناسب با نیاز کارفرما

با توجه به پیشرفت فناوری و نیاز روز افزون به تجهیزات موثر در ارتقای سطح زندگی، تعیین ملاک‌های انتخاب تجهیزات، بسیار با اهمیت است. یکی از مراکز مهم و حیاتی در هر کشور، مرکز داده است که با توجه به نوع ساختار خود به صورت کلی و جزئی سرویس ارائه می‌کند. در واقع این سرویس‌دهی می‌تواند در سطح شرکت‌های کوچک، سازمان‌های بزرگ و مراکز سرویس‌دهی کشور باشد.

با توجه به اهمیت مرکز داده، انتخاب و استفاده از تجهیزات مناسب در زیرساخت‌های مرکز داده اهمیت فراوانی دارد و یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب این زیرساخت، توجه به خدمات پس از فروش و استفاده از پتانسیل‌های داخلی است تا در مواقع لزوم، امکان دریافت سرویس و تعمیرات مورد نیاز در اسرع وقت و با صرف کمترین هزینه وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه انواع مراکز داده‌ای که در ایران احداث و راه‌اندازی می‌شوند، عموماً دارای ساختار اداری هستند، پوشش‌دهنده الزامات استاندارد نخواهند بود که این موضوع موجب ایجاد مشکلات فراوان برای سازمان‌ها و نهاد‌های حامی این امر می‌شود. بر همین اساس و با توجه به توضیحات فوق، شرکت تیمام شبکه از سال ۸۹، راهروی سرد یا گرم بسته را به همراه کلیه متعلقات (موارد جانبی) مطابق استانداردهای موجود در این زمینه ساخته و عرضه کرده است. با توجه به اینکه کلیه مراحل طراحی و ساخت توسط کارشناسان این شرکت انجام می‌شود، امکان سفارشی‌سازی این محصول متناسب با نیاز کارفرما به سهولت



Mobile Data Center

مرکز داده سیار (iBOX Mobile Data Center)

مزایای مرکز داده سیار iBOX نسبت به مرکز داده ثابت

۱۲۷



Powered by TIAM



نیازهای جامعه فناوری اطلاعات همواره در حال تغییر است و سرعت رشد این صنعت چه در حوزه سخت افزار و چه نرم افزار بسیار بالاتر از دیگر صنایع است. در نتیجه برای پاسخگویی به این نیازها، باید با تغییر و پیشرفت در فناوری، همگام شد. بخش عمده‌ای از نگرانی‌های کارشناسان و مدیران IT به محدودیت‌های فضایی موجود در مرکز داده و همچنین میزان سرمایه و هزینه‌های عملیاتی و نگهداری مربوط به آن برمی‌گردد که فراهم آوردن مرکز داده‌ی سیار می‌تواند پاسخگوی بخش وسیعی از مشکلات موجود در راه‌اندازی مرکز داده باشد.

مرکز داده‌ی سیار (CDC (Containerized Data Center مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و تجهیزات است که جزو مرکز داده‌ی سیار (MDC (Mobile Data Center محسوب می‌شود و گاهی به همین نام نیز خوانده می‌شود. این نوع مرکز داده به نگهداری داده‌های یک سازمان در درون یک کانتینر می‌پردازد و می‌تواند برای پاسخ به نیازهایی مانند کمبود فضای فیزیکی، محدودیت‌ها و هزینه‌های بالای ساخت مرکز داده‌ی ثابت، سرعت عمل در راه‌اندازی، امکان جابه‌جایی در کمترین زمان ممکن و بسیاری نیازهای دیگر، مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که این دسته محصولات عمدتاً براساس نیاز کارفرما سفارشی‌سازی می‌شوند و سفارشی‌سازی نیازمند تشکیل جلسات متعدد، نیازسنجی و طراحی است، از این رو سفارش‌گذاری با شرکت‌های خارجی پرهزینه، مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن است.

این شرکت در راستای توسعه صنعت IT کشور و کمک به رفع کاستی‌های موجود در بازار، با استفاده از روش‌های به روز، پیشرفته، سریع و مقرون به صرفه و رعایت استاندارد EN/IEC 60529-2004 با IP-56، بخش مرکز داده‌ی سیار با نام تجاری iBOX را تولید و عرضه کرده است که در این بخش به‌طور کامل مرکز داده‌ی سیار و قابلیت‌های این دسته از محصولات تولیدی این شرکت را توضیح می‌دهیم.





دلایل ساخت مرکز داده سیار

- کمبود فضای فیزیکی
- برنامه ریزی برای استمرار کسب و کار
- محدودیت ساختمانی برای تاسیس مرکز داده ثابت
- نیاز به راه اندازی مرکز داده در کمترین زمان
- امکان انتقال سریع مرکز داده در شرایط فورس ماژور



مرکز داده سیار (Containerized Data Center) CDC مجموعه‌ای از زیر ساخت‌ها و تجهیزاتی است که به عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز داده سیار MDC (Mobile Data Center) محسوب می‌شود. این نوع مرکز داده، برای نگهداری داده‌های یک سازمان در محیطی کنترل شده استفاده می‌شود و در درون یک کانتینر استاندارد تعبیه شده است. هدف اصلی از تولید و عرضه چنین محصولی، ایجاد امکان نصب و راه اندازی سریع مرکز داده و همچنین قابلیت جابه جایی آن است.

مرکز داده سیار یک راه کار قابل حمل، برای پیاده سازی مرکز داده است. این روش جایگزینی برای مرکز داده ثابت است و در هر مکانی که نیاز به پیاده سازی یک مرکز داده قابل حمل باشد، برپا می‌شود. یک مرکز داده ثابت از چند بخش اساسی شامل سازه فیزیکی، رک‌ها، اتاق کنترل (NOC)، شبکه برق، اعلام و اطفای حریق، سرمایش، امنیت و مانیتورینگ و ... تشکیل می‌شود. اما در مرکز داده سیار به عنوان رویکرد جدید طراحان، تمامی اجزای اصلی تشکیل دهنده به صورت ماژول‌های متمایز شده در آمده است.

مرکز داده سیار شامل دو نوع اصلی هستند. نوع رایج مرکز داده سیار، با عنوان مرکز داده کانتینری و یا مرکز داده سیار قابل حمل شناخته می‌شوند که شامل تجهیزات مرکز داده (سرورها، تجهیزات شبکه و ذخیره سازی) در داخل یک کانتینر استاندارد است. نوع دیگر مرکز داده سیار شامل مجموعه‌ای از کانتینرهای است که هر یک بخشی از ماژول‌های مورد نیاز را در بر دارد و بر اساس حجم مورد نیاز در محل مورد نظر نصب می‌شود.

از ماژول‌های مهم مرکز داده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ماژول رک و ارتباطات
- ماژول کنترل و نظارت
- ماژول سرمایش
- ماژول برق

iBOX

قابلیت انتقال (Portability)

در صورت نیاز به تغییر مکان، کانتینر توسط تریلر یا بالگرد، به راحتی قابل انتقال به مکان‌های صعب‌العبور است و می‌توان در مکان جدید و با کمترین زمان Down Time، سرویس‌های مورد نیاز کارفرما یا کارکنان را در زمان بحران ارائه داد.

تسهیلات (Facility)

راهکارهای مورد نیاز در هر یک از بخش‌های الکتریکی، تاسیساتی و مخابراتی که شامل تابلوی برق، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، UPS، سیستم‌های مدیریت هوشمند، ارتباطات داده، برق، مخابرات، امنیت فیزیکی و سایر بخش‌های استاندارد TIA-942 هستند را در داخل iBOX به صورت یکپارچه می‌توان فراهم آورد.

مقرون به صرفه (Cost Affordable)

راهکار مرکز داده بسیار با توجه به حذف بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساختمانی، یک راه حل مقرون به صرفه را در مقایسه با مرکز داده ثابت، به دست می‌دهد و ویژگی‌های بخش پذیری، توسعه پذیری و قابلیت انتقال را به همراه دارد. همچنین با توجه به راه اندازی سریع و مهیا کردن بستر مناسب برای تصمیم‌گیری و هدایت به موقع در شرایط بحرانی، از خسارت‌های مالی و جانی و اتلاف وقت جلوگیری می‌کند.

iBOX راهکاری مشتمل بر تمامی اجزای زیرساخت فیزیکی مرکز داده در یک کانتینر است. سازمان‌های دولتی (برق، آب، گاز، نفت و ...)، بانک‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، شهرداری‌ها و مراکز مدیریت بحران و ... با استفاده از مزایای این راهکار می‌توانند زیرساخت فیزیکی مورد نیاز خود را متناسب با منابع پردازشی و ذخیره‌سازی، پیاده‌سازی کنند. همچنین در زمان بروز حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، زلزله و ... با استفاده از راهکار مذکور می‌توان خطر از دست دادن اطلاعات و زمان عدم ارائه سرویس را به حداقل رساند. این شرکت با بهره‌گیری از توان فنی و نیروهای متخصص داخلی این محصول را مطابق با استاندارد EN/IEC 60529-2004 با IP-56 طراحی و تولید کرده است و موفق به دریافت گواهینامه IEC 60529 شده است. (برای مشاهده گواهینامه به صفحه ۱۲ مراجعه شود).

۱۳ ساختار بخش پذیر (Modular Structure)

شامل بخش‌های اصلی مرکز داده مانند اتاق سرور، اتاق مانیتورینگ و اتاق‌های مکانیکی-الکتریکی است و بسته به نوع کاربری و تعداد رک، تغییر در چیدمان و اندازه فضاها فوق امکان پذیر می‌شود.

قابلیت گسترش (Expandability)

در صورت نیاز به افزایش منابع ذخیره‌سازی و پردازشی با اضافه کردن هر تجهیز، می‌توان به راحتی زیرساخت فیزیکی مناسب برای فاز گسترش را فراهم کرد.



مزایای مرکز داده سیار iBOX نسبت به مرکز داده ثابت

بیش از ۵۰٪ از هزینه‌ها و زمان ساخت و بهره‌برداری از یک مرکز داده، متعلق به تامین یا ساخت تجهیزات زیرساختی آن است. مرکز داده سیار علاوه بر برخورداری از مزایای بسیاری مانند جابه‌جایی و نصب آسان، توسعه‌پذیری بالا و قابلیت استفاده در شرایط گوناگون و متنوع، هزینه‌های ایجاد و بهره‌برداری از یک مرکز داده را در مقایسه با مرکز داده ثابت کاهش می‌دهد. مرکز داده ثابت معمولاً با مصالح ساختمانی ساخته می‌شود و موارد زیر برخی از مزایای مرکز داده سیار هستند.

کاهش سرمایه‌گذاری اولیه

در طراحی و انتخاب ساختمان یک مرکز داده و سایر سیستم‌های زیرساختی آن، پیش‌بینی توسعه آتی امری ضروری است. این موضوع معمولاً منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه می‌شود. از سوی دیگر، تغییرات سریع فناوری و نیاز به سازگاری مداوم با آن، توجیه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را دشوار می‌سازد. راه‌حل سیار، رویکردی هوشمندانه برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌های اولیه و پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای متغیر و پرشتاب حوزه فناوری اطلاعات به شمار می‌آید.

راه‌اندازی سریع

در راه‌اندازی یک مرکز داده ثابت، کارفرما ناگزیر درگیر نصب تجهیزات در محل و مدیریت و هماهنگی پیمانکاران متعدد برای اجرای زیرساخت‌های مختلف می‌شود. این فرآیند به‌صورت گام‌به‌گام در سایت کارفرما انجام می‌شود و پیچیدگی‌های اجرایی قابل‌توجهی به همراه دارد. در مقابل، در فرآیند ساخت مرکز داده سیار، این درگیری‌ها به حداقل می‌رسد. به‌عنوان یک راه‌حل مهندسی و استاندارد، ماژول مرکز داده به‌طور کامل در کارخانه ساخته می‌شود و تنها مرحله باقی‌مانده، انتقال و راه‌اندازی آن در سایت مورد نظر است. از آنجا که امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مرکز داده سیار در کارخانه به‌مراتب کامل‌تر و در دسترس‌تر از سایت است، هزینه‌های راه‌اندازی به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

بهینه‌سازی مصرف انرژی

در راهکار مرکز داده سیار، فضا به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار می‌گیرد و اجازه مدیریت دقیق جریان هوا را فراهم می‌کند. بنابراین درجه اثربخشی استفاده از انرژی در این ماژول‌ها بسیار بهبود می‌یابد.

مدیریت کارآمد

بی‌تردید مدیریت یک مجموعه همسان و سیار، به‌مراتب ساده‌تر از مدیریت یک مجموعه ناهمگون و گسترده است و این ویژگی، از مزیت‌های ذاتی مرکز داده سیار به‌شمار می‌آید.

سرعت آرایش پذیری

راه‌حل سیار، با کاهش پیچیدگی‌های اجرایی، سرعت جانمایی تأسیسات و تجهیزات زیرساختی در مرکز داده را به‌طور فزاینده‌ای، افزایش می‌دهد.

صرفه‌جویی در زمان

زمان ایجاد یک مرکز داده ثابت از طراحی اولیه تا راه‌اندازی به‌طور معمول زمان‌بر است. سرعت اجرا و پیاده‌سازی در یک کسب و کار، عنصری حیاتی است و مدت زمان اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. تلاش شرکت تیم‌تامین تجهیزات و نصب و راه‌اندازی مرکز داده در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

زمان موثر کارفرما و پیمانکار


مرکز داده سیار



مرکز داده ثابت



برآورد زمان پیاده‌سازی (استقرار) مرکز داده (بر اساس روز)

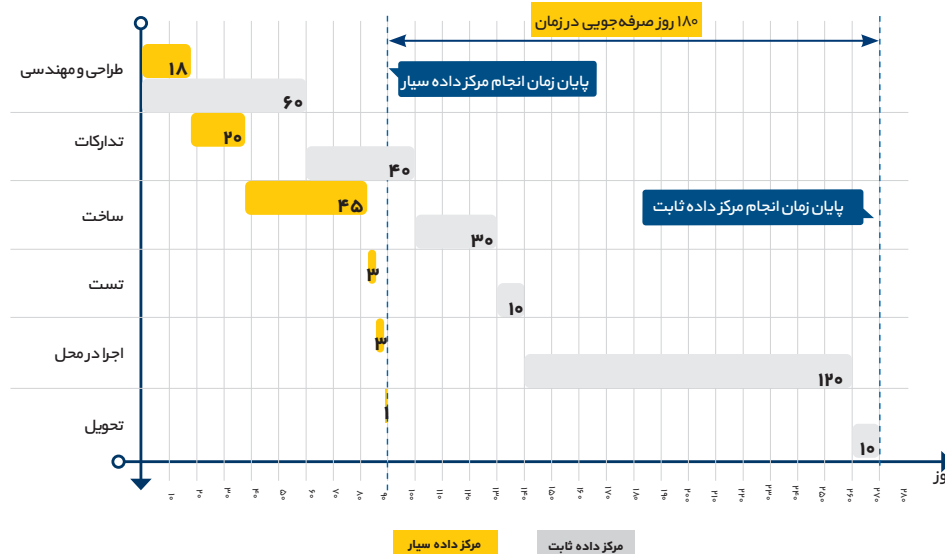

۱۳۲

کاربردهای مرکز داده سیار iBOX

- کانتینرهای فرماندهی و کنترل
 - بحران شهری (اجتماعی، سیاسی، طبیعی و ...)
- کانتینرهای پشتیبان مرکز داده برای سازمان‌ها، بانک‌ها و ارگان‌های مختلف و نیروهای مسلح
- کانتینرهای ترافیک شهری برای شهرداری‌ها، شورای شهرها و ...
- اتاق سرور یا مرکز داده موقت برای ساختمان‌های نیمه ساخته و پروژه‌های صنعتی نظیر احداث سد، پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی و ...

برتری مرکز داده سیار iBOX

- رک بهینه شده برای کانتینر، با استاندارد تحمل وزن تا ۱۲۰۰ کیلوگرم، دارای تاییدیه از مرکز پژوهش
- بهره‌مندی از مکانیزم ویژه برای حرکت رک
- سیستم سرمایش In-Row مخصوص کانتینر، دارای استاندارد ملی با ظرفیت ۲۰ کیلووات
- پنل‌های توزیع برق هوشمند داخل رک
- کابل‌های شبکه فیبر نوری MPO و کابل‌های مسی
- نرم‌افزار مدیریت یکپارچه DCIM



ویژگی‌های کلیدی مرکز داده سیار این شرکت عبارتند از:

- تجمیع کلیه تجهیزات زیرساخت فیزیکی (مانند رک، سیستم‌های ارتباطات شبکه، سیستم سرمایشی، سیستم توزیع برق، سیستم‌های امنیت فیزیکی، سیستم‌های پایش و مدیریت و ...) در یک کانتینر به صورت واحد (All in One) یا چند مجموعه کانتینر در ابعاد گسترده Modular (Scalable) Containerized Data Center
- قابلیت طراحی، ساخت و به‌طور کلی سفارشی‌سازی محصول متناسب با نوع نیاز کارفرما
- امکان سفارشی‌سازی مشخصات فنی محصول (از جمله تکنولوژی سرمایش، سیستم تولید و توزیع برق، سیستم اعلام و اطفای حریق و ...) بر اساس درخواست کارفرما
- اتصال به شبکه توزیع برق و شبکه داده به صورت (Plug & Play)
- استفاده از انواع راهکارهای سرمایشی از جمله In-Rack، In-Row و Side Air Flow یا SAF بر اساس سفارش کارفرما
- استفاده از انواع عایق با مقاومت حرارتی بالا، و مقاوم در برابر انواع خوردگی و قابل استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی
- برخورداری از حفاظت الکترومغناطیسی
- بدنه داخلی استیل با دوام بالا
- امکان استقرار در فضاهای بسته و باز
- قابلیت طراحی و ساخت در اندازه‌های مختلف (استاندارد)
- قابلیت استقرار ۲ تا ۱۴ رک (بر اساس سفارش کارفرما) در هر کانتینر، و تعداد بیشتر در مجموعه‌ای از کانتینرها، با در نظر گرفتن نوع کانتینر (یکپارچه یا ماژولار) و سایر زیرساخت‌ها و فضاهای مورد نیاز
- امکان استقرار تجهیزات فعال مرکز داده توان‌های مختلف
- امکان دستیابی به سطوح مختلف دسترسی بر اساس استانداردهای معتبر جهانی مانند ANSI/TIA-942 و ANSI/BICSI-002
- استفاده از کانتینرهای دریایی با استاندارد ISO 668

زیرساخت‌های فیزیکی یک مرکز داده سیار

- تجهیزات مخابراتی و ارتباطی
- تجهیزات زیرساخت شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
- سیستم سرمایش اتاق کامپیوتر
- سیستم اعلام و اطفای حریق
- سیستم کنترل دسترسی
- سیستم تهویه مطبوع فضای داخلی
- سیستم کنترل و نظارت (DCIM)
- ارتباطات بی‌سیم (Wireless)، ارتباطات ماهواره‌ای و لینک‌های مخابراتی برای برقراری ارتباط با مراکز مورد نیاز
- UPS
- شاتر اتوماتیک



اتاق فرماندهی و کنترل VIP

این فضا با هدف استقرار مدیران ارشد، فرماندهان و مشاوران طراحی شده است. در این فضا با تعبیه تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، امکان تصمیم‌گیری و کنترل را با بهره‌گیری از سامانه C4I (فرماندهی، کنترل، مخابرات، کامپیوتر و اطلاعات نظامی) فراهم می‌کند.

اتاق مخابراتی و نظارت

این فضا با هدف تبادل اطلاعات و جمع‌آوری آن‌ها، به انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مجهز می‌شود و کارشناسان متخصص به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات در این فضا مستقر می‌شوند. چیدمان این فضا به گونه‌ای طراحی شده است که امکان افزودن انواع تجهیزات خاص مخابراتی و ارتباطی متناسب با نیاز هر سازمان و ارگان فراهم است.



اتاق کامپیوتر

این فضا با هدف استقرار رک‌ها، تجهیزات رایانه‌ای و حفاظت از اطلاعات محرمانه و سرّی با رعایت اصول پدافند غیرعامل طراحی شده است. در این فضا حداقل ۱۶۸ یونیت فضای مفید برای استقرار انواع تجهیزات کامپیوتری، مخابراتی و ارتباطی مهیا است و همچنین تابلو برق مجموعه نیز در این فضا مستقر شده است. در این فضا سیستم‌های کامپیوتری و مخابراتی با بهره‌گیری از جدیدترین تجهیزات سرمایشی iCOOL که متناسب با شرایط خاص کانتینرها و براساس استانداردهای روز دنیا در این زمینه طراحی شده‌اند، نگهداری می‌شوند.



اتاق استراحت

طراحی این فضا با هدف اسکان موقت پرسنل بوده است و امکانات رفاهی و استراحت در محل، در این فضا تعبیه شده است.

کانتینرهای پشتیبان مرکز داده

بر مبنای تحلیل‌های به عمل آمده در مورد ارزش اطلاعات در جایگاه شرکت‌های تجاری بزرگ، نام ۹۳ درصد از شرکت‌هایی که به دلایلی مرکز داده خود را برای مدت ۱۰ روز از دست داده‌اند، در لیست ورشکستگان یک ساله آمده است. این شرکت با ارائه راهکار کانتینرهای پشتیبان مرکز داده در ابعاد ۱۰، ۲۰ و ۴۰ فوت و متناسب با استاندارد ISO/IEC 24762، فضاهای پشتیبان داده گرم (Disaster Recovery Warm Site) را به منظور حفظ داده‌های مهم سازمانی پیشنهاد می‌دهد.

فضاهای پشتیبان داده گرم به مرکز داده‌ای اطلاق می‌شود که دارای بخشی از تجهیزات سخت‌افزاری، اتصالات ارتباطی، الکتریسیته و شرایط محیطی هستند که برای ارائه عملیات پشتیبانی در شرایط اضطرار، مورد نیاز است.

در این نوع از کانتینرها بخش عمده‌ای از فضا به واحدهای رک به منظور استقرار تجهیزات فعال شبکه و ذخیره‌سازی اطلاعات اختصاص داده می‌شود.

فضاهای پیشنهادی برای کانتینرهای پشتیبان مرکز داده


- اتاق کامپیوتر
- اتاق نظارت
- اتاق برق

انواع مرکز داده سیار iBOX

استاندارد ISO 1C و ISO 1CC برای کانتینرها، شرایطی را برای ابعاد کانتینرها لحاظ می‌کند و این امر باعث تنوع در نحوه پیگرندی در داخل و خارج کانتینرها می‌شود. در واقع یک کانتینر می‌تواند شامل تمام اجزای مراکز داده یا کانتینرهای جداگانه‌ای برای سیستم‌های برق، سرمایش و رک‌های سرور باشد.

مرکز داده سیار واحد

در این مدل کلیه زیرساخت‌های فیزیکی یک مرکز داده در یک کانتینر کنار هم جمع می‌شود که با توجه به نیاز در دو مدل کم ظرفیت و پر ظرفیت ارائه می‌شود. تعداد یونیت رک‌ها در کانتینر و کاربری آن، مبنای محاسبه ظرفیت کانتینر است. کاربرد این کانتینرها برای مجموعه‌هایی است که سیار بودن سایت، الویت اولشان است. این مدل از کانتینرها، در سایزهای استاندارد، تولید می‌شوند و از ۲ تا ۱۴ رک، بسته به سایز کانتینر قابل جایگذاری هستند.

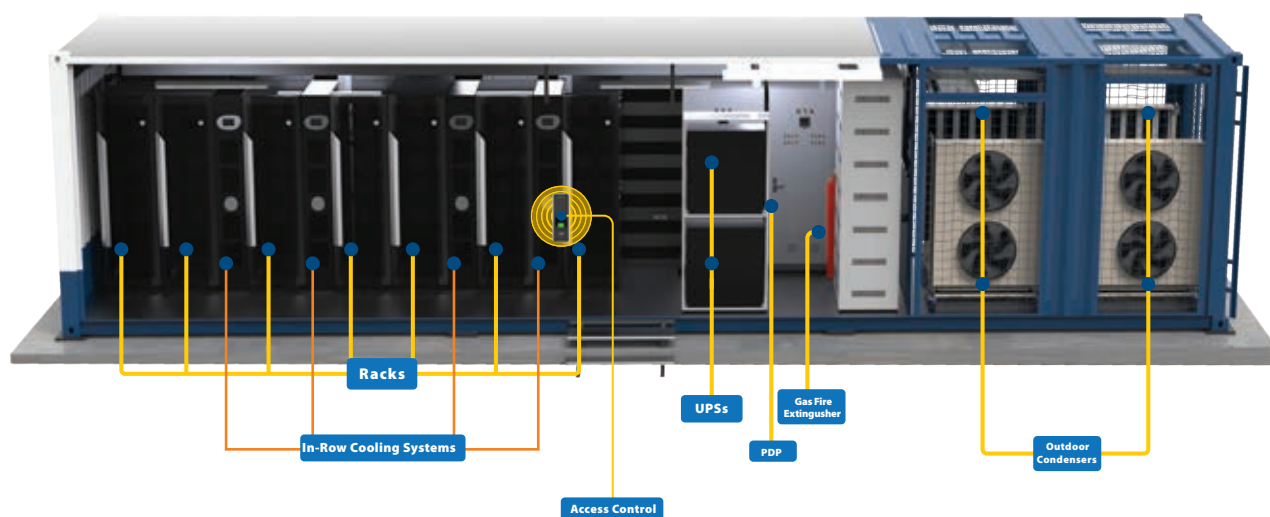

مرکز داده سیار وابسته


در این مدل زیرساخت‌های فیزیکی یک مرکز داده در دو یا چند کانتینر وابسته به هم جمع می‌شود. در این حالت، هر کانتینر می‌تواند شامل یک یا چند بخش از زیرساخت‌های مورد نیاز مرکز داده باشد.

- کانتینر تجهیزات شبکه
- کانتینر سرمایش
- کانتینر برق
- کانتینر نظارت و کنترل

این مدل از کانتینرها در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که محدودیت فضا دارند و داشتن سایت پشتیبان ثابت در آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.



کانتینر برق

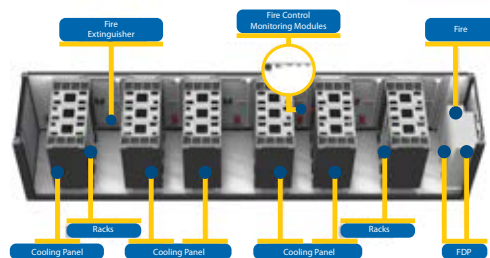

کانتینر تجهیزات شبکه



کانتینر نظارت و کنترل



کانتینر سرمایش





نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، پلاک ۲۴۸
کد پستی: ۱۴۱۸۶۳۶۱۴۱ صندوق پستی: ۱۴۱۴۵-۱۶۳
تلفن گویا: ۶۶۹۴۲۳۲۳ - ۹۱۰۷۲۳۲۳
اپراتور: ۶۶۹۴۷۲۰۰ دورنگار: ۶۶۹۴۲۳۲۴
پست الکترونیک: info@tiamnetworks.ir
وبسایت: www.tiamnetworks.ir