


Battery Monitoring Systems



UPS Battery Monitoring Systems - TDM-BMG-8



مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی و قابلیت نصب در رک
- امکان مانیتورینگ تمامی پارامترهای حیاتی سلول باتری بر روی بستر شبکه
- قابلیت مانیتورینگ ۴ استریک مجزا و هر استریک تا ۱۲۰ باتری
- قابلیت مانیتورینگ ولتاژ دو سر باتری
- قابلیت مانیتورینگ میزان دمای بدنه باتری
- قابلیت مانیتورینگ میزان جریان خط باتری‌ها
- قابلیت مانیتورینگ امپدانس داخلی سلول باتری
- امکان محاسبه شاخص SOH و SOC برای هر باتری و خط باتری‌ها
- مقاومت بالا در برابر تداخل الکترومغناطیسی
- دارای پورت Ethernet به منظور نمایش اطلاعات بر روی بستر شبکه
- پشتیبانی از پروتکل‌های شبکه TCP/IP، SNMPv1، SNMPv2، SNMPv3، HTTP
- بررسی وضعیت شارژ و دشارژ باتری
- امکان بالانس هوشمند سلول‌ها، جهت افزایش عمر مفید باتری‌ها
- قابلیت ارائه گزارش پارامترهای اندازه‌گیری شده با فرمت‌های استاندارد در قالب عدد، جدول و نمودار گرافیکی
- قابلیت اتصال به باتری‌های رنج ۲ ولت تا ۲۴ ولت
- دارای پورت Dry Contact جهت ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال (سنسور نشتی آب، سنسور دود، سنسور درب، سنسور حرکت)
- دارای پورت خروجی جهت ارسال فرمان قطع و وصل (۱ پورت رله ای، ۲ پورت ترانزیستوری)
- دارای پورت RS-485، برای ارتباط MODBUS و SNMP

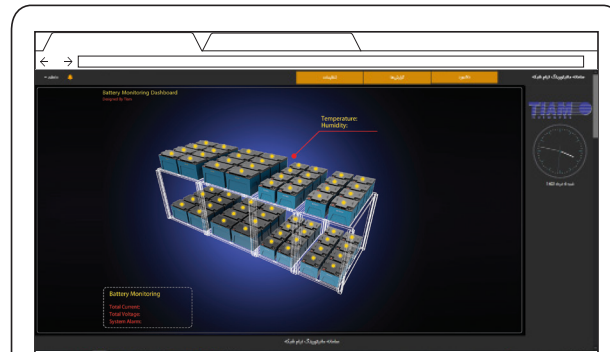

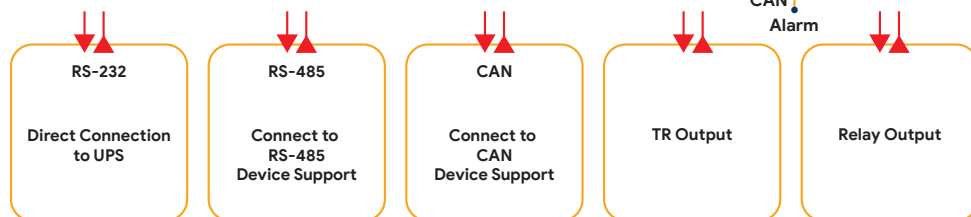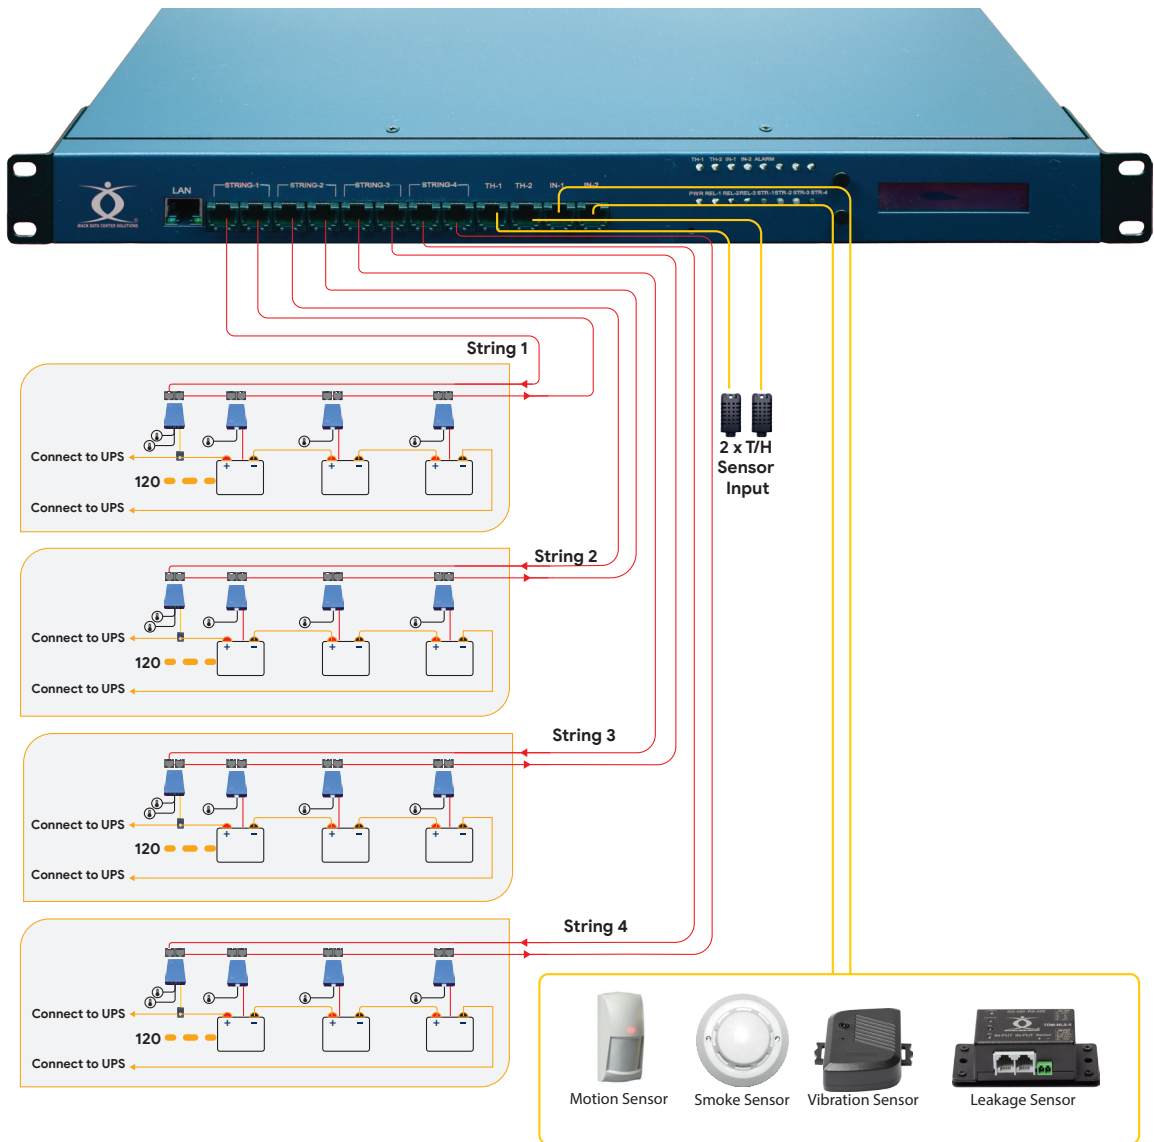

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Category	Description
1	TDM-BMG-8	T	D	M	BMG	iDC UPS Battery Package Monitoring Gateway with Built-in Web View RS-485 Port, TCP/IP, Modbus Protocol with Persian Web