

UPS Battery Monitoring Systems



TDM-BMG-8



TDM-BCM-8




TDM-BVM-8

مشخصات و قابلیت‌ها

- امکان مانیتورینگ تمامی پارامترهای حیاتی سلول باتری بر روی بستر شبکه
- مانیتورینگ ولتاژ دو سر باتری
- مانیتورینگ میزان دمای بدنه باتری
- متعادل کردن (بالانس) مصرف بار بر روی باتری‌ها جهت افزایش طول عمر باتری
- مانیتورینگ میزان جریان خط باتری‌ها
- مانیتورینگ مقدار ولتاژ دو سر خط باتری‌ها
- قابلیت اتصال به هر دو نسل باتری‌های رنج ۲ ولت و ۱۲ ولت
- قابلیت مانیتورینگ ۱۲۰ سلول باتری بر روی یک خط
- محاسبه $S^{\circ}H$ و $S^{\circ}C$ برای هر باتری و خط باتری‌ها
- قابلیت آدرس‌پذیری به ازای هر ماژول مانیتورینگ وضعیت باتری
- پشتیبانی از اندازه‌گیری دما و رطوبت محیطی
- بررسی وضعیت شارژ و دشارژ باتری
- دارای پورت RS-485، برای ارتباط M^oDBUS
- دارای پورت شبکه، به منظور انتقال اطلاعات و هشدارها بر روی شبکه مانیتورینگ و نمایش اطلاعات روی صفحه وب
- قابلیت ارائه گزارش با فرمت‌های استاندارد

مشخصات سخت‌افزاری

Hardware			
CPU		Memory	
Operation System		Communications	
Display		Power Supply	
Others			
Weight		Operation Temperature	
Dimension		Operation Humidity	
Power Consumption		Safety Standard	CE 

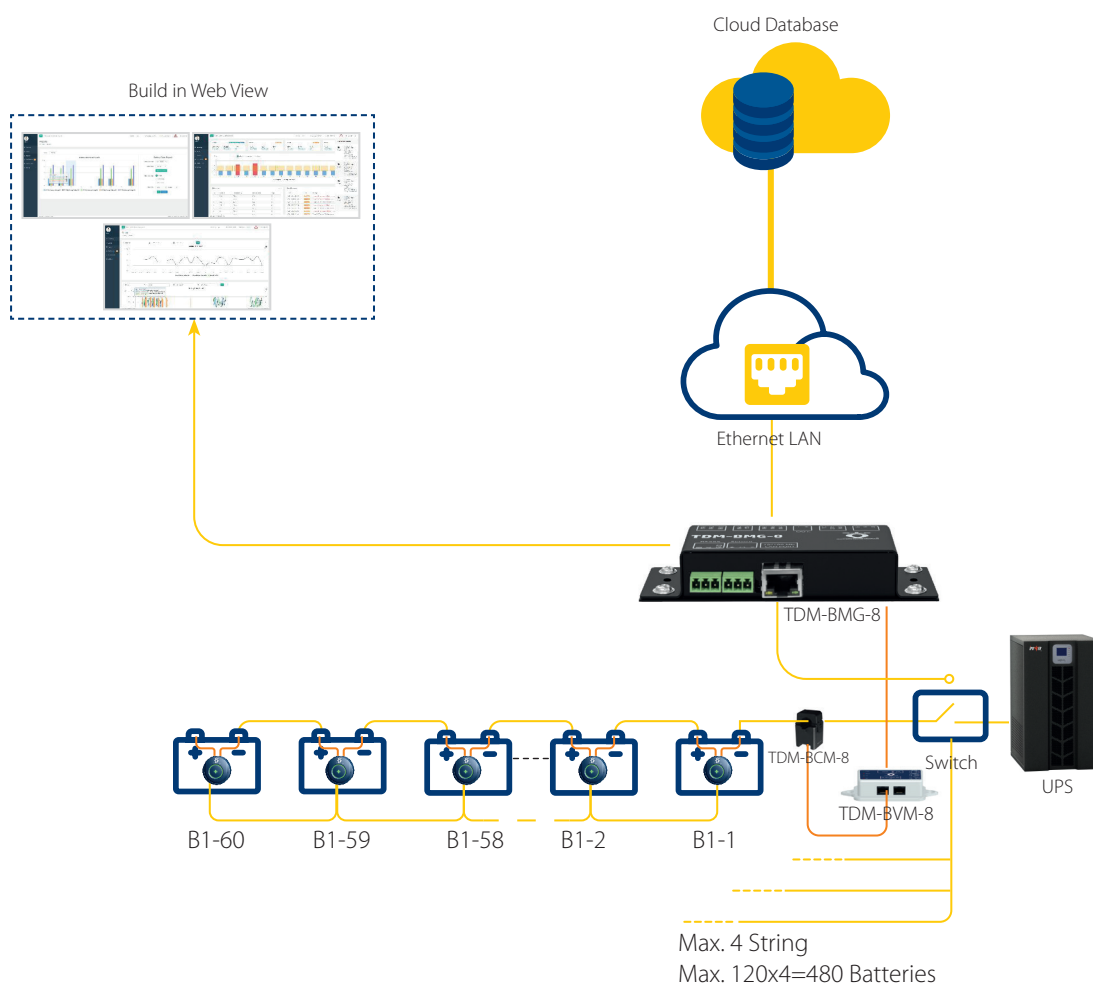

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Description	Model
1	TDM-BMG-8	T	D	M	iDC UPS Battery Package Monitoring Gateway with Built-in Web View RS.485 Port, TCP/IP,SNMP, Modbus Protocol with Persian and English Web	8

محمولات سخت افزاری مرتبط

NO.	P/N	TIAM	Data Center	Monitoring	Accessories Description	Model
1	TDM-BVM-8	T	D	M	iDC UPS Battery Monitoring Device for Measuring DC Voltage, Internal Temperature of Single Battery (Range:4.8V-15.6V)	8
2	TDM-BCM-8	T	D	M	iDC UPS Line Current - CT to Measure DC Current - Hall Effect Sensor - (Rated input: 150A)	8