

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت


- در اندازه 42U با عرض ۶۰ و عمق ۱۰۰ سانتی متر در سه مدل ساده و توری (Perforated) و شاسی (Chassis)
- تعبیه فضایی در ستون رک به منظور قرارگیری پنل توزیع برق (به صورت Zero Unit) بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک



- دارای پنل‌های جانبی دو لنگه افقی به منظور افزایش فضای مفید و سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک
- دارای در عقب دو لنگه به منظور سهولت دسترسی به تجهیزات انتهایی رک با قفل سوییچی و دستگیره چرخشی (طرح ریتالی) با امکان جایگزینی با در توری و قابلیت نصب درهای مجهز به سیستم تهویه (Exhausted and Fan Door) (Door)
- دارای در جلوی طلای قوسی با قاب فلزی مجهز به قفل الکترومغناطیسی (Electromagnetic) و دستگاه کنترل از راه دور RF با امکان جایگزینی با در توری

هدایت و آرایش کابل


- خم کاری ناودانی ریل‌ها برای ایجاد فضای هدایت کابل، داخل ریل و تعبیه پانچ‌های بیضی بر روی ریل‌ها به منظور ورود و خروج کابل به آن
- افزایش پهنای ریل‌های عمودی و تعبیه پانچ‌های T بر روی آن‌ها و همچنین بر روی بازوهای تقویتی جهت نصب نگهدارنده کابل، به منظور سهولت و نظم بیشتر در هدایت کابل‌ها در ارتفاع و عمق رک



Tool Less Mechanism


سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- قابلیت تنظیم فاصله بین ریل‌ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات، بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Less) و بهره‌گیری از مکانیزم ضامن دستی به جای اتصالات پیچ و مهره‌ای
- طراحی سینی کف رک به صورت بازشو به منظور امکان عبور پیچ‌پنل به همراه کابل‌های متصل به آن در زمان جابه‌جایی تجهیزات و یا تعویض رک
- تعبیه ورودی‌های کابل متعدد در سقف و کف رک با ابعاد متفاوت به منظور ورود و خروج کابل با حجم‌های متفاوت و از محل‌های مختلف



Intelli Rack

Intelligent Rack
Curved Door
Remote Control

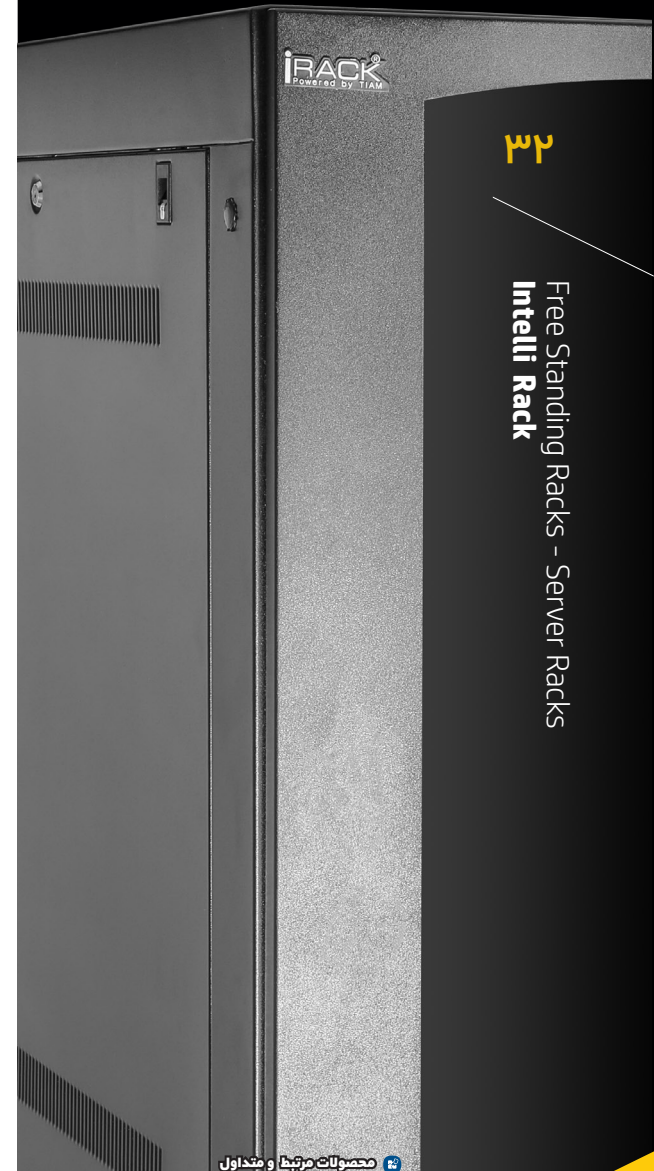


محصولات مرتبط و متداول

Product Type	P/N	Description	Refer to Page
Shelf & Slide Rail	TSF-771	iRACK Fixed Shelf (77cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	48
	TSL-701	iRACK Flat Shelf (70cm deep) for All Racks with 100cm Deep (Tray)	48
	TST-451	iRACK Telescopic Shelf (45cm deep) for All Free Standing Racks (Moveable Tray)	48
	TSR-741	iRACK Slide Rails for (74cm deep) for All Racks with 100cm Deep (1 Pair)	49
Panel	TPL-101	iRACK Light Panel	49
	TPE-101	iRACK Cable Entry Panel	51
	TPC-121/221	iRACK 1U/2U Cable Management Panel with Replacement Front Cover	50
	TPB	All Blank Panel Models	49
Power Module	TPD	All PDU Models	64-79
Cable Holder	TCH-106	iRACK General Cable Holder for Deep Racks (Depth 100cm)	50

- درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- سهولت و هم‌خوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول

- استفاده از ورق دابل شده و تغییر در شکل خم کاری ستون و ریل به منظور استحکام بیشتر




- تحمل وزن حداکثر تا ۱۰۰۰ کیلوگرم
- تغییر اتصال پیچ و مهره‌ای به صورت جوشکاری شده (به ستون‌های جلو و عقب) در ۳ بازوی تقویتی، به منظور افزایش ایستایی و تحمل وزن بیشتر
- کاهش وزن رک به منظور سهولت در جابه‌جایی با تغییر فناوری و مهندسی تولید همزمان با افزایش کیفیت و استحکام قطعات
- استفاده از ریل با ضخامت ۲ میلی‌متر به منظور استحکام بیشتر
- امکان ثابت کردن رک به زمین بدون باز کردن سینی کف رک

تنوع در طراحی و همخوانی با دکوراسیون داخلی

- دارای در جلویی طلای با قاب فلزی به منظور مقاومت و امکان جایگزینی با در توری
- رنگ مشکی به منظور زیبایی و هماهنگی با محیط اداری

از جمله ویژگی‌های متمایز کننده رک Intelli نسبت به سایر رک‌ها

- مجهز به سیستم هوشمند دیجیتال برای کنترل دما و اعلان ولتاژ و ۲ صفحه نمایشگر LED به منظور نمایش دما و ولتاژ برق
- ماژولار کردن فن و سیستم هوشمند و جایگزینی سوکت با سیم‌کشی پشت ماژول
- سیستم هوشمند به منظور سهولت در تعمیر و تعویض فن و سیستم هوشمند

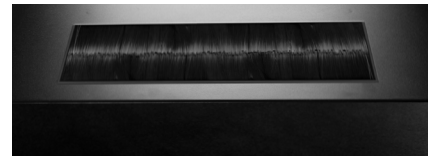

- مجهز به غبارگیر موئی در مسیر عبور کابل از سقف

- مجهز به ۲ دستگاه کنترل از راه دور RF (ریموت کنترل) برای در جلو



مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Height (with Wheel)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
								Front	Rear			
Intelli	1	TRI-1042	42	202	213	60	100	2 X U	2 X U	151.5	4	4
	2	TRI-1042p	42	202	213	60	100	2 X U	2 X U	147.5	-	4
	3	TRI-1042c	42	202	213	60	100	2 X U	2 X U	89	-	4