

Server Racks

استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت


- در اندازه 42U با عرض ۶۰ و عمق ۱۲۰ سانتی متر، مدل توری خشتی (Perforated)
- تعبیه فضایی در ستون رک به منظور قرارگیری پل توزیع برق (به صورت Zero Unit) بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک
- تعبیه یک یونیت مخفی مجزا برای پل روشنایی



- دارای پل های جانبی دو لنگه افقی به منظور افزایش فضای مفید و سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک
- دارای در عقب توری دو لنگه به منظور سهولت دستیابی به تجهیزات انتهایی رک با قفل سوییچی طرح ریتالی
- دارای در جلوی توری خشتی و مجهز به قفل سوییچی
- دستگیره سراسری با قاب آلومینیومی به منظور زیبایی بیشتر

هدایت و آرایش کابل


- خم کاری ناودانی ریل ها برای ایجاد فضای هدایت کابل، داخل ریل و تعبیه پانچ های بیضی بر روی ریل ها به منظور ورود و خروج کابل به آن
- افزایش پهنای ریل های عمودی و تعبیه پانچ های T بر روی آن ها و همچنین بر روی بازوهای تقویتی برای نصب نگهدارنده کابل، به منظور سهولت و نظم بیشتر در هدایت کابل ها در ارتفاع و عمق رک
- تعبیه ورودی های کابل متعدد در سقف و کف رک با ابعاد متفاوت به منظور ورود و خروج کابل با حجم های متفاوت و از محل های مختلف



Tool Less Mechanism

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

- قابلیت تنظیم فاصله بین ریل ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات، بدون نیاز به ابزار خاص (Tool Less) و بهره گیری از مکانیزم ضامن دستی به جای اتصالات پیچ و مهره ای
- طراحی سینی کف رک به صورت بازشو به منظور امکان عبور پچ پل به همراه کابل های متصل به آن در زمان جابه جایی تجهیزات و یا تعویض رک

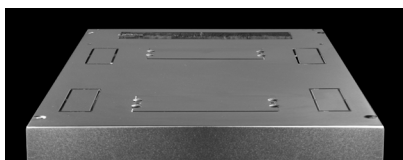


Server Rack





- درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی ۴ ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات
- سهولت و هم خوانی در نصب کلیه تجهیزات استاندارد شبکه و سرورهای متداول

- استفاده از ورق دوبل شده و تغییر در شکل خم کاری ستون و ریل به منظور استحکام بیشتر




۲

- تحمل وزن حداکثر تا ۱۲۰۰ کیلوگرم دارای تاییدیه از سازمان پژوهش
- تغییر اتصال پیچ و مهره ای به صورت جوشکاری شده (به ستون های جلو و عقب) در ۳ بازوی تقویتی به منظور افزایش ایستایی و تحمل وزن بیشتر
- کاهش وزن رک به منظور سهولت در جابه جایی با تغییر فناوری و مهندسی تولید همزمان با افزایش کیفیت و استحکام قطعات
- استفاده از ریل با ضخامت ۲ میلی متر به منظور استحکام بیشتر
- امکان اتصال رک ها به صورت موازی در قسمت ستون، سقف و کف



تنوع در طراحی و هم خوانی با دکوراسیون داخلی

- تنها رک مجهز نوع از درهای توری خشتی به منظور افزایش استحکام و زیبایی در رک
- دارای در آسان بازشو، با قاب آلومینیومی و مجهز به قفل سوییچی
- رنگ مشکی به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری

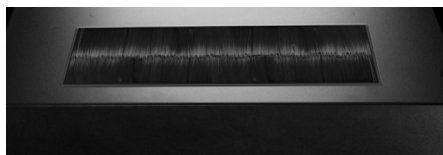

Comparable to hp Intelligent Series G3

از جمله ویژگی های متمایز کننده رک Server نسبت به سایر رک ها

- حذف مکانیزم قفل مقابل برقی و کاهش سرویس های دوره ای
- مجهز به غبارگیر مونی در مسیر عبور کابل از سقف
- استفاده از قاب آلومینیومی و افزایش زیبایی ظاهری رک
- تغییر در مکانیزم قفل و استفاده از قفل سوییچی ساده با قابلیت اطمینان

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear		
Server	1	TRS-1242p	42	197	60	120	2 X U	2 X U	-	4

p- رک با در جلو و عقب توری (Perforated) بدون فن
c- چارچوب اصلی رک (بدون در، پنل و فن)
w- رک عریض با عرض ۸۰ سانتی متر