



مشخصات و قابلیت‌ها

- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U
- دارای مانیتور LCD سایز ۱۷ و ۱۹ اینچ
- دارای صفحه کلید ۱۰۶/۱۰۵ کلید
- دارای ماوس لمسی (Touch Pad)
- دارای منبع تغذیه AC
- امکان کارکرد با منبع تغذیه DC
- امکان کارکرد در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد
- دارای ریل‌های جانبی با استاندارد صنعتی
- دارای بدنه فولادی مستحکم
- دارای KVM با پورت سریال و Stack برای افزایش تا ۸ دستگاه
- دارای کانکتور HDDB-15 برای اتصال به مانیتور
- دارای کانکتور PS/2 برای اتصال به صفحه کلید و ماوس
- امکان افزایش پورت از طریق اتصال KVM با ۸ یا ۱۶ خروجی با پورت سریال
- دارای کیفیت تصویر ۱۹۲۰×۱۴۴۰
- دارای کیفیت تصویر ۱۲۸۰×۱۰۲۴ از طریق ماژول IP
- دارای کیفیت تصویر ۱۶۰۰×۱۲۰۰ از طریق ماژول CAT-5 در فاصله ۱۵۰ متر و ۱۰۲۴×۷۶۸ در فاصله ۳۰۵ متر
- مجهز به سیستم OSD
- امکان تنظیم رنگ، اندازه و وضعیت عمودی یا افقی تصویر و کیفیت تصویر 16Bit
- دارای محیط کاربری تحت وب از طریق ماژول IP
- امکان سازگاری با ماوس میکروسافت
- پشتیبانی از ویندوز و لینوکس
- عدم نیاز به نرم‌افزار راه‌اندازی
- امکان تعریف سطوح دسترسی
- امکان اتصال ماژول IP
- امکان اتصال ماژول CAT-5 و R-Box (CAT-5 KVM Receiver)
- امکان اتصال از طریق درایو مجازی (SS Option) در صورت نصب ماژول IP
- امکان به اشتراک‌گذاری فایل به صورت نرم‌افزاری از راه دور (SS Option) در صورت نصب ماژول IP
- امکان نصب برنامه از راه دور (SS Option) در صورت نصب ماژول IP

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Console Drawer	Monitor Size /KVM Model	KVM Ports
1	TCD-708	T	CD	17"	08
2	TCD-716	T	CD	17"	16
3	TCD-908	T	CD	19"	08
4	TCD-916	T	CD	19"	16

محصولات مرتبط و متداول

NO.	P/N	TIAM	Console Drawer	Description
1	TCD-IPM	T	CD	iRACK IP Module for Console Drawer & KVM Switch
2	TCD-M08	T	CD	iRACK Master KVM (8 Outlets)
3	TCD-M16	T	CD	iRACK Master KVM (16 Outlets)
4	TCD-S08	T	CD	iRACK Slave KVM (8 Outlets)
5	TCD-S16	T	CD	iRACK Slave KVM (16 Outlets)
6	TCD-118	T	CD	iRACK Console Drawer Cable (1.8m)
7	TCD-150	T	CD	iRACK Console Drawer Cable (5m)

IP Dual Rails Console Drawer

TCD-708i, TCD-716i, TCD-908i, TCD-916i



مشخصات و قابلیت‌ها

- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U
- دارای مانیتور LCD سایز ۱۷ و ۱۹ اینچ
- دارای صفحه کلید ۱۰۶/۱۰۵
- دارای ماوس لمسی (Touch Pad)
- دارای منبع تغذیه AC
- امکان کارکرد با منبع تغذیه DC
- امکان کارکرد در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد
- دارای ریل‌های جانبی با استاندارد صنعتی
- دارای ۲ ریل مجزا برای نمایشگر و صفحه کلید (Dual Rails)
- دارای بدنه فولادی مستحکم
- دارای KVM با پورت سریال و Stack برای افزایش تا ۸ دستگاه
- دارای کانکتور HDDB-15 برای اتصال به مانیتور
- دارای کانکتور PS/2 برای اتصال به صفحه کلید و ماوس
- امکان افزایش پورت از طریق اتصال KVM با ۸ یا ۱۶ خروجی با پورت سریال
- دارای کیفیت تصویر ۱۹۲۰x۱۴۴۰
- دارای کیفیت تصویر ۱۶۰۰x۱۲۰۰ از طریق ماژول IP
- دارای کیفیت تصویر ۱۰۲۴x۷۶۸ در فاصله ۳۰۵ متر
- مجهز به سیستم OSD
- امکان تنظیم رنگ، اندازه و وضعیت عمودی یا افقی تصویر و کیفیت تصویر 16Bit
- دارای محیط کاربری تحت وب از طریق ماژول IP
- امکان سازگاری با ماوس مایکروسافت
- پشتیبانی از ویندوز و لینوکس
- عدم نیاز به نرم‌افزار راه‌اندازی
- امکان تعریف سطوح دسترسی
- امکان اتصال ماژول IP
- امکان اتصال ماژول CAT-5 و R-Box (CAT-5 KVM Receiver)
- امکان اتصال از طریق درایو مجازی (SS Option) در صورت نصب ماژول IP
- امکان به اشتراک‌گذاری فایل به صورت نرم‌افزاری و از راه دور (SS Option) در صورت نصب ماژول IP
- امکان نصب برنامه از راه دور (SS Option) در صورت نصب ماژول IP

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Console Drawer	Monitor Size /KVM Model	KVM Ports
1	TCD-708i	T	CD	17"	08
2	TCD-716i	T	CD	17"	16
3	TCD-908i	T	CD	19"	08
4	TCD-916i	T	CD	19"	16

محصولات مرتبط و متداول


NO.	P/N	TIAM	Console Drawer	Description
1	TCD-IPM	T	CD	iRACK IP Module for Console Drawer & KVM Switch
2	TCD-M08i	T	CD	iRACK Master KVM (8 Outlets)
3	TCD-M16i	T	CD	iRACK Master KVM (16 Outlets)
4	TCD-S08i	T	CD	iRACK Slave KVM (8 Outlets)
5	TCD-S16i	T	CD	iRACK Slave KVM (16 Outlets)
6	TCD-118	T	CD	iRACK Console Drawer Cable (1.8m)
7	TCD-150	T	CD	iRACK Console Drawer Cable (5m)

۱۴۰

Monitoring & Controlling Consoles - KVM Switches & Console Drawers
IP Dual Rails Console Drawer

CAT-5 IP Console Drawer

TCD-708i+, TCD-716i+, TCD-908i+, TCD-916i+

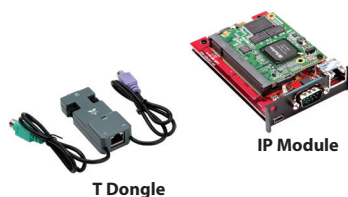


T Dongle

IP Module

مشخصات و قابلیت‌ها

- استاندارد ۱۹ اینچ و ارتفاع 1U
- دارای مانیتور LCD سایز ۱۷ و ۱۹ اینچ
- دارای صفحه‌کلید ۱۰۶/۱۰۵ کلید
- دارای ماوس لمسی (Touch Pad)
- دارای منبع تغذیه AC
- امکان کارکرد با منبع تغذیه DC
- امکان کارکرد در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد
- دارای ریل‌های جانبی با استاندارد صنعتی
- دارای ۲ ریل مجزا برای نمایشگر و صفحه‌کلید (Dual Rails)
- دارای بدنه فولادی مستحکم
- دارای KVM با پورت RJ45 و Stack به منظور افزایش تا ۸ دستگاه
- دارای رابط کاربری T-Dongle
- دارای کیفیت تصویر ۱۲۸۰×۱۰۲۴ از طریق ماژول IP
- دارای کیفیت تصویر ۱۶۰۰×۱۲۰۰ از طریق ماژول CAT-5 در فاصله ۱۵۰ متر و ۱۰۲۴×۷۶۸ در فاصله ۳۰۵ متر
- مجهز به سیستم OSD
- امکان تنظیم رنگ، اندازه و وضعیت عمودی یا افقی تصویر و کیفیت تصویر 16Bit
- دارای محیط کاربری تحت وب از طریق ماژول IP
- امکان سازگاری با ماوس میکروسافت
- پشتیبانی از ویندوز و لینوکس
- عدم نیاز به نرم‌افزار راه‌اندازی
- امکان تعریف سطوح دسترسی
- امکان افزایش پورت از طریق اتصال KVM با ۸ یا ۱۶ خروجی با پورت RJ45
- امکان اتصال ماژول IP
- امکان اتصال ماژول CAT-5
- امکان اتصال از طریق درایو مجازی (SS Option) در صورت نصب ماژول IP
- امکان به اشتراک‌گذاری فایل به صورت نرم‌افزاری از راه دور (SS Option) در صورت نصب ماژول IP
- امکان نصب برنامه از راه دور (SS Option) در صورت نصب ماژول IP

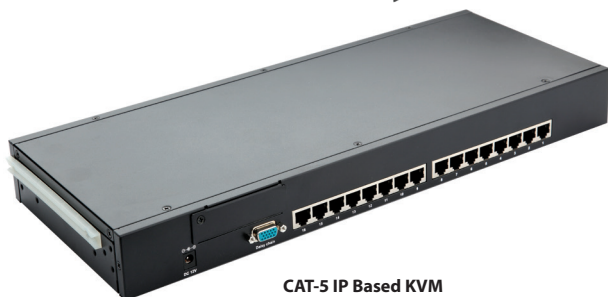

CAT-5 IP Based KVM

مشخصات فنی

NO.	P/N	TIAM	Console Drawer	Monitor Size /KVM Model	KVM Ports
1	TCD-708i+	T	CD	17"	08
2	TCD-716i+	T	CD	17"	16
3	TCD-908i+	T	CD	19"	08
4	TCD-916i+	T	CD	19"	16

محصولات مرتبط و متداول

NO.	P/N	TIAM	Console Drawer	Description
1	TCD-IPM	T	CD	iRACK IP Module for Console Drawer & KVM Switch
2	TCD-DGL	T	CD	iRACK T Dongle Module for IP-Based Console Drawer
3	TCD-M08i+	T	CD	iRACK Master KVM (8 Outlets)
4	TCD-M16i+	T	CD	iRACK Master KVM (16 Outlets)
5	TCD-S08i+	T	CD	iRACK Slave KVM (8 Outlets)
6	TCD-S16i+	T	CD	iRACK Slave KVM (16 Outlets)