

6 Outlets Modular PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) (483×44.5×44.5)mm
- دارای کابل ۲۹۲ سانتی‌متری با سایز $3 \times 1.5 \text{mm}^2$ و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک‌فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه‌دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (43×40)mm
- دارای فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپری به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر اتصال کوتاه
- نوسانات جریان برق به همراه درپوش محافظ
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار




۴۸

مشخصات فی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Fuse
1	1	TPD-106Fi	T	P	D	1	06	F

10 Outlets IEC320/C-13 PDU

مشخصات و قابلیت‌ها

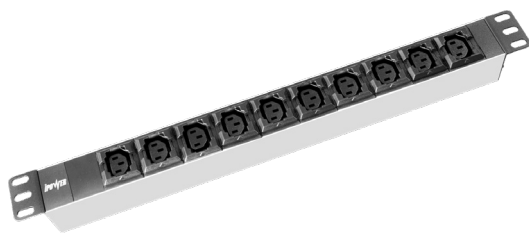

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) (483×44.5×44.5)mm
- دارای کابل ۲۸۵ سانتی‌متری با سایز $3 \times 1.5 \text{mm}^2$ و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک‌فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۱۰ پریز IEC60320 /C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (40×40)mm
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

مشخصات فی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-410i	T	P	D	4	10