

24 Outlets IP-Based Bank Monitoring PDU (Circuit Breaker)


مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به طور عمودی (Zero Unit)
- در ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) $1489 \times 44.45 \times 56 \text{ mm}^2$
- کابل ۳ متری با سایز $3 \times 6 \text{ mm}^2$ و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- دارای ۲۰ پریز IEC60320/C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- دارای ۴ پریز IEC60320/C-19 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز برای استفاده در سرورهای تیغه‌ای
- پشتیبانی از شدت جریان ۳۲ آمپر
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران $220\text{V} \sim 230\text{V} - 50/60\text{Hz}$
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی
- کارکرد در دمای ۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به نمایشگر LCD برای نمایش ولتاژ و شدت جریان و توان مصرفی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- دارای یک پورت برای نصب سنسور دما و رطوبت
- دارای دو مسیر مجزا از هم دیگر با پریزهای 19-C و 13-C
- دارای دو عدد فیوز ۱۶ آمپری برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و نوسانات برق
- تقسیم شدن پاور به دو قسمت مجزا و مستقل از یکدیگر به منظور افزایش ضریب ایمنی
- دارای ماژول تحت شبکه به صورت Hot-Swappable
- امکان مشاهده از راه دور بر اساس پروتکل‌های SNMP(v1/v2c/v3)/HTTP/HTTPS/ModBus-RTU/Telnet
- مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز
- قابلیت اضافه نمودن سیستم هشدار دما و رطوبت به صورت سفارشی
- امکان ثبت تاریخچه هشدارها و وقایع
- دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبکه
- امکان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتکل SNMP
- پشتیبانی سرویس‌های شبکه TFTP/SMTP
- قابلیت اتصال به سیستم یکپارچه (BMS)
- مجهز به سیستم هشدار از طریق آلام یا اعلام از طریق نمایشگر گرافیکی
- امکان تعریف بازه دما و رطوبت
- امکان اتصال ۵ دستگاه به صورت Master/Slave


۵۶

Power Distribution Unit

Innovation Lockable Outlets

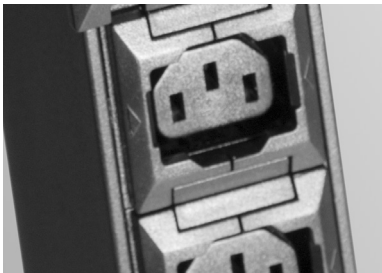

Lock

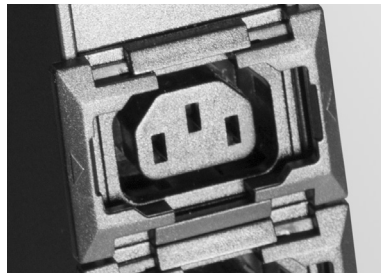


Unlock



5V

Power Distribution Unit

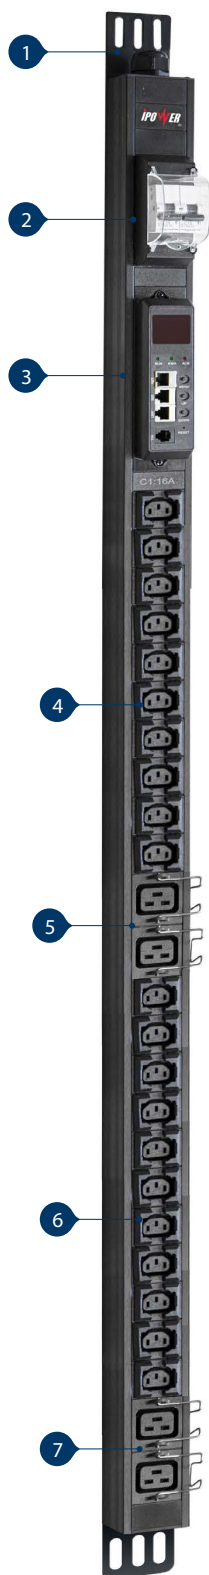

1	Power Input Cable	11	ALARM Indicator
2	2X16A Circuit Breakers	12	MENU: Button
3	Controlling Module	13	UP: Selection Button
4	Bank-1 IEC60320/C-13 Outlets	14	DOWN: Selection Button
5	Bank-1 IEC60320/C-19 Outlets	15	RESET Button
6	Bank-2 IEC60320/C-13 Outlets	16	NET: Port
7	Bank-2 IEC60320/C-19 Outlets	17	SER: Serial Port
8	LCD Display	18	IN/OUT: for Daisy-Chain
9	RUN Indicator	19	T/H: Temperature & Humidity Sensor Port
10	Energy Consumption Meter Indicator	20	Hot Swappable Pins Plug



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	-	TPD-824AB	T	P	D	8	24	AB