



Innovation Lockable Outlets

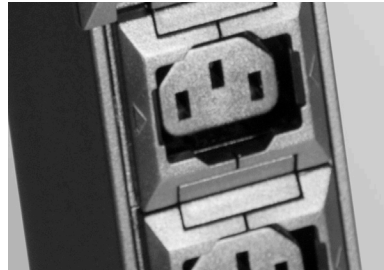

Lock

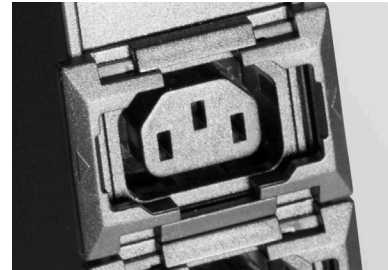

Unlock



VI

Power Distribution
Metered PDUs

مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به طور عمودی (Zero Unit)
- ابعاد (به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع) 960×50×50mm
- دارای کابل ۲۸ سانتی متری با سایز 3×6mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک فاز و سه شاخه IEC60309
- دارای ۱۰ پریز IEC60320 /C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز
- دارای ۴ پریز IEC60320 /C-19 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز برای استفاده در سرورهای تیغه‌ای
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی
- دارای فیوز مینیاتوری ۳۲ آمپر، به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه همراه با درپوش محافظ
- دارای نگه‌دارنده بر روی پریزهای C-13، به منظور جلوگیری از جدا شدن سه شاخه
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
- مجهز به پراکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
- سیم‌کشی یکپارچه داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی
- نصب به صورت عمودی در رک و فراهم کردن امکان اتصال کابل برق تجهیزات در همان یونیت
- مجهز به نمایشگر (7 Segment) برای نمایش ولتاژ و شدت جریان

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Fuse
1	1	TPD-614F	T	P	D	6	14	F