


مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.45×44.45mm
- دارای کابل ۲۹۲ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۹ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40mm
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

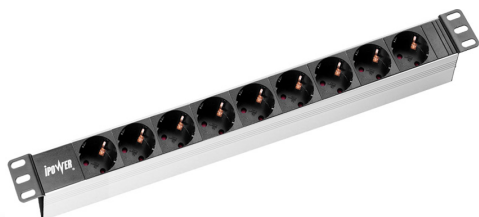

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-109	T	P	D	1	09

8 Outlets Modular PDU (ON/OFF Switch)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.45×44.45mm
- دارای کابل ۲۹۲ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۸ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40mm
- دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-108	T	P	D	1	08

6 Outlets Modular PDU (Glass Fuse & ON/OFF Switch)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۹۲ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40mm
- دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق
- دارای LED برای نمایش وضعیت کارکرد پاور
- دارای فیوز شیشه‌ای به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-106	T	P	D	1	06

6 Outlets Modular PDU (Surge Protector & ON/OFF Switch)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۹۲ سانتی متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40mm
- دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق
- دارای سیستم تثبیت ولتاژ ورودی و حذف پالس‌های مزاحم
- دارای سیستم محافظ در زمان دو فاز شدن برق ورودی در ولتاژی با بیشینه ۳۰۰ ولت
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Surge Protector
1	1	TPD-106S	T	P	D	1	06	S

6 Outlets Modular PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) $483 \times 44.5 \times 44.5$ mm
- دارای کابل ۲۹۲ سانتی‌متری با سایز 3×1.5 mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک‌فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه‌دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40 mm
- دارای فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپری به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر اتصال کوتاه
- نوسانات جریان برق به همراه درپوش محافظ
- کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم‌کشی داخل و جایگزینی آن با شینه مسی در عایق پلاستیکی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

۶۸

Power Distribution
Modular PDUs

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Fuse
1	1	TPD-106F	T	P	D	1	06	F

16 Outlets Modular PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی (Zero Unit)
- عرض 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) $1090 \times 50 \times 44.5$ mm
- دارای کابل ۲۸۰ سانتی‌متری با سایز 3×4 mm² و با قابلیت انتقال جریان ۳۲ آمپر تک‌فاز و سه‌شاخه IEC60309
- دارای ۱۶ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر از هر پریز و ۳۲ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزهای زاویه‌دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی 43×40 mm
- دارای ۲ عدد فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپر برای سرویس‌دهی مجزا به ۸ پریز و به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ
- سیم‌کشی یکپارچه داخلی برای کاهش ریسک قطعی
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
- امکان نصب به صورت عمودی در رک و فراهم کردن امکان اتصال کابل برق تجهیزات در همان یونیتی که تجهیزات در آن قرار دارد

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Fuse
1	1	TPD-116F	T	P	D	1	16	F



20 Outlets DC PDU (Circuit Breaker)



مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 4U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 486×177.8×99mm
- پشتیبانی از ولتاژ ورودی و خروجی -48 VDC
- پشتیبانی از شدت جریان تا حداکثر ۱۰۰ آمپر
- پشتیبانی از شدت جریان ۶۳، ۵۰، ۳۲، ۲۰، ۱۶، ۱۰، ۶، و ۲ آمپر و به صورت کلی ۱۰۰ آمپر
- امکان استفاده از روش Single و Dual برای ورودی برق
- دارای ۲۰ خروجی در صورت استفاده از روش Single
- دارای ۱۰ خروجی اصلی و ۱۰ خروجی فرعی در صورت استفاده از روش Dual
- پورت‌های خروجی مجهز به فیوز مینیاتوری با ارت شینه مسی
- قابلیت نصب نمایشگر جریان و ولتاژ
- قابلیت نصب سیستم هشدار صوتی
- کارکرد در دمای ۵ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد
- کارکرد در رطوبت محیطی ۵ تا ۴۰ درصد
- بدنه فلزی جهت استحکام بیشتر


مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Model
1	4	TPD-320A	T	P	D	3	20	A

10 Outlets IEC320/C-13 PDU

مشخصات و قابلیت‌ها


- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۸۵ سانتی‌متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر
- تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۱۰ پریز IEC60320 /C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (40×40)mm
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

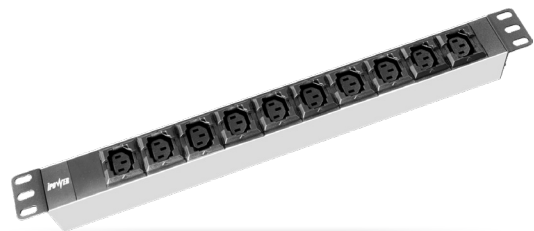

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-410	T	P	D	4	10

9 Outlets IEC320/C-13 PDU (ON/OFF Switch)

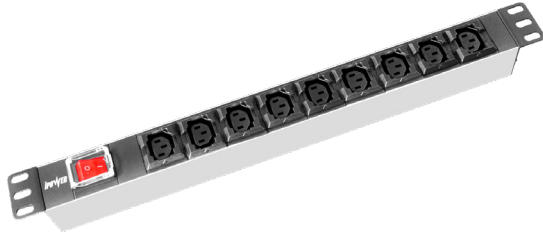

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۸۵ سانتی‌متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۹ پریز IEC60320 /C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (40×40)mm
- دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports
1	1	TPD-409	T	P	D	4	09

6 Outlets Modular IEC320/C-13 PDU (Circuit Breaker)

مشخصات و قابلیت‌ها

- در اندازه ۱۹ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی
- ارتفاع 1U و در ابعاد (به ترتیب عمق، ارتفاع و عرض) 483×44.5×44.5mm
- دارای کابل ۲۸۵ سانتی‌متری با سایز 3×1.5mm² و با قابلیت انتقال جریان ۱۶ آمپر تک فاز و دوشاخه DIN49441
- دارای ۶ پریز IEC60320 /C-13 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان ۱۰ آمپر از هر پریز و ۱۶ آمپر به صورت کلی
- طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
- دارای پریزها و قاب‌های ماژولار کشویی (40×40)mm
- دارای فیوز مینیاتوری ۱۶ آمپری به منظور محافظت دستگاه‌ها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه همراه با درپوش محافظ
- بدنه آلومینیومی به منظور استحکام، زیبایی و هم‌خوانی بیشتر با محیط
- مجهز به براکت‌های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار



مشخصات فنی

NO.	Unit	P/N	TIAM	Power	Distribution	Category	Ports	Fuse
1	1	TPD-406F	T	P	D	4	06	F