




مشخصات ساختاری و ابعاد

- در اندازه 9U با عمق ۶۰ و عرض ۶۰ و ارتفاع ۵۶ سانتی متر
- درب جلو مجهز به قفل ریتال با قابلیت نصب قفل آویز
- قفل با قابلیت پلمپ
- بدنه تمام فلزی یکپارچه
- دارای رنگ پودری الکترواستاتیک RAL7035
- طراحی شده ویژه محیط‌های Outdoor (باران، برف، تابش مستقیم نور خورشید)
- دارای فوم عایق جهت حفظ IP درب جلو و دریچه ورودی کابل
- دارای ماژول نصب بر روی دکل

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی


- مجهز به ۴ عدد ریل افقی و عمودی
- استفاده از ریل با ضخامت ۱٫۵ میلی متر جهت افزایش استحکام و تحمل وزن
- درج شمارشگر یونیت چاپی روی ۲ ریل عمودی جلویی برای سهولت و دقت در نصب تجهیزات
- دارای پنل توزیع برق ۳ پورت کلید دار

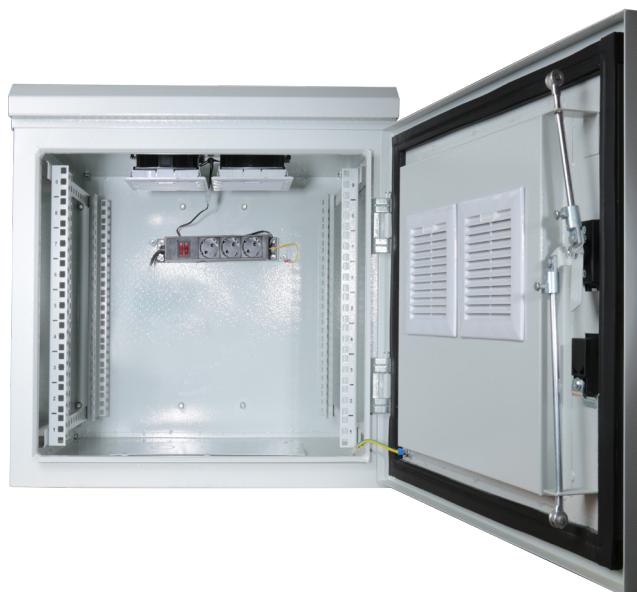

Outdoor Rack

Wall Mounted Racks

No Dust
No Moisture

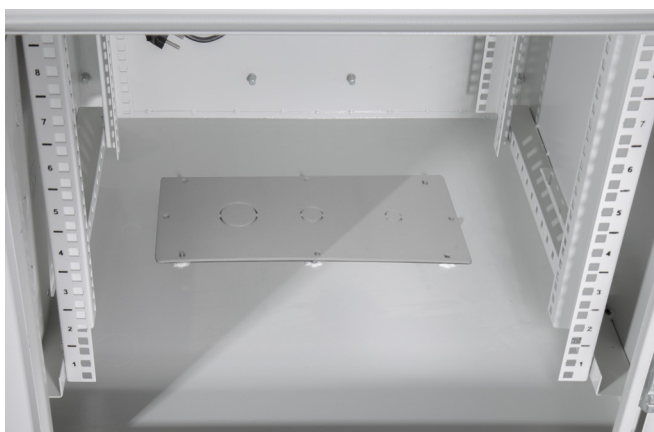

هدایت و آرایش کابل

- دارای دریچه ورودی و خروجی کابل در کف
- دارای ۳ سایز گلند پلاستیکی جهت جلوگیری از نفوذ آب و گرد و غبار
- مجهز به ۲ عدد فن بلبرینگ به همراه فیلتر مقاوم در برابر گرد و غبار

از جمله ویژگی‌های متمایز کننده رک Outdoor نسبت به سایر رک‌ها

- دارای گواهی حفاظت IP55 در برابر نفوذ آب و گرد و غبار
- مناسب جهت نصب روی دکل
- جهت نصب تجهیزات شبکه، مخابرات و مانیتورینگ در فضای باز

مشخصات فنی

Model	No	P/N	Unit (44.45mm)	Height (cm)	Width (cm)	Depth (cm)	NO. of Rails & Rails Type		Weight Kg	No. of Fan	Max. Fan Sup.
							Front	Rear			
OUTDOOR	1	TRO-6009	9	56	60	60	2 X S	2 X S	36	2	2